

Модуль управления UFH-ZONE-W UFH-ZONE24V-W




Функции

Соединительный (коммутаторный) модуль (коммутатор, коммутаторная колодка) на 4 зоны, служит для удобного соединения термостатов с коллекторными сервоприводами в системах управления водяными теплыми полами. Модуль снабжен светодиодами, показывающими текущее состояние сервоприводов (открыт или закрыт) и двумя реле, разрывающими электрическую цепь насосов, горелок и т.п., если ни одна из зон не требует нагрева. Модуль можно расширить на 4 или 8 зон с помощью расширительных соединительных модулей (колодок) UFH-EXTRAZONE-W, UFH-EXTRAZ24V-W и, тем самым, создать систему из 4, 8 (4+4), и 12 (4+4+4) зон. Модули выпускаются в исполнениях для напряжения 220 и 24 вольта для нормально закрытых сервоприводов.

Технические характеристики:


Рабочая температура	0 – 50 °C
Питание: UFH-ZONE24V-W	24 В ± 10%
UFH-ZONE-W	220 В ± 10%
Класс защиты	II – IP 30
Максимальное количество приводов на одну зону	4
Реле	2 x 8A

Размеры

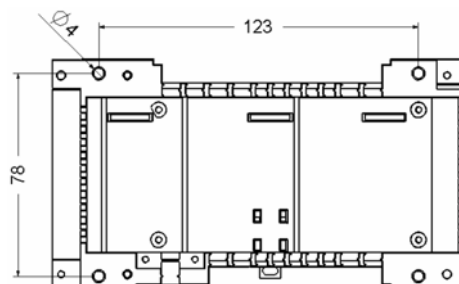

UFH-ZONE-W, UFH-ZONE24V-W

Схема подключения:

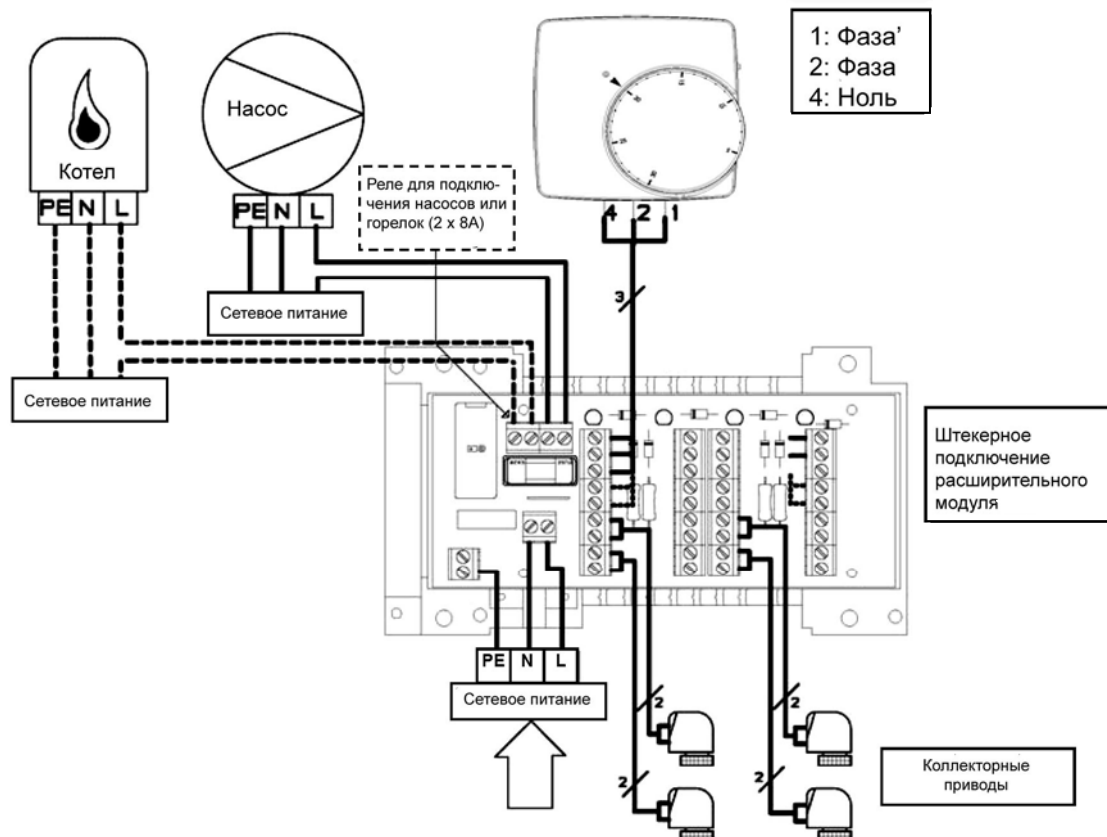

Типы и номера артикула:

Базовый модуль:

Тип	Описание	Номер артикула
UFH-ZONE-W	220 В, 4 зоны, НЗ привод	UFH-ZONE-W
UFH-ZONE24V-W	24 В, 4 зоны, НЗ привод	UFH-ZONE24V-W

Расширительный модуль:

Тип	Описание	Номер артикула
UFH-EXTRAZONE-W	220 В, 4 зоны, НЗ привод	UFH-EXTRAZONE-W
UFH-EXTRAZ24V-W	24 В, 4 зоны, НЗ привод	UFH-EXTRAZ24V-W



Hencofloor n.v
 Toekomstlaan 27, 2200 Herentals
 Tel +32(0)14 28 56 73
 Fax+32(0)14 23 33 64
 E-mail hencofloor@henco.be
 Web www.henco.be