





- возможное подключение: унитаз
- СанитTOP — унитаз, умывальник
- отапливание по вертикали
- СанитFloor — до 4 м
- СанитTOP — до 5 м
- отапливание по горизонтали до 100 м
- диаметр трубы для отапливания от 22 до 32 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220-240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 330 x 163 x 263 мм
- аксессуары



Возможна установка



- возможное подключение: унитаз, умывальник, душ, биде
- отапливание по вертикали до 5 м
- отапливание по горизонтали до 100 м
- диаметр трубы для отапливания от 22 до 32 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220-240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- максимальное расстояние между сантехникой и насосом
- размеры (Д x Г x В) 295 x 164 x 250 мм
- аксессуары




Возможна установка




- возможное подключение: унитаз, умывальник, душ, биде
- отапливание по вертикали до 5 м
- отапливание по горизонтали до 100 м
- диаметр трубы для отапливания от 22 до 32 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220-240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- аксессуары

Возможна установка




- возможное подключение: унитаз, умывальник, душ, биде
- отапливание по вертикали до 5 м
- отапливание по горизонтали до 100 м
- диаметр трубы для отапливания от 22 до 32 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220-240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 412 x 163 x 250 мм
- аксессуары

Возможна установка




- возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник, душ, биде
- отапливание по вертикали до 5 м
- отапливание по горизонтали до 100 м
- диаметр трубы для отапливания от 22 до 32 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220-240 В / 50 Гц
- размеры (Д x Г x В) 452 x 163 x 250 мм
- аксессуары

Возможна установка




- возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник, душ, биде
- отапливание по вертикали до 5 м
- отапливание по горизонтали до 100 м
- диаметр трубы для отапливания от 22 до 32 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220-240 В / 50 Гц
- стиральная шашка 0,6 л
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 510 x 194 x 1075 мм
- аксессуары

Возможна установка




- возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник
- отапливание по вертикали до 3 м
- отапливание по горизонтали до 30 м
- диаметр трубы для отапливания 12 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220-240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 150 Вт
- расход воды Eco 1,8 л / цикл, 3 л
- минимальное давление в системе 1,7 бар
- размеры (Д x Г x В) 425 x 125 x 445 мм
- аксессуары

Возможна установка



- возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник
- отапливание по вертикали до 3 м
- отапливание по горизонтали до 30 м
- диаметр трубы для отапливания 12 мм
- допустимая температура используемого вод: 35°C (максимально до 50°C)
- размеры (Д x Г x В) 430 x 130 x 445 мм
- потребляемая мощность мотора 150 Вт
- расход воды Eco 1,8 л / цикл, 3 л
- минимальное давление в системе 1,7 бар
- размеры (Д x Г x В) 430 x 130 x 445 мм
- аксессуары

Возможна установка





- возможное подключение унитаза
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 392 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

- возможное подключение унитаза, умывальник
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 424 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан















- возможное подключение унитаза, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 494 x 169 x 271 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

- возможное подключение умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 40 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 250 Вт
- размеры (Д x Г x В) 296 x 165 x 145 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

- возможное подключение душ
- откачивание по вертикали до 3 м
- откачивание по горизонтали до 20 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 250 Вт
- размеры (Д x Г x В) 295 x 162 x 150 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан, сифон для душа


- возможное подключение посудомоечная машина, стиральная машина, умывальник, ванна, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 50 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C, в короткие периоды 65°C
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 373 x 185 x 275 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

- возможное подключение умывальник, душ, биде, ванна, посудомоечная машина, стиральная машина
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 50 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C, в короткие периоды 65°C
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 494 x 169 x 271 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

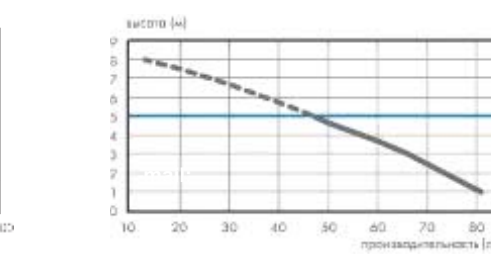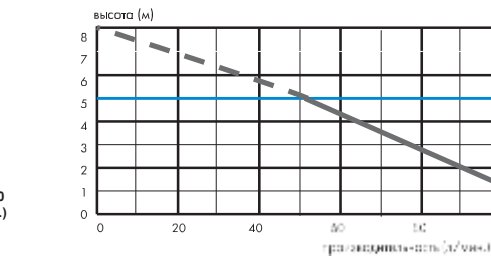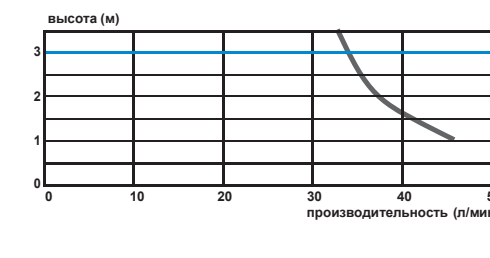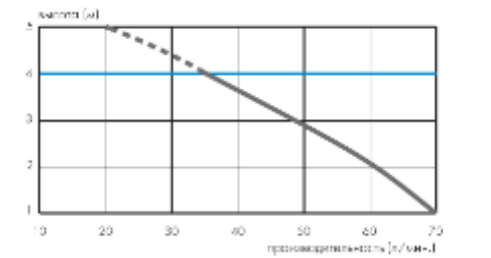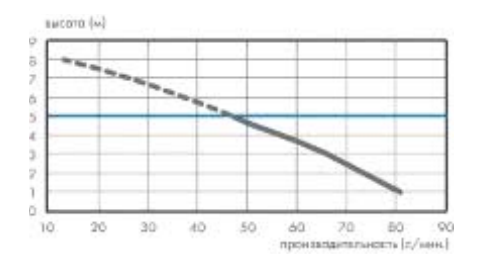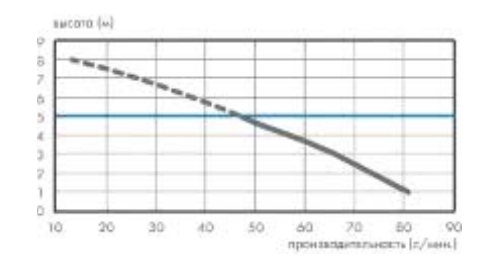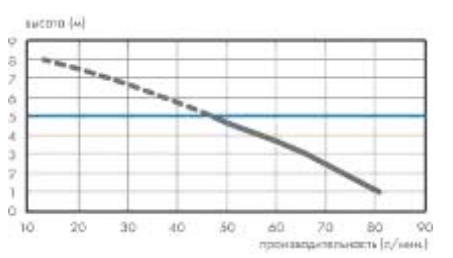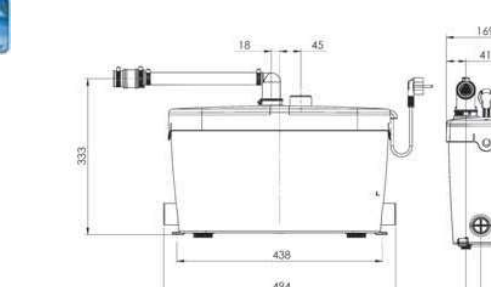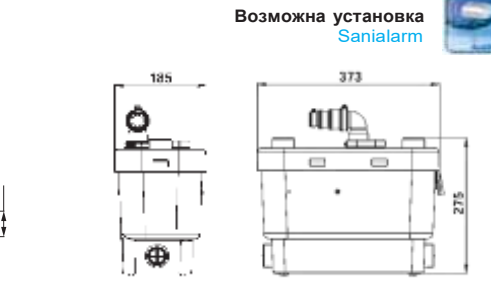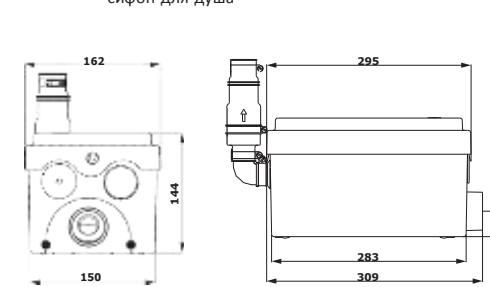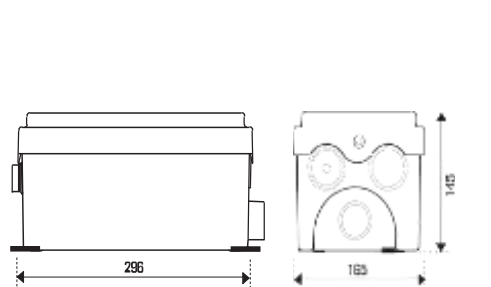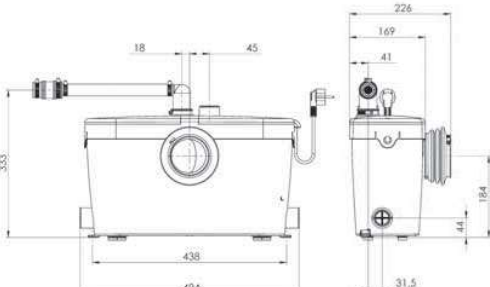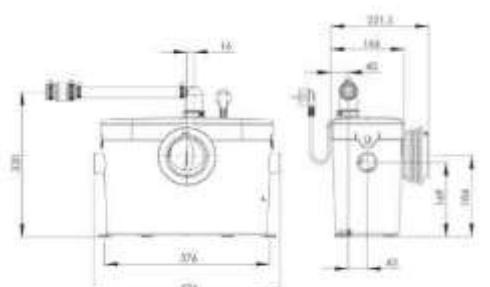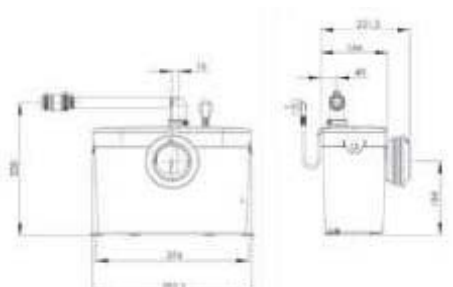

SEA

БЫТОВЫЕ НАСОСЫ

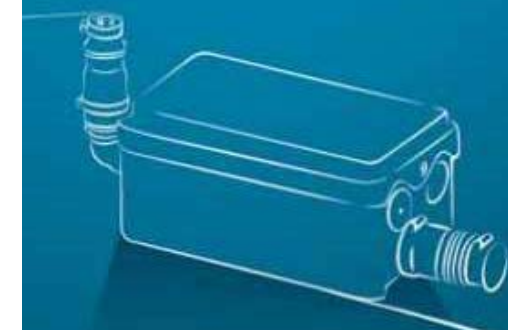

2014-2015

129226, Москва, Проспект Мира 133
Тел./факс: (495) 662-89-09
Mail: sfa@sfa-sfa.info
www.sfa-sfa.info