

KERMI

A leading brand of  AFG



КОНВЕКТОРЫ

И ВЕНТИЛЬНЫЕ
КОНВЕКТОРЫ

ЦЕНЫ И ТЕХНИКА

I / 2014

		ОБЗОР ПРОГРАММ	ПРАЙС-ЛИСТ
Программа	Исполнение	Страница	Страница
ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ	Kermi - профессиональный подход во всём	2	
	Качество превыше всего	4	
	От традиций к инновациям	6	
ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ	Вентильный конвектор KNV	8	20
	Вентильный конвектор KSV с экраном теплового излучения	8	28
	Общее описание	16	
	Технические данные	18	
	Порядок оформления заказа	46	
КОНВЕКТОРЫ	Конвектор KNN	10	32
	Конвектор KSN с экраном теплового излучения	10	40
	Общее описание	16	
	Технические данные	19	
	Порядок оформления заказа	46	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	Специальные решения	12	44
	Конвекторы на цепке	50	
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	Крепления и принадлежности		51

Каталог носит информационный характер.
Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты.
Фактические розничные цены у различных фирм-продавцов могут отличаться от значений, приведенных в этом издании.

Рекомендованная цена с учетом НДС.
Мы оставляем за собой право на технические изменения.
Мы не несём ответственности за ошибки и опечатки.
В каталоге представлены образцы продукции.
Приведённые комплектующие не входят в комплект поставки, а заказываются отдельно.

Из-за особенностей полиграфии возможны различия между цветами оригинала изделия и его изображениями в каталоге.
Действуют Общие коммерческие условия Kermi GmbH.
Kermi является зарегистрированным торговым знаком.
© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

Это издание, включая все его части, защищено законом об авторском праве.
Любое его использование без согласия автора и иначе, чем это разрешено законом об авторском праве, запрещено и преследуется по закону.
Особенно это относится к копированию, переводу, микросъемкам, сохранению и записи на электронные носители с последующей обработкой.

	КРЕПЛЕНИЕ	ТЕХНИКА	РАСЧЁТ
Исполнение	Страница	Страница	Страница
Монтаж универсального кронштейна на полу	56		
Монтаж универсального кронштейна	57		
Расположение подвесных крепёжных петель	60		
Отступы от стены и пола	61		
Универсальное подключение		47	
Порядок двухтрубных подключений		63	
Порядок однотрубных подключений		69	
Порядок универсальных подключений		71	
Тепловая мощность и параметры на метр монтажной длины		72	
Показатели тепловой мощности			73
Расчёт отопительных приборов			75
Вентильная арматура			77
Значения k_v вентильных конвекторов			79
Вентильная арматура. Стандартный вентиль			80
Вентильная арматура. Вентиль тонкой настройки			81
Термостатические головки / Emos / резьбовые соединения			82
Информация фпс немецких производителей инженерного оборудования			84
История применения вентиля Kerמי в отопительных приборах			86
Свежие краски для мира тепла			88

Тип	Рег.знак качества	Тип	Рег.знак качества
KNN 21 KNV 21	0249	KSN 22 KSV 22	0254
KNN 22 KNV 22	0250	KSN 33 KSV 33	0255
KNN 32 KNV 32	0251	KSN 44 KSV 44	0256
KNN 43 KNV 43	0252	KSN 55 KSV 55	0257
KNN 54 KNV 54	0253		



Внимание: конвекторы "Kerמי" можно устанавливать только в закрытой системе отопления. Категорически запрещается установка конвекторов на систему горячего водоснабжения.



Вода и тепло – это наш мир.

Комфорт и свежесть: у Kermi Вы найдете и то, и другое в уникальном исполнении. Мы создаем нашу продукцию, используя накопленный в течении 50 лет опыт наших специалистов и последние достижения науки и техники. Являясь одним из предприятий холдинга AFG Arbonia-Forster-Holding AG с головным офисом в Нижней Баварии, мы относимся к ведущим производителям отопительной техники и душевых кабин в Европе.

Наши высокие результаты - это опыт и профессионализм более 1300 первоклассных сотрудников, использование современных технологий и новаторских дизайнерских решений. „Высокое качество. Сделано в Германии - это гарантия комфорта и уюта в Вашем доме“.

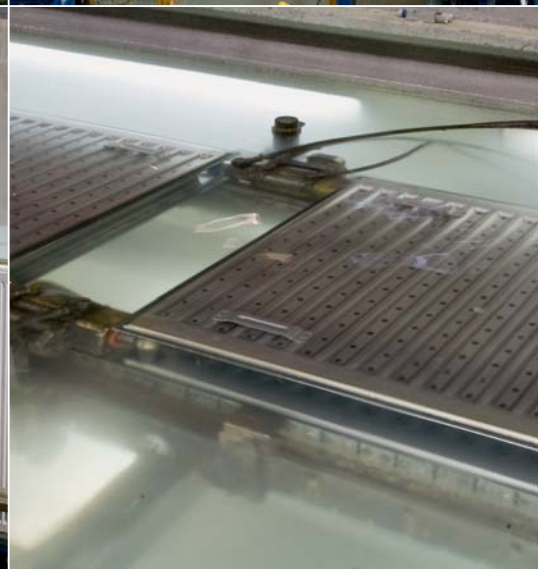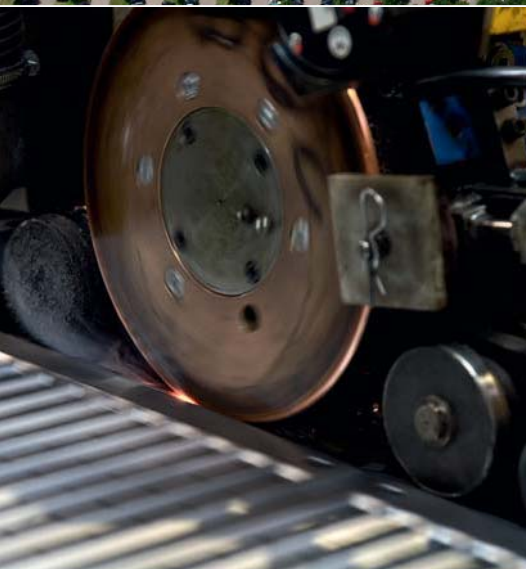

Ощутимая красота комфорта.

Высокие требования, предъявляемые к качеству продукции, находят свое отражение и в дизайне. В симбиозе креативности компетентных дизайнеров и конструкторского отдела Kerמי возникают формы, которые по-новому определяют само понятие дизайна душевых кабин и отопительных приборов. Дизайн, идущий в ногу со временем, обладающий неповторимым характером с ярко выраженной индивидуальностью. Неслучайно продукция Kerמי многократно отмечалась различными наградами в области дизайна.

Новое мышление для новых требований.

Разработки компании Kerמי всегда были и остаются новаторскими. Об этом свидетельствуют многочисленные уникальные инновации в таких областях, как прогрессивные, экологически безопасные методы производства и монтажа, оптимальная функциональность, непревзойденный комфорт, а также актуальная, уникальная, революционная концепция эффективной экономии энергии на этапе теплопередачи. Это идеи, опережающие время.



На нашем сайте www.kermi.ru Вы найдете больше информации о самой марке и предприятиях Kerמי, а также подробное описание всего ассортимента душевых кабин и отопительных приборов Kerמי.



Знак RAL как гарантия
высокого качества



Система обеспечения
качества согласно норме
DIN EN ISO 9001:2008

Экологический менеджмент
согласно норме
DIN EN ISO 14001:2004

Система энергетического
менеджмента
согласно норме
DIN EN ISO 50001:2011



Система сертификации
ГОСТ-R



Качество превышает все.

Высокие стандарты качества Kermit реализуются на протяжении всего производственного процесса: от разработки изделия и выбора материалов до серьезных испытаний и строгого контроля на завершающем этапе. Наряду с многочисленными знаками качества это гарантируют знак качества RAL и бескомпромиссная система обеспечения качества с сертификацией в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001:2008, ответственный экологический менеджмент согласно норме DIN EN ISO 14001:2004, а также система энергетического менеджмента согласно норме DIN EN ISO 50001:2011.



Знак RAL как гарантия высокого качества.

Знак качества RAL гарантирует, что качество отопительных приборов Kermi выходит далеко за пределы установленных норм. В частности, это относится к качеству материалов, в отношении которых осуществляется постоянный контроль, как и в отношении всех производственных процессов и указанных значений нормативной теплопроизводительности. Точность сварки,

проверка герметичности под давлением, намного превышающим предельно допустимое, высококачественная грунтовка и превосходное завершающее лакокрасочное покрытие также являются отличительными особенностями, гарантирующими прекрасный внешний вид и высокую надёжность.



Идеи, опережающие время.

Разработки компании Kermi зачастую являются новаторскими. Это подтверждают созданные нами многочисленные инновационные продукты. Будь то обеспечение максимального теплового комфорта, оптимальное использование энергии или же сокращение времени монтажа. Так, например, нами была введена в эксплуатацию первая полностью автоматическая линия по сборке радиаторов.

Новаторским было также высококачественное двухслойное лакокрасочное покрытие. Первый низкотемпературный плоский радиатор был выпущен на рынок именно нами. А встроенный вентильный блок с предварительной настройкой на соответствующую теплопроизводительность до сих пор остается непревзойденной разработкой, обеспечивающей преимущества при проектировании, экономии времени при монтаже и оптимальное преобразование энергии.



Новое мышление для новых требований.

С разработкой запатентованного, уникального принципа X2, основанного на последовательном прохождении теплоносителя в многопанельных радиаторах, мы установили новый стандарт, позволяющий эффективно экономить энергию на этапе теплопередачи при оптимальном тепловом комфорте в любом режиме эксплуатации и каждой рабочей точке.

Кроме того, с введением антибактериального покрытия Kermi Hygienic впервые в секторе систем отопления был реализован принцип, позволяющий оптимизировать гигиеническое состояние домашних приборов и оборудования путем предотвращения накопления бактерий и грибков на поверхности отопительных приборов, что вносит весомый вклад в оздоровление жизненного пространства.

Наши новаторские идеи находят применение и для обогрева больших поверхностей. Так, например, блок xlink является технически и оптически идеальным элементом для объединения радиатора для ванных комнат и обогрева полов. А разработанная Kermi тонкослойная система тёплого пола xnet C15 представляет собой превосходное решение для обновления Вашего жилого пространства.



Тепловой комфорт в компактном исполнении,
удовлетворяющий самым высоким запросам
к дизайну. Оптимальное регулирование
и ощутимая экономия времени при монтаже.



Встроенная энергосберегающая вентилярная арматура.

Компания Kermi использует технику автоматического регулирования с использованием значений величины kv, которые оптимально настроены на заводе под определенные параметры мощности отопительных приборов. Тем самым гарантируется хорошая регулировка системы на всех её участках. Конвектор потребляет ровно столько, сколько необходимо для обеспечения комфортного тепла.

Всё для эффективного энергосбережения.

Вентильный конвектор Kermi KNV. Со встроенным вентильным блоком.

Огромные окна и современные конструкции с большой площадью остекления требуют специальных решений в вопросе отопления. Специально для таких случаев мы разработали вентильные конвекторы Kermi - Элегантные, компактные, оснащённые современными энергосберегающими технологиями, невероятно

мощные - они идеально впишутся в любой интерьер и отлично справятся с поставленной задачей, благодаря оптимальной теплоотдаче. Благодаря встроенной вентильной группе, подающий и обратный трубопроводы не располагаются рядом с конвектором. Это не только улучшает внешний вид конвектора, но и существенно экономит время при монтаже.

Вентильные конвекторы Kermi KSV.

Со встроенным экраном теплового излучения.

Все требования к теплоизоляции в конвекторах типа KSV не только выполнены, но элегантно скрыты: идеальная тепловая защита от теплопотерь через большие стеклянные поверхности. Специально разработанная и интегрированная на задней стороне конвектора, защита эффективно помогает предотвратить теплоотдачу излучением к поверхности окна, тем самым сокращая теплопотери до 80 %.



Встроенная вентильная группа оптимальна не только в энергосбережении и внешней эстетике. Отсутствие подающего и обратного трубопроводов рядом с конвектором также значительно экономит время монтажа.





Один конвектор - 6 вариантов подключения. Все преимущества монтажа.


Благодаря конвектору Kermi с универсальным подключением, процесс монтажа находится под Вашим полным контролем. Это обеспечивается 6 вариантами подключения (см. ниже). При этом гарантируется нормативная тепловая мощность. Всё для быстрого и несложного монтажа конвектора. И даже срочная переукладка участка трубопровода уже не представляет для Вас проблемы.

Конвектор Kermi KNN. Комфорт тепла в элегантном компактном исполнении.

Чрезвычайно высокая тепловая мощность в комбинации с небольшими размерами делает конвекторы Kermi идеальным решением для помещений с большой площадью наружного остекления: панорамные окна, витрины, зимние сады и т.д. Очевидным их преимуществом является малое время нагрева и динамичное высокочувствительное регулирование. Они поставляются в собранном виде в защитной упаковке. На выбор предлагаются модели с наличием или отсутствием декоративной крышки. При этом стоит отметить их простой монтаж посредством универсального подключения (см. выше).

Конвектор Kermi KSN со встроенным экраном теплового излучения.

Все требования к теплоизоляции в конвекторах здесь не только выполнены, но и элегантно и незаметно скрыты: идеальная тепловая защита от теплопотерь через большие стеклянные поверхности. Специально разработанная и интегрированная на задней стороне конвектора, она эффективно помогает предотвратить теплоотдачу излучением к поверхности окна, тем самым сокращая теплопотери до 80 %.

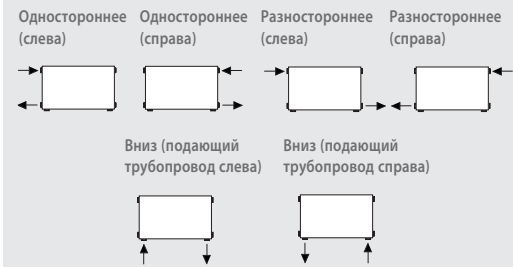


Компактный, мощный, универсальный, удобный при монтаже.





Дугообразные, угловой и сложной формы . . .
Конвекторы Kermi могут вписаться в любой
интерьер и реализуют почти все архитектур-
ные решения.

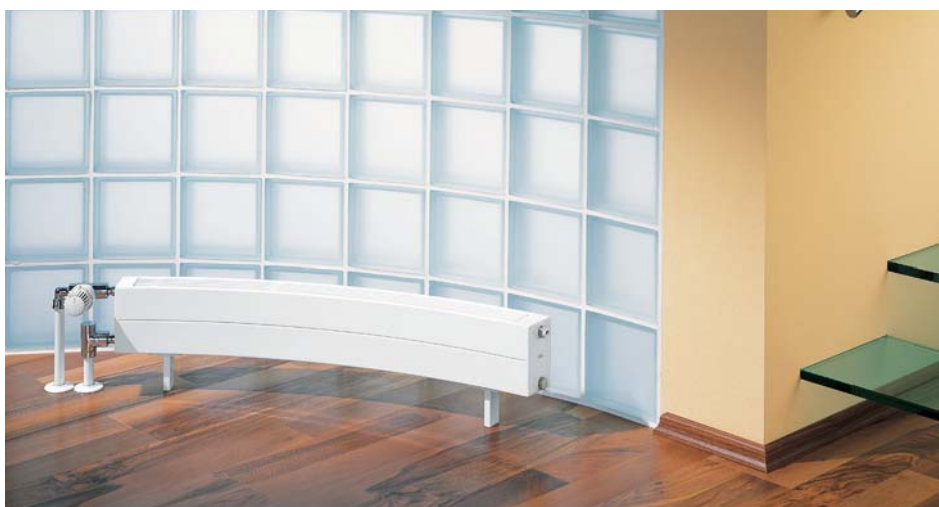



Специальные решения Kermi для удовлетворения индивидуальных потребностей.

- Модели угловой и дугообразной формы.
- Другие формы по запросу.
- Конвекторы сложной формы с разно- или односторонним подключениями.
- Использование в качестве основания для конвектора-скамьи, без сиденья.




Одной из самых сильных сторон конвекторов Kermi является идеальная интеграция в любой интерьер. Широкая размерная линейка предоставляет большое поле для планирования и дизайна. Отметим также широкий диапазон монтажных высот (от 70 до 280 мм) и монтажных длин (от 500 до 6000 мм). Специально для удовлетворения личных пожеланий и интерьерных требований Kermi предлагает программу специальных решений. Будь то конвектор дугообразной формы, идеально соответствующий радиусу стены, или угловой - в любом исполнении модель будет обладать искусно скрытой системой теплоизоляции.



Использование конвектора в качестве удобной скамейки для нас не проблема. Для этого Kermi предлагает надёжное крепление к конвектору-скамье (без сиденья).

Около 70 различных типоразмеров.

- Цвет: RAL 9016.
- Поставляются также с экраном теплового излучения.
- Серийно с крышкой, подчёркивающей красоту и лаконичность конвекторов.
- Универсальный вертикальный / стенной кронштейн, заказывается отдельно (см.стр. 58).

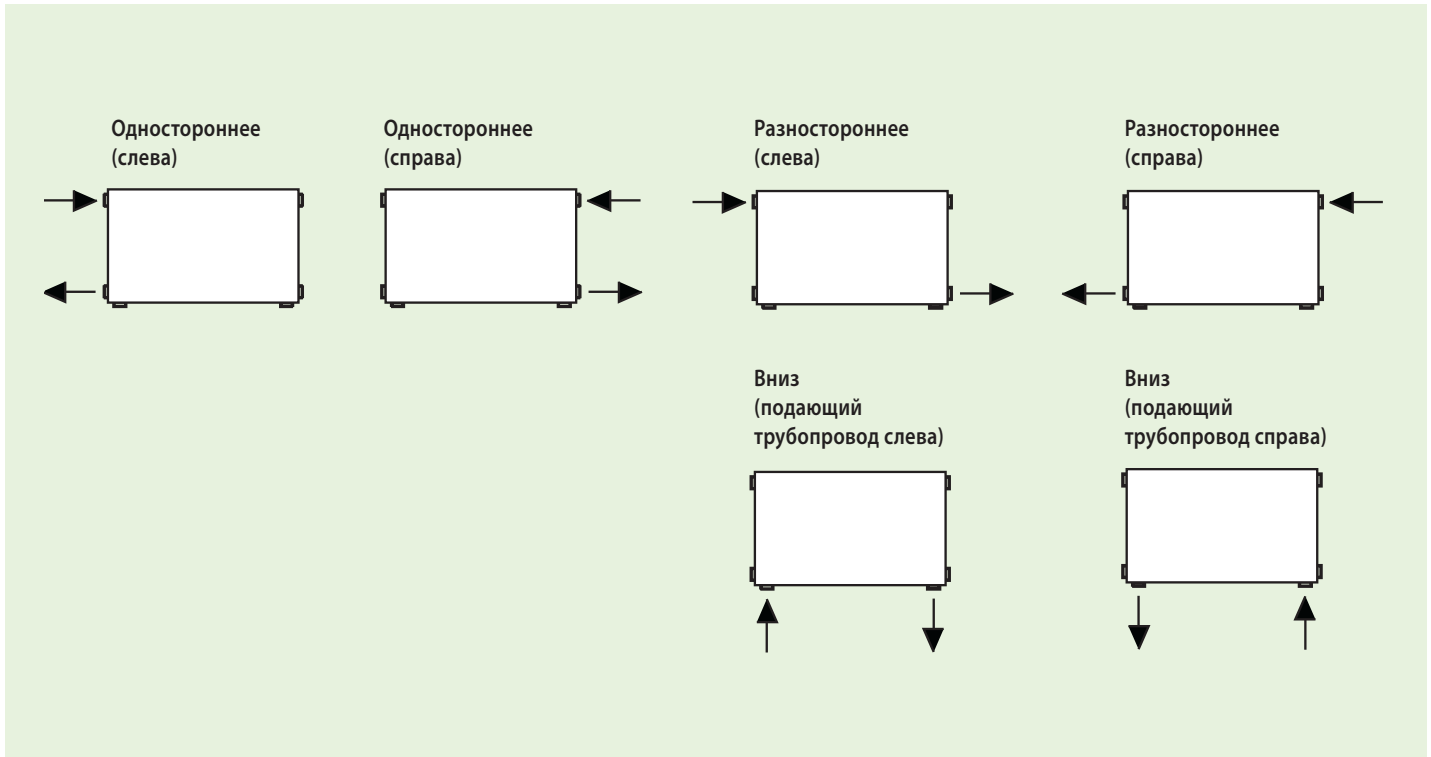

Возможности подключения:

Исполнение со схемой подключения U (снизу) (не поставляется с монтажной высотой 70 мм):


- Конвектор
- 6 присоединительных отверстий (6 x 1/2" вн.резьбы)
- 6 различных схем подключения

Высокий уровень теплоотдачи благодаря оптимальному распределению теплоносителя в конвекторе.

При односторонних подключениях: универсальный монтаж прилагаемой резьбовой вставки в разделительную шайбу, расположенную внутри конвектора (через одно из нижних подключений).



ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ / КОНВЕКТОРЫ ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

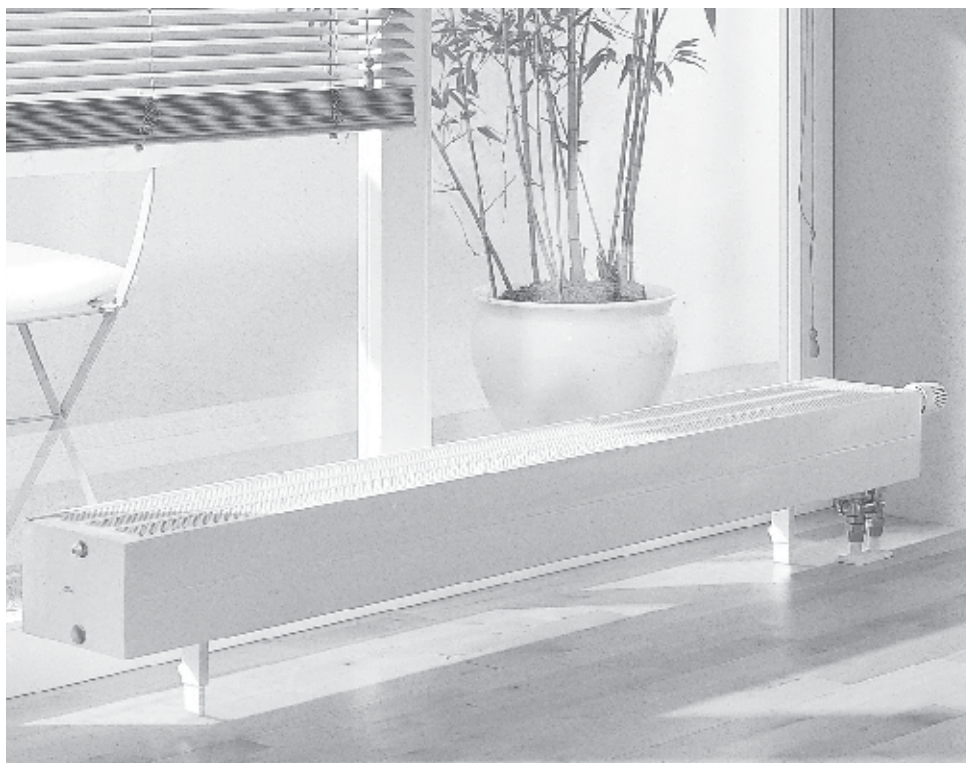

Описание

- Конвекторы Kermi состоят из прямоугольных стальных труб размером 70 x 11 x 1,5 мм (6 бар) или 70 x 11 x 2,0 мм (10 бар) с пластинами конвективного оребрения из гофрированной стали
- Глубина конвективного оребрения 50 мм
- Типы KNN21, KNN22, KNN32, KNN43, KNN54
- В случае, если конвекторы размещаются перед наружными окнами, с целью сокращения теплопотерь необходимо заднюю сторону конвектора оснастить соответствующим несъёмным или встроенным защитным экраном. Значение коэффициента теплоотдачи экрана не должно превышать 0,9 Вт / (м² x К)
- Типы KSN22, KSN33, KSN44, KSN55 с экраном теплового излучения

Вентильные конвекторы

- Конвекторы типа KNN могут также поставляться с интегрированным вентилем, как тип KNV
- Конвекторы типа KSN могут также поставляться с интегрированным вентилем, как тип KSV



Рабочее давление

- Стандартное рабочее давление: 6 бар
- По желанию: рабочее давление 10 бар

Комплект поставки

- Конвектор Kermi в защитной упаковке
- При заказе с отверстием 4 x 1/2" в комплект поставки включены заглушка и воздухопускной клапан, а также специальная вставка для нижнего подключения, установленные на заводе.
- При заказе с отверстием 6 x 1/2" (складская программа Kermi) в комплект поставки включены заглушка и воздухопускной клапан, а также специальная вставка для нижнего подключения, установленные на заводе.

Качество

- Все конвекторы проверяются на герметичность
- Испытательное давление: 7,8 бар
- Стандартное рабочее давление: 6 бар
- Гарантия качества RAL, сертификация по DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2008, DIN EN ISO 50001:2011

Покрытие

- Двухслойная покраска согласно DIN 55900, грунтовка (ETL), окраска методом порошкового напыления (EPS), без вредных выделений в т.ч. в режиме отопления
- Серийный цвет: RAL 9016
- Коллекция цветов Kermi за дополнительную плату.
- Другие цвета RAL за дополнительную плату

Тепловая мощность

Указанная тепловая мощность измерена согласно DIN EN 442 и приведена для температур теплоносителя 75/65° C и 70/55° C, а также температуры воздуха в помещении 20° C

Примечание: необходимо строго соблюдать условия эксплуатации и контролировать качество теплоносителя, а также следовать всем монтажным предписаниям, принятым в отрасли.

ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое описание изделия		Номер RAL рег. знак качества	Монтажная высота (BH) мм	Монтажная длина (BL) мм	Монтажная ширина (BT) мм
Вентильные конвекторы					
KNV21	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0249	70 - 280	500 - 6000*	72
KNV22	Задняя сторона с конвективным оребрением	0250	70 - 280	500 - 6000*	122
KNV32	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0251	70 - 280	500 - 6000*	133
KNV43	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0252	70 - 280	500 - 6000*	194
KNV54	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0253	70 - 280	500 - 6000*	255
Вентильные конвекторы со встроенным экраном теплового излучения					
KSV22	со встроенным экраном теплового излучения	0254	70 - 280	500 - 6000*	133
KSV33	со встроенным экраном теплового излучения	0255	70 - 280	500 - 6000*	194
KSV44	со встроенным экраном теплового излучения	0256	70 - 280	500 - 6000*	255
KSV55	со встроенным экраном теплового излучения	0257	70 - 280	500 - 6000*	316

Вентильные конвекторы

Условия эксплуатации:

Макс. рабочая температура 110° С, макс. рабочее давление 6 бар (испытательное давление 7,8 бар); по желанию 10 бар

Комплект поставки:

Вентильный конвектор

Крепление:

См. главу "Крепления и комплектующие"

Покрытие:

Серийный цвет белый (RAL 9016). Цветное покрытие Согласно цветовой концепции Kermi, см.стр. 88

Вентильные конвекторы выпускаются до нижеприведённых показателей мощности при перепаде давления в 100 мбар:

	Δр = 100 мбар	Δр = 80 мбар
при 75/65/20:	5 950 Вт	5 350 Вт
при 70/55/20:	4 650 Вт	4 200 Вт

* Размер максимальной длины указан в прайс-листе.

КОНВЕКТОРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое описание изделия	Номер RAL рег.знак качества	Монтажная высота (BH) мм	Монтажная длина (BL) мм	Монтажная ширина (BT) мм	
Конвекторы					
KNN21	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0249	70 - 280	500 - 6000*	72
KNN22	Задняя сторона с конвективным оребрением	0250	70 - 280	500 - 6000*	122
KNN32	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0251	70 - 280	500 - 6000*	133
KNN43	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0252	70 - 280	500 - 6000*	194
KNN54	Передняя и задняя стороны без конвективного оребрения	0253	70 - 280	500 - 6000*	255
Конвекторы со встроенным экраном теплового излучения					
KSN22	со встроенным экраном теплового излучения	0254	70 - 280	500 - 6000*	133
KSN33	со встроенным экраном теплового излучения	0255	70 - 280	500 - 6000*	194
KSN44	со встроенным экраном теплового излучения	0256	70 - 280	500 - 6000*	255
KSN55	со встроенным экраном теплового излучения	0257	70 - 280	500 - 6000*	316

Конвекторы

Условия эксплуатации:

Макс. рабочая температура 110° С, макс. рабочее давление 6 бар (испытательное давление 7,8 бар); по желанию 10 бар (испытательное давление - 13 бар)

Комплект поставки:

Конвектор

Крепление:

См. главу "Крепления и комплектующие"

Покрытие:






Серийный цвет белый (RAL 9016). Цветное покрытие Согласно цветовой концепции Kermit, см.стр. 88






Специальные решения

По запросу; см.стр. 44








* Размер максимальной длины указан в прайс-листе.






Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,2371	1,2371	1,2301	1,2301	1,2168	1,2168	1,2246	1,2246	1,2094	1,2094	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт/м 75/65/20° C	349		405		593		813		1025		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C										
500	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	175 142 216,65	175 142 222,05	203 165 244,64	203 165 255,35	297 242 266,22	297 242 276,93	407 331 311,85	407 331 327,92	513 418 355,52	513 418 376,94
600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	209 169 221,91	209 169 228,39	243 197 251,90	243 197 264,75	356 290 274,72	356 290 287,57	488 396 324,40	488 396 343,68	615 501 371,01	615 501 396,72
700	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	244 198 227,17	244 198 234,73	284 230 259,16	284 230 274,15	415 338 283,22	415 338 298,22	569 462 336,95	569 462 359,44	718 585 386,51	718 585 416,50
800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	279 226 232,43	279 226 241,07	324 263 266,42	324 263 283,55	474 386 291,72	474 386 308,86	650 528 349,50	650 528 375,20	820 668 402,01	820 668 436,28
900	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	314 255 237,69	314 255 247,41	365 296 273,68	365 296 292,96	534 434 300,23	534 434 319,51	732 595 362,05	732 595 390,97	923 752 417,51	923 752 456,07
1000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	349 283 242,95	349 283 253,75	405 329 280,94	405 329 302,36	593 482 308,73	593 482 330,15	813 660 374,60	813 660 406,73	1025 835 433,01	1025 835 475,85
1100	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	384 311 248,21	384 311 260,09	446 362 288,20	446 362 311,76	652 530 317,23	652 530 340,80	894 726 387,15	894 726 422,49	1128 919 448,51	1128 919 495,63
1200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	419 340 253,47	419 340 266,43	486 394 295,46	486 394 321,17	712 579 325,74	712 579 351,44	976 793 399,70	976 793 438,26	1230 1002 464,01	1230 1002 515,42
1300	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	454 368 258,73	454 368 272,77	527 428 302,72	527 428 330,57	771 627 334,24	771 627 362,09	1057 859 412,25	1057 859 454,02	1333 1086 479,51	1333 1086 535,20
1400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	489 396 263,99	489 396 279,11	567 460 309,98	567 460 339,97	830 675 342,74	830 675 372,73	1138 924 424,80	1138 924 469,78	1435 1169 495,01	1435 1169 554,98
1500	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	524 425 269,26	524 425 285,46	608 493 317,25	608 493 349,38	890 724 351,25	890 724 383,38	1220 991 437,35	1220 991 485,55	1538 1253 510,51	1538 1253 574,77
1600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	558 452 274,52	558 452 291,80	648 526 324,51	648 526 358,78	949 772 359,75	949 772 394,02	1301 1057 449,90	1301 1057 501,31	1640 1336 526,00	1640 1336 594,55
1700	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	593 481 279,78	593 481 298,14	689 559 331,77	689 559 368,18	1008 820 368,25	1008 820 404,67	1382 1123 462,45	1382 1123 517,07	1743 1420 541,50	1743 1420 614,33
1800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	628 509 285,04	628 509 304,48	729 592 339,03	729 592 377,58	1067 868 376,75	1067 868 415,31	1463 1188 475,00	1463 1188 532,83	1845 1503 557,00	1845 1503 634,11
1900	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	663 537 290,30	663 537 310,82	770 625 346,29	770 625 386,99	1127 917 385,26	1127 917 425,96	1545 1255 487,55	1545 1255 548,60	1948 1587 572,50	1948 1587 653,90
2000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	698 566 295,56	698 566 317,16	810 657 353,55	810 657 396,39	1186 965 393,76	1186 965 436,60	1626 1321 500,10	1626 1321 564,36	2050 1670 588,00	2050 1670 673,68
2200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	768 623 306,08	768 623 329,84	891 723 368,07	891 723 415,20	1305 1062 410,77	1305 1062 457,89	1789 1453 525,20	1789 1453 595,89	2255 1837 619,00	2255 1837 713,25
2400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	838 679 316,60	838 679 342,52	972 789 382,59	972 789 434,00	1423 1158 427,77	1423 1158 479,18	1951 1585 550,30	1951 1585 627,41	2460 2004 650,00	2460 2004 752,81

Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,2371	1,2371	1,2301	1,2301	1,2168	1,2168	1,2246	1,2246	1,2094	1,2094	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт / м 75/65/20° C	349		405		593		813		1025		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C										
2600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	907 735 327,13	907 735 355,21	1053 855 397,12	1053 855 452,81	1542 1254 444,78	1542 1254 500,47	2114 1717 575,40	2114 1717 658,94	2665 2171 680,99	2665 2171 792,38
2800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	977 792 337,65	977 792 367,89	1134 920 411,64	1134 920 471,61	1660 1350 461,78	1660 1350 521,76	2276 1849 600,50	2276 1849 690,46	2870 2338 711,99	2870 2338 831,94
3000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1047 849 348,17	1047 849 380,57	1215 986 426,16	1215 986 490,42	1779 1447 478,79	1779 1447 543,05	2439 1981 625,60	2439 1981 721,99	3075 2504 742,99	3075 2504 871,51
3200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1117 905 358,69	1117 905 393,25	1296 1052 440,68	1296 1052 509,23	1898 1544 495,80	1898 1544 564,34	2602 2114 650,70	2602 2114 753,52	3280 2671 773,99	3280 2671 911,08
3400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1187 962 369,21	1187 962 405,93	1377 1118 455,20	1377 1118 528,03	2016 1640 512,80	2016 1640 585,63	2764 2245 675,80	2764 2245 785,04	3485 2838 804,99	3485 2838 950,64
3600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1256 1018 379,74	1256 1018 418,62	1458 1183 469,73	1458 1183 546,84	2135 1737 529,81	2135 1737 606,92	2927 2378 700,90	2927 2378 816,57	3690 3005 835,98	3690 3005 990,21
3800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1326 1075 390,26	1326 1075 431,30	1539 1249 484,25	1539 1249 565,64	2253 1833 546,81	2253 1833 628,21	3089 2509 726,00	3089 2509 848,09	3895 3172 866,98	3895 3172 1.029,77
4000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1396 1132 400,78	1396 1132 443,98	1620 1315 498,77	1620 1315 584,45	2372 1929 563,82	2372 1929 649,50	3252 2642 751,10	3252 2642 879,62	4100 3339 897,98	4100 3339 1.069,34
4200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1466 1188 411,30	1466 1188 456,66	1701 1381 513,29	1701 1381 603,26	2491 2026 580,83	2491 2026 670,79	3415 2774 776,20	3415 2774 911,15	4305 3506 928,98	4305 3506 1.108,91
4400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1536 1245 421,82	1536 1245 469,34	1782 1446 527,81	1782 1446 622,06	2609 2122 597,83	2609 2122 692,08	3577 2906 801,30	3577 2906 942,67	4510 3673 959,98	4510 3673 1.148,47
4600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1605 1301 432,35	1605 1301 482,03	1863 1512 542,34	1863 1512 640,87	2728 2219 614,84	2728 2219 713,37	3740 3038 826,40	3740 3038 974,20	4715 3840 990,97	4715 3840 1.188,04
4800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1675 1358 442,87	1675 1358 494,71	1944 1578 556,86	1944 1578 659,67	2846 2315 631,84	2846 2315 734,66	3902 3170 851,50	3902 3170 1.005,72	4920 4007 1.021,97	4920 4007 1.227,60
5000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1745 1415 453,39	1745 1415 507,39	2025 1644 571,38	2025 1644 678,48	2965 2412 648,85	2965 2412 755,95	4065 3302 876,60	4065 3302 1.037,25	5125 4174 1.052,97	5125 4174 1.267,17
5200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1815 1471 463,91	1815 1471 520,07	2106 1709 585,90	2106 1709 697,29	3084 2509 665,86	3084 2509 777,24	4228 3435 901,70	4228 3435 1.068,78	5330 4341 1.083,97	5330 4341 1.306,74
5400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1885 1528 474,43	1885 1528 532,75	2187 1775 600,42	2187 1775 716,09	3202 2605 682,86	3202 2605 798,53	4390 3566 926,80	4390 3566 1.100,30	5535 4508 1.114,97	5535 4508 1.346,30
5600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1954 1584 484,96	1954 1584 545,44	2268 1841 614,95	2268 1841 734,90	3321 2701 699,87	3321 2701 819,82	4553 3699 951,90	4553 3699 1.131,83		
5800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2024 1641 495,48	2024 1641 558,12	2349 1906 629,47	2349 1906 753,70	3439 2797 716,87	3439 2797 841,11	4715 3830 977,00	4715 3830 1.163,35		
6000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2094 1697 506,00	2094 1697 570,80	2430 1972 643,99	2430 1972 772,51	3558 2894 733,88	3558 2894 862,40	4878 3963 1.002,10	4878 3963 1.194,88		

Примечание:






Вентильные конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу. (Учитывайте ограничение по мощности по макс.значению $K_{\text{п}}$)






Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,2952	1,2952	1,2696	1,2696	1,2938	1,2938	1,2885	1,2885	1,2866	1,2866	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт/м 75/65/20° C	543		727		878		1185		1486		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C										
500	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	272 218 263,66	272 218 269,07	364 293 305,93	364 293 316,64	439 352 331,20	439 352 341,91	593 477 397,41	593 477 413,47	743 597 476,99	743 597 498,41
600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	326 262 272,79	326 262 279,27	436 351 320,82	436 351 333,67	527 423 348,81	527 423 361,66	711 571 421,55	711 571 440,83	892 717 509,50	892 717 535,21
700	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	380 305 281,92	380 305 289,48	509 410 335,71	509 410 350,70	615 494 366,42	615 494 381,42	830 667 445,70	830 667 468,18	1040 836 542,01	1040 836 572,01
800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	434 348 291,04	434 348 299,69	582 469 350,61	582 469 367,73	702 564 384,04	702 564 401,17	948 762 469,84	948 762 495,54	1189 956 574,52	1189 956 608,80
900	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	489 393 300,17	489 393 309,90	654 527 365,50	654 527 384,77	790 634 401,65	790 634 420,93	1067 857 493,99	1067 857 522,89	1337 1075 607,04	1337 1075 645,60
1000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	543 436 309,30	543 436 320,11	727 586 380,39	727 586 401,80	878 705 419,26	878 705 440,68	1185 952 518,13	1185 952 550,25	1486 1195 639,55	1486 1195 682,40
1100	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	597 479 318,43	597 479 330,32	800 645 395,28	800 645 418,83	966 776 436,87	966 776 460,43	1304 1048 542,27	1304 1048 577,61	1635 1314 672,06	1635 1314 719,20
1200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	652 523 327,56	652 523 340,53	872 703 410,17	872 703 435,87	1054 846 454,48	1054 846 480,19	1422 1143 566,42	1422 1143 604,96	1783 1433 704,58	1783 1433 756,00
1300	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	706 567 336,68	706 567 350,74	945 762 425,07	945 762 452,90	1141 916 472,10	1141 916 499,94	1541 1238 590,56	1541 1238 632,32	1932 1553 737,09	1932 1553 792,79
1400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	760 610 345,81	760 610 360,95	1018 821 439,96	1018 821 469,93	1229 987 489,71	1229 987 519,70	1659 1333 614,71	1659 1333 659,67	2080 1672 769,60	2080 1672 829,59
1500	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	815 654 354,94	815 654 371,16	1091 880 454,85	1091 880 486,97	1317 1057 507,32	1317 1057 539,45	1778 1429 638,85	1778 1429 687,03	2229 1792 802,12	2229 1792 866,39
1600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	869 698 364,07	869 698 381,36	1163 938 469,74	1163 938 504,00	1405 1128 524,93	1405 1128 559,20	1896 1524 662,99	1896 1524 714,39	2378 1912 834,63	2378 1912 903,19
1700	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	923 741 373,20	923 741 391,57	1236 996 484,63	1236 996 521,03	1493 1199 542,54	1493 1199 578,96	2015 1619 687,14	2015 1619 741,74	2526 2031 867,14	2526 2031 939,99
1800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	977 784 382,32	977 784 401,78	1309 1055 499,53	1309 1055 538,06	1580 1269 560,16	1580 1269 598,71	2133 1714 711,28	2133 1714 769,10	2675 2150 899,65	2675 2150 976,78
1900	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1032 828 391,45	1032 828 411,99	1381 1113 514,42	1381 1113 555,10	1668 1339 577,77	1668 1339 618,47	2252 1810 735,43	2252 1810 796,45	2823 2269 932,17	2823 2269 1.013,58
2000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1086 872 400,58	1086 872 422,20	1454 1172 529,31	1454 1172 572,13	1756 1410 595,38	1756 1410 638,22	2370 1905 759,57	2370 1905 823,81	2972 2389 964,68	2972 2389 1.050,38
2200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1195 959 418,84	1195 959 442,62	1599 1289 559,09	1599 1289 606,20	1932 1551 630,60	1932 1551 677,73	2607 2095 807,86	2607 2095 878,52	3269 2628 1.029,71	3269 2628 1.123,98
2400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1303 1046 437,09	1303 1046 463,04	1745 1407 588,88	1745 1407 640,26	2107 1692 665,83	2107 1692 717,24	2844 2285 856,15	2844 2285 933,23	3566 2867 1.094,73	3566 2867 1.197,57

Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,2952	1,2952	1,2696	1,2696	1,2938	1,2938	1,2885	1,2885	1,2866	1,2866	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт/м 75/65/20° C	543		727		878		1185		1486		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C										
2600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1412 1133 455,35	1412 1133 483,45	1890 1524 618,66	1890 1524 674,33	2283 1833 701,05	2283 1833 756,74	3081 2476 904,43	3081 2476 987,95	3864 3106 1.159,76	3864 3106 1.271,17
2800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1520 1220 473,60	1520 1220 503,87	2036 1641 648,45	2036 1641 708,39	2458 1973 736,28	2458 1973 796,25	3318 2666 952,72	3318 2666 1.042,66	4161 3345 1.224,78	4161 3345 1.344,76
3000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1629 1308 491,86	1629 1308 524,29	2181 1758 678,23	2181 1758 742,46	2634 2115 771,50	2634 2115 835,76	3555 2857 1.001,01	3555 2857 1.097,37	4458 3584 1.289,81	4458 3584 1.418,36
3200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1738 1395 510,12	1738 1395 544,71	2326 1875 708,01	2326 1875 776,53	2810 2256 806,72	2810 2256 875,27	3792 3047 1.049,30	3792 3047 1.152,08	4755 3822 1.354,84	4755 3822 1.491,96
3400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1846 1482 528,37	1846 1482 565,13	2472 1993 737,80	2472 1993 810,59	2985 2397 841,95	2985 2397 914,78	4029 3238 1.097,59	4029 3238 1.206,79	5052 4061 1.419,86	5052 4061 1.565,55
3600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1955 1569 546,63	1955 1569 585,54	2617 2110 767,58	2617 2110 844,66	3161 2538 877,17	3161 2538 954,28	4266 3428 1.145,87	4266 3428 1.261,51	5350 4301 1.484,89	5350 4301 1.639,15
3800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2063 1656 564,88	2063 1656 605,96	2763 2227 797,37	2763 2227 878,72	3336 2678 912,40	3336 2678 993,79	4503 3619 1.194,16	4503 3619 1.316,22	5647 4539 1.549,91	5647 4539 1.712,74
4000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2172 1743 583,14	2172 1743 626,38	2908 2344 827,15	2908 2344 912,79	3512 2820 947,62	3512 2820 1.033,30	4740 3809 1.242,45	4740 3809 1.370,93		
4200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2281 1831 601,40	2281 1831 646,80	3053 2461 856,93	3053 2461 946,86	3688 2961 982,84	3688 2961 1.072,81	4977 4000 1.290,74	4977 4000 1.425,64		
4400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2389 1918 619,65	2389 1918 667,22	3199 2579 886,72	3199 2579 980,92	3863 3102 1.018,07	3863 3102 1.112,32	5214 4190 1.339,03	5214 4190 1.480,35		
4600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2498 2005 637,91	2498 2005 687,63	3344 2696 916,50	3344 2696 1.014,99	4039 3243 1.053,29	4039 3243 1.151,82	5451 4380 1.387,31	5451 4380 1.535,07		
4800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2606 2092 656,16	2606 2092 708,05	3490 2814 946,29	3490 2814 1.049,05	4214 3383 1.088,52	4214 3383 1.191,33	5688 4571 1.435,60	5688 4571 1.589,78		
5000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2715 2179 674,42	2715 2179 728,47	3635 2930 976,07	3635 2930 1.083,12	4390 3525 1.123,74	4390 3525 1.230,84				
5200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2824 2267 692,68	2824 2267 748,89	3780 3047 1.005,85	3780 3047 1.117,19	4566 3666 1.158,96	4566 3666 1.270,35				
5400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2932 2353 710,93	2932 2353 769,31	3926 3165 1.035,64	3926 3165 1.151,25	4741 3806 1.194,19	4741 3806 1.309,86				
5600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3041 2441 729,19	3041 2441 789,72	4071 3282 1.065,42	4071 3282 1.185,32	4917 3948 1.229,41	4917 3948 1.349,36				
5800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3149 2528 747,44	3149 2528 810,14	4217 3400 1.095,21	4217 3400 1.219,38	5092 4088 1.264,64	5092 4088 1.388,87				
6000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3258 2615 765,70	3258 2615 830,56	4362 3517 1.124,99	4362 3517 1.253,45	5268 4230 1.299,86	5268 4230 1.428,38				

Примечание:






Вентильные конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу. (Учитывайте ограничение по мощности по макс.значению k_{p})

Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54	
										
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с
Экспонента отопительного прибора	1,3532	1,3532	1,3091	1,3091	1,3708	1,3708	1,3524	1,3524	1,3637	1,3637
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Вт/м 75/65/20°С	691		977		1127		1640		2092	
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С									
500	Вт 75/65°С 275 €	346 308,16	489 392 336,22	489 392 346,94	564 447 361,44	564 447 372,14	820 652 451,35	820 652 467,41	1046 830 534,53	1046 830 555,96
600	Вт 75/65°С 330 €	415 314,38	586 469 352,77	586 469 365,63	676 536 381,27	676 536 394,11	984 782 480,19	984 782 499,47	1255 996 572,28	1255 996 597,99
700	Вт 75/65°С 385 €	484 326,00	684 548 369,32	684 548 384,32	789 625 401,10	789 625 416,08	1148 913 509,04	1148 913 531,53	1464 1162 610,02	1464 1162 640,02
800	Вт 75/65°С 440 €	553 337,63	782 626 385,87	782 626 403,01	902 715 420,93	902 715 438,06	1312 1043 537,88	1312 1043 563,58	1674 1328 647,77	1674 1328 682,05
900	Вт 75/65°С 494 €	622 349,25	879 704 402,42	879 704 421,71	1014 804 440,76	1014 804 460,03	1476 1173 566,73	1476 1173 595,64	1883 1494 685,51	1883 1494 724,08
1000	Вт 75/65°С 549 €	691 360,87	977 782 418,97	977 782 440,40	1127 893 460,59	1127 893 482,00	1640 1304 595,57	1640 1304 627,70	2092 1660 723,26	2092 1660 766,11
1100	Вт 75/65°С 604 €	760 372,49	1075 861 435,52	1075 861 459,09	1240 983 480,42	1240 983 503,97	1804 1434 624,42	1804 1434 659,76	2301 1826 761,01	2301 1826 808,14
1200	Вт 75/65°С 659 €	829 384,11	1172 939 452,07	1172 939 477,79	1352 1071 500,25	1352 1071 525,94	1968 1564 653,26	1968 1564 691,82	2510 1991 798,75	2510 1991 850,17
1300	Вт 75/65°С 714 €	898 395,74	1270 1017 468,62	1270 1017 496,48	1465 1161 520,08	1465 1161 547,92	2132 1695 682,11	2132 1695 723,87	2720 2158 836,50	2720 2158 892,20
1400	Вт 75/65°С 769 €	967 407,36	1368 1095 485,17	1368 1095 515,17	1578 1250 539,91	1578 1250 569,89	2296 1825 710,95	2296 1825 755,93	2929 2324 874,24	2929 2324 934,23
1500	Вт 75/65°С 824 €	1037 418,98	1466 1174 501,72	1466 1174 533,87	1691 1340 559,75	1691 1340 591,86	2460 1956 739,80	2460 1956 787,99	3138 2490 911,99	3138 2490 976,27
1600	Вт 75/65°С 879 €	1106 430,60	1563 1252 518,27	1563 1252 552,56	1803 1429 579,58	1803 1429 613,83	2624 2086 768,64	2624 2086 820,05	3347 2656 949,74	3347 2656 1.018,30
1700	Вт 75/65°С 934 €	1175 442,22	1661 1330 534,82	1661 1330 571,25	1916 1518 599,41	1916 1518 635,80	2788 2216 797,49	2788 2216 852,11	3556 2821 987,48	3556 2821 1.060,33
1800	Вт 75/65°С 989 €	1244 453,85	1759 1409 551,37	1759 1409 589,94	2029 1608 619,24	2029 1608 657,78	2952 2347 826,33	2952 2347 884,16	3766 2988 1.025,23	3766 2988 1.102,36
1900	Вт 75/65°С 1044 €	1313 465,47	1856 1486 567,92	1856 1486 608,64	2141 1697 639,07	2141 1697 679,75	3116 2477 855,18	3116 2477 916,22	3975 3154 1.062,97	3975 3154 1.144,39
2000	Вт 75/65°С 1098 €	1382 477,09	1954 1565 584,47	1954 1565 627,33	2254 1786 658,90	2254 1786 701,72	3280 2607 884,02	3280 2607 948,28	4184 3320 1.100,72	4184 3320 1.186,42
2200	Вт 75/65°С 1208 €	1520 500,33	2149 1721 617,57	2149 1721 664,72	2479 1965 698,56	2479 1965 745,66	3608 2868 941,71	3608 2868 1.012,40	4602 3651 1.176,21	4602 3651 1.270,48
2400	Вт 75/65°С 1318 €	1658 523,58	2345 1878 650,67	2345 1878 702,10	2705 2144 738,22	2705 2144 789,61	3936 3129 999,40	3936 3129 1.076,51	5021 3984 1.251,70	5021 3984 1.354,54

Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,3532	1,3532	1,3091	1,3091	1,3708	1,3708	1,3524	1,3524	1,3637	1,3637	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт/м 75/65/20° C	691		977		1127		1640		2092		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C										
2600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1797 1428 546,82	1797 1428 574,88	2540 2034 683,77	2540 2034 739,49	2930 2322 777,89	2930 2322 833,55	4264 3390 1.057,09	4264 3390 1.140,63	5439 4315 1.327,20	5439 4315 1.438,61
2800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1935 1538 570,07	1935 1538 600,28	2736 2191 716,87	2736 2191 776,87	3156 2501 817,55	3156 2501 877,50	4592 3650 1.114,78	4592 3650 1.204,74	5858 4648 1.402,69	5858 4648 1.522,67
3000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2073 1648 593,31	2073 1648 625,68	2931 2347 749,97	2931 2347 814,26	3381 2679 857,21	3381 2679 921,44	4920 3911 1.172,47	4920 3911 1.268,86		
3200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2211 1757 616,55	2211 1757 651,08	3126 2503 783,07	3126 2503 851,65	3606 2858 896,87	3606 2858 965,38	5248 4172 1.230,16	5248 4172 1.332,98		
3400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2349 1867 639,80	2349 1867 676,48	3322 2660 816,17	3322 2660 889,03	3832 3037 936,53	3832 3037 1.009,33	5576 4433 1.287,85	5576 4433 1.397,09		
3600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2488 1978 663,04	2488 1978 701,89	3517 2816 849,27	3517 2816 926,42	4057 3215 976,20	4057 3215 1.053,27	5904 4693 1.345,54	5904 4693 1.461,21		
3800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2626 2087 686,29	2626 2087 727,29	3713 2973 882,37	3713 2973 963,80	4283 3394 1.015,86	4283 3394 1.097,22				
4000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2764 2197 709,53	2764 2197 752,69	3908 3130 915,47	3908 3130 1.001,19	4508 3572 1.055,52	4508 3572 1.141,16				
4200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2902 2307 732,77	2902 2307 778,09	4103 3286 948,57	4103 3286 1.038,58	4733 3751 1.095,18	4733 3751 1.185,10				
4400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3040 2416 756,02	3040 2416 803,49	4299 3443 981,67	4299 3443 1.075,96	4959 3930 1.134,84	4959 3930 1.229,05				
4600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3179 2527 779,26	3179 2527 828,90	4494 3599 1.014,77	4494 3599 1.113,35	5184 4108 1.174,51	5184 4108 1.272,99				
4800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3317 2636 802,51	3317 2636 854,30	4690 3756 1.047,87	4690 3756 1.150,73	5410 4287 1.214,17	5410 4287 1.316,94				
5000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3455 2746 825,75	3455 2746 879,70	4885 3912 1.080,97	4885 3912 1.188,12	5635 4465 1.253,83	5635 4465 1.360,88				
5200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3593 2856 848,99	3593 2856 905,10	5080 4068 1.114,07	5080 4068 1.225,51	5860 4644 1.293,49	5860 4644 1.404,82				
5400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3731 2966 872,24	3731 2966 930,50	5276 4225 1.147,17	5276 4225 1.262,89						
5600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3870 3076 895,48	3870 3076 955,91	5471 4381 1.180,27	5471 4381 1.300,28						
5800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4008 3186 918,73	4008 3186 981,31	5667 4538 1.213,37	5667 4538 1.337,66						
6000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4146 3295 941,97	4146 3295 1.006,71								






Примечание:

Вентильные конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу. (Учитывайте ограничение по мощности по макс.значению K_{pl})

Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54	
										
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с
Экспонента отопительного прибора	1,3518	1,3518	1,3361	1,3361	1,3912	1,3912	1,3953	1,3953	1,4107	1,4107
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Вт/м 75/65/20° C	809		1154		1363		1884		2395	
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C									
500	Вт 75/65° C 322 € 348,17	405 322 353,57	577 460 384,57	577 460 395,28	682 539 412,09	682 539 422,81	942 743 523,58	942 743 539,65	1198 943 626,57	1198 943 647,99
600	Вт 75/65° C 386 € 363,07	485 386 369,55	692 552 405,88	692 552 418,73	818 646 437,73	818 646 450,59	1130 892 560,71	1130 892 579,99	1437 1131 675,57	1437 1131 701,28
700	Вт 75/65° C 450 € 377,97	566 450 385,53	808 644 427,19	808 644 442,18	954 753 463,37	954 753 478,37	1319 1041 597,84	1319 1041 620,33	1677 1320 724,58	1677 1320 754,57
800	Вт 75/65° C 514 € 392,87	647 514 401,52	923 736 448,50	923 736 465,63	1090 861 489,01	1090 861 506,15	1507 1189 634,97	1507 1189 660,67	1916 1508 773,59	1916 1508 807,86
900	Вт 75/65° C 579 € 407,77	728 579 417,50	1039 828 469,81	1039 828 489,08	1227 969 514,65	1227 969 533,94	1696 1338 672,10	1696 1338 701,02	2156 1697 822,59	2156 1697 861,15
1000	Вт 75/65° C 643 € 422,67	809 643 433,48	1154 920 491,12	1154 920 512,53	1363 1076 540,29	1363 1076 561,72	1884 1487 709,23	1884 1487 741,36	2395 1885 871,60	2395 1885 914,44
1100	Вт 75/65° C 708 € 437,57	890 708 449,46	1269 1012 512,43	1269 1012 535,98	1499 1184 565,93	1499 1184 589,50	2072 1635 746,36	2072 1635 781,70	2635 2074 920,61	2635 2074 967,73
1200	Вт 75/65° C 772 € 452,47	971 772 465,44	1385 1104 533,74	1385 1104 559,43	1636 1292 591,57	1636 1292 617,29	2261 1784 783,49	2261 1784 822,05	2874 2262 969,61	2874 2262 1.021,02
1300	Вт 75/65° C 836 € 467,37	1052 836 481,43	1500 1196 555,05	1500 1196 582,88	1772 1399 617,21	1772 1399 645,07	2449 1933 820,62	2449 1933 862,39	3114 2451 1.018,62	3114 2451 1.074,31
1400	Вт 75/65° C 901 € 482,27	1133 901 497,41	1616 1288 576,36	1616 1288 606,33	1908 1507 642,85	1908 1507 672,85	2638 2082 857,75	2638 2082 902,73	3353 2639 1.067,63	3353 2639 1.127,60
1500	Вт 75/65° C 965 € 497,18	1214 965 513,39	1731 1380 597,67	1731 1380 629,79	2045 1615 668,49	2045 1615 700,64	2826 2230 894,88	2826 2230 943,08	3593 2828 1.116,64	3593 2828 1.180,90
1600	Вт 75/65° C 1029 € 512,08	1294 1029 529,37	1846 1472 618,98	1846 1472 653,24	2181 1722 694,13	2181 1722 728,42	3014 2379 932,01	3014 2379 983,42	3832 3016 1.165,64	3832 3016 1.234,19
1700	Вт 75/65° C 1093 € 526,98	1375 1093 545,35	1962 1564 640,29	1962 1564 676,69	2317 1830 719,77	2317 1830 756,20	3203 2528 969,14	3203 2528 1.023,76	4072 3205 1.214,65	4072 3205 1.287,48
1800	Вт 75/65° C 1158 € 541,88	1456 1158 561,34	2077 1656 661,60	2077 1656 700,14	2453 1937 745,41	2453 1937 783,98	3391 2676 1.006,27	3391 2676 1.064,10	4311 3393 1.263,66	4311 3393 1.340,77
1900	Вт 75/65° C 1222 € 556,78	1537 1222 577,32	2193 1748 682,91	2193 1748 723,59	2590 2045 771,05	2590 2045 811,77	3580 2825 1.043,40	3580 2825 1.104,45	4551 3582 1.312,66	4551 3582 1.394,06
2000	Вт 75/65° C 1286 € 571,68	1618 1286 593,30	2308 1840 704,22	2308 1840 747,04	2726 2153 796,69	2726 2153 839,55	3768 2974 1.080,53	3768 2974 1.144,79	4790 3770 1.361,67	4790 3770 1.447,35
2200	Вт 75/65° C 1415 € 601,48	1780 1415 625,26	2539 2024 746,84	2539 2024 793,94	2999 2368 847,97	2999 2368 895,12	4145 3271 1.154,79	4145 3271 1.225,48	5269 4147 1.459,68	5269 4147 1.553,93
2400	Вт 75/65° C 1544 € 631,28	1942 1544 657,23	2770 2208 789,46	2770 2208 840,84	3271 2583 899,25	3271 2583 950,68	4522 3569 1.229,05	4522 3569 1.306,16	5748 4524 1.557,70	5748 4524 1.660,51

ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Цены и тепловая мощность
монтажная высота 280 мм









Тип	KNV21		KNV22		KNV32		KNV43		KNV54	
										
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с
Экспонента отопительного прибора	1,3518	1,3518	1,3361	1,3361	1,3912	1,3912	1,3953	1,3953		
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194		
Вт / м 75/65/20° C	809		1154		1363		1884			
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C									
2600	Вт 75/65° C 1672 € 661,09	2103 1672 € 689,19	3000 2391 € 832,08	3000 2391 € 887,75	3544 2799 € 950,53	3544 2799 € 1.006,25	4898 3865 € 1.303,31	4898 3865 € 1.386,85		
2800	Вт 75/65° C 1801 € 690,89	2265 1801 € 721,16	3231 2576 € 874,70	3231 2576 € 934,65	3816 3014 € 1.001,81	3816 3014 € 1.061,81	5275 4163 € 1.377,57	5275 4163 € 1.467,53		
3000	Вт 75/65° C 1930 € 720,69	2427 1930 € 753,12	3462 2760 € 917,32	3462 2760 € 981,55	4089 3229 € 1.053,09	4089 3229 € 1.117,38	5652 4460 € 1.451,83	5652 4460 € 1.548,22		
3200	Вт 75/65° C 2058 € 750,49	2589 2058 € 785,08	3693 2944 € 959,94	3693 2944 € 1.028,45	4362 3445 € 1.104,37	4362 3445 € 1.172,95				
3400	Вт 75/65° C 2187 € 780,29	2751 2187 € 817,05	3924 3128 € 1.002,56	3924 3128 € 1.075,35	4634 3660 € 1.155,65	4634 3660 € 1.228,51				
3600	Вт 75/65° C 2315 € 810,10	2912 2315 € 849,01	4154 3311 € 1.045,18	4154 3311 € 1.122,26	4907 3875 € 1.206,93	4907 3875 € 1.284,08				
3800	Вт 75/65° C 2444 € 839,90	3074 2444 € 880,98	4385 3495 € 1.087,80	4385 3495 € 1.169,16	5179 4090 € 1.258,21	5179 4090 € 1.339,64				
4000	Вт 75/65° C 2573 € 869,70	3236 2573 € 912,94	4616 3680 € 1.130,42	4616 3680 € 1.216,06	5452 4306 € 1.309,49	5452 4306 € 1.395,21				
4200	Вт 75/65° C 2701 € 899,50	3398 2701 € 944,90	4847 3864 € 1.173,04	4847 3864 € 1.262,96	5725 4521 € 1.360,77	5725 4521 € 1.450,78				
4400	Вт 75/65° C 2830 € 929,30	3560 2830 € 976,87	5078 4048 € 1.215,66	5078 4048 € 1.309,86						
4600	Вт 75/65° C 2958 € 959,11	3721 2958 € 1.008,83	5308 4231 € 1.258,28	5308 4231 € 1.356,77						
4800	Вт 75/65° C 3087 € 988,91	3883 3087 € 1.040,80	5539 4415 € 1.300,90	5539 4415 € 1.403,67						
5000	Вт 75/65° C 3216 € 1.018,71	4045 3216 € 1.072,76	5770 4599 € 1.343,52	5770 4599 € 1.450,57						
5200	Вт 75/65° C 3345 € 1.048,51	4207 3345 € 1.104,72								
5400	Вт 75/65° C 3473 € 1.078,31	4369 3473 € 1.136,69								
5600	Вт 75/65° C 3601 € 1.108,12	4530 3601 € 1.168,65								
5800	Вт 75/65° C 3730 € 1.137,92	4692 3730 € 1.200,62								
6000	Вт 75/65° C 3859 € 1.167,72	4854 3859 € 1.232,58								

Примечание:

Вентильные конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу. (Учитывайте ограничение по мощности по макс.значению k_{p} !)









ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 70 / 140 мм

Монтажная высота 70 мм									Монтажная высота 140 мм								
Тип	KSV22		KSV33		KSV44		KSV55		KSV22		KSV33		KSV44		KSV55		
																	
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,203	1,203	1,210	1,210	1,218	1,218	1,237	1,237	1,256	1,256	1,270	1,270	1,283	1,283	1,288	1,288	
Монтажная глубина, мм	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316	
Вт/м 75/65/20°С	458		720		933		1097		723		1145		1372		1796		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С																
500	Вт 75/65°С	229	229	360	360	467	467	549	549	362	362	573	573	686	686	898	898
	Вт 70/55°С	187	187	293	293	380	380	445	445	292	292	462	462	552	552	722	722
	€	331,35	342,06	377,50	393,57	420,07	441,50	465,19	491,97	397,18	407,89	449,30	465,37	512,11	533,53	593,01	619,79
600	Вт 75/65°С	275	275	432	432	560	560	658	658	434	434	687	687	823	823	1078	1078
	Вт 70/55°С	224	224	352	352	455	455	533	533	351	351	554	554	662	662	866	866
	€	342,58	355,43	391,10	410,39	437,62	463,33	485,76	517,90	416,70	429,55	472,92	492,20	541,73	567,44	631,53	663,66
700	Вт 75/65°С	321	321	504	504	653	653	768	768	506	506	802	802	960	960	1257	1257
	Вт 70/55°С	262	262	410	410	531	531	623	623	409	409	647	647	772	772	1010	1010
	€	353,81	368,81	404,70	427,20	455,16	485,16	506,34	543,84	436,23	451,22	496,54	519,04	571,35	601,34	670,06	707,54
800	Вт 75/65°С	366	366	576	576	746	746	878	878	578	578	916	916	1098	1098	1437	1437
	Вт 70/55°С	298	298	469	469	607	607	712	712	467	467	738	738	883	883	1155	1155
	€	365,04	382,18	418,31	444,02	472,71	506,99	526,92	569,77	455,76	472,89	520,17	545,87	600,98	635,25	708,58	751,42
900	Вт 75/65°С	412	412	648	648	840	840	987	987	651	651	1031	1031	1235	1235	1616	1616
	Вт 70/55°С	336	336	528	528	683	683	800	800	526	526	831	831	993	993	1299	1299
	€	376,28	395,56	431,91	460,83	490,25	528,82	547,50	595,71	475,28	494,56	543,79	572,71	630,60	669,15	747,11	795,30
1000	Вт 75/65°С	458	458	720	720	933	933	1097	1097	723	723	1145	1145	1372	1372	1796	1796
	Вт 70/55°С	373	373	586	586	759	759	889	889	584	584	923	923	1104	1104	1444	1444
	€	387,51	408,93	445,51	477,65	507,80	550,65	568,08	621,64	494,81	516,23	567,41	599,54	660,22	703,06	785,63	839,18
1100	Вт 75/65°С	504	504	792	792	1026	1026	1207	1207	795	795	1260	1260	1509	1509	1976	1976
	Вт 70/55°С	411	411	645	645	834	834	979	979	642	642	1016	1016	1214	1214	1588	1588
	€	398,74	422,31	459,11	494,47	525,35	572,48	588,66	647,58	514,34	537,90	591,03	626,38	689,84	736,97	824,15	883,06
1200	Вт 75/65°С	550	550	864	864	1120	1120	1316	1316	868	868	1374	1374	1646	1646	2155	2155
	Вт 70/55°С	448	448	704	704	911	911	1067	1067	701	701	1108	1108	1324	1324	1732	1732
	€	409,98	435,68	472,71	511,28	542,89	594,31	609,24	673,51	533,86	559,57	614,65	653,21	719,46	770,87	862,68	926,94
1300	Вт 75/65°С	595	595	936	936	1213	1213	1426	1426	940	940	1489	1489	1784	1784	2335	2335
	Вт 70/55°С	485	485	762	762	987	987	1156	1156	760	760	1200	1200	1435	1435	1877	1877
	€	421,21	449,06	486,32	528,10	560,44	616,14	629,82	699,45	553,39	581,24	638,28	680,05	749,09	804,78	901,20	970,82
1400	Вт 75/65°С	641	641	1008	1008	1306	1306	1536	1536	1012	1012	1603	1603	1921	1921	2514	2514
	Вт 70/55°С	523	523	821	821	1062	1062	1245	1245	818	818	1292	1292	1545	1545	2021	2021
	€	432,44	462,43	499,92	544,91	577,98	637,97	650,40	725,38	572,92	602,91	661,90	706,88	778,71	838,68	939,73	1.014,70
1500	Вт 75/65°С	687	687	1080	1080	1400	1400	1646	1646	1085	1085	1718	1718	2058	2058	2694	2694
	Вт 70/55°С	560	560	879	879	1139	1139	1334	1334	877	877	1385	1385	1655	1655	2165	2165
	€	443,68	475,81	513,52	561,73	595,53	659,81	670,98	751,32	592,45	624,58	685,52	733,72	808,33	872,59	978,25	1.058,58
1600	Вт 75/65°С	733	733	1152	1152	1493	1493	1755	1755	1157	1157	1832	1832	2195	2195	2874	2874
	Вт 70/55°С	598	598	938	938	1214	1214	1423	1423	935	935	1477	1477	1765	1765	2310	2310
	€	454,91	489,18	527,12	578,55	613,08	681,64	691,55	777,25	611,97	646,24	709,14	760,55	837,95	906,50	1.016,77	1.102,45
1700	Вт 75/65°С	779	779	1224	1224	1586	1586	1865	1865	1229	1229	1947	1947	2332	2332	3053	3053
	Вт 70/55°С	635	635	997	997	1290	1290	1512	1512	993	993	1570	1570	1876	1876	2454	2454
	€	466,14	502,56	540,72	595,36	630,62	703,47	712,13	803,19	631,50	667,91	732,76	787,39	867,57	940,40	1.055,30	1.146,33
1800	Вт 75/65°С	824	824	1296	1296	1679	1679	1975	1975	1301	1301	2061	2061	2470	2470	3233	3233
	Вт 70/55°С	672	672	1055	1055	1366	1366	1601	1601	1051	1051	1661	1661	1987	1987	2598	2598
	€	477,37	515,93	554,33	612,18	648,17	725,30	732,71	829,12	651,03	689,58	756,39	814,22	897,20	974,31	1.093,82	1.190,21
1900	Вт 75/65°С	870	870	1368	1368	1773	1773	2084	2084	1374	1374	2176	2176	2607	2607	3412	3412
	Вт 70/55°С	709	709	1114	1114	1442	1442	1690	1690	1110	1110	1754	1754	2097	2097	2742	2742
	€	488,61	529,31	567,93	628,99	665,71	747,13	753,29	855,06	670,55	711,25	780,01	841,06	926,82	1.008,21	1.132,35	1.234,09
2000	Вт 75/65°С	916	916	1440	1440	1866	1866	2194	2194	1446	1446	2290	2290	2744	2744	3592	3592
	Вт 70/55°С	747	747	1173	1173	1518	1518	1779	1779	1168	1168	1846	1846	2207	2207	2887	2887
	€	499,84	542,68	581,53	645,81	683,26	768,96	773,87	880,99	690,08	732,92	803,63	867,89	956,44	1.042,12	1.170,87	1.277,97
2200	Вт 75/65°С	1008	1008	1584	1584	2053	2053	2413	2413	1591	1591	2519	2519	3018	3018	3951	3951
	Вт 70/55°С	822	822	1290	1290	1670	1670	1956	1956	1286	1286	2031	2031	2427	2427	3176	3176
	€	522,31	569,43	608,73	679,44	718,35	812,62	815,03	932,86	729,13	776,26	850,87	921,56	1.015,68	1.109,93	1.247,92	1.365,73
2400	Вт 75/65°С	1099	1099	1728	1728	2239	2239	2633	2633	1735	1735	2748					

ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ









Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 70 / 140 мм

		Монтажная высота 70 мм								Монтажная высота 140 мм							
Тип		KSV22		KSV33		KSV44		KSV55		KSV22		KSV33		KSV44		KSV55	
																	
Крышка		без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с
Экспонента отопительного прибора		1,203	1,203	1,210	1,210	1,218	1,218	1,237	1,237	1,256	1,256	1,270	1,270	1,283	1,283	1,288	1,288
Монтажная глубина, мм		133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316
Вт / м 75/65/20°С		458		720		933		1097		723		1145		1372		1796	
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С															
2600	Вт 75/65°С	1191	1191	1872	1872	2426	2426	2852	2852	1880	1880	2977	2977	3567	3567	4670	4670
	Вт 70/55°С	971	971	1524	1524	1973	1973	2312	2312	1519	1519	2400	2400	2869	2869	3753	3753
	€	567,24	622,93	663,14	746,71	788,54	899,95	897,34	1.036,60	807,24	862,93	945,36	1.028,90	1.134,17	1.245,56	1.402,01	1.541,24
2800	Вт 75/65°С	1282	1282	2016	2016	2612	2612	3072	3072	2024	2024	3206	3206	3842	3842	5029	5029
	Вт 70/55°С	1045	1045	1642	1642	2124	2124	2491	2491	1635	1635	2585	2585	3090	3090	4042	4042
	€	589,70	649,68	690,35	780,34	823,63	943,61	938,50	1.088,47	846,30	906,27	992,61	1.082,57	1.193,42	1.313,37	1.479,06	1.629,00
3000	Вт 75/65°С	1374	1374	2160	2160	2799	2799	3291	3291	2169	2169	3435	3435	4116	4116	5388	5388
	Вт 70/55°С	1120	1120	1759	1759	2276	2276	2668	2668	1753	1753	2769	2769	3311	3311	4331	4331
	€	612,17	676,43	717,55	813,97	858,72	987,27	979,66	1.140,34	885,35	949,61	1.039,85	1.136,24	1.252,66	1.381,18	1.556,11	1.716,76
3200	Вт 75/65°С	1466	1466	2304	2304	2986	2986	3510	3510	2314	2314	3664	3664	4390	4390	5747	5747
	Вт 70/55°С	1195	1195	1876	1876	2429	2429	2846	2846	1870	1870	2954	2954	3531	3531	4619	4619
	€	634,64	703,18	744,75	847,60	893,81	1.030,93	1.020,82	1.192,21	924,40	992,95	1.087,09	1.189,91	1.311,90	1.448,99	1.633,16	1.804,52
3400	Вт 75/65°С	1557	1557	2448	2448	3172	3172	3730	3730	2458	2458	3893	3893	4665	4665		
	Вт 70/55°С	1269	1269	1993	1993	2580	2580	3024	3024	1986	1986	3138	3138	3752	3752		
	€	657,10	729,93	771,96	881,23	928,90	1.074,59	1.061,98	1.244,08	963,46	1.036,29	1.134,34	1.243,58	1.371,15	1.516,80		
3600	Вт 75/65°С	1649	1649	2592	2592	3359	3359	3949	3949	2603	2603	4122	4122	4939	4939		
	Вт 70/55°С	1345	1345	2111	2111	2732	2732	3202	3202	2103	2103	3323	3323	3973	3973		
	€	679,57	756,68	799,16	914,87	964,00	1.118,26	1.103,13	1.295,95	1.002,51	1.079,62	1.181,58	1.297,25	1.430,39	1.584,62		
3800	Вт 75/65°С	1740	1740	2736	2736	3545	3545	4169	4169	2747	2747	4351	4351	5214	5214		
	Вт 70/55°С	1419	1419	2228	2228	2883	2883	3380	3380	2220	2220	3508	3508	4194	4194		
	€	702,03	783,43	826,37	948,50	999,09	1.161,92	1.144,29	1.347,82	1.041,57	1.122,96	1.228,83	1.350,92	1.489,64	1.652,43		
4000	Вт 75/65°С	1832	1832	2880	2880	3732	3732	4388	4388	2892	2892	4580	4580	5488	5488		
	Вт 70/55°С	1494	1494	2345	2345	3035	3035	3557	3557	2337	2337	3692	3692	4414	4414		
	€	724,50	810,18	853,57	982,13	1.034,18	1.205,58	1.185,45	1.399,69	1.080,62	1.166,30	1.276,07	1.404,59	1.548,88	1.720,24		
4200	Вт 75/65°С	1924	1924	3024	3024	3919	3919	4607	4607	3037	3037	4809	4809	5762	5762		
	Вт 70/55°С	1569	1569	2463	2463	3187	3187	3735	3735	2454	2454	3877	3877	4635	4635		
	€	746,97	836,93	880,77	1.015,76	1.069,27	1.249,24	1.226,61	1.451,56	1.119,67	1.209,64	1.323,31	1.458,26	1.608,12	1.788,05		
4400	Вт 75/65°С	2015	2015	3168	3168	4105	4105	4827	4827	3181	3181	5038	5038				
	Вт 70/55°С	1643	1643	2580	2580	3339	3339	3913	3913	2570	2570	4061	4061				
	€	769,43	863,68	907,98	1.049,39	1.104,36	1.292,90	1.267,77	1.503,43	1.158,73	1.252,98	1.370,56	1.511,93				
4600	Вт 75/65°С	2107	2107	3312	3312	4292	4292	5046	5046	3326	3326	5267	5267				
	Вт 70/55°С	1718	1718	2697	2697	3491	3491	4091	4091	2687	2687	4246	4246				
	€	791,90	890,43	935,18	1.083,03	1.139,46	1.336,57	1.308,92	1.555,30	1.197,78	1.296,31	1.417,80	1.565,60				
4800	Вт 75/65°С	2198	2198	3456	3456	4478	4478	5266	5266	3470	3470	5496	5496				
	Вт 70/55°С	1792	1792	2814	2814	3642	3642	4269	4269	2804	2804	4431	4431				
	€	814,36	917,18	962,39	1.116,66	1.174,55	1.380,23	1.350,08	1.607,17	1.236,84	1.339,65	1.465,05	1.619,27				
5000	Вт 75/65°С	2290	2290	3600	3600	4665	4665	5485	5485	3615	3615	5725	5725				
	Вт 70/55°С	1867	1867	2932	2932	3794	3794	4447	4447	2921	2921	4615	4615				
	€	836,83	943,93	989,59	1.150,29	1.209,64	1.423,89	1.391,24	1.659,04	1.275,89	1.382,99	1.512,29	1.672,94				
5200	Вт 75/65°С	2382	2382	3744	3744	4852	4852	5704	5704	3760	3760						
	Вт 70/55°С	1942	1942	3049	3049	3946	3946	4624	4624	3038	3038						
	€	859,30	970,68	1.016,79	1.183,92	1.244,73	1.467,55	1.432,40	1.710,91	1.314,94	1.426,33						
5400	Вт 75/65°С	2473	2473	3888	3888	5038	5038			3904	3904						
	Вт 70/55°С	2016	2016	3166	3166	4097	4097			3154	3154						
	€	881,76	997,43	1.044,00	1.217,55	1.279,82	1.511,21			1.354,00	1.469,67						
5600	Вт 75/65°С	2565	2565	4032	4032	5225	5225			4049	4049						
	Вт 70/55°С	2091	2091	3283	3283	4249	4249			3272	3272						
	€	904,23	1.024,18	1.071,20	1.251,19	1.314,92	1.554,88			1.393,05	1.513,00						
5800	Вт 75/65°С	2656	2656	4176	4176	5411	5411			4193	4193						
	Вт 70/55°С	2166	2166	3401	3401	4401	4401			3388	3388						
	€	926,69	1.050,93	1.098,41	1.284,82	1.350,01	1.598,54			1.432,11	1.556,34						
6000	Вт 75/65°С	2748	2748	4320	4320	5598	5598			4338	4338						
	Вт 70/55°С	2241	2241	3518	3518	4553	4553			3505	3505						
	€	949,16	1.077,68	1.125,61	1.318,45	1.385,10	1.642,20			1.471,16	1.599,68						

Примечание: Вентильные конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу. (Учитывайте ограничение по мощности по макс.значению k_p !)









ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 210/280 мм

Монтажная высота 210 мм										Монтажная высота 280 мм							
Тип	KSV22		KSV33		KSV44		KSV55		KSV22		KSV33		KSV44		KSV55		
																	
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопи-тельного прибора	1,310	1,310	1,329	1,329	1,349	1,349	1,338	1,338	1,379	1,379	1,373	1,373	1,368	1,368	1,384	1,384	
Монтажная глубина, мм	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316	
Вт/м 75/65/20°С	934		1432		1911		2372		1110		1580		2167		2870		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С																
500	Вт 75/65°С	467	467	716	716	956	956	1186	1186	555	555	790	790	1084	1084	1435	1435
	Вт 70/55°С	374	374	571	571	760	760	945	945	439	439	626	626	859	859	1135	1135
	€	435,28	445,99	491,92	507,98	577,75	599,17	670,65	697,43	487,26	497,98	548,89	564,95	656,20	677,62	770,96	797,74
600	Вт 75/65°С	560	560	859	859	1147	1147	1423	1423	666	666	948	948	1300	1300	1722	1722
	Вт 70/55°С	448	448	686	686	912	912	1134	1134	527	527	751	751	1031	1031	1362	1362
	€	457,52	470,37	519,72	538,99	614,15	639,85	716,81	748,94	514,95	527,81	583,74	603,02	702,01	727,71	829,33	861,47
700	Вт 75/65°С	654	654	1002	1002	1338	1338	1660	1660	777	777	1106	1106	1517	1517	2009	2009
	Вт 70/55°С	524	524	800	800	1064	1064	1323	1323	615	615	876	876	1203	1203	1589	1589
	€	479,76	494,75	547,52	570,01	650,55	680,54	762,98	800,46	542,64	557,64	618,60	641,09	747,82	777,81	887,70	925,20
800	Вт 75/65°С	747	747	1146	1146	1529	1529	1898	1898	888	888	1264	1264	1734	1734	2296	2296
	Вт 70/55°С	598	598	915	915	1216	1216	1512	1512	703	703	1001	1001	1375	1375	1816	1816
	€	501,99	519,13	575,32	601,02	686,95	721,22	809,14	851,98	570,32	587,47	653,45	679,15	793,63	827,91	946,08	988,92
900	Вт 75/65°С	841	841	1289	1289	1720	1720	2135	2135	999	999	1422	1422	1950	1950	2583	2583
	Вт 70/55°С	673	673	1029	1029	1368	1368	1701	1701	791	791	1126	1126	1546	1546	2042	2042
	€	524,23	543,51	603,13	632,04	723,35	761,91	855,31	903,50	598,01	617,30	688,31	717,22	839,45	878,00	1.004,45	1.052,65
1000	Вт 75/65°С	934	934	1432	1432	1911	1911	2372	2372	1110	1110	1580	1580	2167	2167	2870	2870
	Вт 70/55°С	748	748	1143	1143	1520	1520	1890	1890	878	878	1252	1252	1718	1718	2269	2269
	€	546,47	567,89	630,93	663,05	759,75	802,59	901,47	955,02	625,70	647,13	723,16	755,29	885,26	928,10	1.062,82	1.116,38
1100	Вт 75/65°С	1027	1027	1575	1575	2102	2102	2609	2609	1221	1221	1738	1738	2384	2384	3157	3157
	Вт 70/55°С	822	822	1257	1257	1672	1672	2079	2079	966	966	1377	1377	1890	1890	2496	2496
	€	568,71	592,27	658,73	694,07	796,15	843,27	947,63	1.006,54	653,39	676,96	758,02	793,36	931,07	978,20	1.121,19	1.180,11
1200	Вт 75/65°С	1121	1121	1718	1718	2293	2293	2846	2846	1332	1332	1896	1896	2600	2600	3444	3444
	Вт 70/55°С	898	898	1371	1371	1824	1824	2268	2268	1054	1054	1502	1502	2061	2061	2723	2723
	€	590,95	616,65	686,54	725,08	832,55	883,96	993,80	1.058,06	681,08	706,79	792,87	831,43	976,89	1.028,29	1.179,56	1.243,84
1300	Вт 75/65°С	1214	1214	1862	1862	2484	2484	3084	3084	1443	1443	2054	2054	2817	2817	3731	3731
	Вт 70/55°С	972	972	1486	1486	1976	1976	2457	2457	1142	1142	1627	1627	2233	2233	2950	2950
	€	613,18	641,03	714,34	756,10	868,95	924,64	1.039,96	1.109,58	708,76	736,62	827,73	869,49	1.022,70	1.078,39	1.237,94	1.307,56
1400	Вт 75/65°С	1308	1308	2005	2005	2675	2675	3321	3321	1554	1554	2212	2212	3034	3034	4018	4018
	Вт 70/55°С	1047	1047	1600	1600	2128	2128	2646	2646	1230	1230	1752	1752	2405	2405	3177	3177
	€	635,42	665,41	742,14	787,11	905,35	965,33	1.086,13	1.161,10	736,45	766,45	862,58	907,56	1.068,51	1.128,49	1.296,31	1.371,29
1500	Вт 75/65°С	1401	1401	2148	2148	2867	2867	3558	3558	1665	1665	2370	2370	3251	3251	4305	4305
	Вт 70/55°С	1122	1122	1714	1714	2281	2281	2835	2835	1318	1318	1877	1877	2577	2577	3404	3404
	€	657,66	689,79	769,95	818,13	941,75	1.006,01	1.132,29	1.212,62	764,14	796,29	897,44	945,63	1.114,33	1.178,59	1.354,68	1.435,02
1600	Вт 75/65°С	1494	1494	2291	2291	3058	3058	3795	3795	1776	1776	2528	2528	3467	3467	4592	4592
	Вт 70/55°С	1196	1196	1828	1828	2432	2432	3024	3024	1406	1406	2002	2002	2749	2749	3631	3631
	€	679,90	714,17	797,75	849,14	978,15	1.046,69	1.178,45	1.264,13	791,83	826,12	932,29	983,70	1.160,14	1.228,68	1.413,05	1.498,75
1700	Вт 75/65°С	1588	1588	2434	2434	3249	3249	4032	4032	1887	1887	2686	2686	3684	3684	4879	4879
	Вт 70/55°С	1272	1272	1943	1943	2584	2584	3213	3213	1493	1493	2128	2128	2921	2921	3858	3858
	€	702,14	738,55	825,55	880,16	1.014,55	1.087,38	1.224,62	1.315,65	819,52	855,95	967,15	1.021,77	1.205,95	1.278,78	1.471,42	1.562,48
1800	Вт 75/65°С	1681	1681	2578	2578	3440	3440	4270	4270	1998	1998	2844	2844	3901	3901	5166	5166
	Вт 70/55°С	1346	1346	2057	2057	2736	2736	3402	3402	1581	1581	2253	2253	3093	3093	4085	4085
	€	724,37	762,93	853,35	911,17	1.050,95	1.128,06	1.270,78	1.367,17	847,20	885,78	1.002,00	1.059,83	1.251,76	1.328,88	1.529,80	1.626,20
1900	Вт 75/65°С	1775	1775	2721	2721	3631	3631	4507	4507	2109	2109	3002	3002	4117	4117	5453	5453
	Вт 70/55°С	1421	1421	2172	2172	2888	2888	3591	3591	1669	1669	2378	2378	3264	3264	4312	4312
	€	746,61	787,31	881,16	942,19	1.087,35	1.168,75	1.316,95	1.418,69	874,89	915,61	1.036,86	1.097,90	1.297,58	1.378,97	1.588,17	1.689,93
2000	Вт 75/65°С	1868	1868	2864	2864	3822	3822	4744	4744	2220	2220	3160	3160	4334	4334	5740	5740
	Вт 70/55°С	1496	1496	2286	2286	3040	3040	3780	3780	1757	1757	2503	2503	3436	3436	4539	4539
	€	768,85	811,69	908,96	973,20	1.123,75	1.209,43	1.363,11	1.470,21	902,58	945,44	1.071,71	1.135,97	1.343,39	1.429,07	1.646,54	1.753,66
2200	Вт 75/65°С	2055	2055	3150	3150	4204	4204	5218	5218	2442	2442	3476	3476	4767	4767		
	Вт 70/55°С	1645	1645	2514	2514	3344	3344	4158	4158	1933	1933	2753	2753	3779	3779		
	€	813,33	860,45	964,57	1.035,23	1.196,55	1.290,80	1.455,44	1.573,25								






ВЕНТИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ






Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 210/280 мм






Монтажная высота 210 мм									Монтажная высота 280 мм								
Тип	KSV22		KSV33		KSV44		KSV55		KSV22		KSV33		KSV44		KSV55		
																	
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,310	1,310	1,329	1,329	1,349	1,349			1,379	1,379	1,373	1,373	1,368	1,368			
Монтажная глубина, мм	133	133	194	194	255	255			133	133	194	194	255	255			
Вт/м 75/65/20°С	934		1432		1911				1110		1580		2167				
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С																
2600	Вт 75/65°С	2428	2428	3723	3723	4969	4969			2886	2886	4108	4108	5634	5634		
	Вт 70/55°С	1944	1944	2971	2971	3953	3953			2284	2284	3254	3254	4467	4467		
	€	902,28	957,97	1.075,78	1.159,29	1.342,15	1.453,53			1.068,71	1.124,43	1.280,84	1.364,38	1.618,27	1.729,65		
2800	Вт 75/65°С	2615	2615	4010	4010	5351	5351			3108	3108	4424	4424				
	Вт 70/55°С	2094	2094	3200	3200	4256	4256			2460	2460	3504	3504				
	€	946,75	1.006,73	1.131,38	1.221,32	1.414,95	1.534,90			1.124,08	1.184,09	1.350,55	1.440,51				
3000	Вт 75/65°С	2802	2802	4296	4296	5733	5733			3330	3330	4740	4740				
	Вт 70/55°С	2244	2244	3429	3429	4560	4560			2635	2635	3755	3755				
	€	991,23	1.055,49	1.186,99	1.283,35	1.487,75	1.616,27			1.179,46	1.243,75	1.420,26	1.516,65				
3200	Вт 75/65°С	2989	2989	4582	4582					3552	3552	5056	5056				
	Вт 70/55°С	2393	2393	3657	3657					2811	2811	4005	4005				
	€	1.035,71	1.104,25	1.242,60	1.345,38					1.234,84	1.303,41	1.489,97	1.592,79				
3400	Вт 75/65°С	3176	3176	4869	4869					3774	3774	5372	5372				
	Вт 70/55°С	2543	2543	3886	3886					2987	2987	4255	4255				
	€	1.080,18	1.153,01	1.298,20	1.407,41					1.290,21	1.363,07	1.559,68	1.668,92				
3600	Вт 75/65°С	3362	3362	5155	5155					3996	3996	5688	5688				
	Вт 70/55°С	2692	2692	4114	4114					3163	3163	4506	4506				
	€	1.124,66	1.201,77	1.353,81	1.469,44					1.345,59	1.422,74	1.629,39	1.745,06				
3800	Вт 75/65°С	3549	3549	5442	5442					4218	4218						
	Вт 70/55°С	2842	2842	4343	4343					3338	3338						
	€	1.169,13	1.250,53	1.409,41	1.531,47					1.400,96	1.482,40						
4000	Вт 75/65°С	3736	3736	5728	5728					4440	4440						
	Вт 70/55°С	2991	2991	4571	4571					3514	3514						
	€	1.213,61	1.299,29	1.465,02	1.593,50					1.456,34	1.542,06						
4200	Вт 75/65°С	3923	3923							4662	4662						
	Вт 70/55°С	3141	3141							3690	3690						
	€	1.258,09	1.348,05							1.511,72	1.601,72						
4400	Вт 75/65°С	4110	4110							4884	4884						
	Вт 70/55°С	3291	3291							3865	3865						
	€	1.302,56	1.396,81							1.567,09	1.661,38						
4600	Вт 75/65°С	4296	4296							5106	5106						
	Вт 70/55°С	3440	3440							4041	4041						
	€	1.347,04	1.445,57							1.622,47	1.721,05						
4800	Вт 75/65°С	4483	4483							5328	5328						
	Вт 70/55°С	3590	3590							4217	4217						
	€	1.391,51	1.494,33							1.677,84	1.780,71						
5000	Вт 75/65°С	4670	4670							5550	5550						
	Вт 70/55°С	3739	3739							4392	4392						
	€	1.435,99	1.543,09							1.733,22	1.840,37						
5200	Вт 75/65°С	4857	4857							5772	5772						
	Вт 70/55°С	3889	3889							4568	4568						
	€	1.480,47	1.591,85							1.788,60	1.900,03						
5400	Вт 75/65°С	5044	5044														
	Вт 70/55°С	4039	4039														
	€	1.524,94	1.640,61														
5600	Вт 75/65°С	5230	5230														
	Вт 70/55°С	4188	4188														
	€	1.569,42	1.689,37														
5800	Вт 75/65°С	5417	5417														
	Вт 70/55°С	4337	4337														
	€	1.613,89	1.738,13														
6000	Вт 75/65°С	5604	5604														
	Вт 70/55°С	4487	4487														
	€	1.658,37	1.786,89														






Примечание:






Вентильные конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу. (Учитывайте ограничение по мощности по макс.значению k_v !)






Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,2371	1,2371	1,2301	1,2301	1,2168	1,2168	1,2246	1,2246	1,2094	1,2094	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт / м 75/65/20 °С	349		405		593		813		1025		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° С										
500	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	175 142 136,65	175 142 142,05	203 165 164,64	203 165 175,35	297 242 186,22	297 242 196,93	407 331 231,85	407 331 247,92	513 418 275,52	513 418 296,94
600	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	209 169 141,91	209 169 148,39	243 197 171,90	243 197 184,75	356 290 194,72	356 290 207,57	488 396 244,40	488 396 263,68	615 501 291,01	615 501 316,72
700	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	244 198 147,17	244 198 154,73	284 230 179,16	284 230 194,15	415 338 203,22	415 338 218,22	569 462 256,95	569 462 279,44	718 585 306,51	718 585 336,50
800	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	279 226 152,43	279 226 161,07	324 263 186,42	324 263 203,55	474 386 211,72	474 386 228,86	650 528 269,50	650 528 295,20	820 668 322,01	820 668 356,28
900	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	314 255 157,69	314 255 167,41	365 296 193,68	365 296 212,96	534 434 220,23	534 434 239,51	732 595 282,05	732 595 310,97	923 752 337,51	923 752 376,07
1000	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	349 283 162,95	349 283 173,75	405 329 200,94	405 329 222,36	593 482 228,73	593 482 250,15	813 660 294,60	813 660 326,73	1025 835 353,01	1025 835 395,85
1100	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	384 311 168,21	384 311 180,09	446 362 208,20	446 362 231,76	652 530 237,23	652 530 260,80	894 726 307,15	894 726 342,49	1128 919 368,51	1128 919 415,63
1200	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	419 340 173,47	419 340 186,43	486 394 215,46	486 394 241,17	712 579 245,74	712 579 271,44	976 793 319,70	976 793 358,26	1230 1002 384,01	1230 1002 435,42
1300	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	454 368 178,73	454 368 192,77	527 428 222,72	527 428 250,57	771 627 254,24	771 627 282,09	1057 859 332,25	1057 859 374,02	1333 1086 399,51	1333 1086 455,20
1400	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	489 396 183,99	489 396 199,11	567 460 229,98	567 460 259,97	830 675 262,74	830 675 292,73	1138 924 344,80	1138 924 389,78	1435 1169 415,01	1435 1169 474,98
1500	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	524 425 189,26	524 425 205,46	608 493 237,25	608 493 269,38	890 724 271,25	890 724 303,38	1220 991 357,35	1220 991 405,55	1538 1253 430,51	1538 1253 494,77
1600	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	558 452 194,52	558 452 211,80	648 526 244,51	648 526 278,78	949 772 279,75	949 772 314,02	1301 1057 369,90	1301 1057 421,31	1640 1336 446,00	1640 1336 514,55
1700	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	593 481 199,78	593 481 218,14	689 559 251,77	689 559 288,18	1008 820 288,25	1008 820 324,67	1382 1123 382,45	1382 1123 437,07	1743 1420 461,50	1743 1420 534,33
1800	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	628 509 205,04	628 509 224,48	729 592 259,03	729 592 297,58	1067 868 296,75	1067 868 335,31	1463 1188 395,00	1463 1188 452,83	1845 1503 477,00	1845 1503 554,11
1900	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	663 537 210,30	663 537 230,82	770 625 266,29	770 625 306,99	1127 917 305,26	1127 917 345,96	1545 1255 407,55	1545 1255 468,60	1948 1587 492,50	1948 1587 573,90
2000	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	698 566 215,56	698 566 237,16	810 657 273,55	810 657 316,39	1186 965 313,76	1186 965 356,60	1626 1321 420,10	1626 1321 484,36	2050 1670 508,00	2050 1670 593,68
2200	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	768 623 226,08	768 623 249,84	891 723 288,07	891 723 335,20	1305 1062 330,77	1305 1062 377,89	1789 1453 445,20	1789 1453 515,89	2255 1837 539,00	2255 1837 633,25
2400	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	838 679 236,60	838 679 262,52	972 789 302,59	972 789 354,00	1423 1158 347,77	1423 1158 399,18	1951 1585 470,30	1951 1585 547,41	2460 2004 570,00	2460 2004 672,81

Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,2371	1,2371	1,2301	1,2301	1,2168	1,2168	1,2246	1,2246	1,2094	1,2094	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт/м 75/65/20° C	349		405		593		813		1025		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C										
2600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	907 735 247,13	907 735 275,21	1053 855 317,12	1053 855 372,81	1542 1254 364,78	1542 1254 420,47	2114 1717 495,40	2114 1717 578,94	2665 2171 600,99	2665 2171 712,38
2800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	977 792 257,65	977 792 287,89	1134 920 331,64	1134 920 391,61	1660 1350 381,78	1660 1350 441,76	2276 1849 520,50	2276 1849 610,46	2870 2338 631,99	2870 2338 751,94
3000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1047 849 268,17	1047 849 300,57	1215 986 346,16	1215 986 410,42	1779 1447 398,79	1779 1447 463,05	2439 1981 545,60	2439 1981 641,99	3075 2504 662,99	3075 2504 791,51
3200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1117 905 278,69	1117 905 313,25	1296 1052 360,68	1296 1052 429,23	1898 1544 415,80	1898 1544 484,34	2602 2114 570,70	2602 2114 673,52	3280 2671 693,99	3280 2671 831,08
3400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1187 962 289,21	1187 962 325,93	1377 1118 375,20	1377 1118 448,03	2016 1640 432,80	2016 1640 505,63	2764 2245 595,80	2764 2245 705,04	3485 2838 724,99	3485 2838 870,64
3600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1256 1018 299,74	1256 1018 338,62	1458 1183 389,73	1458 1183 466,84	2135 1737 449,81	2135 1737 526,92	2927 2378 620,90	2927 2378 736,57	3690 3005 755,98	3690 3005 910,21
3800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1326 1075 310,26	1326 1075 351,30	1539 1249 404,25	1539 1249 485,64	2253 1833 466,81	2253 1833 548,21	3089 2509 646,00	3089 2509 768,09	3895 3172 786,98	3895 3172 949,77
4000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1396 1132 320,78	1396 1132 363,98	1620 1315 418,77	1620 1315 504,45	2372 1929 483,82	2372 1929 569,50	3252 2642 671,10	3252 2642 799,62	4100 3339 817,98	4100 3339 989,34
4200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1466 1188 331,30	1466 1188 376,66	1701 1381 433,29	1701 1381 523,26	2491 2026 500,83	2491 2026 590,79	3415 2774 696,20	3415 2774 831,15	4305 3506 848,98	4305 3506 1.028,91
4400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1536 1245 341,82	1536 1245 389,34	1782 1446 447,81	1782 1446 542,06	2609 2122 517,83	2609 2122 612,08	3577 2906 721,30	3577 2906 862,67	4510 3673 879,98	4510 3673 1.068,47
4600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1605 1301 352,35	1605 1301 402,03	1863 1512 462,34	1863 1512 560,87	2728 2219 534,84	2728 2219 633,37	3740 3038 746,40	3740 3038 894,20	4715 3840 910,97	4715 3840 1.108,04
4800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1675 1358 362,87	1675 1358 414,71	1944 1578 476,86	1944 1578 579,67	2846 2315 551,84	2846 2315 654,66	3902 3170 771,50	3902 3170 925,72	4920 4007 941,97	4920 4007 1.147,60
5000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1745 1415 373,39	1745 1415 427,39	2025 1644 491,38	2025 1644 598,48	2965 2412 568,85	2965 2412 675,95	4065 3302 796,60	4065 3302 957,25	5125 4174 972,97	5125 4174 1.187,17
5200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1815 1471 383,91	1815 1471 440,07	2106 1709 505,90	2106 1709 617,29	3084 2509 585,86	3084 2509 697,24	4228 3435 821,70	4228 3435 988,78	5330 4341 1.003,97	5330 4341 1.226,74
5400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1885 1528 394,43	1885 1528 452,75	2187 1775 520,42	2187 1775 636,09	3202 2605 602,86	3202 2605 718,53	4390 3566 846,80	4390 3566 1.020,30	5535 4508 1.034,97	5535 4508 1.266,30
5600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	1954 1584 404,96	1954 1584 465,44	2268 1841 534,95	2268 1841 654,90	3321 2701 619,87	3321 2701 739,82	4553 3699 871,90	4553 3699 1.051,83	5740 4675 1.065,96	5740 4675 1.305,87
5800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2024 1641 415,48	2024 1641 478,12	2349 1906 549,47	2349 1906 673,70	3439 2797 636,87	3439 2797 761,11	4715 3830 897,00	4715 3830 1.083,35	5945 4842 1.096,96	5945 4842 1.345,43
6000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2094 1697 426,00	2094 1697 490,80	2430 1972 563,99	2430 1972 692,51	3558 2894 653,88	3558 2894 782,40	4878 3963 922,10	4878 3963 1.114,88	6150 5009 1.127,96	6150 5009 1.385,00






Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,2952	1,2952	1,2696	1,2696	1,2938	1,2938	1,2885	1,2885	1,2866	1,2866	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт / м 75/65/20 °С	543		727		878	878	1185	1185	1486		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° С										
500	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	272 218 183,66	272 218 189,05	364 293 225,93	364 293 236,64	439 352 251,20	439 352 261,91	593 477 317,41	593 477 333,47	743 597 396,99	743 597 418,41
600	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	326 262 192,79	326 262 199,26	436 351 240,82	436 351 253,67	527 423 268,81	527 423 281,66	711 571 341,55	711 571 360,83	892 717 429,50	892 717 455,21
700	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	380 305 201,92	380 305 209,46	509 410 255,71	509 410 270,70	615 494 286,42	615 494 301,42	830 667 365,70	830 667 388,18	1040 836 462,01	1040 836 492,01
800	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	434 348 211,04	434 348 219,67	582 469 270,61	582 469 287,73	702 564 304,04	702 564 321,17	948 762 389,84	948 762 415,54	1189 956 494,52	1189 956 528,80
900	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	489 393 220,17	489 393 229,87	654 527 285,50	654 527 304,77	790 634 321,65	790 634 340,93	1067 857 413,99	1067 857 442,89	1337 1075 527,04	1337 1075 565,60
1000	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	543 436 229,30	543 436 240,08	727 586 300,39	727 586 321,80	878 705 339,26	878 705 360,68	1185 952 438,13	1185 952 470,25	1486 1195 559,55	1486 1195 602,40
1100	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	597 479 238,43	597 479 250,29	800 645 315,28	800 645 338,83	966 776 356,87	966 776 380,43	1304 1048 462,27	1304 1048 497,61	1635 1314 592,06	1635 1314 639,20
1200	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	652 523 247,56	652 523 260,49	872 703 330,17	872 703 355,87	1054 846 374,48	1054 846 400,19	1422 1143 486,42	1422 1143 524,96	1783 1433 624,58	1783 1433 676,00
1300	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	706 567 256,68	706 567 270,70	945 762 345,07	945 762 372,90	1141 916 392,10	1141 916 419,94	1541 1238 510,56	1541 1238 552,32	1932 1553 657,09	1932 1553 712,79
1400	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	760 610 265,81	760 610 280,90	1018 821 359,96	1018 821 389,93	1229 987 409,71	1229 987 439,70	1659 1333 534,71	1659 1333 579,67	2080 1672 689,60	2080 1672 749,59
1500	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	815 654 274,94	815 654 291,11	1091 880 374,85	1091 880 406,97	1317 1057 427,32	1317 1057 459,45	1778 1429 558,85	1778 1429 607,03	2229 1792 722,12	2229 1792 786,39
1600	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	869 698 284,07	869 698 301,32	1163 938 389,74	1163 938 424,00	1405 1128 444,93	1405 1128 479,20	1896 1524 582,99	1896 1524 634,39	2378 1912 754,63	2378 1912 823,19
1700	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	923 741 293,20	923 741 311,52	1236 996 404,63	1236 996 441,03	1493 1199 462,54	1493 1199 498,96	2015 1619 607,14	2015 1619 661,74	2526 2031 787,14	2526 2031 859,99
1800	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	977 784 302,32	977 784 321,73	1309 1055 419,53	1309 1055 458,06	1580 1269 480,16	1580 1269 518,71	2133 1714 631,28	2133 1714 689,10	2675 2150 819,65	2675 2150 896,78
1900	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	1032 828 311,45	1032 828 331,93	1381 1113 434,42	1381 1113 475,10	1668 1339 497,77	1668 1339 538,47	2252 1810 655,43	2252 1810 716,45	2823 2269 852,17	2823 2269 933,58
2000	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	1086 872 320,58	1086 872 342,14	1454 1172 449,31	1454 1172 492,13	1756 1410 515,38	1756 1410 558,22	2370 1905 679,57	2370 1905 743,81	2972 2389 884,68	2972 2389 970,38
2200	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	1195 959 338,84	1195 959 362,55	1599 1289 479,09	1599 1289 526,20	1932 1551 550,60	1932 1551 597,73	2607 2095 727,86	2607 2095 798,52	3269 2628 949,71	3269 2628 1.043,98
2400	Вт 75/65° С Вт 70/55° С €	1303 1046 357,09	1303 1046 382,96	1745 1407 508,88	1745 1407 560,26	2107 1692 585,83	2107 1692 637,24	2844 2285 776,15	2844 2285 853,23	3566 2867 1.014,73	3566 2867 1.117,57






Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54	
										
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с
Экспонента отопительного прибора	1,2952	1,2952	1,2696	1,2696	1,2938	1,2938	1,2885	1,2885	1,2866	1,2866
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Вт / м 75/65/20° C	543		727		878	878	1185	1185	1486	
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C									
2600	Вт 75/65° C 1412 1133 € 375,35	1412 1133 403,38	1890 1524 538,66	1890 1524 594,33	2283 1833 621,05	2283 1833 676,74	3081 2476 824,43	3081 2476 907,95	3864 3106 1.079,76	3864 3106 1.191,17
2800	Вт 75/65° C 1520 1220 € 393,60	1520 1220 423,79	2036 1641 568,45	2036 1641 628,39	2458 1973 656,28	2458 1973 716,25	3318 2666 872,72	3318 2666 962,66	4161 3345 1.144,78	4161 3345 1.264,76
3000	Вт 75/65° C 1629 1308 € 411,86	1629 1308 444,20	2181 1758 598,23	2181 1758 662,46	2634 2115 691,50	2634 2115 755,76	3555 2857 921,01	3555 2857 1.017,37	4458 3584 1.209,81	4458 3584 1.338,36
3200	Вт 75/65° C 1738 1395 € 430,12	1738 1395 464,61	2326 1875 628,01	2326 1875 696,53	2810 2256 726,72	2810 2256 795,27	3792 3047 969,30	3792 3047 1.072,08	4755 3822 1.274,84	4755 3822 1.411,96
3400	Вт 75/65° C 1846 1482 € 448,37	1846 1482 485,02	2472 1993 657,80	2472 1993 730,59	2985 2397 761,95	2985 2397 834,78	4029 3238 1.017,59	4029 3238 1.126,79	5052 4061 1.339,86	5052 4061 1.485,55
3600	Вт 75/65° C 1955 1569 € 466,63	1955 1569 505,44	2617 2110 687,58	2617 2110 764,66	3161 2538 797,17	3161 2538 874,28	4266 3428 1.065,87	4266 3428 1.181,51	5350 4301 1.404,89	5350 4301 1.559,15
3800	Вт 75/65° C 2063 1656 € 484,88	2063 1656 525,85	2763 2227 717,37	2763 2227 798,72	3336 2678 832,40	3336 2678 913,79	4503 3619 1.114,16	4503 3619 1.236,22	5647 4539 1.469,91	5647 4539 1.632,74
4000	Вт 75/65° C 2172 1743 € 503,14	2172 1743 546,26	2908 2344 747,15	2908 2344 832,79	3512 2820 867,62	3512 2820 953,30	4740 3809 1.162,45	4740 3809 1.290,93	5944 4778 1.534,94	5944 4778 1.706,34
4200	Вт 75/65° C 2281 1831 € 521,40	2281 1831 566,67	3053 2461 776,93	3053 2461 866,86	3688 2961 902,84	3688 2961 992,81	4977 4000 1.210,74	4977 4000 1.345,64	6241 5017 1.599,97	6241 5017 1.779,94
4400	Вт 75/65° C 2389 1918 € 539,65	2389 1918 587,08	3199 2579 806,72	3199 2579 900,92	3863 3102 938,07	3863 3102 1.032,32	5214 4190 1.259,03	5214 4190 1.400,35	6538 5256 1.664,99	6538 5256 1.853,53
4600	Вт 75/65° C 2498 2005 € 557,91	2498 2005 607,50	3344 2696 836,50	3344 2696 934,99	4039 3243 973,29	4039 3243 1.071,82	5451 4380 1.307,31	5451 4380 1.455,07	6836 5495 1.730,02	6836 5495 1.927,13
4800	Вт 75/65° C 2606 2092 € 576,16	2606 2092 627,91	3490 2814 866,29	3490 2814 969,05	4214 3383 1.008,52	4214 3383 1.111,33	5688 4571 1.355,60	5688 4571 1.509,78	7133 5734 1.795,04	7133 5734 2.000,72
5000	Вт 75/65° C 2715 2179 € 594,42	2715 2179 648,32	3635 2930 896,07	3635 2930 1.003,12	4390 3525 1.043,74	4390 3525 1.150,84	5925 4761 1.403,89	5925 4761 1.564,49	7430 5973 1.860,07	7430 5973 2.074,32
5200	Вт 75/65° C 2824 2267 € 612,68	2824 2267 668,73	3780 3047 925,85	3780 3047 1.037,19	4566 3666 1.078,96	4566 3666 1.190,35	6162 4952 1.452,18	6162 4952 1.619,20	7727 6211 1.925,10	7727 6211 2.147,92
5400	Вт 75/65° C 2932 2353 € 630,93	2932 2353 689,14	3926 3165 955,64	3926 3165 1.071,25	4741 3806 1.114,19	4741 3806 1.229,86	6399 5142 1.500,47	6399 5142 1.673,91	8024 6450 1.990,12	8024 6450 2.221,51
5600	Вт 75/65° C 3041 2441 € 649,19	3041 2441 709,56	4071 3282 985,42	4071 3282 1.105,32	4917 3948 1.149,41	4917 3948 1.269,36	6636 5333 1.548,75	6636 5333 1.728,63	8322 6690 2.055,15	8322 6690 2.295,11
5800	Вт 75/65° C 3149 2528 € 667,44	3149 2528 729,97	4217 3400 1.015,21	4217 3400 1.139,38	5092 4088 1.184,64	5092 4088 1.308,87	6873 5523 1.597,04	6873 5523 1.783,34	8619 6928 2.120,17	8619 6928 2.368,70
6000	Вт 75/65° C 3258 2615 € 685,70	3258 2615 750,38	4362 3517 1.044,99	4362 3517 1.173,45	5268 4230 1.219,86	5268 4230 1.348,38	7110 5714 1.645,33	7110 5714 1.838,05	8916 7167 2.185,20	8916 7167 2.442,30

Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,3532	1,3532	1,3091	1,3091	1,3708	1,3708	1,3524	1,3524	1,3637	1,3637	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт / м 75/65/20 °С	691		977		1127	1127	1640	1640	2092		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С										
500	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	346 275 222,76	346 275 228,16	489 392 256,22	489 392 266,94	564 447 281,44	564 447 292,14	820 652 371,35	820 652 387,41	1046 830 454,53	1046 830 475,96
600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	415 330 234,38	415 330 240,86	586 469 272,77	586 469 285,63	676 536 301,27	676 536 314,11	984 782 400,19	984 782 419,47	1255 996 492,28	1255 996 517,99
700	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	484 385 246,00	484 385 253,56	684 548 289,32	684 548 304,32	789 625 321,10	789 625 336,08	1148 913 429,04	1148 913 451,53	1464 1162 530,02	1464 1162 560,02
800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	553 440 257,63	553 440 266,26	782 626 305,87	782 626 323,01	902 715 340,93	902 715 358,06	1312 1043 457,88	1312 1043 483,58	1674 1328 567,77	1674 1328 602,05
900	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	622 494 269,25	622 494 278,96	879 704 322,42	879 704 341,71	1014 804 360,76	1014 804 380,03	1476 1173 486,73	1476 1173 515,64	1883 1494 605,51	1883 1494 644,08
1000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	691 549 280,87	691 549 291,66	977 782 338,97	977 782 360,40	1127 893 380,59	1127 893 402,00	1640 1304 515,57	1640 1304 547,70	2092 1660 643,26	2092 1660 686,11
1100	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	760 604 292,49	760 604 304,36	1075 861 355,52	1075 861 379,09	1240 983 400,42	1240 983 423,97	1804 1434 544,42	1804 1434 579,76	2301 1826 681,01	2301 1826 728,14
1200	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	829 659 304,11	829 659 317,06	1172 939 372,07	1172 939 397,79	1352 1071 420,25	1352 1071 445,94	1968 1564 573,26	1968 1564 611,82	2510 1991 718,75	2510 1991 770,17
1300	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	898 714 315,74	898 714 329,76	1270 1017 388,62	1270 1017 416,48	1465 1161 440,08	1465 1161 467,92	2132 1695 602,11	2132 1695 643,87	2720 2158 756,50	2720 2158 812,20
1400	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	967 769 327,36	967 769 342,46	1368 1095 405,17	1368 1095 435,17	1578 1250 459,91	1578 1250 489,89	2296 1825 630,95	2296 1825 675,93	2929 2324 794,24	2929 2324 854,23
1500	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1037 824 338,98	1037 824 355,17	1466 1174 421,72	1466 1174 453,87	1691 1340 479,75	1691 1340 511,86	2460 1956 659,80	2460 1956 707,99	3138 2490 831,99	3138 2490 896,27
1600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1106 879 350,60	1106 879 367,87	1563 1252 438,27	1563 1252 472,56	1803 1429 499,58	1803 1429 533,83	2624 2086 688,64	2624 2086 740,05	3347 2656 869,74	3347 2656 938,30
1700	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1175 934 362,22	1175 934 380,57	1661 1330 454,82	1661 1330 491,25	1916 1518 519,41	1916 1518 555,80	2788 2216 717,49	2788 2216 772,11	3556 2821 907,48	3556 2821 980,33
1800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1244 989 373,85	1244 989 393,27	1759 1409 471,37	1759 1409 509,94	2029 1608 539,24	2029 1608 577,78	2952 2347 746,33	2952 2347 804,16	3766 2988 945,23	3766 2988 1.022,36
1900	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1313 1044 385,47	1313 1044 405,97	1856 1486 487,92	1856 1486 528,64	2141 1697 559,07	2141 1697 599,75	3116 2477 775,18	3116 2477 836,22	3975 3154 982,97	3975 3154 1.064,39
2000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1382 1098 397,09	1382 1098 418,67	1954 1565 504,47	1954 1565 547,33	2254 1786 578,90	2254 1786 621,72	3280 2607 804,02	3280 2607 868,28	4184 3320 1.020,72	4184 3320 1.106,42
2200	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1520 1208 420,33	1520 1208 444,07	2149 1721 537,57	2149 1721 584,72	2479 1965 618,56	2479 1965 665,66	3608 2868 861,71	3608 2868 932,40	4602 3651 1.096,21	4602 3651 1.190,48
2400	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1658 1318 443,58	1658 1318 469,47	2345 1878 570,67	2345 1878 622,10	2705 2144 658,22	2705 2144 709,61	3936 3129 919,40	3936 3129 996,51	5021 3984 1.171,70	5021 3984 1.274,54

Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,3532	1,3532	1,3091	1,3091	1,3708	1,3708	1,3524	1,3524	1,3637	1,3637	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт/м 75/65/20°С	691		977		1127	1127	1640	1640	2092		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С										
2600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1797 1428 466,82	1797 1428 494,88	2540 2034 603,77	2540 2034 659,49	2930 2322 697,89	2930 2322 753,55	4264 3390 977,09	4264 3390 1.060,63	5439 4315 1.247,20	5439 4315 1.358,61
2800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1935 1538 490,07	1935 1538 520,28	2736 2191 636,87	2736 2191 696,87	3156 2501 737,55	3156 2501 797,50	4592 3650 1.034,78	4592 3650 1.124,74	5858 4648 1.322,69	5858 4648 1.442,67
3000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	2073 1648 513,31	2073 1648 545,68	2931 2347 669,97	2931 2347 734,26	3381 2679 777,21	3381 2679 841,44	4920 3911 1.092,47	4920 3911 1.188,86	6276 4979 1.398,18	6276 4979 1.526,73
3200	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	2211 1757 536,55	2211 1757 571,08	3126 2503 703,07	3126 2503 771,65	3606 2858 816,87	3606 2858 885,38	5248 4172 1.150,16	5248 4172 1.252,98	6694 5311 1.473,67	6694 5311 1.610,79
3400	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	2349 1867 559,80	2349 1867 596,48	3322 2660 736,17	3322 2660 809,03	3832 3037 856,53	3832 3037 929,33	5576 4433 1.207,85	5576 4433 1.317,09	7113 5644 1.549,16	7113 5644 1.694,85
3600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	2488 1978 583,04	2488 1978 621,89	3517 2816 769,27	3517 2816 846,42	4057 3215 896,20	4057 3215 973,27	5904 4693 1.265,54	5904 4693 1.381,21	7531 5975 1.624,66	7531 5975 1.778,92
3800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	2626 2087 606,29	2626 2087 647,29	3713 2973 802,37	3713 2973 883,80	4283 3394 935,86	4283 3394 1.017,22	6232 4954 1.323,23	6232 4954 1.445,32	7950 6308 1.700,15	7950 6308 1.862,98
4000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	2764 2197 629,53	2764 2197 672,69	3908 3130 835,47	3908 3130 921,19	4508 3572 975,52	4508 3572 1.061,16	6560 5215 1.380,92	6560 5215 1.509,44	8368 6639 1.775,64	8368 6639 1.947,04
4200	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	2902 2307 652,77	2902 2307 698,09	4103 3286 868,57	4103 3286 958,58	4733 3751 1.015,18	4733 3751 1.105,10	6888 5476 1.438,61	6888 5476 1.573,56	8786 6971 1.851,13	8786 6971 2.031,10
4400	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	3040 2416 676,02	3040 2416 723,49	4299 3443 901,67	4299 3443 995,96	4959 3930 1.054,84	4959 3930 1.149,05	7216 5736 1.496,30	7216 5736 1.637,67	9205 7303 1.926,62	9205 7303 2.115,16
4600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	3179 2527 699,26	3179 2527 748,90	4494 3599 934,77	4494 3599 1.033,35	5184 4108 1.094,51	5184 4108 1.192,99	7544 5997 1.553,99	7544 5997 1.701,79	9623 7635 2.002,12	9623 7635 2.199,23
4800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	3317 2636 722,51	3317 2636 774,30	4690 3756 967,87	4690 3756 1.070,73	5410 4287 1.134,17	5410 4287 1.236,94	7872 6258 1.611,68	7872 6258 1.765,90	10042 7967 2.077,61	10042 7967 2.283,29
5000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	3455 2746 745,75	3455 2746 799,70	4885 3912 1.000,97	4885 3912 1.108,12	5635 4465 1.173,83	5635 4465 1.280,88	8200 6518 1.669,37	8200 6518 1.830,02	10460 8299 2.153,10	10460 8299 2.367,35
5200	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	3593 2856 768,99	3593 2856 825,10	5080 4068 1.034,07	5080 4068 1.145,51	5860 4644 1.213,49	5860 4644 1.324,82	8528 6779 1.727,06	8528 6779 1.894,14		
5400	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	3731 2966 792,24	3731 2966 850,50	5276 4225 1.067,17	5276 4225 1.182,89	6086 4823 1.253,15	6086 4823 1.368,77	8856 7040 1.784,75	8856 7040 1.958,25		
5600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	3870 3076 815,48	3870 3076 875,91	5471 4381 1.100,27	5471 4381 1.220,28	6311 5001 1.292,82	6311 5001 1.412,71	9184 7301 1.842,44	9184 7301 2.022,37		
5800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	4008 3186 838,73	4008 3186 901,31	5667 4538 1.133,37	5667 4538 1.257,66	6537 5180 1.332,48	6537 5180 1.456,66	9512 7561 1.900,13	9512 7561 2.086,48		
6000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	4146 3295 861,97	4146 3295 926,71	5862 4694 1.166,47	5862 4694 1.295,05	6762 5359 1.372,14	6762 5359 1.500,60	9840 7822 1.957,82	9840 7822 2.150,60		

Примечание: Конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу.









Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,3518	1,3518	1,3361	1,3361	1,3912	1,3912	1,3953	1,3953	1,4107	1,4107	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт / м 75/65/20 °С	809		1154		1363		1884		2395		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С										
500	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	405 322 268,17	405 322 273,57	577 460 304,57	577 460 315,28	682 539 332,09	682 539 342,81	942 743 443,58	942 743 459,65	1198 943 546,57	1198 943 567,99
600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	485 386 283,07	485 386 289,55	692 552 325,88	692 552 338,73	818 646 357,73	818 646 370,59	1130 892 480,71	1130 892 499,99	1437 1131 595,57	1437 1131 621,28
700	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	566 450 297,97	566 450 305,53	808 644 347,19	808 644 362,18	954 753 383,37	954 753 398,37	1319 1041 517,84	1319 1041 540,33	1677 1320 644,58	1677 1320 674,57
800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	647 514 312,87	647 514 321,52	923 736 368,50	923 736 385,63	1090 861 409,01	1090 861 426,15	1507 1189 554,97	1507 1189 580,67	1916 1508 693,59	1916 1508 727,86
900	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	728 579 327,77	728 579 337,50	1039 828 389,81	1039 828 409,08	1227 969 434,65	1227 969 453,94	1696 1338 592,10	1696 1338 621,02	2156 1697 742,59	2156 1697 781,15
1000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	809 643 342,67	809 643 353,48	1154 920 411,12	1154 920 432,53	1363 1076 460,29	1363 1076 481,72	1884 1487 629,23	1884 1487 661,36	2395 1885 791,60	2395 1885 834,44
1100	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	890 708 357,57	890 708 369,46	1269 1012 432,43	1269 1012 455,98	1499 1184 485,93	1499 1184 509,50	2072 1635 666,36	2072 1635 701,70	2635 2074 840,61	2635 2074 887,73
1200	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	971 772 372,47	971 772 385,44	1385 1104 453,74	1385 1104 479,43	1636 1292 511,57	1636 1292 537,29	2261 1784 703,49	2261 1784 742,05	2874 2262 889,61	2874 2262 941,02
1300	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1052 836 387,37	1052 836 401,43	1500 1196 475,05	1500 1196 502,88	1772 1399 537,21	1772 1399 565,07	2449 1933 740,62	2449 1933 782,39	3114 2451 938,62	3114 2451 994,31
1400	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1133 901 402,27	1133 901 417,41	1616 1288 496,36	1616 1288 526,33	1908 1507 562,85	1908 1507 592,85	2638 2082 777,75	2638 2082 822,73	3353 2639 987,63	3353 2639 1.047,60
1500	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1214 965 417,18	1214 965 433,39	1731 1380 517,67	1731 1380 549,79	2045 1615 588,49	2045 1615 620,64	2826 2230 814,88	2826 2230 863,08	3593 2828 1.036,64	3593 2828 1.100,90
1600	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1294 1029 432,08	1294 1029 449,37	1846 1472 538,98	1846 1472 573,24	2181 1722 614,13	2181 1722 648,42	3014 2379 852,01	3014 2379 903,42	3832 3016 1.085,64	3832 3016 1.154,19
1700	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1375 1093 446,98	1375 1093 465,35	1962 1564 560,29	1962 1564 596,69	2317 1830 639,77	2317 1830 676,20	3203 2528 889,14	3203 2528 943,76	4072 3205 1.134,65	4072 3205 1.207,48
1800	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1456 1158 461,88	1456 1158 481,34	2077 1656 581,60	2077 1656 620,14	2453 1937 665,41	2453 1937 703,98	3391 2676 926,27	3391 2676 984,10	4311 3393 1.183,66	4311 3393 1.260,77
1900	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1537 1222 476,78	1537 1222 497,32	2193 1748 602,91	2193 1748 643,59	2590 2045 691,05	2590 2045 731,77	3580 2825 963,40	3580 2825 1.024,45	4551 3582 1.232,66	4551 3582 1.314,06
2000	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1618 1286 491,68	1618 1286 513,30	2308 1840 624,22	2308 1840 667,04	2726 2153 716,69	2726 2153 759,55	3768 2974 1.000,53	3768 2974 1.064,79	4790 3770 1.281,67	4790 3770 1.367,35
2200	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1780 1415 521,48	1780 1415 545,26	2539 2024 666,84	2539 2024 713,94	2999 2368 767,97	2999 2368 815,12	4145 3271 1.074,79	4145 3271 1.145,48	5269 4147 1.379,68	5269 4147 1.473,93
2400	Вт 75/65°С Вт 70/55°С €	1942 1544 551,28	1942 1544 577,23	2770 2208 709,46	2770 2208 760,84	3271 2583 819,25	3271 2583 870,68	4522 3569 1.149,05	4522 3569 1.226,16	5748 4524 1.477,70	5748 4524 1.580,51

Тип	KNN21		KNN22		KNN32		KNN43		KNN54		
											
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,3518	1,3518	1,3361	1,3361	1,3912	1,3912	1,3953	1,3953	1,4107	1,4107	
Монтажная глубина, мм	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255	
Вт / м 75/65/20° C	809		1154		1363		1884		2395		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C										
2600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2103 1672 581,09	2103 1672 609,19	3000 2391 752,08	3000 2391 807,75	3544 2799 870,53	3544 2799 926,25	4898 3865 1.223,31	4898 3865 1.306,85	6227 4901 1.575,71	6227 4901 1.687,10
2800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2265 1801 610,89	2265 1801 641,16	3231 2576 794,70	3231 2576 854,65	3816 3014 921,81	3816 3014 981,81	5275 4163 1.297,57	5275 4163 1.387,53	6706 5278 1.673,73	6706 5278 1.793,68
3000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2427 1930 640,69	2427 1930 673,12	3462 2760 837,32	3462 2760 901,55	4089 3229 973,09	4089 3229 1.037,38	5652 4460 1.371,83	5652 4460 1.468,22	7185 5655 1.771,74	7185 5655 1.900,26
3200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2589 2058 670,49	2589 2058 705,08	3693 2944 879,94	3693 2944 948,45	4362 3445 1.024,37	4362 3445 1.092,95	6029 4758 1.446,09	6029 4758 1.548,91	7664 6032 1.869,75	7664 6032 2.006,84
3400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2751 2187 700,29	2751 2187 737,05	3924 3128 922,56	3924 3128 995,35	4634 3660 1.075,65	4634 3660 1.148,51	6406 5055 1.520,35	6406 5055 1.629,59	8143 6409 1.967,77	8143 6409 2.113,42
3600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	2912 2315 730,10	2912 2315 769,01	4154 3311 965,18	4154 3311 1.042,26	4907 3875 1.126,93	4907 3875 1.204,08	6782 5352 1.594,61	6782 5352 1.710,28	8622 6786 2.065,78	8622 6786 2.220,01
3800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3074 2444 759,90	3074 2444 800,98	4385 3495 1.007,80	4385 3495 1.089,16	5179 4090 1.178,21	5179 4090 1.259,64	7159 5650 1.668,87	7159 5650 1.790,96		
4000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3236 2573 789,70	3236 2573 832,94	4616 3680 1.050,42	4616 3680 1.136,06	5452 4306 1.229,49	5452 4306 1.315,21	7536 5947 1.743,13	7536 5947 1.871,65		
4200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3398 2701 819,50	3398 2701 864,90	4847 3864 1.093,04	4847 3864 1.182,96	5725 4521 1.280,77	5725 4521 1.370,78	7913 6245 1.817,39	7913 6245 1.952,34		
4400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3560 2830 849,30	3560 2830 896,87	5078 4048 1.135,66	5078 4048 1.229,86	5997 4736 1.332,05	5997 4736 1.426,34	8290 6542 1.891,65	8290 6542 2.033,02		
4600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3721 2958 879,11	3721 2958 928,83	5308 4231 1.178,28	5308 4231 1.276,77	6270 4952 1.383,33	6270 4952 1.481,91	8666 6839 1.965,91	8666 6839 2.113,71		
4800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	3883 3087 908,91	3883 3087 960,80	5539 4415 1.220,90	5539 4415 1.323,67	6542 5166 1.434,61	6542 5166 1.537,47	9043 7136 2.040,17	9043 7136 2.194,39		
5000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4045 3216 938,71	4045 3216 992,76	5770 4599 1.263,52	5770 4599 1.370,57	6815 5382 1.485,89	6815 5382 1.593,04				
5200	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4207 3345 968,51	4207 3345 1.024,72	6001 4784 1.306,14	6001 4784 1.417,47	7088 5598 1.537,17	7088 5598 1.648,61				
5400	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4369 3473 998,31	4369 3473 1.056,69	6232 4968 1.348,76	6232 4968 1.464,37	7360 5812 1.588,45	7360 5812 1.704,17				
5600	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4530 3601 1.028,12	4530 3601 1.088,65	6462 5151 1.391,38	6462 5151 1.511,28	7633 6028 1.639,73	7633 6028 1.759,74				
5800	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4692 3730 1.057,92	4692 3730 1.120,62	6693 5335 1.434,00	6693 5335 1.558,18	7905 6243 1.691,01	7905 6243 1.815,30				
6000	Вт 75/65° C Вт 70/55° C €	4854 3859 1.087,72	4854 3859 1.152,58	6924 5519 1.476,62	6924 5519 1.605,08	8178 6458 1.742,29	8178 6458 1.870,87				

Примечание: Конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу.

КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 70 / 140 мм

		Монтажная высота 70 мм								Монтажная высота 140 мм							
Тип		KSN22		KSN33		KSN44		KSN55		KSN22		KSN33		KSN44		KSN55	
																	
Крышка		без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с
Экспонента отопительного прибора		1,203	1,203	1,210	1,210	1,218	1,218	1,237	1,237	1,256	1,256	1,270	1,270	1,283	1,283	1,288	1,288
Монтажная глубина, мм		133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316
Вт / м 75/65/20° С		458		720		933		1097		723	723	1145	1145	1372		1796	
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° С															
500	Вт 75/65° С	229	229	360	360	467	467	549	549	362	362	573	573	686	686	898	898
	Вт 70/55° С	187	187	293	293	380	380	445	445	292	292	462	462	552	552	722	722
	€	251,35	262,06	297,50	313,57	340,07	361,50	385,19	411,97	317,18	327,89	369,30	385,37	432,11	453,53	513,01	539,79
600	Вт 75/65° С	275	275	432	432	560	560	658	658	434	434	687	687	823	823	1078	1078
	Вт 70/55° С	224	224	352	352	455	455	533	533	351	351	554	554	662	662	866	866
	€	262,58	275,43	311,10	330,39	357,62	383,33	405,76	437,90	336,70	349,55	392,92	412,20	461,73	487,44	551,53	583,66
700	Вт 75/65° С	321	321	504	504	653	653	768	768	506	506	802	802	960	960	1257	1257
	Вт 70/55° С	262	262	410	410	531	531	623	623	409	409	647	647	772	772	1010	1010
	€	273,81	288,81	324,70	347,20	375,16	405,16	426,34	463,84	356,23	371,22	416,54	439,04	491,35	521,34	590,06	627,54
800	Вт 75/65° С	366	366	576	576	746	746	878	878	578	578	916	916	1098	1098	1437	1437
	Вт 70/55° С	298	298	469	469	607	607	712	712	467	467	738	738	883	883	1155	1155
	€	285,04	302,18	338,31	364,02	392,71	426,99	446,92	489,77	375,76	392,89	440,17	465,87	520,98	555,25	628,58	671,42
900	Вт 75/65° С	412	412	648	648	840	840	987	987	651	651	1031	1031	1235	1235	1616	1616
	Вт 70/55° С	336	336	528	528	683	683	800	800	526	526	831	831	993	993	1299	1299
	€	296,28	315,56	351,91	380,83	410,25	448,82	467,50	515,71	395,28	414,56	463,79	492,71	550,60	589,15	667,11	715,30
1000	Вт 75/65° С	458	458	720	720	933	933	1097	1097	723	723	1145	1145	1372	1372	1796	1796
	Вт 70/55° С	373	373	586	586	759	759	889	889	584	584	923	923	1104	1104	1444	1444
	€	307,51	328,93	365,51	397,65	427,80	470,65	488,08	541,64	414,81	436,23	487,41	519,54	580,22	623,06	705,63	759,18
1100	Вт 75/65° С	504	504	792	792	1026	1026	1207	1207	795	795	1260	1260	1509	1509	1976	1976
	Вт 70/55° С	411	411	645	645	834	834	979	979	642	642	1016	1016	1214	1214	1588	1588
	€	318,74	342,31	379,11	414,47	445,35	492,48	508,66	567,58	434,34	457,90	511,03	546,38	609,84	656,97	744,15	803,06
1200	Вт 75/65° С	550	550	864	864	1120	1120	1316	1316	868	868	1374	1374	1646	1646	2155	2155
	Вт 70/55° С	448	448	704	704	911	911	1067	1067	701	701	1108	1108	1324	1324	1732	1732
	€	329,98	355,68	392,71	431,28	462,89	514,31	529,24	593,51	453,86	479,57	534,65	573,21	639,46	690,87	782,68	846,94
1300	Вт 75/65° С	595	595	936	936	1213	1213	1426	1426	940	940	1489	1489	1784	1784	2335	2335
	Вт 70/55° С	485	485	762	762	987	987	1156	1156	760	760	1200	1200	1435	1435	1877	1877
	€	341,21	369,06	406,32	448,10	480,44	536,14	549,82	619,45	473,39	501,24	558,28	600,05	669,09	724,78	821,20	890,82
1400	Вт 75/65° С	641	641	1008	1008	1306	1306	1536	1536	1012	1012	1603	1603	1921	1921	2514	2514
	Вт 70/55° С	523	523	821	821	1062	1062	1245	1245	818	818	1292	1292	1545	1545	2021	2021
	€	352,44	382,43	419,92	464,91	497,98	557,97	570,40	645,38	492,92	522,91	581,90	626,88	698,71	758,68	859,73	934,70
1500	Вт 75/65° С	687	687	1080	1080	1400	1400	1646	1646	1085	1085	1718	1718	2058	2058	2694	2694
	Вт 70/55° С	560	560	879	879	1139	1139	1334	1334	877	877	1385	1385	1655	1655	2165	2165
	€	363,68	395,81	433,52	481,73	515,53	579,81	590,98	671,32	512,45	544,58	605,52	653,72	728,33	792,59	898,25	978,58
1600	Вт 75/65° С	733	733	1152	1152	1493	1493	1755	1755	1157	1157	1832	1832	2195	2195	2874	2874
	Вт 70/55° С	598	598	938	938	1214	1214	1423	1423	935	935	1477	1477	1765	1765	2310	2310
	€	374,91	409,18	447,12	498,55	533,08	601,64	611,55	697,25	531,97	566,24	629,14	680,55	757,95	826,50	936,77	1.022,45
1700	Вт 75/65° С	779	779	1224	1224	1586	1586	1865	1865	1229	1229	1947	1947	2332	2332	3053	3053
	Вт 70/55° С	635	635	997	997	1290	1290	1512	1512	993	993	1570	1570	1876	1876	2454	2454
	€	386,14	422,56	460,72	515,36	550,62	623,47	632,13	723,19	551,50	587,91	652,76	707,39	787,57	860,40	975,30	1.066,33
1800	Вт 75/65° С	824	824	1296	1296	1679	1679	1975	1975	1301	1301	2061	2061	2470	2470	3233	3233
	Вт 70/55° С	672	672	1055	1055	1366	1366	1601	1601	1051	1051	1661	1661	1987	1987	2598	2598
	€	397,37	435,93	474,33	532,18	568,17	645,30	652,71	749,12	571,03	609,58	676,39	734,22	817,20	894,31	1.013,82	1.110,21
1900	Вт 75/65° С	870	870	1368	1368	1773	1773	2084	2084	1374	1374	2176	2176	2607	2607	3412	3412
	Вт 70/55° С	709	709	1114	1114	1442	1442	1690	1690	1110	1110	1754	1754	2097	2097	2742	2742
	€	408,61	449,31	487,93	548,99	585,71	667,13	673,29	775,06	590,55	631,25	700,01	761,06	846,82	928,21	1.052,35	1.154,09
2000	Вт 75/65° С	916	916	1440	1440	1866	1866	2194	2194	1446	1446	2290	2290	2744	2744	3592	3592
	Вт 70/55° С	747	747	1173	1173	1518	1518	1779	1779	1168	1168	1846	1846	2207	2207	2887	2887
	€	419,84	462,68	501,53	565,81	603,26	688,96	693,87	800,99	610,08	652,92	723,63	787,89	876,44	962,12	1.090,87	1.197,97
2200	Вт 75/65° С	1008	1008	1584	1584	2053	2053	2413	2413	1591	1591	2519	2519	3018	3018	3951	3951
	Вт 70/55° С	822	822	1290	1290	1670	1670	1956	1956	1286	1286	2031	2031	2427	2427	3176	3176
	€	442,31	489,43	528,73	599,44	638,35	732,62	735,03	852,86	649,13	696,26	770,87	841,56	935,68	1.029,93	1.167,92	1.285,73
2400	Вт 75/65° С	1099	1099	1728	1728	2239	2239										

КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 70 / 140 мм

Монтажная высота 70 мм									Монтажная высота 140 мм								
Тип	KSN22		KSN33		KSN44		KSN55		KSN22		KSN33		KSN44		KSN55		
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,203	1,203	1,210	1,210	1,218	1,218	1,237	1,237	1,256	1,256	1,270	1,270	1,283	1,283	1,288	1,288	
Монтажная глубина, мм	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316	
Вт / м 75/65/20° С	458		720		933		1097		723	723	1145	1145	1372		1796		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° С																
2600	Вт 75/65° С	1191	1191	1872	1872	2426	2426	2852	2852	1880	1880	2977	2977	3567	3567	4670	4670
	Вт 70/55° С	971	971	1524	1524	1973	1973	2312	2312	1519	1519	2400	2400	2869	2869	3753	3753
	€	487,24	542,93	583,14	666,71	708,54	819,95	817,34	956,60	727,24	782,93	865,36	948,90	1.054,17	1.165,56	1.322,01	1.461,24
2800	Вт 75/65° С	1282	1282	2016	2016	2612	2612	3072	3072	2024	2024	3206	3206	3842	3842	5029	5029
	Вт 70/55° С	1045	1045	1642	1642	2124	2124	2491	2491	1635	1635	2585	2585	3090	3090	4042	4042
	€	509,70	569,68	610,35	700,34	743,63	863,61	858,50	1.008,47	766,30	826,27	912,61	1.002,57	1.113,42	1.233,37	1.399,06	1.549,00
3000	Вт 75/65° С	1374	1374	2160	2160	2799	2799	3291	3291	2169	2169	3435	3435	4116	4116	5388	5388
	Вт 70/55° С	1120	1120	1759	1759	2276	2276	2668	2668	1753	1753	2769	2769	3311	3311	4331	4331
	€	532,17	596,43	637,55	733,97	778,72	907,27	899,66	1.060,34	805,35	869,61	959,85	1.056,24	1.172,66	1.301,18	1.476,11	1.636,76
3200	Вт 75/65° С	1466	1466	2304	2304	2986	2986	3510	3510	2314	2314	3664	3664	4390	4390	5747	5747
	Вт 70/55° С	1195	1195	1876	1876	2429	2429	2846	2846	1870	1870	2954	2954	3531	3531	4619	4619
	€	554,64	623,18	664,75	767,60	813,81	950,93	940,82	1.121,21	844,40	912,95	1.007,09	1.109,91	1.231,90	1.368,99	1.553,16	1.724,52
3400	Вт 75/65° С	1557	1557	2448	2448	3172	3172	3730	3730	2458	2458	3893	3893	4665	4665	6106	6106
	Вт 70/55° С	1269	1269	1993	1993	2580	2580	3024	3024	1986	1986	3138	3138	3752	3752	4908	4908
	€	577,10	649,93	691,96	801,23	848,90	994,59	981,98	1.164,08	883,46	956,29	1.054,34	1.163,58	1.291,15	1.436,80	1.630,21	1.812,28
3600	Вт 75/65° С	1649	1649	2592	2592	3359	3359	3949	3949	2603	2603	4122	4122	4939	4939	6466	6466
	Вт 70/55° С	1345	1345	2111	2111	2732	2732	3202	3202	2103	2103	3323	3323	3973	3973	5197	5197
	€	599,57	676,68	719,16	834,87	884,00	1.038,26	1.023,13	1.215,95	922,51	999,62	1.101,58	1.217,25	1.350,39	1.504,62	1.707,25	1.900,03
3800	Вт 75/65° С	1740	1740	2736	2736	3545	3545	4169	4169	2747	2747	4351	4351	5214	5214	6825	6825
	Вт 70/55° С	1419	1419	2228	2228	2883	2883	3380	3380	2220	2220	3508	3508	4194	4194	5486	5486
	€	622,03	703,43	746,37	868,50	919,09	1.081,92	1.064,29	1.267,82	961,57	1.042,96	1.148,83	1.270,92	1.409,64	1.572,43	1.784,30	1.987,79
4000	Вт 75/65° С	1832	1832	2880	2880	3732	3732	4388	4388	2892	2892	4580	4580	5488	5488	7184	7184
	Вт 70/55° С	1494	1494	2345	2345	3035	3035	3557	3557	2337	2337	3692	3692	4414	4414	5774	5774
	€	644,50	730,18	773,57	902,13	954,18	1.125,58	1.105,45	1.319,69	1.000,62	1.086,30	1.196,07	1.324,59	1.468,88	1.640,24	1.861,35	2.075,55
4200	Вт 75/65° С	1924	1924	3024	3024	3919	3919	4607	4607	3037	3037	4809	4809	5762	5762	7543	7543
	Вт 70/55° С	1569	1569	2463	2463	3187	3187	3735	3735	2454	2454	3877	3877	4635	4635	6063	6063
	€	666,97	756,93	800,77	935,76	989,27	1.169,24	1.146,61	1.371,56	1.039,67	1.129,64	1.243,31	1.378,26	1.528,12	1.708,05	1.938,40	2.163,31
4400	Вт 75/65° С	2015	2015	3168	3168	4105	4105	4827	4827	3181	3181	5038	5038	6037	6037	7902	7902
	Вт 70/55° С	1643	1643	2580	2580	3339	3339	3913	3913	2570	2570	4061	4061	4856	4856	6351	6351
	€	689,43	783,68	827,98	969,39	1.024,36	1.212,90	1.187,77	1.423,43	1.078,73	1.172,98	1.290,56	1.431,93	1.587,37	1.775,86	2.015,45	2.251,07
4600	Вт 75/65° С	2107	2107	3312	3312	4292	4292	5046	5046	3326	3326	5267	5267	6311	6311	8262	8262
	Вт 70/55° С	1718	1718	2697	2697	3491	3491	4091	4091	2687	2687	4246	4246	5076	5076	6640	6640
	€	711,90	810,43	855,18	1.003,03	1.059,46	1.256,57	1.228,92	1.475,30	1.117,78	1.216,31	1.337,80	1.485,60	1.646,61	1.843,68	2.092,49	2.338,82
4800	Вт 75/65° С	2198	2198	3456	3456	4478	4478	5266	5266	3470	3470	5496	5496	6586	6586	8621	8621
	Вт 70/55° С	1792	1792	2814	2814	3642	3642	4269	4269	2804	2804	4431	4431	5297	5297	6929	6929
	€	734,36	837,18	882,39	1.036,66	1.094,55	1.300,23	1.270,08	1.527,17	1.156,84	1.259,65	1.385,05	1.539,27	1.705,86	1.911,49	2.169,54	2.426,58
5000	Вт 75/65° С	2290	2290	3600	3600	4665	4665	5485	5485	3615	3615	5725	5725	6860	6860	8980	8980
	Вт 70/55° С	1867	1867	2932	2932	3794	3794	4447	4447	2921	2921	4615	4615	5518	5518	7218	7218
	€	756,83	863,93	909,59	1.070,29	1.129,64	1.343,89	1.311,24	1.579,04	1.195,89	1.302,99	1.432,29	1.592,94	1.765,10	1.979,30	2.246,59	2.514,34
5200	Вт 75/65° С	2382	2382	3744	3744	4852	4852	5704	5704	3760	3760	5954	5954	7134	7134	9339	9339
	Вт 70/55° С	1942	1942	3049	3049	3946	3946	4624	4624	3038	3038	4800	4800	5738	5738	7506	7506
	€	779,30	890,68	936,79	1.103,92	1.164,73	1.387,55	1.352,40	1.630,91	1.234,94	1.346,33	1.479,53	1.646,61	1.824,34	2.047,11	2.323,64	2.602,10
5400	Вт 75/65° С	2473	2473	3888	3888	5038	5038	5924	5924	3904	3904	6183	6183	7409	7409	9698	9698
	Вт 70/55° С	2016	2016	3166	3166	4097	4097	4803	4803	3154	3154	4984	4984	5959	5959	7795	7795
	€	801,76	917,43	964,00	1.137,55	1.199,82	1.431,21	1.393,56	1.682,78	1.274,00	1.389,67	1.526,78	1.700,28	1.883,59	2.114,92	2.400,69	2.689,86
5600	Вт 75/65° С	2565	2565	4032	4032	5225	5225	6143	6143	4049	4049	6412	6412	7683	7683	10058	10058
	Вт 70/55° С	2091	2091	3283	3283	4249	4249	4980	4980	3272	3272	5169	5169	6180	6180	8084	8084
	€	824,23	944,18	991,20	1.171,19	1.234,92	1.474,88	1.434,71	1.734,65	1.313,05	1.433,00	1.574,02	1.753,95	1.942,83	2.182,74	2.477,73	2.777,61
5800	Вт 75/65° С	2656	2656	4176	4176	5411	5411	6363	6363	4193	4193	6641	6641	7958	7958	10417	10417
	Вт 70/55° С	2166	2166	3401	3401	4401	4401	5159	5159	3388	3388	5354	5354	6401	6401	8373	8373
	€	846,69	970,93	1.018,41	1.204,82	1.270,01	1.518,54	1.475,87	1.786,52	1.352,11	1.476,34	1.621,27	1.807,62	2.002,08	2.250,55	2.554,78	2.865,37
6000	Вт 75/65° С	2748	2748	4320	4320	5598	5598	6582	6582	4338	4338	6870	6870	8232	8232	10776	10776
	Вт 70/55° С	2241	2241	3518	3518	4553	4553	5336	5336	3505	3505	5538	5538	6621	6621	8661	8661
	€	869,16	997,68	1.045,61	1.238,45	1.305,10	1.562,20	1.517,03	1.838,39	1.391,16	1.519,68	1.668,51	1.861,29	2.061,32	2.318,36	2.631,83	2.953,13

Конвекторы

</

КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 210/280 мм

Монтажная высота 210 мм									Монтажная высота 280 мм								
Тип	KSN22		KSN33		KSN44		KSN55		KSN22		KSN33		KSN44		KSN55		
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,310	1,310	1,329	1,329	1,349	1,349	1,338	1,338	1,379	1,379	1,373	1,373	1,368	1,368	1,384	1,384	
Монтажная глубина, мм	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316	
Вт / м 75/65/20° С	934		1432		1911		2372		1110		1580		2167		2870		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° С																
500	Вт 75/65° С	467	467	716	716	956	956	1186	1186	555	555	790	790	1084	1084	1435	1435
	Вт 70/55° С	374	374	571	571	760	760	945	945	439	439	626	626	859	859	1135	1135
	€	355,28	365,99	411,92	427,98	497,75	519,17	590,65	617,43	407,26	417,98	468,89	484,95	576,20	597,62	690,96	717,74
600	Вт 75/65° С	560	560	859	859	1147	1147	1423	1423	666	666	948	948	1300	1300	1722	1722
	Вт 70/55° С	448	448	686	686	912	912	1134	1134	527	527	751	751	1031	1031	1362	1362
	€	377,52	390,37	439,72	458,99	534,15	559,85	636,81	668,94	434,95	447,81	503,74	523,02	622,01	647,71	749,33	781,47
700	Вт 75/65° С	654	654	1002	1002	1338	1338	1660	1660	777	777	1106	1106	1517	1517	2009	2009
	Вт 70/55° С	524	524	800	800	1064	1064	1323	1323	615	615	876	876	1203	1203	1589	1589
	€	399,76	414,75	467,52	490,01	570,55	600,54	682,98	720,46	462,64	477,64	538,60	561,09	667,82	697,81	807,70	845,20
800	Вт 75/65° С	747	747	1146	1146	1529	1529	1898	1898	888	888	1264	1264	1734	1734	2296	2296
	Вт 70/55° С	598	598	915	915	1216	1216	1512	1512	703	703	1001	1001	1375	1375	1816	1816
	€	421,99	439,13	495,32	521,02	606,95	641,22	729,14	771,98	490,32	507,47	573,45	599,15	713,63	747,91	866,08	908,92
900	Вт 75/65° С	841	841	1289	1289	1720	1720	2135	2135	999	999	1422	1422	1950	1950	2583	2583
	Вт 70/55° С	673	673	1029	1029	1368	1368	1701	1701	791	791	1126	1126	1546	1546	2042	2042
	€	444,23	463,51	523,13	552,04	643,35	681,91	775,31	823,50	518,01	537,30	608,31	637,22	759,45	798,00	924,45	972,65
1000	Вт 75/65° С	934	934	1432	1432	1911	1911	2372	2372	1110	1110	1580	1580	2167	2167	2870	2870
	Вт 70/55° С	748	748	1143	1143	1520	1520	1890	1890	878	878	1252	1252	1718	1718	2269	2269
	€	466,47	487,89	550,93	583,05	679,75	722,59	821,47	875,02	545,70	567,13	643,16	675,29	805,26	848,10	982,82	1.036,38
1100	Вт 75/65° С	1027	1027	1575	1575	2102	2102	2609	2609	1221	1221	1738	1738	2384	2384	3157	3157
	Вт 70/55° С	822	822	1257	1257	1672	1672	2079	2079	966	966	1377	1377	1890	1890	2496	2496
	€	488,71	512,27	578,73	614,07	716,15	763,27	867,63	926,54	573,39	596,96	678,02	713,36	851,07	898,20	1.041,19	1.100,11
1200	Вт 75/65° С	1121	1121	1718	1718	2293	2293	2846	2846	1332	1332	1896	1896	2600	2600	3444	3444
	Вт 70/55° С	898	898	1371	1371	1824	1824	2268	2268	1054	1054	1502	1502	2061	2061	2723	2723
	€	510,95	536,65	606,54	645,08	752,55	803,96	913,80	978,06	601,08	626,79	712,87	751,43	896,89	948,29	1.099,56	1.163,84
1300	Вт 75/65° С	1214	1214	1862	1862	2484	2484	3084	3084	1443	1443	2054	2054	2817	2817	3731	3731
	Вт 70/55° С	972	972	1486	1486	1976	1976	2457	2457	1142	1142	1627	1627	2233	2233	2950	2950
	€	533,18	561,03	634,34	676,10	788,95	844,64	959,96	1.029,58	628,76	656,62	747,73	789,49	942,70	998,39	1.157,94	1.227,56
1400	Вт 75/65° С	1308	1308	2005	2005	2675	2675	3321	3321	1554	1554	2212	2212	3034	3034	4018	4018
	Вт 70/55° С	1047	1047	1600	1600	2128	2128	2646	2646	1230	1230	1752	1752	2405	2405	3177	3177
	€	555,42	585,41	662,14	707,11	825,35	885,33	1.006,13	1.081,10	656,45	686,45	782,58	827,56	988,51	1.048,49	1.216,31	1.291,29
1500	Вт 75/65° С	1401	1401	2148	2148	2867	2867	3558	3558	1665	1665	2370	2370	3251	3251	4305	4305
	Вт 70/55° С	1122	1122	1714	1714	2281	2281	2835	2835	1318	1318	1877	1877	2577	2577	3404	3404
	€	577,66	609,79	689,95	738,13	861,75	926,01	1.052,29	1.132,62	684,14	716,29	817,44	865,63	1.034,33	1.098,59	1.274,68	1.355,02
1600	Вт 75/65° С	1494	1494	2291	2291	3058	3058	3795	3795	1776	1776	2528	2528	3467	3467	4592	4592
	Вт 70/55° С	1196	1196	1828	1828	2432	2432	3024	3024	1406	1406	2002	2002	2749	2749	3631	3631
	€	599,90	634,17	717,75	769,14	898,15	966,69	1.098,45	1.184,13	711,83	746,12	852,29	903,70	1.080,14	1.148,68	1.333,05	1.418,75
1700	Вт 75/65° С	1588	1588	2434	2434	3249	3249	4032	4032	1887	1887	2686	2686	3684	3684	4879	4879
	Вт 70/55° С	1272	1272	1943	1943	2584	2584	3213	3213	1493	1493	2128	2128	2921	2921	3858	3858
	€	622,14	658,55	745,55	800,16	934,55	1.007,38	1.144,62	1.235,65	739,52	775,95	887,15	941,77	1.125,95	1.198,78	1.391,42	1.482,48
1800	Вт 75/65° С	1681	1681	2578	2578	3440	3440	4270	4270	1998	1998	2844	2844	3901	3901	5166	5166
	Вт 70/55° С	1346	1346	2057	2057	2736	2736	3402	3402	1581	1581	2253	2253	3093	3093	4085	4085
	€	644,37	682,93	773,35	831,17	970,95	1.048,06	1.190,78	1.287,17	767,20	805,78	922,00	979,83	1.171,76	1.248,88	1.449,80	1.546,20
1900	Вт 75/65° С	1775	1775	2721	2721	3631	3631	4507	4507	2109	2109	3002	3002	4117	4117	5453	5453
	Вт 70/55° С	1421	1421	2172	2172	2888	2888	3591	3591	1669	1669	2378	2378	3264	3264	4312	4312
	€	666,61	707,31	801,16	862,19	1.007,35	1.088,75	1.236,95	1.338,69	794,89	835,61	956,86	1.017,90	1.217,58	1.298,97	1.508,17	1.609,93
2000	Вт 75/65° С	1868	1868	2864	2864	3822	3822	4744	4744	2220	2220	3160	3160	4334	4334	5740	5740
	Вт 70/55° С	1496	1496	2286	2286	3040	3040	3780	3780	1757	1757	2503	2503	3436	3436	4539	4539
	€	688,85	731,69	828,96	893,20	1.043,75	1.129,43	1.283,11	1.390,21	822,58	865,44	991,71	1.055,97	1.263,39	1.349,07	1.566,54	1.673,66
2200	Вт 75/65° С	2055	2055	3150	3150	4204	4204	5218	5218	2442	2442	3476	3476	4767	4767	6314	6314
	Вт 70/55° С	1645	1645	2514	2514	3344	3344	4158	4158	1933	1933	2753	2753	3779	3779	4993	4993
	€	733,33	780,45	884,57	955,23	1.116,55	1.210,80	1.375,44	1.493,25	877,96	925,10	1.061,42	1.132,11	1.355,02	1.449,26	1.683,28	1.801,12
2400	Вт 75/65° С	2242	2242														

КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ


Цены и тепловая мощность
Монтажная высота 210/280 мм

Монтажная высота 210 мм									Монтажная высота 280 мм								
Тип	KSN22		KSN33		KSN44		KSN55		KSN22		KSN33		KSN44		KSN55		
Крышка	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	без	с	
Экспонента отопительного прибора	1,310	1,310	1,329	1,329	1,349	1,349	1,338	1,338	1,379	1,379	1,373	1,373	1,368	1,368	1,384	1,384	
Монтажная глубина, мм	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316	
Вт / м 75/65/20° C	934		1432		1911		2372		1110		1580		2167		2870		
Монтажная длина, мм	Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20° C																
2600	Вт 75/65° C	2428	2428	3723	3723	4969	4969	6167	6167	2886	2886	4108	4108	5634	5634	7462	7462
	Вт 70/55° C	1944	1944	2971	2971	3953	3953	4914	4914	2284	2284	3254	3254	4467	4467	5900	5900
	€	822,28	877,97	995,78	1.079,29	1.262,15	1.373,53	1.560,09	1.699,32	988,71	1.044,43	1.200,84	1.284,38	1.538,27	1.649,65	1.916,77	2.056,03
2800	Вт 75/65° C	2615	2615	4010	4010	5351	5351	6642	6642	3108	3108	4424	4424	6068	6068	8036	8036
	Вт 70/55° C	2094	2094	3200	3200	4256	4256	5293	5293	2460	2460	3504	3504	4811	4811	6354	6354
	€	866,75	926,73	1.051,38	1.141,32	1.334,95	1.454,90	1.652,42	1.802,36	1.044,08	1.104,09	1.270,55	1.360,51	1.629,89	1.749,85	2.033,52	2.183,48
3000	Вт 75/65° C	2802	2802	4296	4296	5733	5733	7116	7116	3330	3330	4740	4740	6501	6501	8610	8610
	Вт 70/55° C	2244	2244	3429	3429	4560	4560	5670	5670	2635	2635	3755	3755	5154	5154	6808	6808
	€	911,23	975,49	1.106,99	1.203,35	1.407,75	1.536,27	1.744,75	1.905,40	1.099,46	1.163,75	1.340,26	1.436,65	1.721,52	1.850,04	2.150,26	2.310,94
3200	Вт 75/65° C	2989	2989	4582	4582	6115	6115	7590	7590	3552	3552	5056	5056	6934	6934	9184	9184
	Вт 70/55° C	2393	2393	3657	3657	4864	4864	6048	6048	2811	2811	4005	4005	5497	5497	7262	7262
	€	955,71	1.024,25	1.162,60	1.265,38	1.480,55	1.617,64	1.837,08	2.008,44	1.154,84	1.223,41	1.409,97	1.512,79	1.813,15	1.950,23	2.267,00	2.438,40
3400	Вт 75/65° C	3176	3176	4869	4869	6497	6497	8065	8065	3774	3774	5372	5372	7368	7368		
	Вт 70/55° C	2543	2543	3886	3886	5168	5168	6426	6426	2987	2987	4255	4255	5841	5841		
	€	1.000,18	1.073,01	1.218,20	1.327,41	1.553,35	1.699,01	1.929,41	2.111,48	1.210,21	1.283,07	1.479,68	1.588,92	1.904,77	2.050,43		
3600	Вт 75/65° C	3362	3362	5155	5155	6880	6880	8539	8539	3996	3996	5688	5688	7801	7801		
	Вт 70/55° C	2692	2692	4114	4114	5473	5473	6804	6804	3163	3163	4506	4506	6185	6185		
	€	1.044,66	1.121,77	1.273,81	1.389,44	1.626,15	1.780,37	2.021,73	2.214,51	1.265,59	1.342,74	1.549,39	1.665,06	1.996,40	2.150,62		
3800	Вт 75/65° C	3549	3549	5442	5442	7262	7262	9014	9014	4218	4218	6004	6004	8235	8235		
	Вт 70/55° C	2842	2842	4343	4343	5777	5777	7183	7183	3338	3338	4756	4756	6529	6529		
	€	1.089,13	1.170,53	1.329,41	1.451,47	1.698,95	1.861,74	2.114,06	2.317,55	1.320,96	1.402,40	1.619,10	1.741,19	2.088,02	2.250,82		
4000	Вт 75/65° C	3736	3736	5728	5728	7644	7644	9488	9488	4440	4440	6320	6320	8668	8668		
	Вт 70/55° C	2991	2991	4571	4571	6080	6080	7560	7560	3514	3514	5006	5006	6872	6872		
	€	1.133,61	1.219,29	1.385,02	1.513,50	1.771,75	1.943,11	2.206,39	2.420,59	1.376,34	1.462,06	1.688,81	1.817,33	2.179,65	2.351,01		
4200	Вт 75/65° C	3923	3923	6014	6014	8026	8026	9962	9962	4662	4662	6636	6636				
	Вт 70/55° C	3141	3141	4800	4800	6384	6384	7938	7938	3690	3690	5257	5257				
	€	1.178,09	1.268,05	1.440,63	1.575,53	1.844,55	2.024,48	2.298,72	2.523,63	1.431,72	1.521,72	1.758,52	1.893,47				
4400	Вт 75/65° C	4110	4110	6301	6301	8408	8408			4884	4884	6952	6952				
	Вт 70/55° C	3291	3291	5029	5029	6688	6688			3865	3865	5507	5507				
	€	1.222,56	1.316,81	1.496,23	1.637,56	1.917,35	2.105,85			1.487,09	1.581,38	1.828,23	1.969,60				
4600	Вт 75/65° C	4296	4296	6587	6587	8791	8791			5106	5106	7268	7268				
	Вт 70/55° C	3440	3440	5257	5257	6993	6993			4041	4041	5757	5757				
	€	1.267,04	1.365,57	1.551,84	1.699,59	1.990,15	2.187,21			1.542,47	1.641,05	1.897,94	2.045,74				
4800	Вт 75/65° C	4483	4483	6874	6874	9173	9173			5328	5328	7584	7584				
	Вт 70/55° C	3590	3590	5486	5486	7297	7297			4217	4217	6007	6007				
	€	1.311,51	1.414,33	1.607,44	1.761,62	2.062,95	2.268,58			1.597,84	1.700,71	1.967,65	2.121,87				
5000	Вт 75/65° C	4670	4670	7160	7160	9555	9555			5550	5550	7900	7900				
	Вт 70/55° C	3739	3739	5714	5714	7601	7601			4392	4392	6258	6258				
	€	1.355,99	1.463,09	1.663,05	1.823,65	2.135,75	2.349,95			1.653,22	1.760,37	2.037,36	2.198,01				
5200	Вт 75/65° C	4857	4857	7446	7446	9937	9937			5772	5772	8216	8216				
	Вт 70/55° C	3889	3889	5942	5942	7904	7904			4568	4568	6508	6508				
	€	1.400,47	1.511,85	1.718,66	1.885,68	2.208,55	2.431,32			1.708,60	1.820,03	2.107,07	2.274,15				
5400	Вт 75/65° C	5044	5044	7733	7733	10319	10319			5994	5994	8532	8532				
	Вт 70/55° C	4039	4039	6171	6171	8208	8208			4744	4744	6758	6758				
	€	1.444,94	1.560,61	1.774,26	1.947,71	2.281,35	2.512,69			1.763,97	1.879,69	2.176,78	2.350,28				
5600	Вт 75/65° C	5230	5230	8019	8019					6216	6216						
	Вт 70/55° C	4188	4188	6400	6400					4919	4919						
	€	1.489,42	1.609,37	1.829,87	2.009,74					1.819,35	1.939,36						
5800	Вт 75/65° C	5417	5417	8306	8306					6438	6438						
	Вт 70/55° C	4337	4337	6629	6629					5095	5095						
	€	1.533,89	1.658,13	1.885,47	2.071,77					1.874,72	1.999,02						
6000	Вт 75/65° C	5604	5604	8592	8592					6660	6660						
	Вт 70/55° C	4487	4487	6857	6857					5271	5271						
	€	1.578,37	1.706,89	1.941,08	2.133,80					1.930,10	2.058,68						

Конвекторы

Примечание: Конвекторы, не приведённые в таблице, поставляются по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

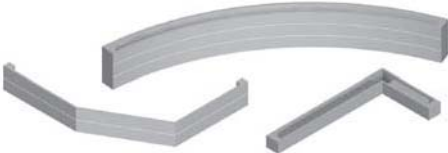Промежуточные длины		Наценка:	
	за основу расчёта принимается ближайшая большая длина по каталогу	+ 15 %	
Лакокрасочное покрытие / покрытие		Указание:	
	санитарные цвета, серия Nature и серия Ethno	+ 20 %	из-за возникающих в процессе горячей оцинковки структурных образований на поверхности металла не гарантирована чистая и гладкая поверхность
	серия Metallic, Kermi Hygienic, классические цвета RAL	+ 30 %	
	оцинкованное исполнение с покраской методом порошкового напыления для бассейнов только в цвет RAL 9016	по запросу поставляется с рабочим давлением 10 бар	
Рабочее давление			
	10 бар	+ 8 %	
Вентильный конвектор		Указание:	
Наценка на соответствующий конвектор KNN или KSN в стандартном исполнении	вентильный конвектор с подключением по центру ≤ 2000 мм (вентиль справа или слева)	+ 94,40 € / конвектор	Не поставляется с подключением по центру при монтажной высоте 70 мм.
	вентильный конвектор с подключением по центру > 2000 мм (вентиль справа или слева)	+ 159,31 € / конвектор	
Специальные подключения			
	смещение присоединительных муфт	+ 51,27 €	
	другие подключения	цена по запросу	
Специальные решения			Пожалуйста, предоставляйте при заказе чертеж с размерами. Формуляр вы можете скачать на сайте www.kermi.rf
			
	угловой или дугообразной формы	цена по запросу	
	декоративная крышка с отверстиями продолговатой формы вместо крышки с отверстиями квадратной формы	цена по запросу	
	декоративная крышка с отверстиями продолговатой формы отдельным заказом	цена по запросу (см. "Прайс-лист Принадлежности для крепления")	



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Пример



1 конвектор Kermi с экраном теплового излучения
 Тип KSN33
 Монтажная высота 210 мм
 Монтажная длина 1500 мм
 Рабочее давление 10 бар
 Подключения разносторонние 1/2" боковые
 Подающий трубопровод на 1 и обратный трубопровод в позиции 4
 Воздухоспускной клапан 1/2" в позиции 3
 Клапан опорожнения воздуха 1/2" в позиции 2
 Цвет RAL 9016
 С крышкой, с Вагув.

Количество	Тип	Монтажная высота мм	Монтажная длина мм	Цвет	Схема подключения	Рабочее давление бар	Крышка		Подключения	Цена
							Да	Нет		
1	KSN33	210	1500	9016	14	10	x			


Поле	Подключения	Ключ
1 2 3 4	Двухтрубные подключения	
	Диаметр подключения:	1/2 " 1/2
		3/8 " 3/8
		3/4 " 3/4
	Выпуск воздуха и опорожнение	
	Диаметр подключения:	1/2 " 1/2
	= стандартный воздухоспускной клапан, а также пробки для опорожнения установлены на заводе	
	Однотрубные подключения	
	Диаметр подключения:	1/2 " 1/2
цвет, оттенок		
6	Серийный цвет:	RAL 9016 9016
	Другие цвета	(за дополнительную оплату)
Давление		
7	Стандартное рабочее давление:	6 бар 6
	Высокое рабочее давление:	10 бар 10

Поле	Схема подключения	Надбавка к цене:
5	<p>Код подключения:</p> <p>Используется следующая схема:</p> <p>Цифра 1: место подключения подающего трубопровода</p> <p>Цифра 2: место подключения обратного трубопровода</p>	<p>конвекторы KNN и KSN со схемой подключения "U" универсальное подключение с 6 возможными вариантами присоединения поставляются начиная с монтажной высоты 140 мм БЕЗ НАЦЕНКИ</p>
	<p>2-трубные подключения (KNN / KSN), односторонние:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>12 L сбоку слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>34 L сбоку справа E</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>66 L последовательное, вниз слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>88 L последовательное, вниз справа E</p> </div> </div>	<p>без дополнительной платы</p> <p>Указание:</p> <p>Для моделей KNN 21/22 монтажной высоты 70 мм схемы подключения 12 + 34 возможно только с 3/8". Дополнительно заказывайте заглушку 3/8"!</p>
	<p>2-трубные подключения (KNN / KSN), разносторонние:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>14 L диагональное слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>32 L диагональное справа E</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>24 L одноуровневое слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>42 L одноуровневое справа E</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>68 L вниз (подающий трубопровод слева) E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>86 L вниз (подающий трубопровод справа) E</p> </div> </div>	<p>без дополнительной платы</p> <p>без дополнительной платы</p> <p>без дополнительной платы</p>
	<p>Одноточечные подключения (KNN / KSN):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>20 L сбоку слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>40 L сбоку справа E</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>60 L вниз слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>80 L вниз справа E</p> </div> </div>	<p>без дополнительной платы</p> <p>без дополнительной платы</p> <p>Указание:</p> <p>Схемы подключения 60 + 80 поставляются только с монтажными высотами 140-280</p>
	<p>Подключения для вентильных конвекторов (KNV / KSV):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>SOL L подключение внизу слева, вентиль вверх слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SOR L подключение внизу справа, вентиль вверх справа E</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOL L подключение по центру, вентиль вверх слева E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MOR L подключение по центру, вентиль вверх справа E</p> </div> </div>	<p>+ 94,40 € *</p> <p>+ 159,31 € *</p> <p>Указание:</p> <p>конвекторы с монтажной высотой 70 мм не поставляются со схемами подключения MOL + MOR</p> <p>конвекторы с монтажной высотой 140, 210, 280 мм поставляются с макс. монтажной длиной 2000 мм.</p> <p>* к цене KNN/KSN.</p>

E: опорожнение
L: выпуск воздуха

M: подключение по центру
S: подключение сбоку

БЛАНК ЗАКАЗА

Количество	Тип	Монтажная высота	Монтажная длина	Цвет	Схема подключения	Рабочее давление бар	Крышка		Подключения	Цена
		мм	мм				Да	Нет		
					5					
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	
									1/2 1/2 1/2 1/2	

Комплектующие				
Количество	№ артикула	Наименование	Цвет	Цена
	ZB00180001	Универсальный кронштейн, длина 350 мм	RAL 9016	
	ZB00180002	Универсальный кронштейн, длина 800 мм	RAL 9016	
	ZB01190001	Пластмассовая розетка	RAL 9016	
	ZB00290001	Декоративная крышка	RAL 9016	

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

При заказе обязательно указывайте:

Артикулный номер/номер заказа

Пример оформления заказа:

Конвектор Kermi
тип 32
Монтажная высота 140 мм
Монтажная длина 1200 мм
белый
Схема подключения 12
6 бар с крышкой

KNN32014120211K

Внимание:

Если Вы не нашли здесь конвектор с необходимыми опциями и характеристиками, возможно, они содержатся на следующих страницах данного каталога.

- различные возможности подключения
- однотрубные подключения
- оттенки из цветовой концепции Kermi за дополнительную плату
- различные цвета RAL
- рабочее давление: 10 бар
- специальные исполнения

Модель	Тип	Монтажная высота	Монтажная длина*	Цвет	Схема подключения*/ исполнение	Технические особенности
KNN = конвектор	Kermi KNN	007 = 70 мм	050 = 500 мм	Цвет	1 = схема подключения 12	1 = 6 бар с крышкой
KSN = конвектор с экраном теплового излучения	21	014 = 140 мм	060 = 600 мм	Серия	2 = схема подключения 34	2 = 6 бар без крышки
	22	021 = 210 мм	070 = 700 мм	2 = белый (RAL 9016)	3 = схема подключения 14	
	32	028 = 280 мм	080 = 800 мм		4 = схема подключения 32	
KNV = вентильный конвектор	43		090 = 900 мм		5 = схема подключения 24	
	54		100 = 1000 мм		6 = схема подключения 42	
KSV = вентильный конвектор с экраном теплового излучения	Kermi KSN		110 = 1100 мм		7 = схема подключения 68	
	22		120 = 1200 мм		8 = схема подключения 86	
	33		130 = 1300 мм		R = вентиль справа	
	44		140 = 1400 мм		L = вентиль слева	
	55		150 = 1500 мм		* Внимание:	
	Kermi KNV		160 = 1600 мм		все схемы подключения со внутренней резьбой 1/2"	
	21		170 = 1700 мм			
	22		180 = 1800 мм			
	32		190 = 1900 мм			
	43		200 = 2000 мм			
	Kermi KSV		220 = 2200 мм			
	22		240 = 2400 мм			
	33		260 = 2600 мм			
	44		280 = 2800 мм			
	55		300 = 3000 мм			
			320 = 3200 мм			
			340 = 3400 мм			
			360 = 3600 мм			
			380 = 3800 мм			
			400 = 4000 мм			
			420 = 4200 мм			
			440 = 4400 мм			
			460 = 4600 мм			
			480 = 4800 мм			
			500 = 5000 мм			
			520 = 5200 мм			
			540 = 5400 мм			
			560 = 5600 мм			
			580 = 5800 мм			
			600 = 6000 мм			

* Внимание: Соблюдайте ограничения согласно прайс-листу!

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ: КОНВЕКТОРЫ НА СЦЕПКЕ

Подключение разностороннее		
Монтажная высота	Подающий трубопровод слева	Подающий трубопровод справа
70 мм		
140 мм		
210 мм		
280 мм		
Подключение одностороннее		
Монтажная высота	Подающий трубопровод слева	Подающий трубопровод справа
70 мм		
140 мм		
210 мм		
280 мм		

T = разделитель
E = опорожнение
L = развоздушивание





Максимально на сцепке могут использоваться 3 конвектора Керми каждый длиной максимум 3 м, как изображено выше. Конвекторы поставляются по отдельности. Пожалуйста, при оформлении заказа указывайте номер желаемой схемы сочленения.




Сцепки не входят в комплект поставки и должны устанавливаться на строительном объекте. Конвекторы необходимо устанавливать и подключать согласно заказанной схеме для обеспечения оптимальной циркуляции теплоносителя.

Показатель Дзета описывает гидравлическое сопротивление, напр. сопротивление отопительного прибора. Общее гидравлическое сопротивление на входе и выходе обозначается как коэффициент местных сопротивлений. Для конвекторов Керми этот показатель составляет $\zeta = 2,0$ на каждый конвектор при размерах подключений от 3/8" до 3/4" и при скорости воды 1 м/с.

Внутренним сопротивлением конвектора можно пренебречь. Для конвекторов в сцепке конвекторов учитывать коэффициент местных сопротивлений для каждого конвектора, т.е. входное и выходное отверстие = коэффициент 2 + подсоединение каждого последующего конвектора, которое также имеет коэффициент 2,0.

(Например: схема сочленения 10/11/12 будет иметь значение коэффициента местных сопротивлений 10)
(например: схема сочленения 10/12 будет иметь коэффициент местных сопротивлений 6)




Изображение	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена / € с НДС	KNN KNV	KSN KSV																		
декоративная крышка (для дооснащения)																								
	<p>Для конвекторов типов KNN, KNV, KSN, KSV. Пожалуйста, указывайте тип и длину конвектора! Внимание: при использовании решётки тепловая мощность уменьшается примерно на 5-7%.</p> <p>Для многоярных конвекторов необходимо несколько декоративных крышек</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Количество крышек</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Пример заказа: декоративная крышка для KSN 55, монтажная длина 2000 мм белого цвета (RAL 9016) = 5 штук ZA011, монтажная длина 2000 мм, белый цвет (RAL 9016)</p> <p>Пример расчёта стоимости: 5 шт. x 12,94 €/м x 2,0 м монт. длины = цена брутто 129,40 €</p>	Тип	Количество крышек	21	1	22	2	32	2	33	3	43	3	44	4	54	4	55	5					
	Тип	Количество крышек																						
21	1																							
22	2																							
32	2																							
33	3																							
43	3																							
44	4																							
54	4																							
55	5																							
	Декоративная крышка с отверстиями квадратной формы	ZA0011*	1 шт.	12,27	●	●																		
	Декоративная крышка с отверстиями продолговатой формы	ZA0010*	1 шт.	36,78	●	●																		
				Цена за метр																				
Универсальный кронштейн																								
<p>Настенный монтаж</p> 	<p>Для крепления к стене и полу, со звукоизоляцией, фиксатором, без болтов и дюбелей</p> <p>Длина 350 мм для настенного монтажа, монтажа на чистовом полу</p>																							
	белый	ZB00180001	1 шт.	16,05	●	●																		
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZB0018*	1 шт.	19,26	●	●																		
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZB0018*	1 шт.	20,87	●	●																		
<p>Монтаж на полу</p> 	<p>Длина 800 мм для установки на черновом полу</p>																							
	белый	ZB00180002	1 шт.	23,74	●	●																		
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZB0018*	1 шт.	28,49	●	●																		
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZB0018*	1 шт.	30,86	●	●																		
	<p>Количество кронштейнов см.стр. 58 "Крепление (количество кронштейнов)"</p>																							
	При заказе указывайте цвет.																							

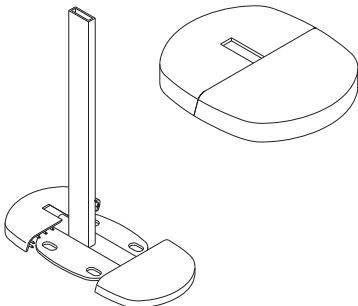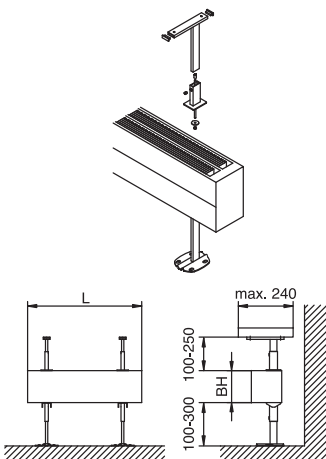Изображение	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена / € с НДС	KNN KNV	KSN KSV
Пластмассовая розетка						
	для установки на черновом полу					
	белый	ZB01190001	1 шт.	3,66	●	●
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZB0119*	1 шт.	4,39	●	●
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZB0119*	1 шт.	4,76	●	●
Пластмассовая розетка						
	для установки на подготовленном полу					
	белый	ZB00290001	1 шт.	7,43	●	●
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZB0029*	1 шт.	8,92	●	●
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZB0029*	1 шт.	9,66	●	●
Комплект опор для скамьи 1						
	Для конвекторов типов 21/22/32/33					
	белый	ZM00020001	1 шт.	18,99	●	●
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZM0002*	1 шт.	22,79	●	●
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZM0002*	1 шт.	24,69	●	●
	<ul style="list-style-type: none"> ■ возможность доукомплектации, также для конвекторов из складской программы ■ опорная плита не включена в комплект поставки ■ для совместного использования с кронштейном Kermi ZB0018... ■ для совместного использования с кронштейном Kermi ZB0018... и напольным кронштейном 					
Необходимое количество комплектов опор для скамейки						
Монтажная длина	500-1000	1100-2000	2100-4000	4100-6000		
Количество	2	3	5	7		
При заказе указывайте цвет.						

Возможность доукомплектации для всех конвекторов

Изображение	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена / € с НДС	KNN KNV	KSN KSV															
Комплект опор для скамьи 2																					
	Для конвекторов типов 43/44/54/55																				
	белый	ZM00030001	1 шт.	37,87	●	●															
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZM0003*	1 шт.	45,44	●	●															
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZM0003*	1 шт.	49,23	●	●															
	<ul style="list-style-type: none"> ■ возможность доукомплектации, также для конвекторов из складской программы ■ опорная плита не включена в комплект поставки ■ для совместного использования с кронштейном Kermi ZB0018... ■ для совместного использования с кронштейном Kermi ZB0018... 																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Необходимое количество комплектов опор для скамейки</th> </tr> <tr> <th>Монтажная длина</th> <th>500-1000</th> <th>1100-2000</th> <th>2100-4000</th> <th>4100-6000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>							Необходимое количество комплектов опор для скамейки					Монтажная длина	500-1000	1100-2000	2100-4000	4100-6000	Количество	2	2	3	4
Необходимое количество комплектов опор для скамейки																					
Монтажная длина	500-1000	1100-2000	2100-4000	4100-6000																	
Количество	2	2	3	4																	
Опорная подставка																					
	Для конвекторов типов KNN и KSN С или без отверстия для термоголовки Готовая высота 120 мм Количество кронштейнов аналогично приведённым данным на стр. "Крепление (количество кронштейнов)"																				
	Напольный кронштейн с отверстием для вентиля	ZB0227*	1 шт.	46,12	●	●															
	Напольный кронштейн без отверстия для вентиля	ZB0228*	1 шт.	46,12	●	●															
	<p>Без возможности доукомплектации. Заказ осуществляется с заказом конвектора. Отверстие для термоголовки: 58 мм Использовать только подходящие термостатические головки.</p>																				
					Серийный цвет RAL 9016. Санитарные цвета, серия Nature, серия Ethno +20 % надбавки. Серия Metallic, другие цвета RAL +30 % надбавки.																
При заказе указывайте цвет.																					


Изображение	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена / € с НДС	KNN KNV	KSN KSV																																						
Рамный кронштейн																																												
	<p>Для конвекторов типов KNN, KNV, KSN, KSV (не подходит к типам KNN21 / KNV21 / KNN22 / KNV22)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ также для конвекторов из складской программы ■ для монтажа на черновом или чистовом полу ■ дополнительное использование в качестве скамейки ■ опорная плита не включена в комплект поставки 																																											
	<p>Размеры кронштейнов</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип конвектора</th> <th colspan="4">KN..32/KS..22</th> <th colspan="4">KN..43/KS..33</th> <th colspan="4">KN..54/KS..44 + KS..55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT в мм</td> <td colspan="4">131</td> <td colspan="4">192</td> <td colspan="4">253</td> </tr> <tr> <td>RH в мм</td> <td>110</td><td>180</td><td>250</td><td>320</td> <td>110</td><td>180</td><td>250</td><td>320</td> <td>110</td><td>180</td><td>250</td><td>320</td> </tr> </tbody> </table>	Тип конвектора	KN..32/KS..22				KN..43/KS..33				KN..54/KS..44 + KS..55				RT в мм	131				192				253				RH в мм	110	180	250	320	110	180	250	320	110	180	250	320				
Тип конвектора	KN..32/KS..22				KN..43/KS..33				KN..54/KS..44 + KS..55																																			
RT в мм	131				192				253																																			
RH в мм	110	180	250	320	110	180	250	320	110	180	250	320																																
	Кронштейн для типов KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 глубина = 131 мм, высота = 110 мм, белый	ZB00350001	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 глубина = 131 мм, высота = 180 мм, белый	ZB00350002	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 глубина = 131 мм, высота = 250 мм, белый	ZB00350003	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 глубина = 131 мм, высота = 320 мм, белый	ZB00350010	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 глубина = 192 мм, высота = 110 мм, белый	ZB00350004	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 глубина = 192 мм, высота = 180 мм, белый	ZB00350005	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 глубина = 192 мм, высота = 250 мм, белый	ZB00350006	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 глубина = 192 мм, высота = 320 мм, белый	ZB00350011	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 глубина = 253 мм, высота = 110 мм, белый	ZB00350007	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 глубина = 253 мм, высота = 180 мм, белый	ZB00350008	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 глубина = 253 мм, высота = 250 мм, белый	ZB00350009	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Кронштейн для типов KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 глубина = 253 мм, высота = 320 мм, белый	ZB00350012	1 шт.	36,81	●	●																																						
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZB0035*	1 шт.	44,17	●	●																																						
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZB0035*	1 шт.	47,85	●	●																																						
	При заказе указывайте цвет.																																											

Изображение	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена / € с НДС	KNN KNV	KSN KSV
Набор креплений для рамного кронштейна						
	В комплект входит: установочный шток, колпачковые гайки, гайки, подкладные кольца, звукоизоляционная фольга, защитный колпачок					
	для конвекторов с монтажной высотой 70 мм	ZB00360001	1 шт.	3,30	●	●
	для конвекторов с монтажной высотой 140 мм	ZB00360002	1 шт.	3,30	●	●
	для конвекторов с монтажной высотой 210 мм	ZB00360003	1 шт.	3,30	●	●
	для конвекторов с монтажной высотой 280 мм	ZB00360004	1 шт.	3,30	●	●
Фиксатор рамного кронштейна						
	4 шт. в комплекте					
	белый	ZB02950001	1 комплект	10,14	●	●
	Видимые детали санитарных цветов, серий Nature или Ethno	ZB0295*	1 комплект	12,17	●	●
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL	ZB0295*	1 комплект	13,18		
Шаблон для предварительного монтажа						
	Шаблон для предварительного монтажа позволяет осуществить монтаж вентильного конвектора	ZK00500001	1 шт.	30,67	●	
При заказе указывайте цвет.						


МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНОГО КРОНШТЕЙНА НА ПОЛУ

Тип KNN / KNV / KSN / KSV


Дальнейшую информацию по монтажу универсального кронштейна Вы можете найти в руководстве по монтажу.

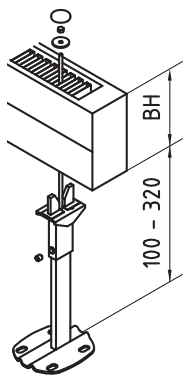


Монтаж перед стеной
Тип: KNN21 + KNV21




Монтаж перед стеклом
Тип: KSN22 + KSV22




Монтаж перед стеной
Тип: KNN22 + KNV22





Монтаж перед стеклом
Тип: KSN33 + KSV33




Монтаж перед стеной
Тип: KNN32 + KNV32




Монтаж перед стеклом
Тип: KSN44 + KSV44

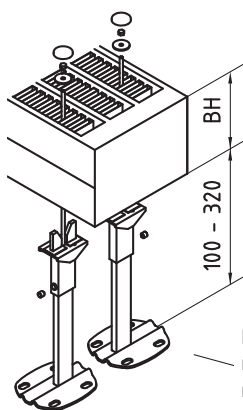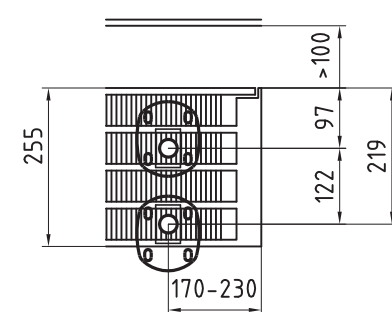



Монтаж перед стеной
Тип: KNN43 + KNV43

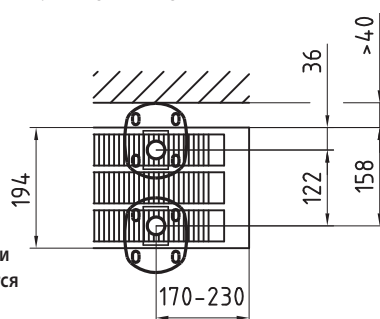

Монтаж перед стеклом
Тип: KSN55 + KSV55

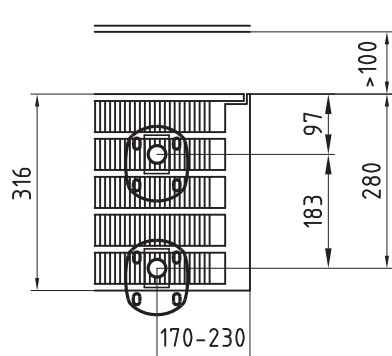


Монтаж перед стеной
Тип: KNN54 + KNV54

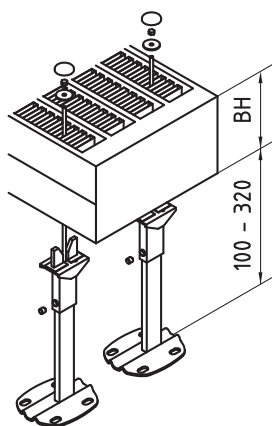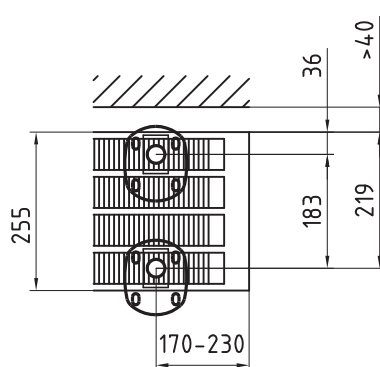

МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНОГО КРОНШТЕЙНА


Комплект поставки. Универсальный кронштейн

Наименование	Количество	Вертикальный	Настенный
Опора кронштейна	1	●	●
Накладной кронштейн	1	●	
Заглушка	1		●
Установочный винт	1	●	
Подложка	2		●
Колпачковая гайка	1	●	●
Шайба $\varnothing 25$	1	●	●
Установочный шток	1	●	●
Руководство по монтажу	1	●	●

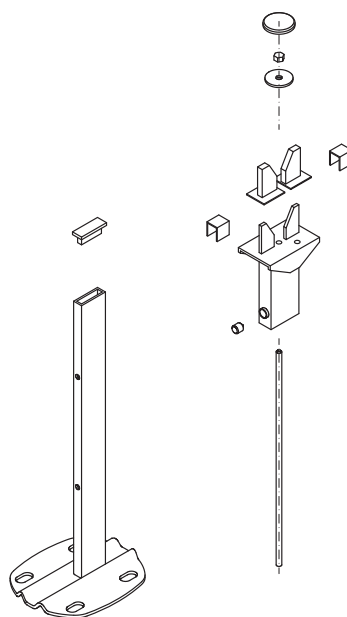

Монтаж в качестве вертикального кронштейна


Количество опор для вертикального кронштейна зависит от монтажной длины и типа радиатора, см.стр. 58 "Крепление (количество кронштейнов)"

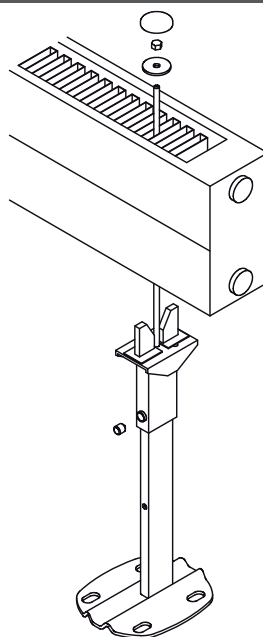

Монтаж в качестве настенного кронштейна






Крепление только с универсальным креплением длиной 350 мм.


Количество опор для настенного кронштейна зависит от монтажной длины и типа радиатора, см.стр. 58 "Крепление (количество кронштейнов)"

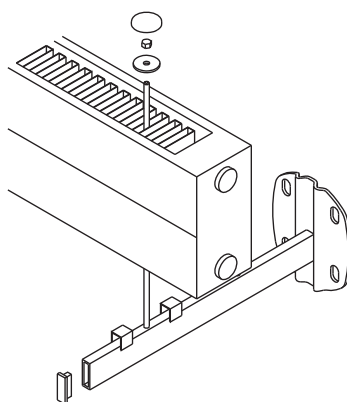




КРЕПЛЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО КРОНШТЕЙНОВ)

Монтаж в качестве вертикального кронштейна

		Монтажная длина, м					
		0,5 - 2,0	2,1 - 3,6	3,7 - 4,8	4,9 - 6,0		
Тип	Тип	Количество	Количество	Количество	Количество		
KNN21	KNV21	2	3	4	5	<p>Вид спереди</p> 	
KNN22	KNV22					<p>Вид сверху</p> 	
KSN23	KSV22						
KNN32	KNV32	2	3	4	5		
KSN33	KSV33						
KNN43	KNV43	4	6	8	8		
KSN44	KSV44						
KNN54	KNV54	4	6	8	8		
KSN55	KSV55						





Модели с экраном теплового излучения




Монтаж с рамным кронштейном

		Монтажная длина, м					
		0,5 - 2,0		2,1 - 4,0		4,1 - 6,0	
							
Тип	Тип	Количество Верх	Количество Низ	Количество Верх	Количество Низ	Количество Верх	Количество Низ
KNN21	KNV21						
KNN22	KNV22						
KSN22	KSV22						
KNN32	KNV32						
KSN33	KSV33	3	2	5	3	7	4
KNN43	KNV43						
KSN44	KSV44						
KNN54	KNV54						
KSN55	KSV55						

КРЕПЛЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО КРОНШТЕЙНОВ)





Количество настенных кронштейнов

		Монтажная длина, м								Вид спереди	
		0,5 - 1,3	1,4 - 2,0	2,1 - 2,8	2,9 - 3,4	3,5 - 4,0	4,1 - 4,8	4,9 - 5,4	5,5 - 6,0		
Тип	Тип	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Вид сверху	
KNN21	KNV21	2	3	4	5	6	7	8	9		
KNN22	KNV22										
KNN32	KNV32	2	3	4	5	6	7	8	9		

		Монтажная длина, м											Вид сверху	
		0,5 - 0,8	0,9 - 1,3	1,4 - 1,7	1,8 - 2,2	2,3 - 2,6	2,7 - 3,0	3,1 - 3,4	3,5 - 3,8	3,9 - 4,2	4,3 - 4,6	4,7 - 5,0		
Тип	Тип	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Вид сверху	
KNN43	KNV43	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
KNN54	KNV54	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВЕСНЫХ КРЕПЁЖНЫХ ПЕТЕЛЬ

Расположение подвесных крепёжных петель

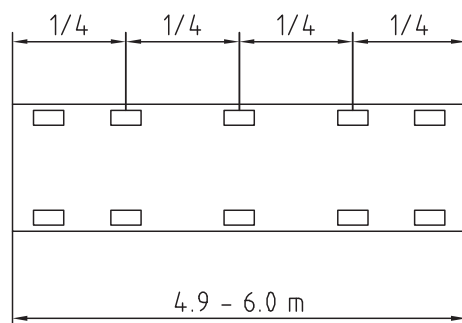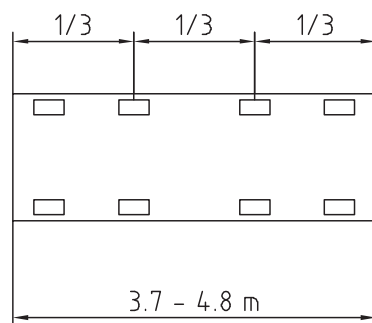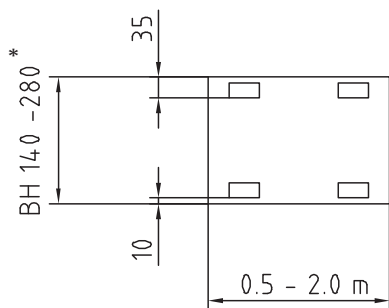

Указание:

Исполнение с подвесными крепёжными петлями возможно только в типах KNN 21, KNV 21, KNN 22 и KNV 22.


По запросу, без дополнительной оплаты

* При монтажной высоте 140 и 210 невозможно использование настенного кронштейна укороченного и настенного кронштейна регулируемого!


ОТСТУПЫ ОТ СТЕНЫ И ПОЛА

Рекомендованный отступ от стены, в мм



Расположение у стены

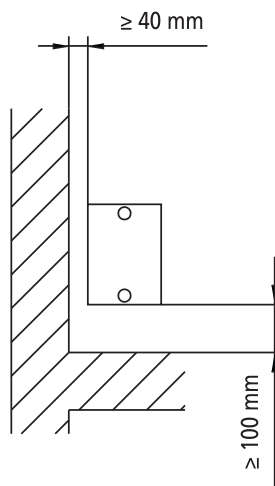

Расположение перед остеклённой поверхностью

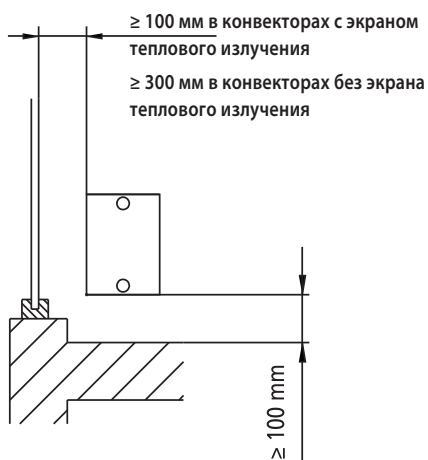

Рекомендованное расстояние под крышкой

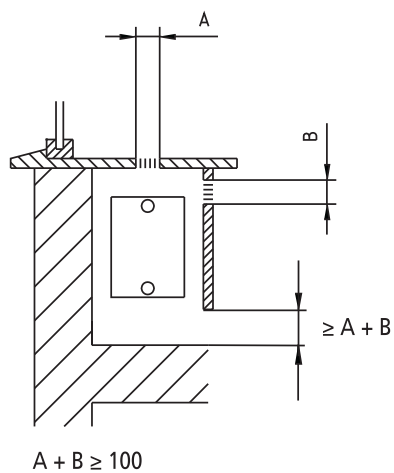
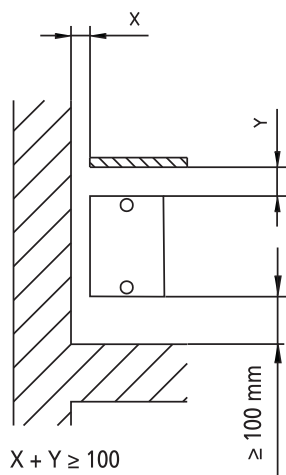


Примечание: В конвекторах с большой монтажной глубиной (например, KNN/KNV 54) необходимо учитывать понижение мощности.

ПОРЯДОК ДВУХТРУБНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Двухтрубное подключение: монтажная высота 70 мм

Подключение: (одностороннее)
 боковое слева (схема подключения 12)
 или справа (схема подключения 34)

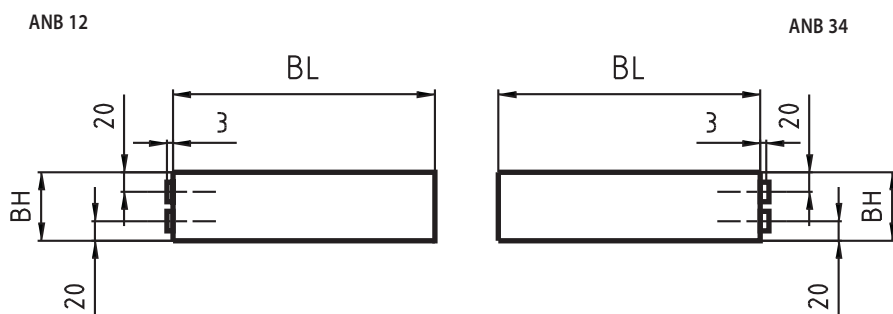

сбоку слева






сбоку справа

KNN32, KNN43, KNN54

KNN22¹⁾

KNN21¹⁾

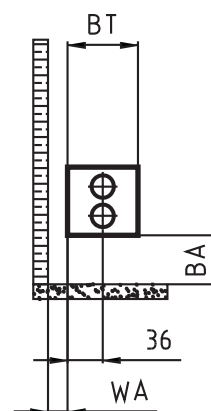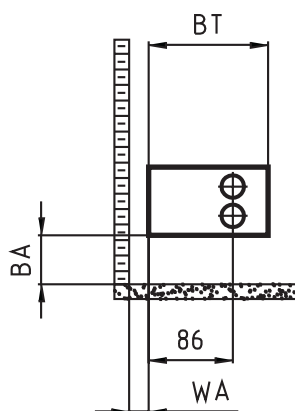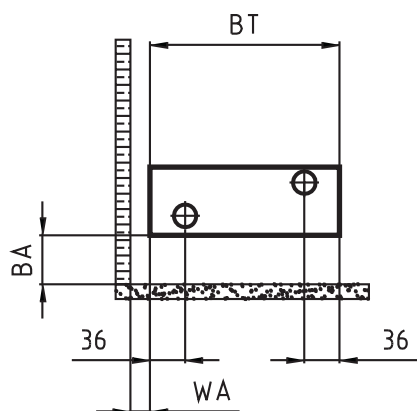



Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

BL монтажная длина
 BH монтажная высота 70 мм
 BT монтажная глубина
 BA отступ от пола
 WA отступ от стены
 1) Исполнение с отверстием 3/8"

KSN33, KSN44, KSN55

KSN22¹⁾

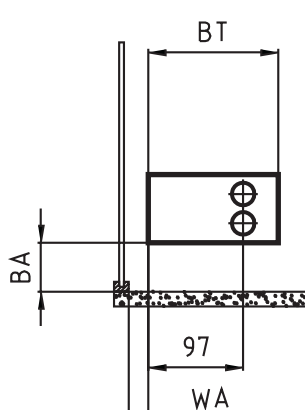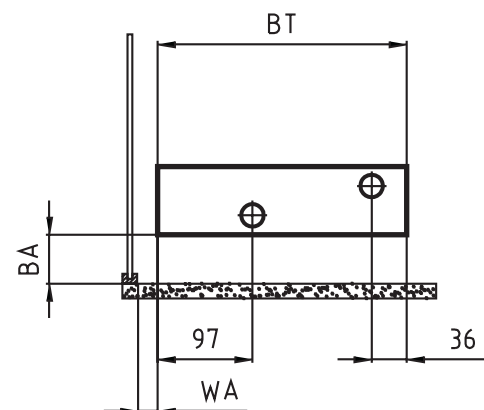

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
 BH монтажная высота 70 мм
 BT монтажная глубина
 BA отступ от пола
 WA отступ от стены
 1) Исполнение с отверстием 3/8"



Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").


ПОРЯДОК ДВУХТРУБНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Двухтрубное подключение: монтажная высота 140 - 280 мм

Подключение: (одностороннее)
 боковое слева (схема подключения 12)
 или справа (схема подключения 34)

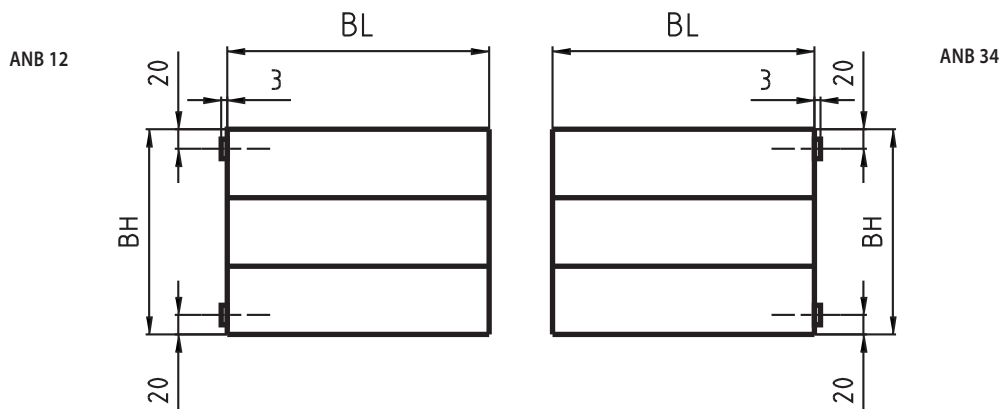


сбоку слева




сбоку справа

KNN21, KNN32, KNN43, KNN54

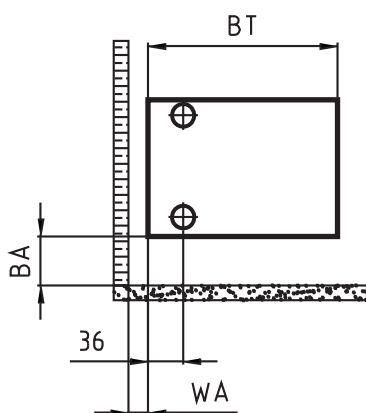


KNN22

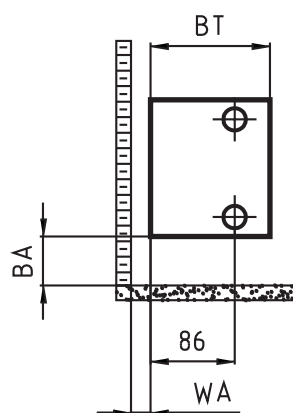

Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN22, KSN33, KSN44, KSN55

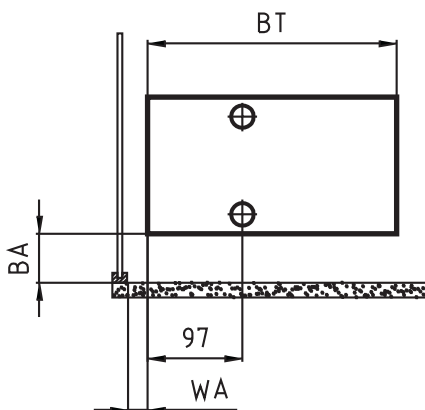

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
 BH монтажная высота
 140 - 280 мм
 BT монтажная глубина
 BA отступ от пола
 WA отступ от стены



Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").


ПОРЯДОК ДВУХТРУБНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Двухтрубное подключение: монтажная высота 70 - 280 мм

Подключение: (одностороннее)
 последовательное вниз слева (схема подключения 66)
 или справа (схема подключения 88)

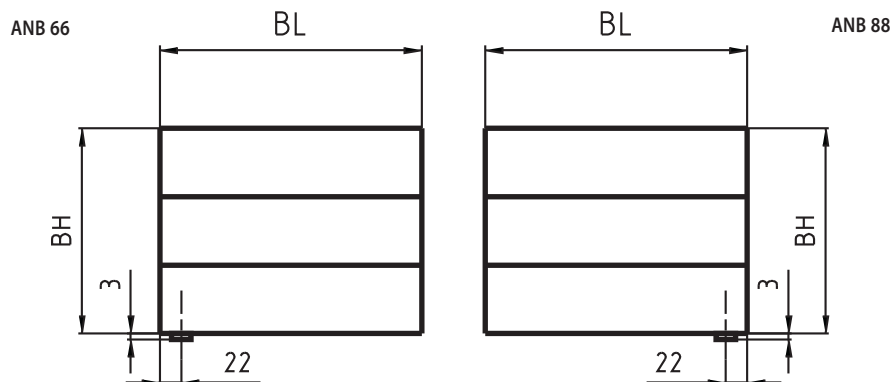


последовательное,
вниз слева




последовательное,
вниз справа


KNN32, KNN43, KNN54

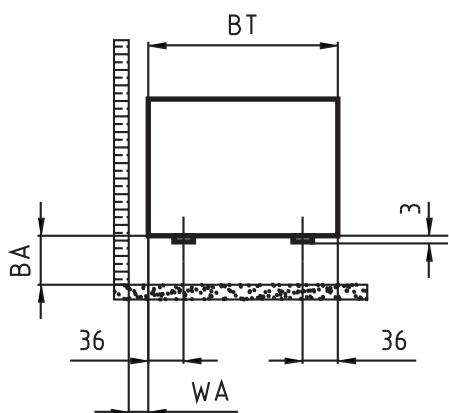

KNN22

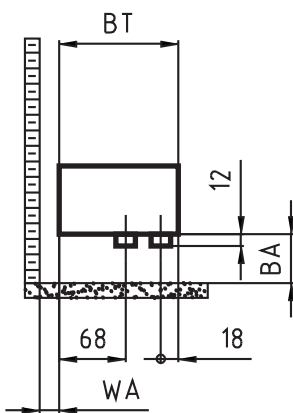


KNN21

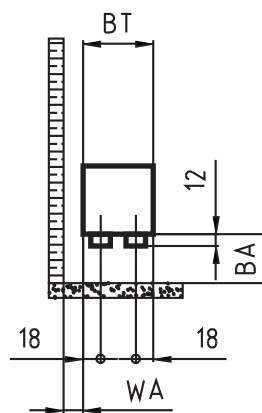


Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN33, KSN44, KSN55

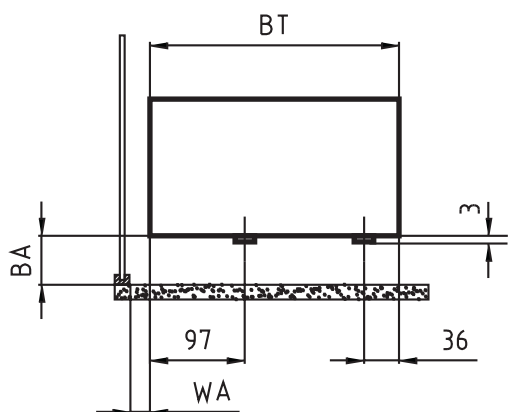

KSN22

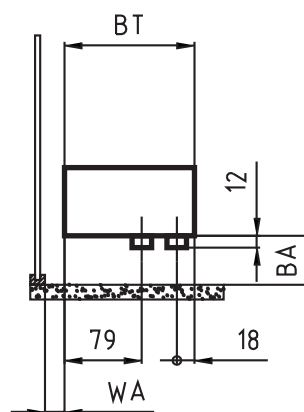

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
 BH монтажная высота
 70 - 280 мм
 BT монтажная глубина
 BA отступ от пола
 WA отступ от стены



Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").

ПОРЯДОК ДВУХТРУБНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Двухтрубное подключение: монтажная высота 70 мм

Подключение: (разностороннее)
 диагональное слева (схема подключения 14)
 или справа (схема подключения 32)

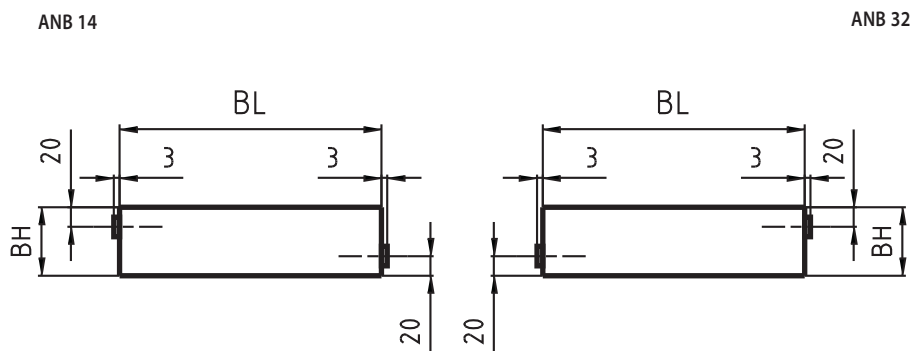

диагональное
слева




диагональное
справа

KNN32, KNN43, KNN54

KNN22

KNN21

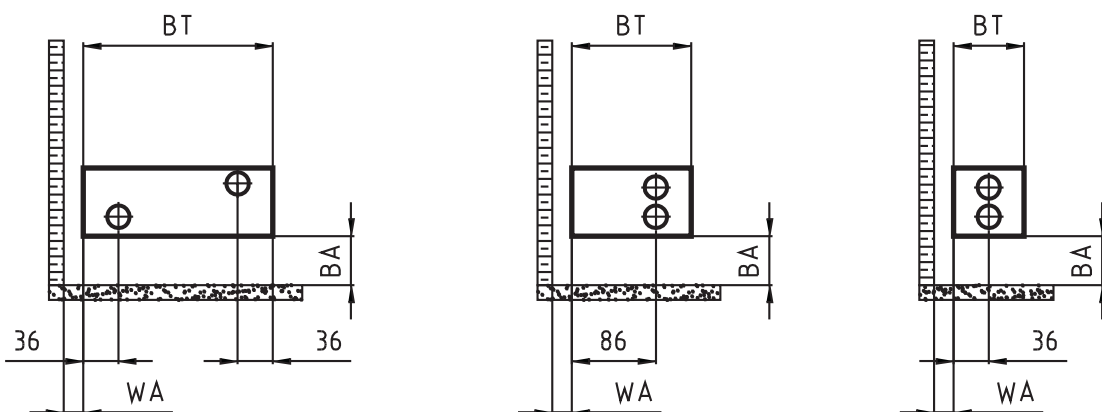


Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN33, KSN44, KSN55

KSN22

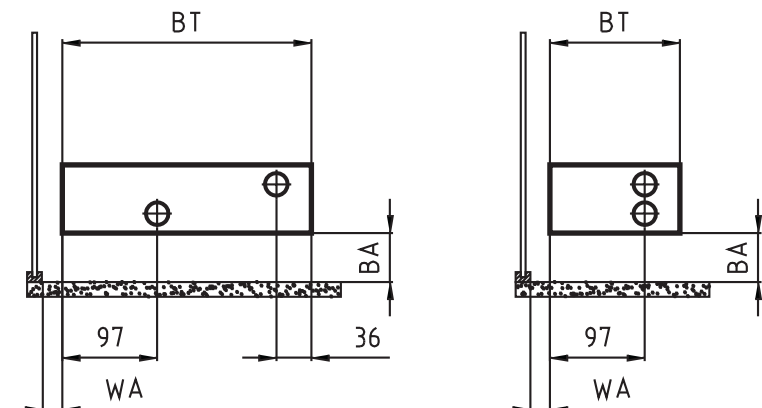

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
 BH монтажная высота
 70 мм
 BT монтажная глубина
 BA отступ от пола
 WA отступ от стены


Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").

ПОРЯДОК ДВУХТРУБНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Двухтрубное подключение: монтажная высота 140 - 280 мм




Подключение: (разностороннее)
 боковое слева (схема подключения 14)
 или справа (схема подключения 32)

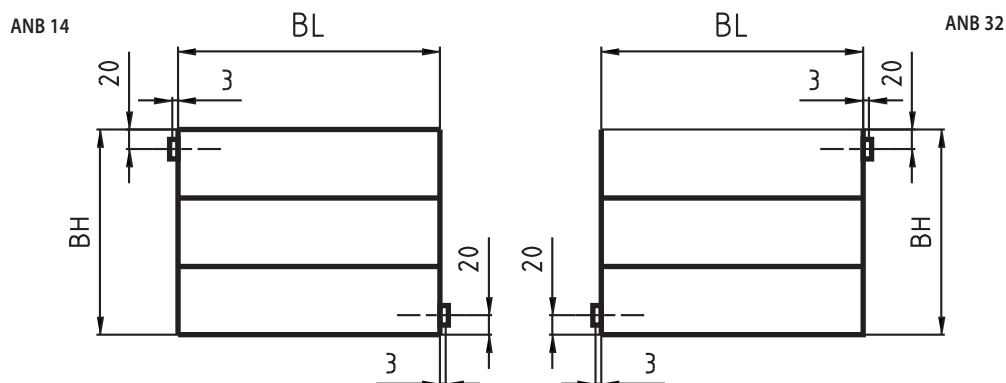

KNN32, KNN43, KNN54

KNN22


KNN21

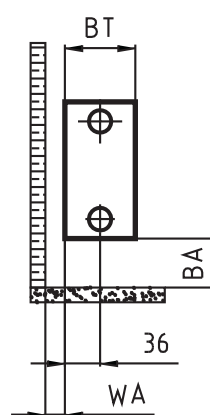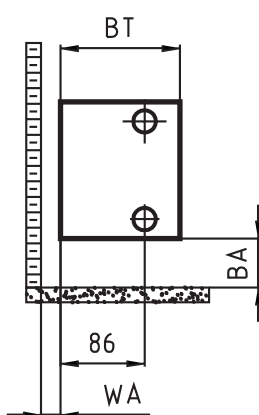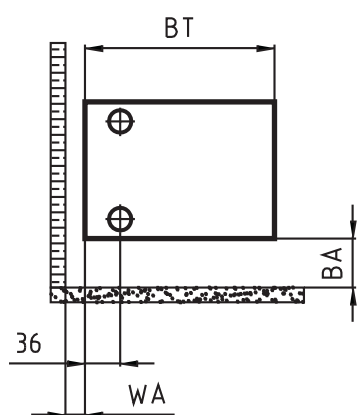

Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN22, KSN33, KSN44, KSN55

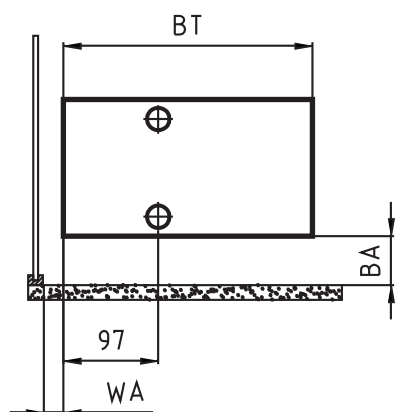

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
 BH монтажная высота
 140 - 280 мм
 BT монтажная глубина
 BA отступ от пола
 WA отступ от стены



Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").


ПОРЯДОК ДВУХТРУБНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Двухтрубное подключение: монтажная высота 70 - 280 мм

Подключение: (разностороннее)
одноуровневое слева (схема подключения 24)
или справа (схема подключения 42)

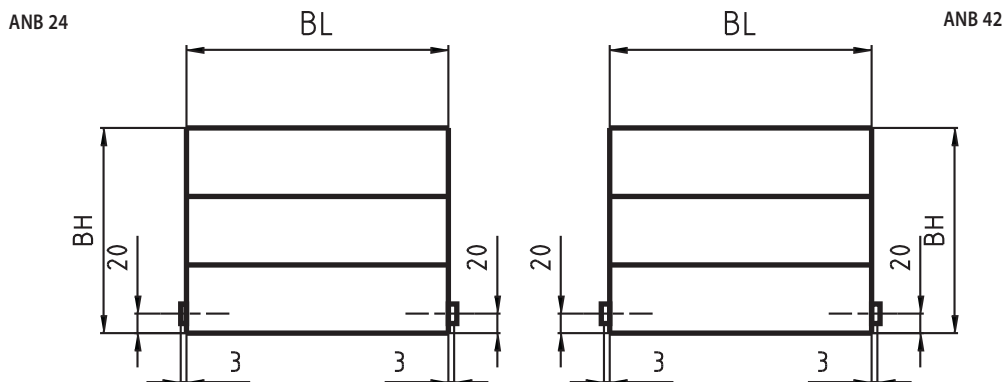


одноуровневое
слева




одноуровневое
справа

KNN21, KNN32, KNN43, KNN54

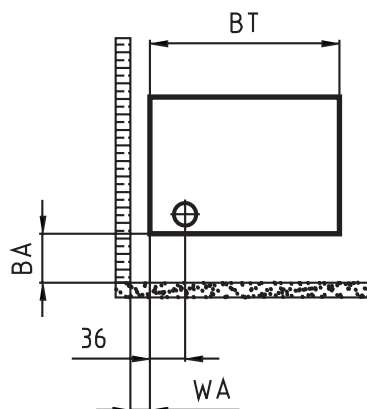


KNN22

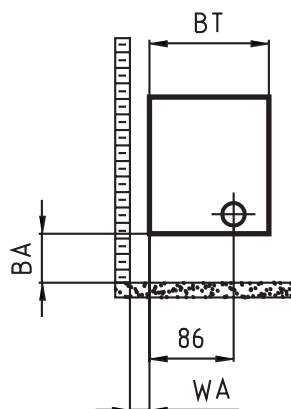

Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN22, KSN33, KSN44, KSN55

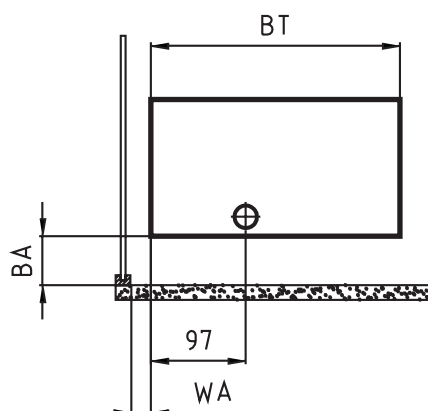

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
BH монтажная высота
70 - 280 мм
BT монтажная глубина
BA отступ от пола
WA отступ от стены

Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").


Техника

ПОРЯДОК ДВУХТРУБНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ



Двухтрубное подключение: монтажная высота 70 - 280 мм

Подключение: (разностороннее)
одноуровневое внизу слева (схема подключения 68)
или справа (схема подключения 86)


ANB 68

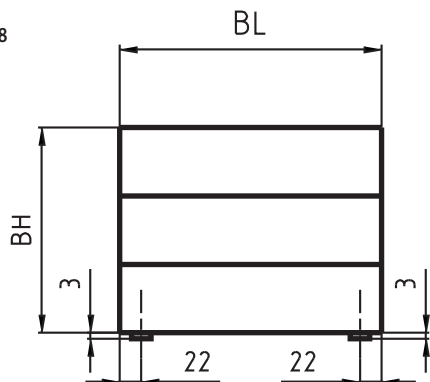

ANB 86

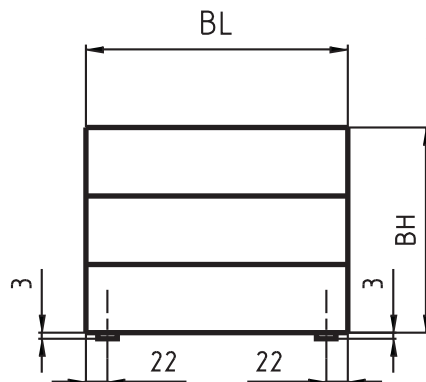


одноуровневое
внизу слева




одноуровневое
внизу справа

KNN21, KNN32, KNN43, KNN54

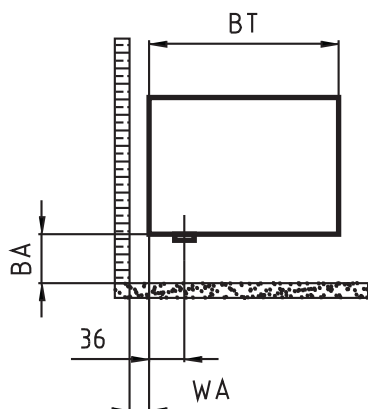


KNN22

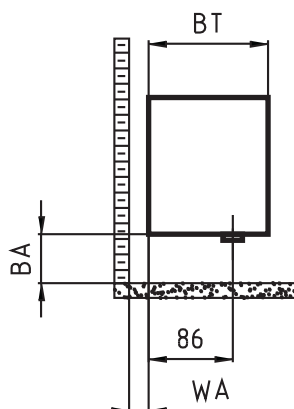

Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN22, KSN33, KSN44, KSN55

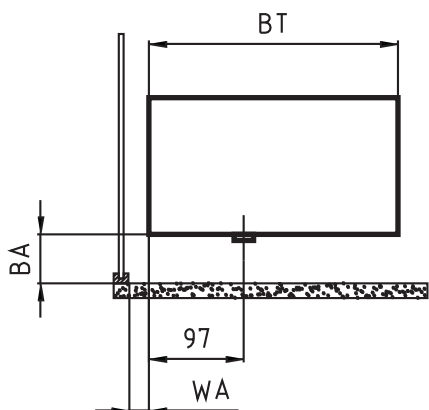

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
BH монтажная высота
70 - 280 мм
BT монтажная глубина
BA отступ от пола
WA отступ от стены


Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").


ПОРЯДОК ОДНОТОЧЕЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Одноточечное подключение: монтажная высота 70 - 280 мм


Подключение: боковое слева (схема подключения 20)
или справа (схема подключения 40)

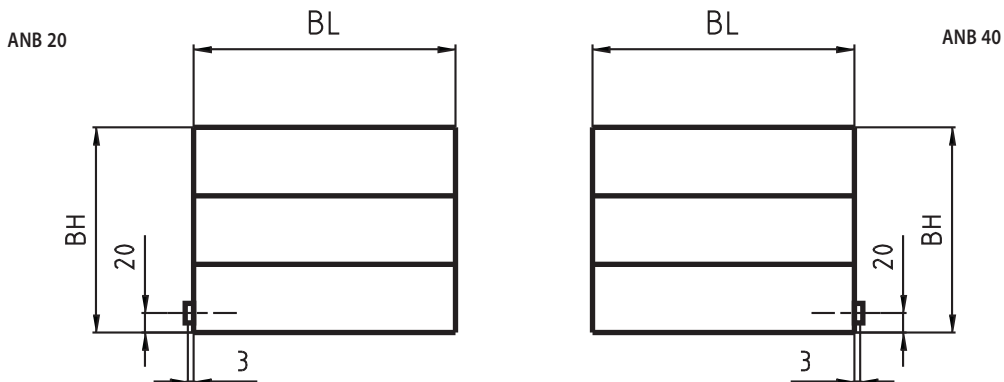

KNN21, KNN32, KNN43, KNN54

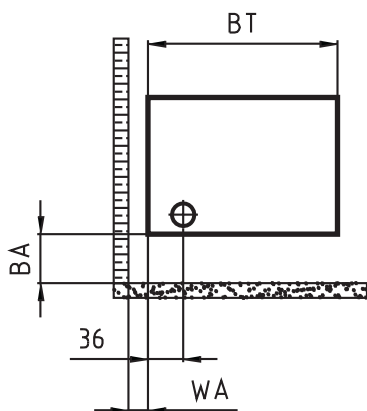


KNN22

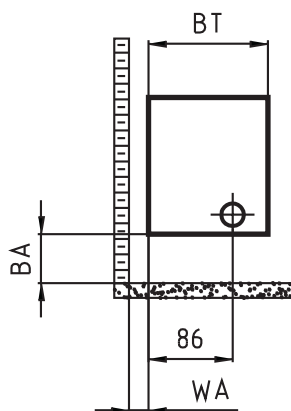

Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN22, KSN33, KSN44, KSN55

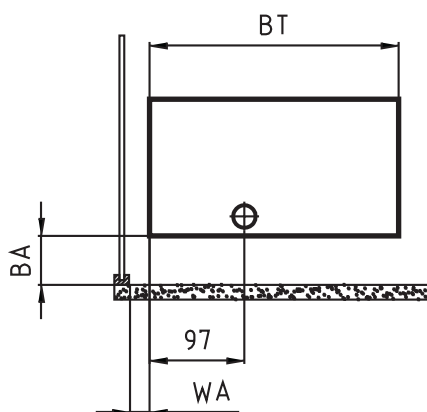

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
BH монтажная высота
70 - 280 мм
BT монтажная глубина
BA отступ от пола
WA отступ от стены

Указание:


Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").

ПОРЯДОК ОДНОТОЧЕЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Одноточечное подключение: монтажная высота 140 - 280 мм



Подключение: вниз слева (схема подключения 60)
или справа (схема подключения 80)

ANB 60

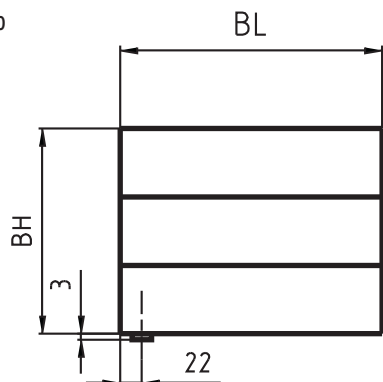


BL

ANB 80




вниз слева




вниз справа

KNN21, KNN32, KNN43, KNN54

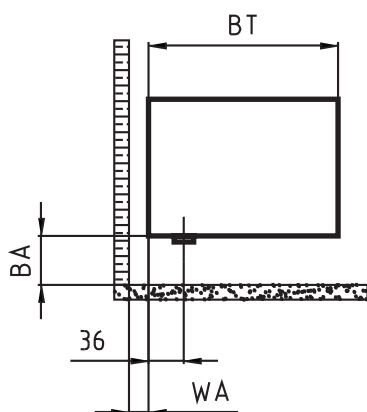


KNN22

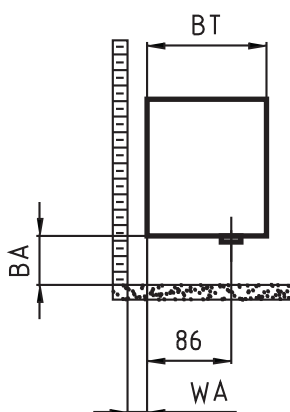

Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

KSN22, KSN33, KSN44, KSN55

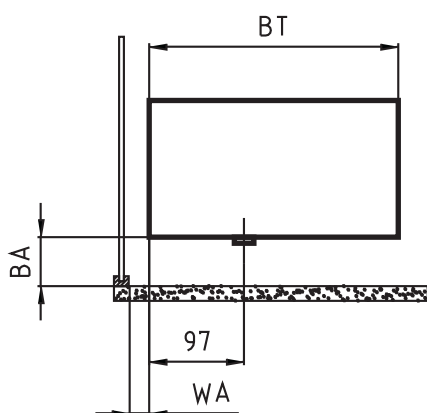

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
BH монтажная высота
140 - 280 мм
BT монтажная глубина
BA отступ от пола
WA отступ от стены

Указание:


Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").

ПОРЯДОК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ


Универсальное подключение: монтажная высота 140 - 280 мм

Подключение тип "U": 6 различных схем подключения
(см.стр. "Заводская складская программа")


ANB U

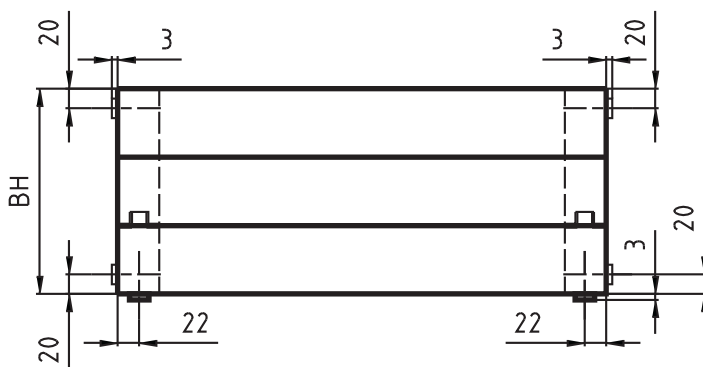

KNN21, KNN22, KNN32, KNN43, KNN54

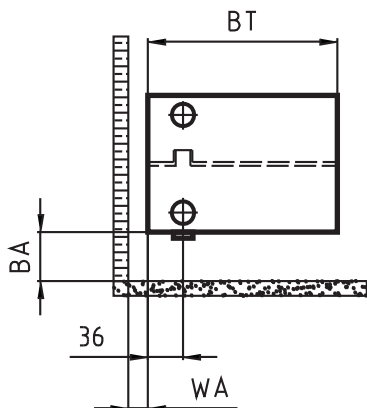

KSN22, KSN33, KSN44, KSN55

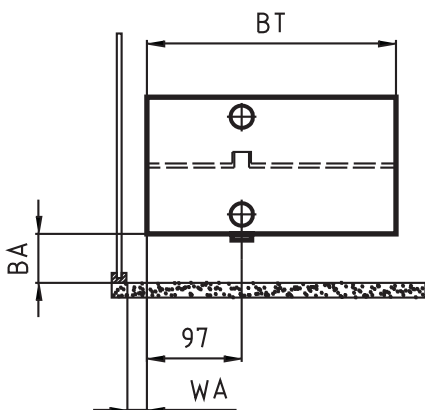

Тип: KNN

Тип	BT
KNN 21	72
KNN 22	122
KNN 32	133
KNN 43	194
KNN 54	255

Тип: KSN

Тип	BT
KSN 22	133
KSN 33	194
KSN 44	255
KSN 55	316

BL монтажная длина
BH монтажная высота
140 - 280 мм
BT монтажная глубина
BA отступ от пола
WA отступ от стены

Указание:

Рекомендуемые размеры отступов от стены и пола зависят от вида монтажа (см. стр. 61 "Отступы от стены и пола").

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ НА МЕТР МОНТАЖНОЙ ДЛИНЫ

Конвекторы Kermi / вентильные конвекторы Kermi / Параметры и тепловая мощность на метр монтажной длины

Наименование	Вес метра в кг/м	Вес торцевой стороны в кг	Объём теплоносителя в л/м	Экспонента n	Доля теплоотдачи излучения, в %	Нормативная тепловая мощность / м по EN 442, в Вт
Монтажная высота 70 мм						
KNN21 / KNV21	5,15	0,39	1,30	1,2371	20	349
KNN22 / KNV22	6,53	0,78	1,30	1,2301	20	405
KNN32 / KNV32	8,41	0,78	2,10	1,2168	10	593
KNN43 / KNV43	11,68	1,17	2,80	1,2246	10	813
KNN54 / KNV54	14,90	1,56	3,60	1,2094	10	1025
Монтажная высота 140 мм						
KNN21 / KNV21	10,85	0,71	2,60	1,2952	20	543
KNN22 / KNV22	14,17	1,42	2,60	1,2696	20	727
KNN32 / KNV32	17,93	1,42	4,20	1,2938	10	878
KNN43 / KNV43	25,01	2,13	5,80	1,2885	10	1185
KNN54 / KNV54	32,10	2,83	7,30	1,2866	10	1486
Монтажная высота 210 мм						
KNN21 / KNV21	16,55	1,03	3,90	1,3532	20	691
KNN22 / KNV22	21,80	2,05	3,90	1,3091	20	977
KNN32 / KNV32	27,45	2,05	6,30	1,3708	10	1127
KNN43 / KNV43	38,35	3,08	8,70	1,3524	10	1640
KNN54 / KNV54	49,25	4,11	11,00	1,3637	10	2092
Монтажная высота 280 мм						
KNN21 / KNV21	22,25	1,34	5,30	1,3518	20	809
KNN22 / KNV22	29,44	2,69	5,30	1,3361	20	1154
KNN32 / KNV32	36,97	2,69	8,40	1,3912	10	1363
KNN43 / KNV43	51,69	4,03	11,60	1,3953	10	1884
KNN54 / KNV54	66,41	5,38	14,80	1,4107	10	2395

Указание:

Данные соответствуют стандартному рабочему давлению 6 бар.

Конвекторы Kermi с экраном теплового излучения / вентильные конвекторы Kermi с экраном теплового излучения

Наименование	Вес метра в кг/м	Вес торцевой стороны в кг	Объём теплоносителя в л/м	Экспонента n	Доля теплоотдачи излучения, в %	Нормативная тепловая мощность / м по EN 442, в Вт
Монтажная высота 70 мм						
KSN22 / KSV22	7,09	0,78	1,30	1,2030	20	458
KSN33 / KSV33	10,36	1,17	2,10	1,2104	10	720
KSN44 / KSV44	13,62	1,56	2,80	1,2178	10	933
KSN55 / KSV55	17,27	1,95	3,60	1,2365	10	1097
Монтажная высота 140 мм						
KSN22 / KSV22	15,30	1,42	2,60	1,2564	20	723
KSN33 / KSV33	22,38	2,13	4,20	1,2698	10	1145
KSN44 / KSV44	29,46	2,83	5,80	1,2832	10	1372
KSN55 / KSV55	37,30	3,54	7,30	1,2875	10	1796
Монтажная высота 210 мм						
KSN22 / KSV22	23,50	2,05	3,90	1,3098	20	934
KSN33 / KSV33	34,40	3,08	6,30	1,3292	10	1432
KSN44 / KSV44	45,30	4,11	8,70	1,3486	10	1911
KSN55 / KSV55	57,33	5,13	11,00	1,3384	10	2372
Монтажная высота 280 мм						
KSN22 / KSV22	31,70	2,69	5,30	1,3785	20	1110
KSN33 / KSV33	46,42	4,03	8,40	1,3733	10	1580
KSN44 / KSV44	61,14	5,38	11,60	1,3681	10	2167
KSN55 / KSV55	77,37	6,72	14,80	1,3837	10	2870

Указание:

Данные соответствуют стандартному рабочему давлению 6 бар.

Расчёта веса на примере
KNN32 / монт.выс. 140 /
монт.дл. 3400:

$$\begin{aligned} \text{вес пустого радиатора} &= (\text{вес метра} \times \text{монт.дл. конвектора}) + \text{вес торцевой стороны} \\ 62,4 &= (17,9 \times 3,4) + 1,4 \end{aligned}$$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРЫ

Нормативная тепловая мощность согласно DIN EN 442

Конвекторы											
Монтажная высота, мм	Тип KNN 21		Тип KNN 22		Тип KNN 32		Тип KNN 43		Тип KNN 54		
	\dot{q}_n W/m	n	\dot{q}_n W/m	n	\dot{q}_n W/m	n	\dot{q}_n W/m	n	\dot{q}_n W/m	n	
70	349	1,237	405	1,23	593	1,217	813	1,225	1025	1,209	
140	543	1,295	727	1,27	878	1,294	1185	1,289	1486	1,287	
210	691	1,353	977	1,309	1127	1,371	1640	1,352	2092	1,364	
280	809	1,352	1154	1,336	1363	1,391	1884	1,395	2395	1,411	
Доля теплоотдачи излучения	20 %		20 %		10 %		10 %		10 %		

Указание:

Значения для вентильных конвекторов аналогичны.

\dot{q}_n – нормативная тепловая мощность / м
при температуре подающей линии $t_V = 75^\circ\text{C}$,
температуре обратной линии $t_R = 65^\circ\text{C}$
и температуре воздуха в помещении $t_L = 20^\circ\text{C}$

n – экспонента графической характеристики
комнатных отопительных приборов

$$\Phi_{sl} - \dot{q}_n \times \text{монтажная длина в м}$$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРЫ С ЭКРАНОМ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Нормативная тепловая мощность согласно DIN EN 442

Конвекторы с экраном теплового излучения								
Монтажная высота, мм	Тип KNN 22		Тип KNN 33		Тип KNN 44		Тип KNN 55	
	\dot{q}_n W/m	n	\dot{q}_n W/m	n	\dot{q}_n W/m	n	\dot{q}_n W/m	n
70	458	1,203	720	1,21	933	1,218	1097	1,237
140	723	1,256	1145	1,27	1372	1,283	1796	1,288
210	934	1,31	1432	1,329	1911	1,349	2372	1,338
280	1110	1,327	1580	1,328	2167	1,372	2870	1,338
Доля теплоотдачи излучения	20 %		10 %		10 %		10 %	

Указание:

Значения для вентильных конвекторов с экраном теплового излучения аналогичны.

\dot{q}_n – нормативная тепловая мощность / м при температуре подающей линии $t_V = 75^\circ\text{C}$, температуре обратной линии $t_R = 65^\circ\text{C}$ и температуре воздуха в помещении $t_L = 20^\circ\text{C}$

n – экспонента графической характеристики комнатных отопительных приборов

Φ_{sl} – \dot{q}_n x монтажная длина в м

Помещения с непрерывным отоплением по DIN EN 12831

По DIN EN 12831 для возобновления нагрева помещения после непрерывного отопления можно определить максимально допустимое время повторного нагрева. Это время определяет величину необходимой для этого дополнительной отопительной нагрузки.

Мощность повторного нагрева (Φ_{RH}) по DIN EN 12831 для помещений с непрерывным отоплением рассчитывается следующим образом:

$$\Phi_{RH} = A * f_{RH}$$

A = площадь [м²]

Коэффициент нагрева (f_{RH}) необходимо взять согласно национальному приложению к норме.

Фактор учитывает время повторного нагрева, размеры помещения и высоту принятого снижения температуры на понижающейся фазе.

Для стандартной отопительной нагрузки (Φ_{HL}) получается:

$$\Phi_{HL} = \Phi_{HL, \text{нетто}} + \Phi_{RH}$$

$$\Phi_{HL, \text{нетто}} = \Phi_T + \Phi_V$$

Φ_T = потери теплопередачи

Φ_V = теплотери с вентиляцией

Внимание: время повторного нагрева и связанная с ним дополнительная мощность нагрева подлежат согласованию с заказчиком, при необходимости для каждого помещения.

Получающиеся из определения времени повторного нагрева коэффициенты повторного нагрева (f_{RH} в [Вт/м²]) приведены в таблицах национального приложения к EN 12831.

При установке в нише и других переделках отопительного прибора следует учитывать снижение мощности.

При расчётных температурах 70/55 или 55/45 можно работать с заводскими таблицами. При других расчётных температурах выполняется пересчёт тепловой мощности по следующим формулам или по упрощённой таблице пересчёта, приведённой на следующей странице.

Пересчёт тепловой мощности

Для стандартной тепловой мощности по DIN EN 442 принимаются температура подающей линии 75° С, температура обратной линии 65° С и температура воздуха 20° С. При других температурах нужно пересчитать тепловую мощность по приведённым далее формулам:

$$\Phi = \Phi_{SL} * \left(\frac{\Delta t}{49,83} \right)^n$$

где: Φ – тепловая мощность отопительного прибора при конкретных условиях эксплуатации

Φ_{SL} – стандартная тепловая мощность отопительного прибора

Δt – логарифмически определённое повышение температуры

$$\Delta t = \frac{t_V - t_R}{\ln \frac{t_V - t_L}{t_R - t_L}}$$

n – экспонента графической характеристики комнатных отопительных приборов

Расчёт отопительных приборов в смешанных системах

Отопительные приборы с сильно отличающимися экспонентами (n), работающие в одной отопительной системе (например, смешанная система из конвекторов и радиаторов)

отличаются падающими температурами подающей линии при их теплоотдаче.


Kermi рекомендует в этом случае следующее:

общая надбавка при расчёте в размере 8 - 12 %.


Коэффициент сопротивления

Внутреннее гидравлическое сопротивление во всех конвекторах практически можно не принимать в расчёт. Для расчёта сети трубопровода нужно учесть при скорости воды до 1,0 м/с следующий показатель гидравлического сопротивления ζ на каждом радиаторе. Показатели ζ описывают гидравлическое сопротивление конвекторов на входе и на выходе.

односторонний



разносторонний



РАСЧЁТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ / ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Коэффициенты пересчёта при отклонении расчётных температур для насосных систем водяного отопления по DIN EN 442; n = 1,3; рассчитаны логарифмически.

Определение тепловой мощности отопительного прибора при индивидуальных температурах системы ($t_V/t_R/t_L$) на основании известной стандартной тепловой мощности при ΔT_{50} (75/65/20)

Формула для пересчёта:

$$\Phi_H = \frac{\Phi_S}{F}$$

Φ_H = тепловая мощность при нестандартном тепловом режиме

Φ_S = нормативная тепловая мощность

F = коэффициент пересчёта

Пример:

Дано:

- температурный режим системы отопления

$t_V/t_R/t_L = 55/45/20$

- нормативная тепловая мощность радиатора

1960 Вт

Найти:

- тепловую мощность радиатора при

$t_V/t_R/t_L = 55/45/20$

Решение:

$$\Phi_H = \frac{1960 \text{ Вт}}{1,96} = 1000 \text{ Вт}$$

Отопительный прибор со стандартной тепловой мощностью 1960 Вт выдаёт при

$t_V/t_R/t_L = 55/45/20$ мощность 1000 Вт.

Пересчёт заданной стандартной отопительной нагрузки помещения на стандартную тепловую мощность (ΔT_{50} - 75/65/20) отопительного прибора с целью выбора необходимого размера отопительного прибора.

Формула для пересчёта:

$$\Phi_S = \Phi_{HL} * F$$

Φ_S = нормативная тепловая мощность

Φ_{HL} = нормативная тепловая нагрузка

F = коэффициент пересчёта

Пример:

Дано:

- стандартная отопительная нагрузка помещения

1000 Вт

- температурный режим отопительной системы

($t_V/t_R/t_L$) = 55/45/20

Найти:

- нормативную тепловую мощность радиатора

(ΔT_{50} - 75/65/20)

Решение:

$$\Phi_S = 1000 \text{ Вт} * 1,96 = 1960 \text{ Вт}$$

Для покрытия стандартной отопительной нагрузки 1000 Вт при $t_V/t_R/t_L = 55/45/20$ из таблицы стандартной тепловой мощности (ΔT_{50} - 75/65/20) выбирается отопительный прибор мощностью 1960 Вт. При работе с $t_V/t_R/t_L = 55/45/20$ он выдаёт необходимую тепловую мощность 1000 Вт.

t_V = температура в подающем трубопроводе [°C]

t_R = температура в обратном трубопроводе [°C]

t_L = температура воздуха [°C]

t_V температура подающей линии °C	t_R температура обратной линии °C	t_L температура воздуха в помещении °C						
		10	12	15	18	20	22	24
110	90	0,47	0,48	0,50	0,53	0,54	0,56	0,58
	80	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
	70	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
	60	0,62	0,64	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	50	0,70	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
105	40	0,82	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,26
	80	0,52	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
	70	0,58	0,60	0,63	0,67	0,69	0,72	0,76
	60	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
	50	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04
100	40	0,85	0,90	0,98	1,07	1,14	1,23	1,33
	80	0,54	0,56	0,59	0,63	0,65	0,67	0,70
	70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
	60	0,67	0,69	0,74	0,79	0,83	0,87	0,91
	55	0,71	0,74	0,79	0,85	0,89	0,94	0,99
95	50	0,76	0,79	0,85	0,92	0,97	1,03	1,09
	40	0,89	0,94	1,02	1,12	1,20	1,29	1,40
	70	0,62	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	60	0,69	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
	55	0,74	0,77	0,83	0,89	0,93	0,99	1,04
90	50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
	40	0,93	0,98	1,07	1,18	1,26	1,36	1,48
	80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
85	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
	75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
80	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
	50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
75	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
	60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
	40	1,07	1,14	1,25	1,39	1,50	1,63	1,78
	65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
70	60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
	45	1,04	1,10	1,20	1,32	1,42	1,53	1,66
	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
65	55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
	45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,65	1,79
	40	1,20	1,28	1,42	1,59	1,73	1,89	2,08
	55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
60	50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71
	45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
	40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
	35	1,42	1,53	1,73	1,98	2,19	2,44	2,76
	55	1,07	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68
55	50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
	40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
	35	1,52	1,65	1,87	2,15	2,39	2,69	3,06
	30	1,73	1,89	2,19	2,59	2,96	3,44	4,13
50	50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,47	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
	35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
	30	1,87	2,05	2,39	2,86	3,29	3,86	4,67
45	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92
	30	2,03	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39
	40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66
40	35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
	30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
	35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87

Конвекторы со встроенным вентиляльным блоком

Вентильные конвекторы завоевывают всё больше симпатий у подрядчиков, проектировщиков, архитекторов не только благодаря своему элегантному оформлению. Заводские преднастройки подающего и обратного трубопроводов обеспечивают быстрый и простой монтаж конвекторов сразу на стройке. Вентильная группа полностью встроена в вентильный радиатор Kermi. Она одинаково применяется как в однотрубных, так и в двухтрубных системах. Серийно вентильные конвекторы Kermi поставляются с нижним правым подключением, по желанию возможна поставка с подключением внизу слева (без дополнительной оплаты) или внизу по центру (вентиль слева или справа) за дополнительную оплату. При подключении к однотрубной системе отопления обязательно применение блока подключения со встроенным, регулируемым байпасом. Для использования в однотрубной системе поворотная часть вентильной вставки должна быть установлена на позицию 8. Соответствующий ключ для настройки вентиля необходимо заказывать отдельно, см. раздел "Комплектующие". Все распространённые на рынке трубы для отопления (медные, полимерные, из нержавеющей стали и металлополимерные) присоединяются с помощью резьбозажимных соединений непосредственно к вентильной группе или байпасному блоку. Все распространённые термоголовки могут устанавливаться на вентиль напрямую или с помощью адаптера.

Подключение внизу сбоку

Цена

109,14 € надбавки за вентильный конвектор

Наименование

Конвектор без вентиля:
KNN (стандартный конвектор)
KSN (конвектор с экраном теплового излучения)
Вентильный конвектор:
KNV (вентильный конвектор)
KSV (вентильный конвектор с экраном теплового излучения)

Градации по давлению/температура

6 бар и 10 бар при макс. 110° C

Монтажная высота / длина

70 мм, 140 мм, 210 мм, 280 мм
во всех монтажных длинах *

Тепловая мощность

Аналогична типам KNN и KSN,
макс. мощность (k_v 0,84)




	Др = 100мбар	Др = 80мбар
при 75/65/20:	5 950 Вт	5 350 Вт
при 70/55/20:	4 650 Вт	4 200 Вт

Подключение

3/4" внеш.резьбы с межосевым расстоянием 50 мм, подающий трубопровод с внутренней стороны (аналогично панельным радиаторам Kermi) все типы стандартно с 2 x 1/2" для выпуска воздуха и опорожнения. Подключения во всех типах конвекторов (KNV, KSV) располагаются на расстоянии 36 мм от внешней кромки передней панели.

Технические характеристики аналогичны KNN и KSN

Положение вентиля: справа

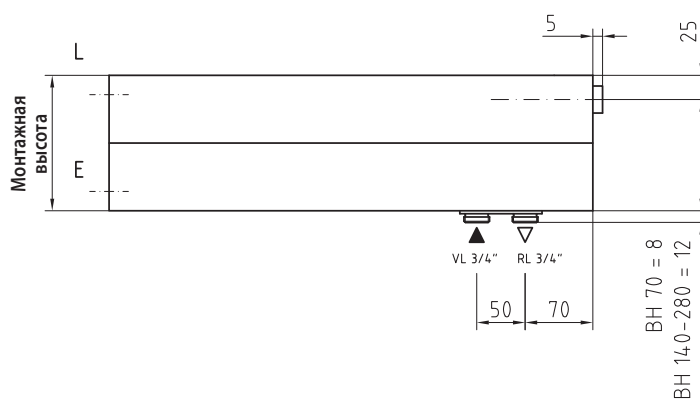

Преимущества:
Вентиль настроен на тепловую мощность и значение k_v с преднастройкой согласно прилагаемой таблице (см. стр 80).

* Размер максимально возможной длины указан в прайс-листе.

Подключение внизу по центру

Цена

135,01 € надбавка за вентиляционный конвектор

Наименование

Конвектор без вентиля:
KNN (Стандартный конвектор)
KSN (конвектор с экраном теплового излучения)

Вентильный конвектор:
KNV (вентильный конвектор)
KSV (вентильный конвектор с экраном теплового излучения)

Градация по давлению / температура

6 бар и 10 бар при макс. 110° C

Монтажная высота / длина

140 мм, 210 мм, 280 мм
во всех монтажных длинах *

Тепловая мощность

Аналогична типам KNN и KSN,
макс. мощность (kv 0,84)



	Δp = 100мбар	Δp = 80мбар
при 75/65/20:	5 950 Вт	5 350 Вт
при 70/55/20:	4 650 Вт	4 200 Вт

Подключение


3/4" внеш.резьбы с межосевым расстоянием 50 мм, подающий трубопровод слева (аналогично панельным радиаторам Kerמי) все типы стандартно с 2 x 1/2" для выпуска воздуха и опорожнения. Подключения во всех типах конвекторов (KNV, KSV) располагаются на расстоянии 36 мм от внешней кромки передней панели.

Технические характеристики аналогичны KNN и KSN


Положение вентиля: справа

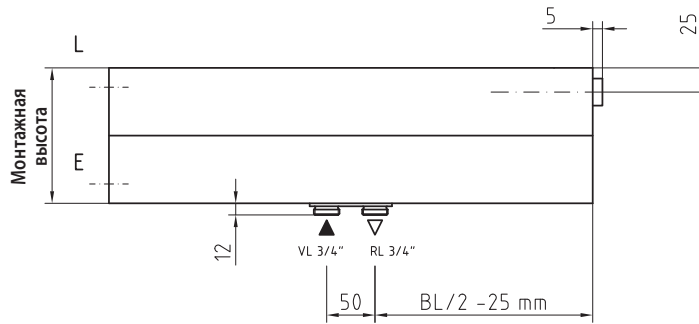

KSV



KNV

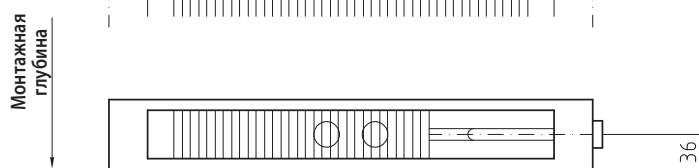

Монтажная глубина

* Размер максимально возможной длины указан в прайс-листе.

ВЕНТИЛЬНАЯ АРМАТУРА. СТАНДАРТНЫЙ ВЕНТИЛЬ

Вентильная арматура. Стандартный вентиль V3K S /V4K S

Вентильные радиаторы Kerמי оборудуются на заводе под двухтрубную систему. Каждый радиатор имеет вентильную вставку с заводской преднастройкой, отрегулированной в соответствии с его тепловой мощностью. Дополнительно настройка k_v отмечена цветом на передней стороне (ср. таблицу).



Указание:

Термостатические вентили с преднастройками соответствуют требованиям EnEV* и согласно DIN 4701-10 могут рассчитываться пропорционально диапазону регулировки 1 или 2 соответственно.
*EnEV - Постановление об экономии энергии
Сертификация в соотв. с нормой EN 215.

Номограмма для диапазона регулирования 1 К

Таблица значений k_v

Вентильная вставка V3K S /V4K S*


Настройка	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Значение k_v до	0,12	0,15	0,19	0,22	0,24	0,27	0,28	0,31
Цвет**				белый				красный

Вентильная вставка V3K S

Настройка	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Значение k_v до	0,33	0,35	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40
Цвет**			чёрный				синий

* используется в вентильном блоке Kerמי

** визуальная маркировка заводской настройки k_v

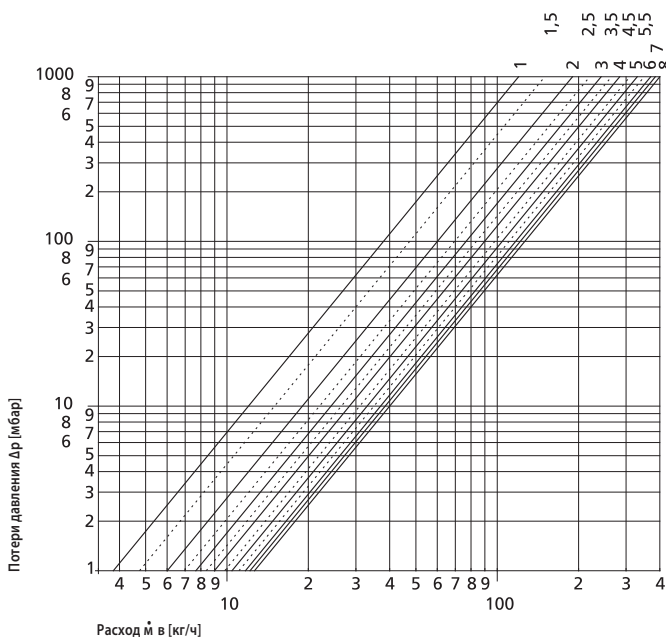

На этой диаграмме учтены потери давления вентилля.

Номограмма для диапазона регулирования 2 К

Таблица значений k_v

Вентильная вставка V3K S /V4K S*


Настройка	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Значение k_v до	0,13	0,18	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,42
Цвет**				белый				красный

Вентильная вставка V3K S

Настройка	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Значение k_v до	0,47	0,52	0,57	0,62	0,66	0,71	0,75
Цвет**			чёрный				синий

* используется в вентильном блоке Kerמי

** визуальная маркировка заводской настройки k_v

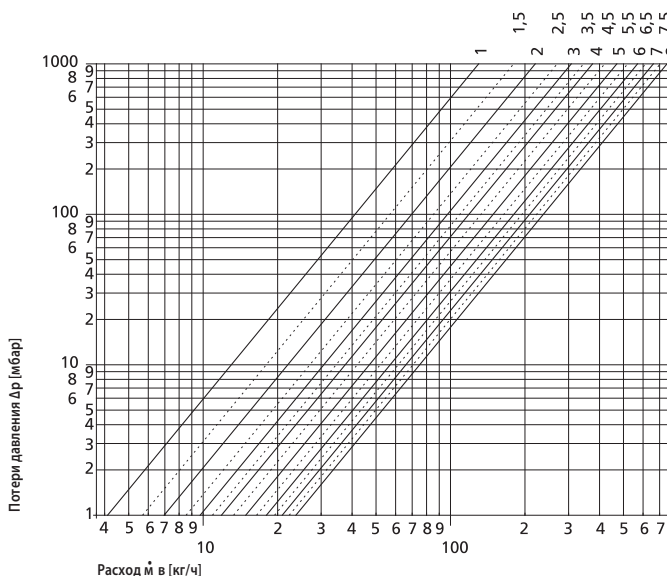

На этой диаграмме учтены потери давления вентилля.

ВЕНТИЛЬНАЯ АРМАТУРА. ВЕНТИЛЬ ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ

Вентильная арматура. Вентиль тонкой настройки V3K F / V4K F

Отопительные приборы Kermi могут также оснащаться вентилем точного регулирования. Регулируемая вентильная вставка позволяет выполнять воспроизводимые настройки небольшого расхода воды, которые в первую очередь требуются в системах центрального теплоснабжения с большим перепадом температур. Регулируемые параметры можно взять из приведенных ниже диаграмм.



Указание:

Термостатические вентили с преднастройками соответствуют требованиям EnEV* и согласно DIN 4701-10 могут рассчитываться пропорционально диапазону регулировки 1 или 2 соответственно.
*EnEV - Постановление об экономии энергии
Сертификация в соотв. с нормой EN 215.


Номограмма для диапазона регулирования 1 К

Таблица значений k_v

Вентильная вставка V3K F								
Настройка	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Значение k_v до	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09
Цвет*								

Вентильная вставка V3K F							
Настройка	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Значение k_v до	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14
Цвет*		желтый					зеленый

* визуальная маркировка заводской настройки k_v

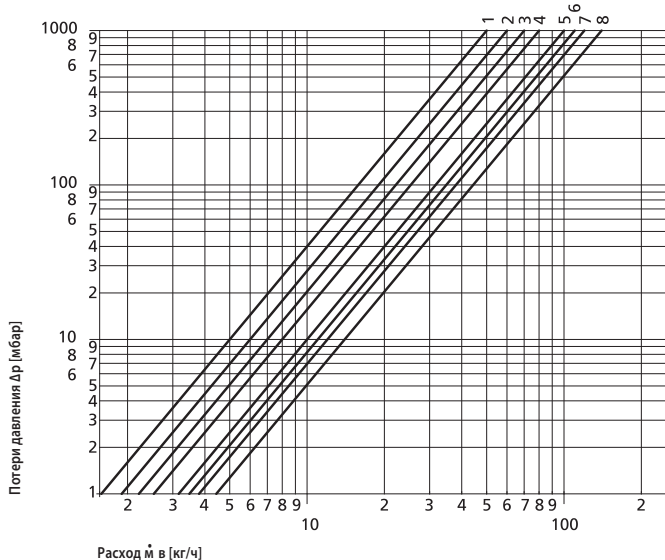

На этой диаграмме учтены потери давления вентиля.


Номограмма для диапазона регулирования 2 К

Таблица значений k_v

Вентильная вставка V3K F								
Настройка	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Значение k_v до	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
Цвет*								

Вентильная вставка V3K F							
Настройка	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Значение k_v до	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,22	0,26
Цвет*		желтый					зеленый

* визуальная маркировка заводской настройки k_v

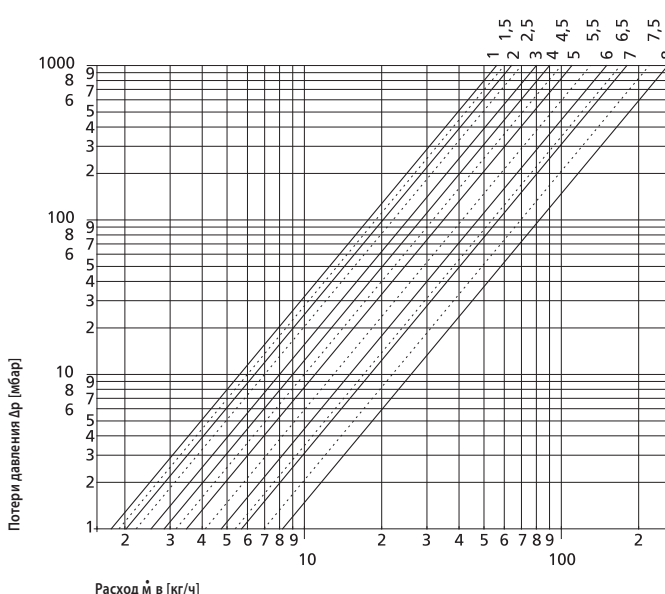

На этой диаграмме учтены потери давления вентиля.

МОНТАЖ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК / EMOS – ЭЛЕКТРОПРИВОД

Emos	Изготовитель	Тип
	Heimeier	EMO T
		EMO 1
		EMO 3
		EMO EIB
		EMOLON
	Honeywell	Z 100
		M-100- BG
		Eltherm 2
	Comap	D 5870
	Danfoss	ABNA 082F102
	Rosswainer	№ для заказа 13531

Термостатические головки с движением штока 0,22 мм/К	Изготовитель	Тип
<p>Списки составлены по принципу монтируемости термостатических головок / Emos на вентильных панельных радиаторах Kerמי.</p> <p>Kerמי не может гарантировать полноту списка.</p>	Honeywell	T 100 MMIL
		T 200 M
		T 100 B
		T 100 V
		T 100M – 361
		HR 40
		T 6091 H
		Thera Chrom 200
		Thera 3
	Herz	2080fi
		1726098
		1920038
	Comap	1923098
		IF1
		Heimeier
	головка F	
	головка K	
	головка D	
	головка DX	
	головка VD	
	головка VK	
	головка WK	
	Danfoss	RAW-K-5030
	Rosswainer	Star Tec II 74.4
		731422
	Oventrop	74422
		Uni CH
		Uni DH
		Uni LD
		Uni LH
		Uni XH
		Uni LH Fern
		Uni LH FernFü
		Uni SH
		Cazzaniga

Резьбовые соединения	Изготовитель	Тип	
Стандарт DIN V 3838 определяет сопряжение между отопительным прибором и резьбовым подсоединением. Он гарантирует, что все созданные по его размерам изделия полностью совместимы и работают исправно. Все подключения Kermi соответствуют DIN V 3838. Приведённые здесь изготовители резьбовых соединений заявляют об их совместимости с указанными типоразмерами.	Heimeier	Multilux	
		Vekolux	
		Vecotec	
		S-Anschluss	
		Компенсатор длины	
	HERZ Armaturen	Группа изделий Herz 3000 (ручные блоки и соединительные комплекты)	
	Hummel	Соединительный блок G 3/4" проходной; G 3/4" угловой	
		Соединительный однотрубный блок G 3/4" проходной; G 3/4" угловой	
		Четверной соединительный блок, односторонний G 3/4" проходной	
		Четверной соединительный блок, с перемычкой G 3/4" проходной	
		Универсальный адаптер G 3/4" проходной; G 3/4" угловой	
		Поворотный элемент G 3/4" проходной	
		Поворотный элемент 45 - 76 мм G 3/4" проходной	
		Запорный поворотный элемент G 3/4" проходной; G 3/4" угловой	
		Oventrop	Блок вентиляей
			Соединительная арматура для отопительных приборов „Multiblock T“
		Программа резьбовых соединений „Multiflex“	
		Simplex - полный ассортимент резьбовых соединений	
	Caleffi	Серия 301 блок кранов проходной 3/4" наружн.резьба № 30 10 50	
		Серия 301 блок кранов угловой 3/4" наружн.резьба № 30 11 50	

Регулировочный ключ для вентиляей

Ключ для регулировки k_v (ZV00360001)



Покрyтия отопительных приборов. Возможности использования и ограничения

Покрyтие отопительных приборов производится согласно стандарту DIN 55 900 "Покрyтия радиаторов: термины, требования, испытания":

DIN 55 900 Часть 1: Материалы для нанесения грунтовочных покрyтий, промышленно изготовленные грунтовочные покрyтия

DIN 55 900 Часть 2: Материалы для отделочных покрyтий, промышленно изготовленные готовые лаки

Стандарт DIN 55 900 является основой для описания качественных характеристик поверхностей отопительных приборов и, следовательно, зачастую используется в описаниях отопительных приборов.

1. Область применения стандарта DIN 55 900

В пункте 1 данной нормы "Область применения" (в обеих частях) значитcя:

"Этот стандарт распространяется на материалы грунтовочных и отделочных покрyтий для отопительных приборов, а также на промышленным способом изготовленные грунтовочные покрyтия / готовые лаки отопительных приборов, используемых в системах водяного и парового отопления низкого давления (температура теплоносителя до 130° C)."

Поставка отопительных приборов с готовым лакокрасочным покрyтием, в большинстве своём с термическим отверждением покрyтия сегодня уже является нормой. Тем самым, дальнейшие положения стандарта DIN 55 900 части 2 представляют особый интерес.

В части 2 DIN 55 900 "Материалы для отделочных покрyтий" в пункте 1 "Область применения" читаем:

"Предметом данного стандарта не являются покрyтия для отопительных приборов, которые работают при температуре тепло носителя выше 130° C и / или предназначены для помещений с агрессивной или влажной средой."

2. Помещения с агрессивной и / или влажной средой.

Отопительные приборы с покрyтием, соответствующим стандарту DIN 55 900 ч.2, не могут использоваться для работы в помещениях с повышенной опасностью коррозии (в бассейнах, саунах, общественных туалетах и т.д.).

Это определение распространяется и на актуальное высококачественное порошковое покрyтие. Перед заказом отопительных приборов для применения в вышеприведённых условиях рекомендуется получить информацию о месте установки радиатора и выяснить ограничения по его установке.

В случаях установки отопительных приборов в помещениях с влажной средой (бассейны, производственные помещения, например, скотобойни) необходимо выбирать другое покрyтие поверхности радиаторов или соответствующие способы обработки поверхностей. Это же относится и к отопительным приборам, расположенным в помещениях, подвергающихся влажной уборке (например, под высоким давлением).

В этих случаях предлагаются оцинкованные отопительные приборы. О возможных последствиях необходимо заранее осведомиться у производителя.

3. Установка в зоне разбрызгивания воды

В части 2 DIN 55900 "Материалы для отделочных покрyтий" в пункте 1 "Область применения" читаем:

"Кухни, ванны, а также места вне зоны попадания воды в душевых и туалетных комнатах не являются помещениями с агрессивной и/или влажной средой."

Тем самым однозначно определяется, что область в зоне попадания воды (см.изображение "Определение зоны попадания воды - Зона 0-1 и 2"), например, под умывальником, понимается как место с агрессивной и/или влажной средой и не попадает под действие данного стандарта. Соответственно, не могут быть удовлетворены никакие рекламации в случаях возникновения коррозии на отопительных приборах, размещённых в зоне попадания воды.

Если же в силу различных обстоятельств (например, стесненные жилищные условия) возникает необходимость установки отопительных приборов именно в зоне попадания воды, настоятельно рекомендуется принять соответствующие профилактические меры: оцинковка поверхностей, защитная облицовка и т.д.

О возможных последствиях и профилактических мерах по защите отопительных приборов необходимо заранее осведомиться у производителя.

4. Необходимость регулярного проветривания

В связи с требованиями по защите от влаги и конденсата остановимся на ещё одной проблеме.

Работа отопительных приборов должна осуществляться в хорошо проветриваемых помещениях. Необходимо отметить, что в помещениях с современными оконными конструкциями (с улучшенной герметичностью швов) или совсем без окон требуется обеспечить хорошее вентилирование, в некоторых случаях даже принудительное.

Информация
Федерального союза
промышленного союза
немецких производителей
инженерного,
энерготехнического
и экологического
оборудования

Поверхность нерабочего, отключённого отопительных приборов действует по принципу охлаждающей поверхности, на которой в виде конденсата собирается влага, содержащаяся в комнатном воздухе. Этот конденсат может вызвать появление ржавчины, которая в свою очередь может разрушить покрытие отопительного прибора.

5. Закрытые туалетные и ваннные комнаты (без внешних стен)

Порядок осуществления проветривания ваннных и туалетных комнат без окон регулируется соответствующим стандартом DIN 18 017 часть 1 и часть 3 "Проветривание ваннных и туалетных комнат без окон". В пункте 3 "Основные требования к вентиляции и гигиене" закреплены соответствующие нормы часового воздухообмена в помещении.

В случаях невозможности осуществления регулярного проветривания или непрерывного воздухообмена, необходима постоянная работа отопительных приборов с целью предотвращения возникновения эффекта охлаждающих поверхностей. Данное положение следует особенно соблюдать в закрытых ваннных комнатах.

При этом следует обратить внимание потребителя на регулярность отапливания отдельных помещений или их регулярное проветривание.

6. Хранение, монтаж и режим эксплуатации отопительных приборов

В пункте 5. "Требования" к нанесению покрытия согласно стандарту DIN 55 900 часть 2 читаем:

"Необходимо обеспечивать надлежащую перевозку, хранение и монтаж отопительных приборов с готовым лаковым покрытием, а также их защиту от механических повреждений, влаги (дождь, конденсат) и агрессивных сред (разведённого раствора, застывающего бетона)."

Эти требования определяют самые важные Общие условия транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации отопительных приборов. отопительных приборов должны храниться в сухих и хорошо вентилируемых помещениях.

Во избежании повреждения отопительных приборов рекомендуется удалять с него упаковку лишь после завершения всех строительных работ, таких, как укладка стяжки, нанесение штукатурки, покрасочные работы. Как правило, монтаж радиатора и его работа ещё в упаковке сегодня не является проблемой.


7. Уход за отопительными приборами

В DIN 55 900 ч. 2 определено:







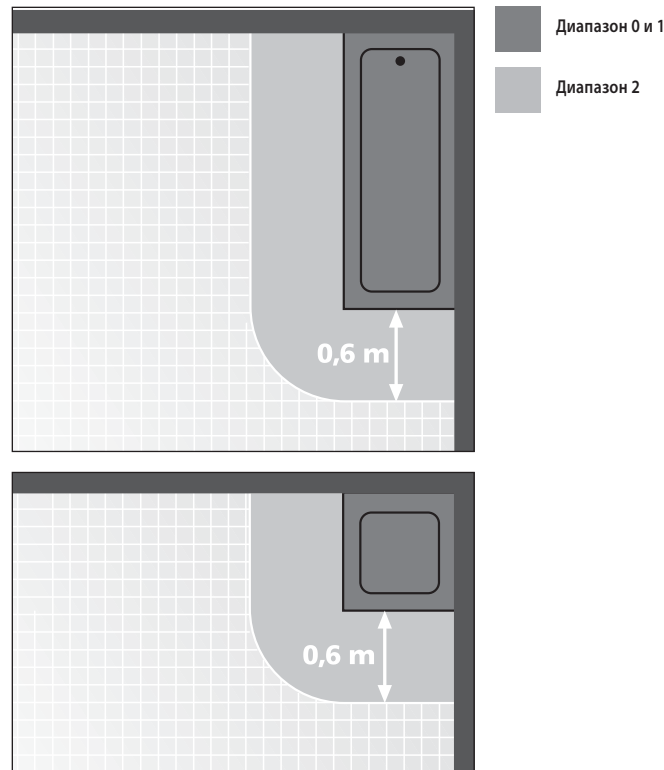






„Лакокрасочное покрытие отопительных приборов необходимо очищать с помощью подходящих бытовых моющих средств на водной основе.“

Чистящие средства должны быть неабразивные и слабо щелочные.








Определение зоны попадания воды



ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯ KERMI

		Номер артикула	
Danfoss			ZV00340001
Heimeier			ZV00640001 больше не поставляется
Danfoss			ZV00550001 Примечание: При замене вентиля возможен монтаж только термоголовок с защёлкой
Kermi V1K			ZV00540001 Вентильная вставка K3 вентиль тонкой настройки
			ZV00540002 Вентильная вставка K6 больше не поставляется Замена: ZV00870001
			ZV00540003 Вентильная вставка K9 больше не поставляется Замена: ZV00870001
			ZV00870001 Замена для ZV00540003 и ZV00540002 Номограмма настроек, см.стр. 80
	Вентиль предварительно встроен в вентильный штуцер		V1K (больше не поставляется) Замена: ZV00630001
			ZV00630001 V3K-S сервис Замена для V1K Номограмма настроек, см.стр. 80
Kermi V2K			ZV00520001 вентиль тонкой настройки K3 ZV00520002 стандартный вентиль K6 ZV00520003 стандартный вентиль K9
Kermi V3K	с диафрагмой и 6 настройками k_v		Будет заменён: ZV00040001 и ZV00050001
	с постоянно открытой шторкой, с 8 основными положениями настройки k_v и 7 промежуточными положениями		ZV00040001 V3K-S стандартный вентиль ZV00050001 V3K-F вентиль тонкой настройки Номограмма настроек, см.стр. 80/81
Kermi V4K	с постоянно открытой шторкой, с 8 основными положениями настройки k_v и 7 промежуточными положениями		ZV00450001 V4K-S стандартный вентиль, применяемый в блоках шаровых кранов Kermi и дизайн-радиаторах. ZV00120001 V4K-F вентиль тонкой настройки Номограмма настроек, см.стр. 80/81

В ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

Период монтажа	С предварительной настройкой	Регулируемый	Ключ для регулирования kv
1982 - 1985	нет	да (с помощью регулирующей заслонки в подающем трубопроводе)	
1985 - 1988	да	нет (различные вентильные вставки)	
1988 - 1991	да	нет (различные вентильные вставки) да (в запасных / сменных вентилях)	
1991 - 02/1999	да	да	ZV00350001 
1991 - 1993	да	да	
1991 - 1993	да	да	
1991 - 1993	да	да (по шкале настройки)	
1994 - 02/1999	да	да (по шкале настройки)	ZV00360001 
1994 - 02/1999	да	да (по шкале настройки)	
1994 - 02/1999	да	да (по шкале настройки)	
03/1999 - 12/2000	да	да	ZV00350001 
2001-03/2004	да	да (по шкале настройки)	ZV00360001 
с 04/2004	да	да (по шкале настройки)	
с 05/2004	да	да	

СЕРИЙНЫЕ ЦВЕТА



белый, RAL 9016

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



цвет белый, RAL 9016 Hygienic



Kermi Hygienic

Количество заболеваний, вызываемых устойчивыми к антибиотикам бактериями постоянно растёт. Растёт также и значение гигиены в своём окружении. Заражение многими из этих инфекций происходит через инфицированные поверхности.

Мы первыми применили в радиаторах антибактериальное покрытие, которое уже давно успешно улучшает санитарно-гигиенические условия в области бытовых приборов и сантехники. Оно препятствует размножению устойчивых к воздействию антибиотиков бактерий и грибков на поверхности радиатора и тем самым вносит ценный вклад в создание чистой и здоровой среды.

Поставляется только для гигиенических радиаторов белого цвета, RAL 9016.


САНИТАРНЫЕ ЦВЕТА




чистый белый, RAL 9010




manhattan



ägäis



bahamabeige



pergamon



чёрный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ



Серия Nature

Простые природные оттенки. Свежие и выразительные.



citrus Nature




oliva Nature




mais Nature



purpur Nature



crocus Nature



lavendel Nature



Серия Ethno


Популярны как никогда: теплые, сильные оттенки экзотических культур.




solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno



terra Ethno

Кроме того, возможна покраска в любой цвет из палитры RAL CLASSIC.

Специальные оттенки: При заказе, пожалуйста, указывайте серию и тон цвета.

Пример оформления заказа:

оттенок: пурпурный, серия: Nature.

Надбавка к цене:

гигиенический:	30 %
сантехнические цвета:	20 %
серия Nature:	20 %
серия Ethno:	20 %
серия Metallic:	30 %
RAL CLASSIC:	30 %




Серия Metallic


Блестящий ретро-тренд пятидесятих годов. Классическая интерпретация в великолепных оттенках Metallic.



graphit Metallic




circonsilber Metallic



mattbronze Metallic



heliosgold Metallic



классический медный Metallic

Из-за особенностей полиграфии различия между цветами оригинала изделия и его изображениями в каталоге неизбежны.

Фирма Kermi, являясь одним из ведущих европейских производителей, предлагает полный спектр прогрессивного отопительного и сантехнического оборудования.

Это и плоские панельные радиаторы, оснащённые уникальной энергосберегающей технологией x2, и яркий неповторимый дизайн всей продукции, многократно отмеченный самыми престижными пермиями в области дизайна, и прогрессивная система отопления / охлаждения поверхностей, и широкая линейка самых разнообразных душевых кабин. Познакомьтесь поближе с тем, что делает наш успех!



Плоские радиаторы Kermi.

Подходят для всех систем отопления. Оснащены уникальной энергосберегающей технологией x2.



Конвекторы Kermi.

Комфортное тепло в компактном исполнении. Элегантное и невероятно производительное.



Нагревательные стенки Kermi.

Дизайн прямых и чётких линий. Высочайший уровень качества и комфорта.



Дизайн-радиаторы Kermi.

Индивидуальное комфортное тепло для ванных и жилых комнат.



Трубчатые радиаторы Kermi Decor.

Завораживающая эстетика круглых труб. Новаторская форма, качество и функциональность.



Системы теплых полов Kermi x-net.

Абсолютный прогресс в области отопления / охлаждения поверхностей.



Душевые кабины Kermi.

Комфорт, законченный по форме, во всех проявлениях.

KERMI

A leading brand of  AFG

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Тел. +49 9931 501-0
Факс +49 9931 3075

www.kermi.com
info@kermi.com

ООО AFG RUS
Чермянский проезд 7/1
офис 2603
127282 Москва
Россия

Тел. +7 495 646 2719

www.afg-rus.ru
info@afg-rus.ru