



NEPTUNTM

**СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ПРОТЕЧКИ ВОДЫ**

Содержание

О компании	3
Системы защиты от потопов Neptun	4
Новые возможности управления системой Neptun	5
Комплекты. Сравнительная таблица	6
Беспроводные системы	8
Neptun PROFI WiFi	8
Neptun ProW+	10
Проводные системы	12
Neptun Bugatti ProW	12
Neptun PROFI Base	14
Neptun Bugatti Base	16
Neptun Aquacontrol	18
Модули управления. Сравнительная таблица	20
Neptun ProW+WiFi	21
Neptun ProW+	22
Neptun ProW	23
Neptun Base	24
СКПВ220В-DIN и СКПВ12В-DIN	25
Краны шаровые с электроприводом. Сравнительная таблица	26
Преимущества кранов с электроприводом Neptun	27
Neptun Aquacontrol 220 В	29
Neptun Bugatti Pro 220 В	30
Neptun Bugatti Pro 12 В	31
Neptun Bugatti Pro 220 В (большие диаметры)	32
Neptun PROFI 12 (220 В)	33
Датчики контроля протечки воды. Сравнительная таблица	34
SW007	35
SW005	36
RSW+ (на радиоканале)	37
Дополнительное оборудование	38
Блок подключения кранов ProW	38
Блок расширения проводных датчиков ProW	39
Радиореле RR	40
Роутер RSW+	41
Схема размещения системы Neptun	42



Группа компаний «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, является одним из крупнейших мировых производителей систем электрообогрева, электротехнической продукции и решений для инженерной инфраструктуры. Продукция ГК «ССТ» представлена на всей территории России и экспортируется в 60 стран мира, среди которых Германия, Франция, Китай.

ГК «ССТ» производит все виды электрических теплых полов: нагревательные секции и маты на основе кабеля, ультратонкие кабельные фольгированные маты, пленочные теплые полы, мобильные обогреватели для дома.

Уникальная линейка терморегуляторов для теплых полов включает в себя электромеханические, электронные и программируемые модели, приборы с сенсорным дисплеем и с Wi-Fi модулем для управления обогревом через приложение для мобильных устройств.

В линейку продуктов Freezstop входят системы обогрева бытовых трубопроводов, антиобледенительные системы для кровли, водостоков, открытых площадок, дорожек и пандусов.

Помимо перечисленной продукции ГК «ССТ» производит ряд систем для комфортной и безопасной жизни: водяные теплые полы Stahlmann, полотенцесушители, обогреватели зеркала, осушители влаги для помещений с повышенной влажностью.

Одним из инновационных продуктов ГК «ССТ» является система контроля протечки воды Neptun, которая выпускается с 2000 года.

Neptun — самая узнаваемая и популярная в России марка систем контроля протечки воды. Более 1 миллиона систем Neptun надежно защищают жилые дома, административные, офисные и производственные здания от последствий аварий систем водоснабжения и отопления.

Система контроля протечек воды Neptun стала победителем номинации «Лучшие пять товаров» конкурса «Лауреат года», который ежегодно проводится под эгидой Губернатора Московской области.

На всю продукцию, производимую ГК «ССТ», получены необходимые сертификаты и декларации соответствия.

Наша задача — создавать комфорт и безопасность с помощью современных технологий!

Системы защиты от потопов Neptun

Системы защиты от потопов Neptun предназначены для своевременного обнаружения и локализации протечек воды.

В случае обнаружения протечки воды, система Neptun автоматически блокирует подачу холодной и горячей воды и предотвращает потоп.

Шаровой кран

получает сигнал от модуля управления и перекрывает воду

Модуль управления

получает сигнал от датчиков контроля протечки воды и отправляет сигнал на шаровые краны

Датчик протечки

обнаруживает протечку воды и отправляет сигнал на модуль управления





NEPTUN

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОНЕ

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

- Мониторинг через смартфон показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды
- Поддержка беспроводных и проводных датчиков
- Адресное уведомление о протечке
- Получение уведомлений о событиях: тревога, потеря датчика, разряд батареи
- Резервное питание



Простое управление
Бесплатное приложение **SST Cloud**



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Получать сигнал о протечке
- Открывать/закрывать воду
- Следить за показаниями счетчиков расхода воды
- Контролировать расход ГВС/ХВС
- Следить за уровнем заряда батареи радиодатчика
- Следить за уровнем сигнала радиодатчика




SST Cloud



App Store



Google Play

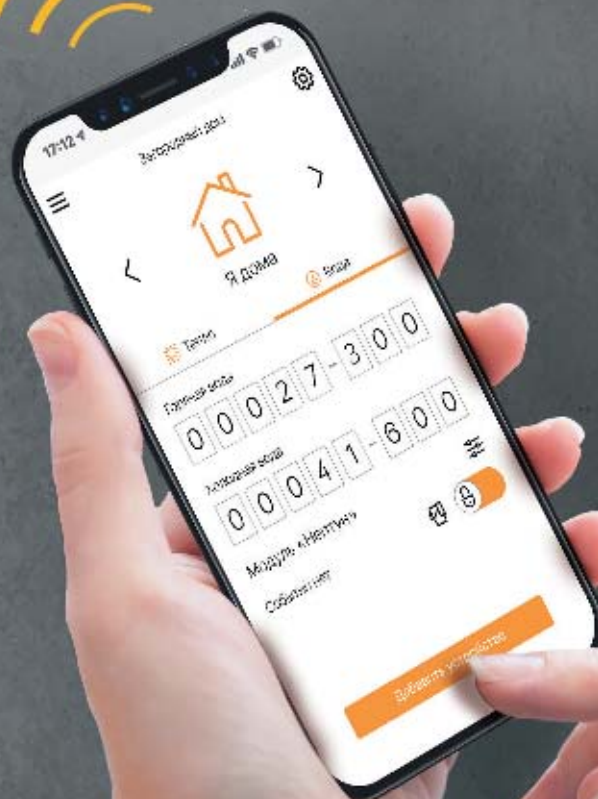

Комплекты



Neptun
PROFI WiFi



Neptun
ProW+



Neptun
Bugatti ProW

		Современная система премиум-класса с возможностью управления через приложение в смартфоне. С резервным источником питания. С новыми кранами из нержавеющей стали	Универсальная система с резервным источником питания. Поддерживает проводные и радиодатчики.	Проводная система с резервным источником питания.
Модуль управления		Neptun ProW+WiFi	Neptun ProW+	Neptun ProW
Кран		Neptun PROFI 12B (2 шт.)	Neptun Bugatti Pro 12B (2 шт.)	Neptun Bugatti Pro 12B (2 шт.)
Датчик		Радиодатчик RSW+ (2 шт.)	Радиодатчик RSW+ (2 шт.)	SW005 (3 шт.)
		SW005 (1 шт.)	SW005 (1 шт.)	
Гарантия		6 лет	6 лет	6 лет
Рекомендуемая установка системы		в отремонтированном помещении	в отремонтированном помещении	на этапе ремонта
Возможности системы		Максимальное кол-во датчиков – 375 шт. Максимальное кол-во кранов – 2 шт. Имеет резервное питание, уведомление о протечке на смартфоне. Управление через приложение в смартфоне. Возможность подключения до четырех счетчиков ГВС и ХВС. Интеграция в системы «умный дом» через «облако»	Максимальное количество датчиков – 375 шт. Максимальное количество кранов – 2 шт. Имеет резервное питание, уведомление о конкретной зоне протечки. Работает на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (диспетчеризация, охранные системы и проч.)	Максимальное количество датчиков – 375 шт. Максимальное количество кранов – 2 шт. Имеет резервное питание, уведомление о конкретной зоне протечки. Работает на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (диспетчеризация, охранные системы и проч.)




Neptun
PROFI Base




Neptun
Bugatti Base



Neptun
Aquacontrol

		Проводная система. С новыми кранами из нержавеющей стали	Проводная система. Оптимальный вариант.	Проводная система эконом- сегмента.
Модуль управления		Neptun Base	Neptun Base	Neptun Base
Кран		Neptun PROFI 220B (2 шт.)	Neptun Bugatti Pro 220B (2 шт.)	Neptun Aquacontrol 220B (2 шт.)
Датчик		SW005 (3 шт.)	SW005 (3 шт.)	SW007 (2 шт.)
Гарантия		6 лет	6 лет	4 года
Рекомендуемая установка системы		на этапе ремонта	на этапе ремонта	на этапе ремонта
Возможности системы		Максимальное количество датчиков – 20 шт. Максимальное количество кранов – 6 шт.	Максимальное количество датчиков – 20 шт. Максимальное количество кранов – 6 шт.	Максимальное количество датчиков – 20 шт. Максимальное количество кранов – 6 шт.

Neptun PROFI WiFi



ПОДДЕРЖИВАЕТ ДО 375 ПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ И ДО 32 БЕСПРОВОДНЫХ



УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО WI-FI



АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ ВОДЫ



КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РАСХОДА ВОДЫ



ДО 36 ЧАСОВ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ



АДРЕСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОТЕЧКЕ



433 MHz

ПОДДЕРЖИВАЕТ БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ



ЗАЩИТА ОТ ЗАКИСАНИЯ КРАНОВ



КРАНЫ 1/2 В ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Системы Neptun PROFI WiFi

Описание: Современная система премиум-класса с возможностью управления через приложение в смартфоне. Расширены возможности управления и оповещения. Дополнительные функции мониторинга показаний счетчиков и контроля горячей и холодной воды. Возможность получения статистики потребления воды. Предусмотрены интеграция в сторонние системы «умный дом» и охранные системы. Система комплектуется новейшими кранами Neptun PROFI из нержавеющей стали. Возможность идентификации проводных и беспроводных линий датчиков.

ПРЕМИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Состав комплекта:



①
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ProW+WiFi

1 шт.



②
РАДИОДАТЧИКИ RSW

2 шт.



③
ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ SW005

1 шт.



④
КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ NEPTUN PROFI 12B


2 шт.

Напряжение питания: 12В


Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4"

Гарантия: 6 лет

Схема подключения компонентов системы:

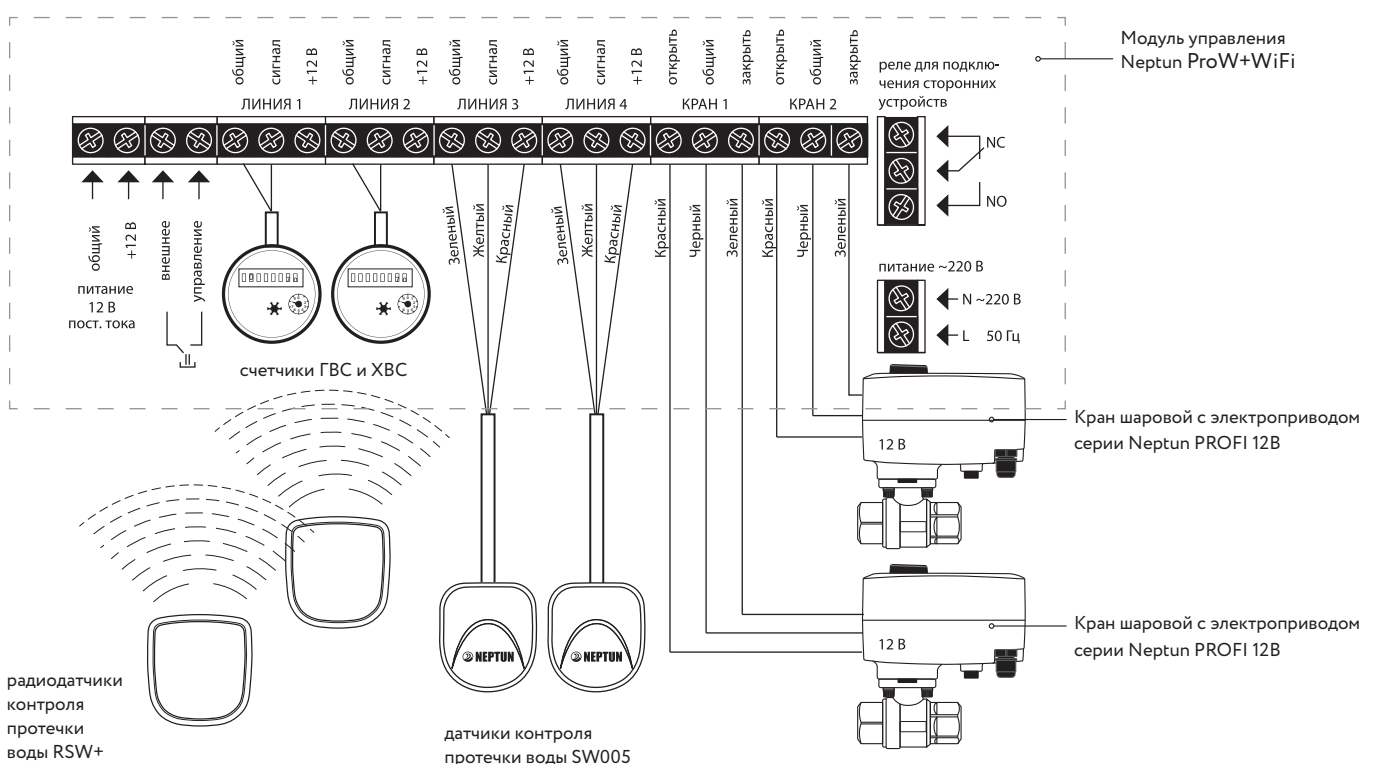

Neptun ProW+



ПОДДЕРЖИВАЕТ ДО 375
ПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ
И ДО 32 БЕСПРОВОДНЫХ



НАПРЯЖЕНИЕ
ПОДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ
ВОДЫ



КРАНЫ 12 В



ДО 36 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОТЕЧКЕ



ПОДДЕРЖИВАЕТ
БЕСПРОВОДНЫЕ
ДАТЧИКИ



ЗАЩИТА
ОТ ЗАКИСНЕНИЯ
КРАНОВ



Системы Neptun ProW+

Описание: Универсальная система премиум-класса. В состав входят проводные и беспроводные датчики. Имеется резервное питание и возможность подключения внешнего блока питания. Расширены возможности управления, есть уведомление о конкретной зоне протечки. По необходимости дополняется блоками расширения количества датчиков и кранов. Возможность работы на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (диспетчеризация, охранные системы и проч.). В состав входят краны итальянской фирмы Bugatti и российские компоненты (модуль и датчики).



ПОДДЕРЖКА
РАДИОДАТЧИКОВ

Состав комплекта:



①
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Neptun ProW+

1 шт.



②
ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ
ПРТЕЧКИ ВОДЫ RSW+ и SW005

2 шт.

1 шт.



③
КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
СЕРИИ NEPTUN BUGATTI PRO 12B


2 шт.

Напряжение питания: 12 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4"

Гарантия: 6 лет

Схема подключения компонентов системы:

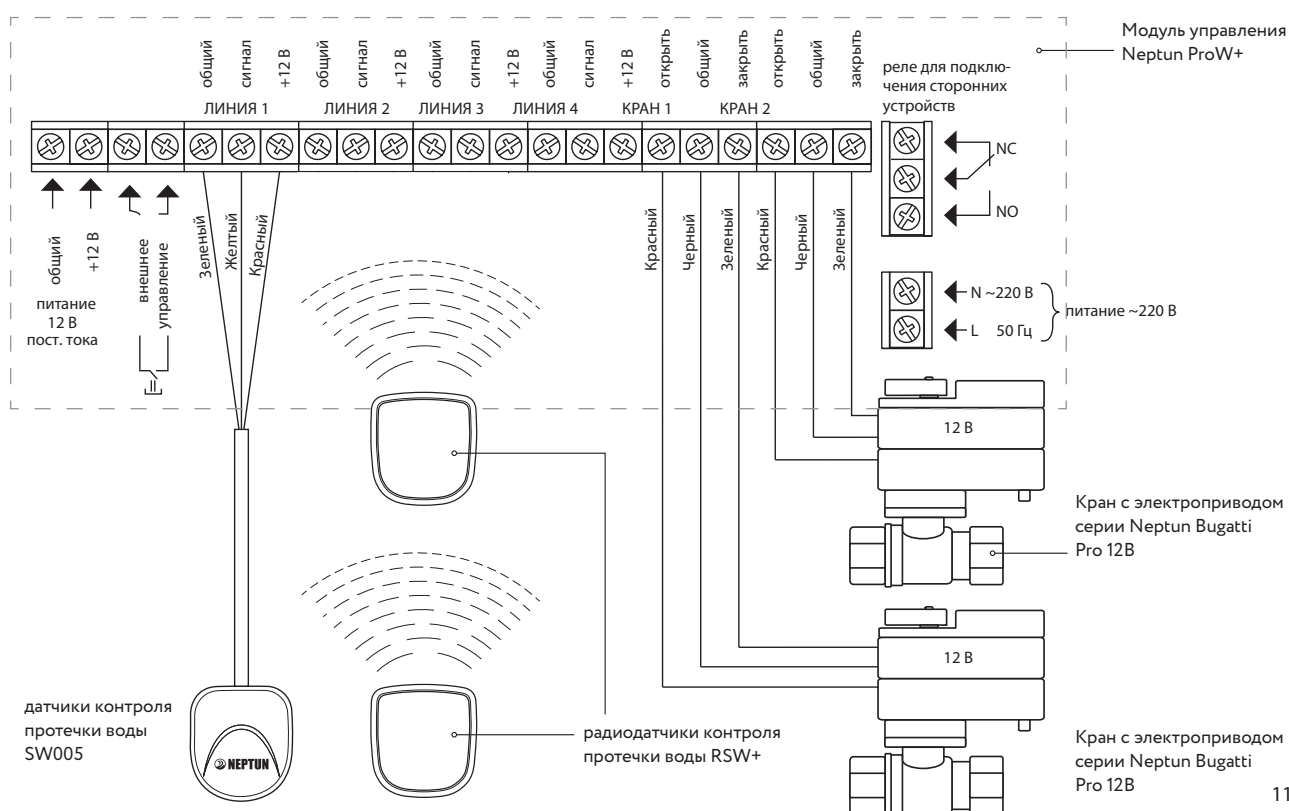

Neptun Bugatti ProW




ДО 375 ЗОН
КОНТРОЛЯ
ПРТЕЧЕК ВОДЫ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ
ВОДЫ



ДО 14 СУТОК
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРТЕЧЕКЕ




ЗАЩИТА
ОТ ЗАКИСАНИЯ
КРАНОВ



КРАНЫ 12 В



НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ

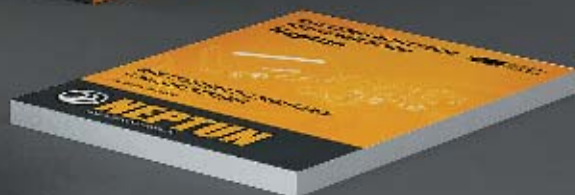

Системы Neptun Bugatti ProW

Описание: Проводная система среднего ценового сегмента с расширенным функционалом. Имеет резервное питание, расширенные возможности управления, уведомление о конкретной зоне протечки. По необходимости дополняется блоками расширения количества датчиков и кранов. Есть возможность работы на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (диспетчеризация, охранные системы и проч.) Выполнена из высококачественных материалов. В состав входят краны итальянской фирмы Bugatti и российские компоненты (модуль и датчики).



РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ

Состав комплекта:



1 шт.

①
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Neptun ProW



3 шт.

②
ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ
SW005



2 шт.


③
КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
СЕРИИ NEPTUN BUGATTI PRO 12B

Напряжение питания: 12 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4"

Гарантия: 6 лет

Схема подключения компонентов системы:

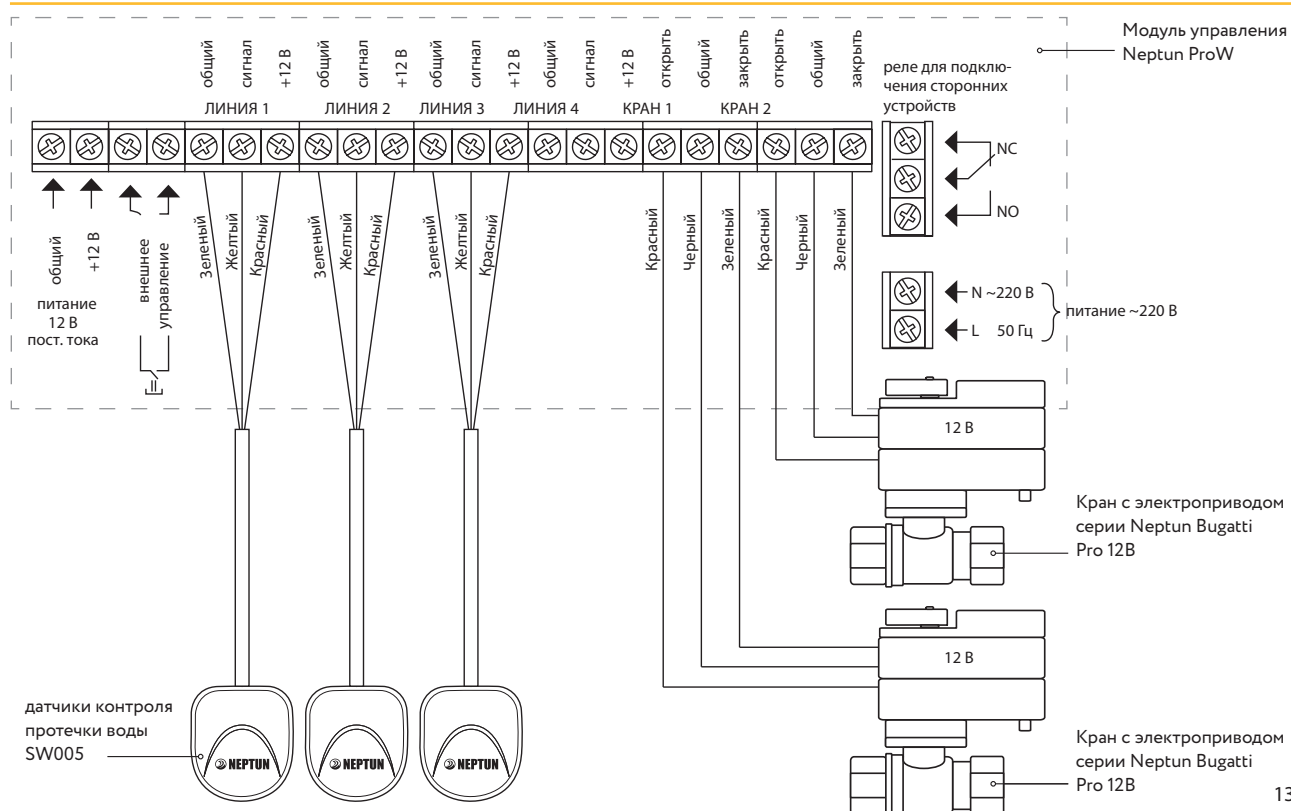

Neptun PROFI Base



ДО 20 ЗОН КОНТРОЛЯ
ПРОТЕЧЕК ВОДЫ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ
ВОДЫ



НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ



ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОТЕЧКЕ



ЗАЩИТА
ОТ ЗАКИСНЕНИЯ
КРАНОВ



Системы Neptun PROFI Base

Описание: Проводная система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. Комплектуется новейшими кранами Neptun PROFI из нержавеющей стали и российскими компонентами (модуль и датчики).

НАДЕЖНО И ПРОСТО

Состав комплекта:




Напряжение питания: 220 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4"

Гарантия: 6 лет

Схема подключения компонентов системы:

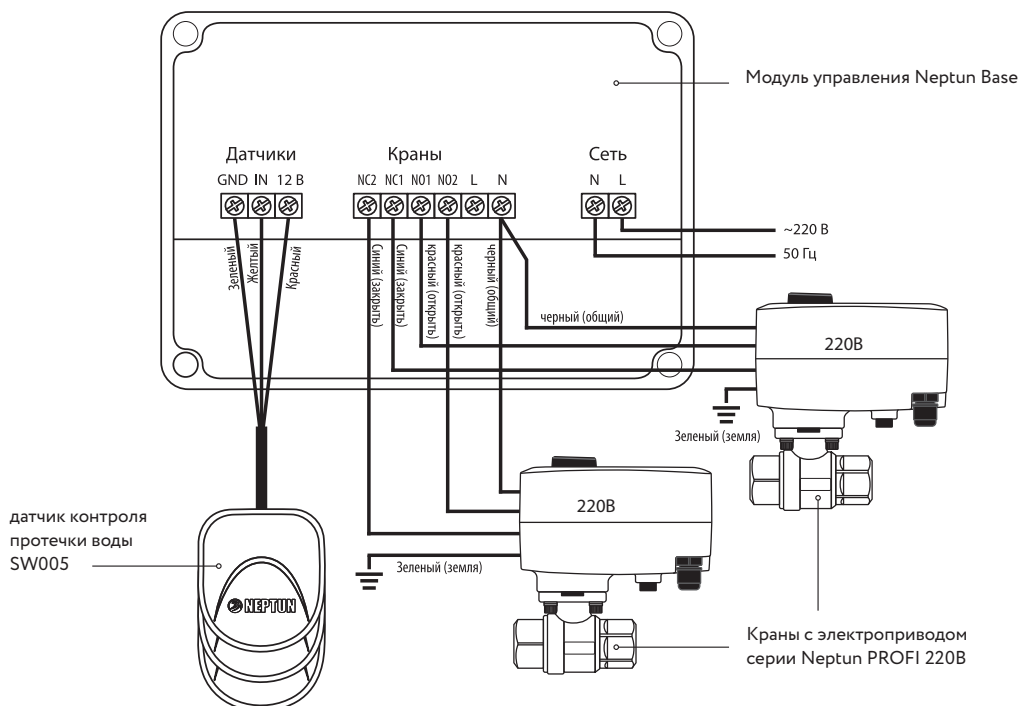

Neptun Bugatti Base



ДО 20 ЗОН КОНТРОЛЯ
ПРТЕЧЕК ВОДЫ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ
ВОДЫ



НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ



ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРТЕЧЕКЕ



ЗАЩИТА
ОТ ЗАКИСНЕНИЯ
КРАНОВ



Системы Neptun Bugatti Base

Описание: Проводная система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. В состав входят краны итальянской фирмы Bugatti и российские компоненты (модуль и датчики).



ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Состав комплекта:




Напряжение питания: 220 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4"

Гарантия: 6 лет

Схема подключения компонентов системы:

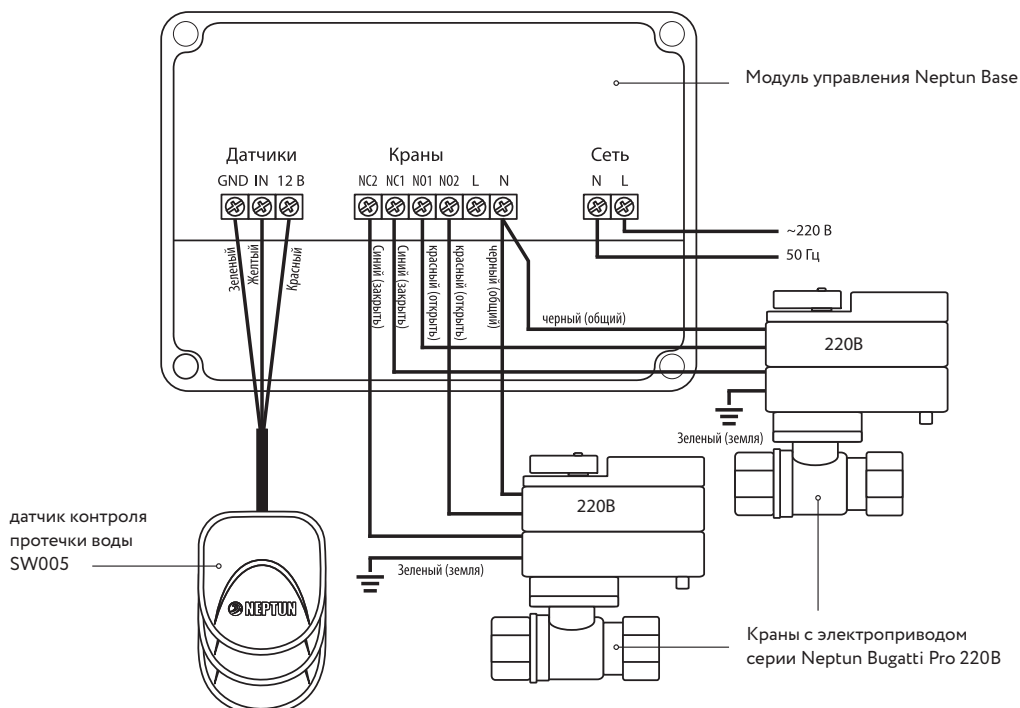

Neptun Aquacontrol



НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА
ПО МИНИМАЛЬНОЙ
ЦЕНЕ




ДО 20 ЗОН КОНТРОЛЯ
ПРОТЕЧЕК ВОДЫ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ
ВОДЫ



НАПРЯЖЕНИЕ
ПОДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ



ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОТЕЧКЕ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДАТЧИКИ



ЗАЩИТА
ОТ ЗАКИСНЕНИЯ
КРАНОВ



Системы Neptun Aquacontrol

Описание: Надежная защита по доступной цене.

Проводная система с надежными кранами из горячекованной латуни, базовым модулем управления и универсальными датчиками.

СИСТЕМА ПО
МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Состав комплекта:




Напряжение питания: 220 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4"

Гарантия: 4 года

Схема подключения компонентов системы:

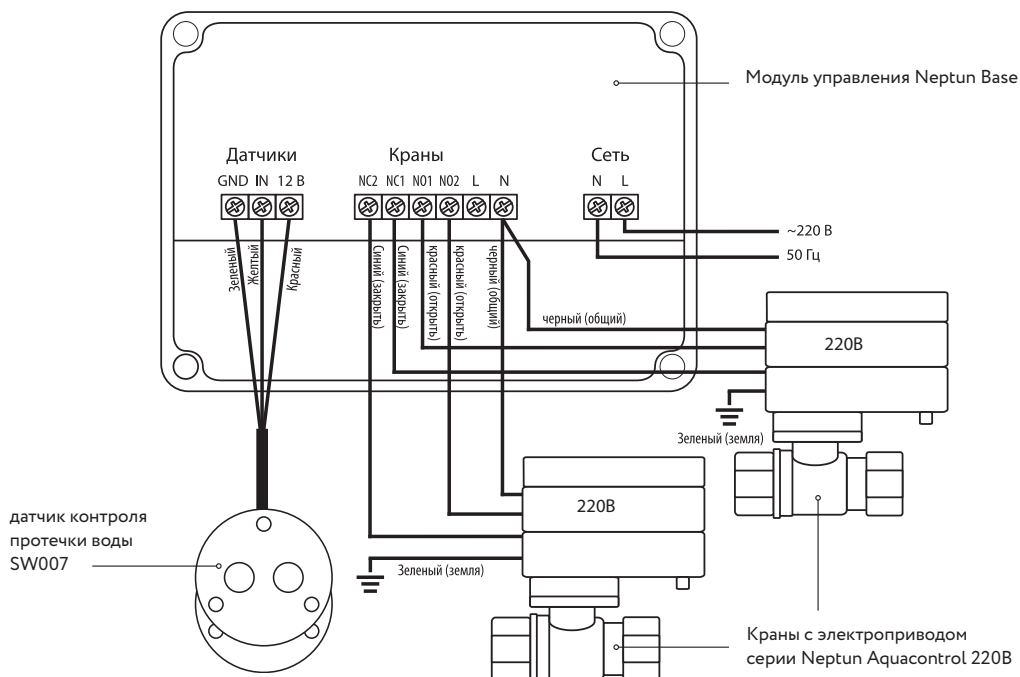

Модули управления



Технические характеристики

	Neptun ProW+ WiFi	Neptun ProW+	Neptun ProW	Neptun Base	СКПВ220В-DIN и СКПВ12В-DIN
Тип монтажа	накладной монтаж	накладной монтаж	накладной монтаж	накладной монтаж	В ШУ на DIN-рейку
Напряжение питания	220 В ± 10 В, 50 Гц и/или 12 В постоянного тока (от внешнего БП)	220 В ± 10 В, 50 Гц и/или 12 В постоянного тока (от внешнего БП)	220 В ± 10 В, 50 Гц и/или 12 В постоянного тока (от внешнего БП)	220 В ± 10 В, 50 Гц	220 В ± 10 В, 50 Гц 12 В постоянного тока
Максимальный ток нагрузки	0,85 А	0,85 А	0,85 А	5 А	5 А
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)	не более 0,5 Вт	не более 0,5 Вт	не более 0,5 Вт	не более 1,5 Вт	не более 0,2 Вт
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP20
Габаритные размеры Д*Ш*В	164,5*116*45 мм	164,5*116*45 мм	164,5*116*45 мм	115*105*40 мм	86*70*58 мм
Наличие резервного питания	Батарейки (CR-123)-4 шт	Батарейки (CR-123)-4 шт	Батарейки (CR-123)-4 шт	нет	нет
Время работы на резервном питании	до 36 часов	36 часов	до 14 суток	-	-

Функциональные возможности

Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом	не более 2 шт.	не более 2 шт.	не более 2 шт.	не более 6 шт.	не более 8 шт
Автоматический проворот кранов	2 раза в месяц	2 раза в месяц	2 раза в месяц	1 раз в месяц	нет
Кол-во подключаемых проводных датчиков	до 375 шт.	до 375 шт.	до 375 шт.	до 20 шт.	до 10 шт.
Кол-во подключаемых радиодатчиков	до 32 шт.	до 32 шт.	-	-	-
Интеграция со сторонними системами оповещения	Вход/выход типа «сухой контакт»	Вход/выход типа «сухой контакт»	Вход/выход типа «сухой контакт»	-	Выход типа «сухой контакт»

Дополнительные возможности

Мониторинг расхода холодной и горячей воды	есть	-	-	-	-
Управление со смартфона по Wi-Fi	есть	-	-	-	-
Адресная индикация протечки	4 зоны + 32 зоны беспроводных	4 зоны	4 зоны	-	-
Индикация состояния шарового крана (откр/закр)	есть	есть	есть	-	-
Индикация состояния резервного питания	есть	есть	есть	-	-
Открытие и закрытие шарового крана с панели модуля	есть	есть	есть	-	-
Возможность удаленного управления кранами (открытие/закрытие через отдельный выключатель)	есть	есть	есть	-	-
Возможность подключения внешнего источника питания	есть	есть	есть	-	-
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внешнего блока питания	до 6 шт.	до 6 шт.	до 6 шт.	-	-

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Neptun ProW+ WiFi

Контроль и управление через приложение на смартфоне.

Мониторинг через смартфон показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды.

Поддерживает беспроводные и проводные датчики.

Совместим со всеми кранами и датчиками Neptun.

- Краны с напряжением питания 12 В – прямое подключение.
- Краны с напряжением питания 220 В – подключение через блок подключения кранов.

Частотный диапазон Wi-Fi – 2400–2497 МГц.

Протокол Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n

Интеграция в сторонние системы оповещения.




Управление со смартфона по Wi-Fi

Технические характеристики

Напряжение питания	220 AC, 12 DC
Максимальный ток нагрузки	0,85 А
Потребляемая мощность	не более 0,5 Вт
Рабочая частота радиосигнала	433,92 МГц
Максимальный ток перекидных контактов реле	5 А
Время срабатывания	не более 2 с
Время непрерывной работы	не ограничено
Макс. кол-во подключаемых датчиков контроля протечек воды серии SW	до 375 шт.
Макс. кол-во подключаемых радиодатчиков серии RSW+	32 шт.
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внутр. блока питания	2 шт.
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внеш. блока питания (рекомендуется использовать блоки питания с током потребления 3 А)	6 шт.
Мощность резервного питания	10 Вт
Элементы питания	тип CR123 - 4 шт.
Время работы в дежурном режиме при отключенном электропитании	до 36 часов
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры Д×Ш×В	164,5×116×45 мм
Масса	не более 250 г (без батареек)
Гарантия	6 лет
Тип прибора учета воды	с импульсным выходом
Монтаж	накладной

Схема подключения датчиков и электроприводов шаровых кранов к модулю управления:

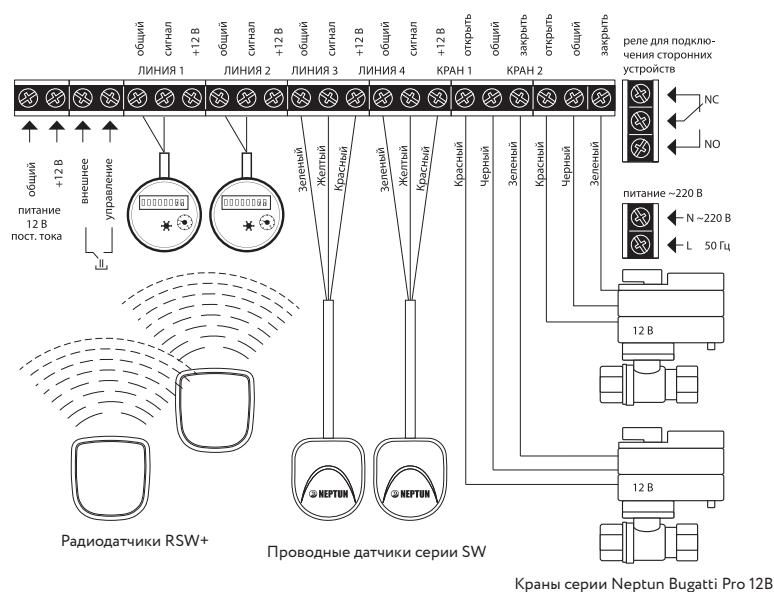

Функции:

1. Управление и мониторинг состояния системы водоснабжения со смартфона.
2. Автоматический проворот крана 2 раза в месяц или принудительно через приложение в смартфоне.
3. Переход на резервное питание в случае отключения основного.
4. Адресность места протечки (индикация по 4-м зонам) с информированием на смартфон (до 32 зон протечки) + отдельные имена беспроводных.
5. Подача сигнала в сторонние системы оповещения в момент протечки.
6. Индикация состояния шарового крана (откр./закрыт.) на панели модуля и на смартфоне пользователя.
7. Индикация состояния резервного питания на панели модуля и на экране смартфона.
8. Мониторинг показаний счетчиков расхода воды через приложение на смартфоне.

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Neptun ProW+


Управляющее устройство для систем контроля протечек воды с расширенным функционалом. Поддерживает проводные и радиодатчики контроля протечки воды. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Имеет резервное питание. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (охранные системы и пр.).



Технические характеристики

Напряжение питания	220 AC, 12 DC
Максимальный ток нагрузки	0,85 А
Рабочая частота радиосигнала	433,92 МГц
Потребляемая мощность в режиме ожидания	не более 0,5 Вт
Максимальный ток перекидных контактов реле	5 А
Время срабатывания	не более 2 с
Время непрерывной работы	не ограничено
Макс. кол-во подключаемых датчиков контроля протечек воды серии SW	до 375 шт.
Мощность резервного источника питания	10 Вт
Макс. кол-во подключаемых радиодатчиков серии RSW+	32 шт.
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внутр. блока питания	2 шт.
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внеш. блока питания (рекомендуется использовать блоки питания с током потребления 3 А)	6 шт.
Время работы при отключении электропитания (на резервном питании)	до 36 часов
Элементы питания	CR 123 – 4 шт.
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры Д×Ш×В	164,5×116×45 мм
Масса	не более 250 г (без батареек)
Гарантия	6 лет
Монтаж	накладной

Схема подключения датчиков и электроприводов шаровых кранов к модулю управления:

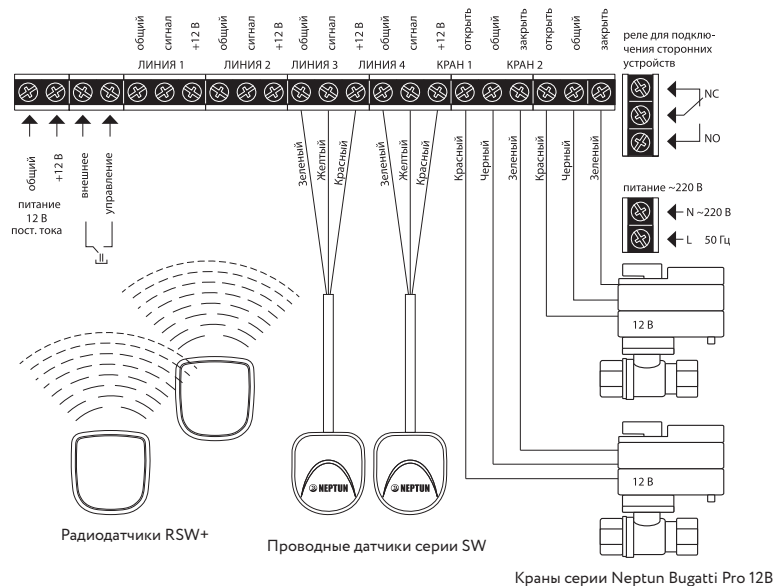

Функции:

1. Защита кранов от закисания (автоматический проворот крана 2 раза в месяц).
2. Напряжение питания на кранах –12 В пост. тока, подается только в момент их проворота.
3. Встроенный источник резервного питания.
4. Адресность – возможность индикации протечек по 4 линиям.
5. Возможность подключения блоков расширения проводных датчиков и кранов.
6. Возможность подключения систем оповещения, охранных систем (наличие слаботочного реле).
7. Индикация состояния шарового крана (откр./закр.).
8. Индикация состояния резервного питания.
9. Возможность открытия и закрытия шарового крана с модуля управления.
10. Возможность удаленного управления кранами (открытие/закрытие).
11. Контроль радиодатчиков (ожидание сигнала о протечке, контроль состояния элемента питания датчика и контроль наличия связи с датчиком).

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Neptun ProW


Управляющее устройство для систем контроля протечек воды с расширенными возможностями управления. Поддерживает проводные датчики контроля протечки воды. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Имеет резервное питание. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (охранные системы и пр.).



Технические характеристики

Напряжение питания	220 AC, 12 DC
Максимальный ток нагрузки	0,85 А
Потребляемая мощность в режиме ожидания	не более 0,5 Вт
Время срабатывания	не более 2 с
Время непрерывной работы	не ограничено
Максимальное количество подключаемых датчиков контроля протечек воды серии SW	до 375 шт.
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внутр. блока питания	2 шт.
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внеш. блока питания (рекомендуется использовать блоки питания с током потребления 3 А)	6 шт.
Время работы при отключении электропитания в дежурном режиме	14 суток
Элементы питания	CR 123 – 4 шт.
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры Д×Ш×В	164,5×116×45 мм
Масса	не более 250 г (без батареек)
Максимальный ток перекидных контактов реле	5 А
Гарантия	6 лет
Монтаж	накладной

Схема подключения датчиков и электроприводов шаровых кранов к модулю управления:

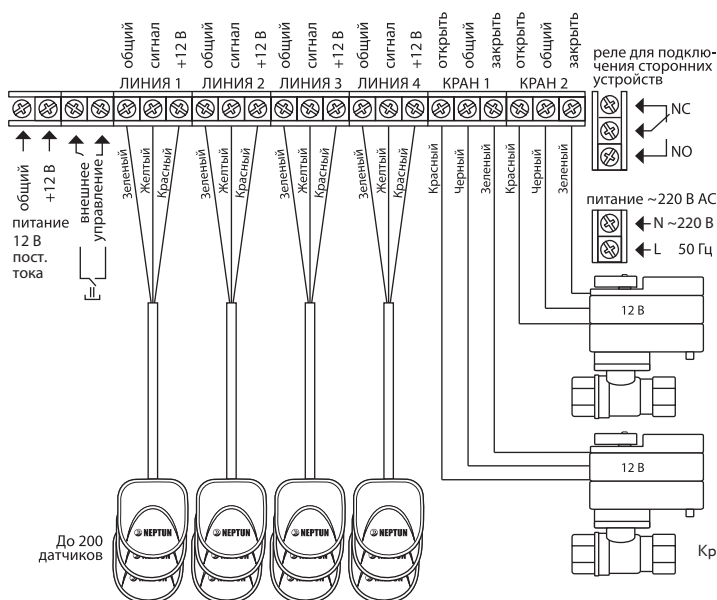

Функции:

1. Защита кранов от закипания (автоматический проворот крана 2 раза в месяц).
2. Напряжение питания на кранах –12 В пост. тока, подается только в момент их проворота.
3. Встроенный источник резервного питания.
4. Адресность – возможность индикации протечек по 4 линиям.
5. Возможность подключения блоков расширения проводных датчиков и кранов.
6. Возможность подключения систем оповещения, охранных систем (наличие слаботочного реле).
7. Индикация состояния шарового крана (откр./закр.).
8. Индикация состояния резервного питания.
9. Возможность открытия и закрытия шарового крана вручную (кнопка на модуле).

Краны серии Neptun Bugatti Pro 12 В

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Neptun Base


Управляющее устройство для систем контроля протечек воды с проводными датчиками. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Предназначен для бытового применения.



Технические характеристики

Напряжение питания	220 В ± 10 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	5 А
Потребляемая мощность	не более 1,5 Вт
Время срабатывания	не более 2 с
Время непрерывной работы	не ограничено
Максимальное количество подключаемых датчиков контроля протечек воды серии SW	20 шт.
Максимальное количество подключаемых кранов шаровых с электроприводом	6 шт.
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры Д×Ш×В	115×105×40 мм
Масса	250 г
Гарантия	6 лет
Монтаж	накладной

Схема подключения датчиков и электроприводов шаровых кранов к модулю управления:

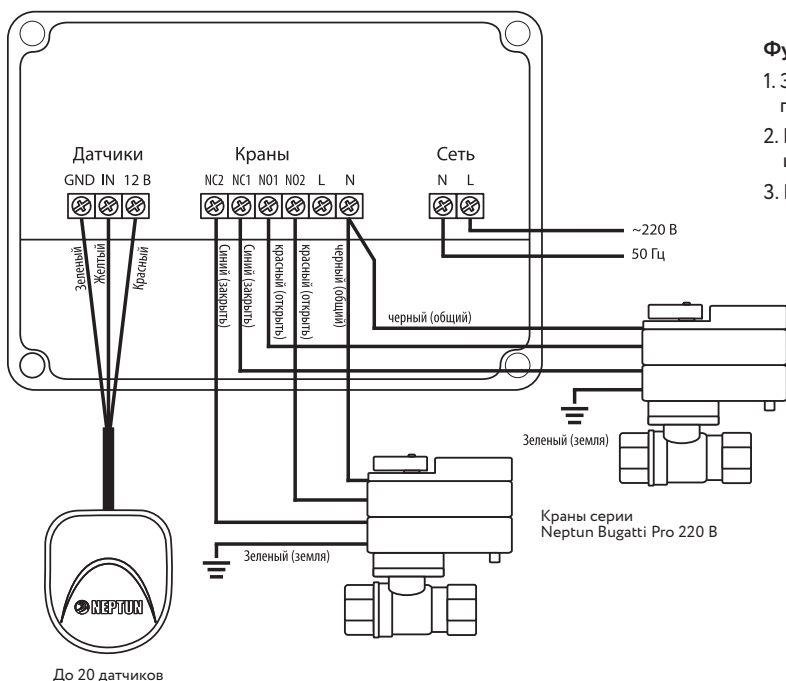

Функции:

1. Защита кранов от закипания (автоматический проворот 1 раз в месяц).
2. Напряжение на краны подается только в момент их проворота.
3. Напряжение питания – 220 В.

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ СКПВ220В-DIN и СКПВ12В-DIN


Управляющее устройство для систем контроля протечек воды и внешних устройств. Предназначен для систем с проводными датчиками протечки воды. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Предназначен для бытового и промышленного использования. Для размещения на DIN-рейку в шкаф управления.



Технические характеристики

Напряжение питания	220 В ± 10 В, 50 Гц 12 В постоянного тока
Максимальный ток нагрузки	0,5 А
Потребляемая мощность	не более 0,2 Вт
Время срабатывания	не более 2 с
Время непрерывной работы	не ограничено
Максимальное количество подключаемых датчиков контроля протечек воды серии SW	10 шт.
Максимальное количество подключаемых кранов шаровых с электроприводом	8 шт.
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры Д×Ш×В	86×70×58 мм
Масса	не более 250 г
Гарантия	3 года
Монтаж	на DIN-рейку в шкаф управления

Схема подключения датчиков и электроприводов шаровых кранов к модулю управления:

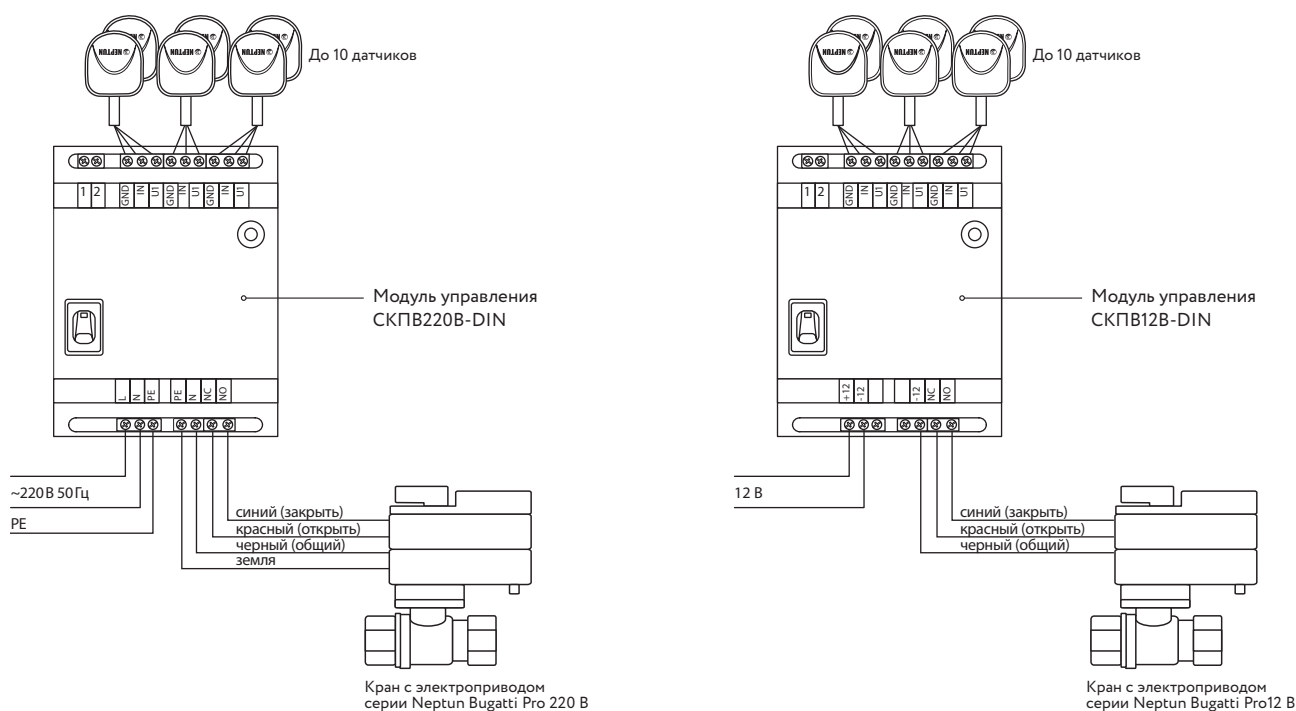

Краны шаровые



	Aquacontrol 220B	Bugatti Pro 220B	Bugatti Pro 12B	Bugatti Pro 220B	Neptun PROFI 220B	Neptun PROFI 12B
Ассортимент по диаметрам кранов	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Материал корпуса крана	никелированная горячекованная латунь CW617N пескоструйной обработки				нержавеющая сталь	
Материал шара	полированная хромированная ковкая латунь CW617N					
Материал штока	латунь CW617N	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)				
Уплотнение шара	2 кольца из EPDM 2 седла PTFE (фторопласт с добавлением вторичного сырья)	2 кольца Virgin PTFE (первичный фторопласт)			2 седла из Virgin PTFE, 2 кольца из NBR	
Уплотнение штока	2 кольца из каучука NBR	2 кольца из фторкаучука Viton		2 кольца из каучука NBR	2 кольца из FPM	
Максимальное давление	16 бар	40 бар		25 бар	40 бар	
Максимальная температура рабочей среды	до 90 °C	до 120 °C				
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE и EPDM	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE			вода или любая жидкость совместимая с PTFE и NBR	
Класс по типу проточной части	полнопроходный					
Время закрытия	18 с	21 с		60 с	20±1 с	
Крутящий момент	8 Н·м	9 Н·м	16 Н·м	31 Н·м	9 Н·м	16 Н·м
Потребляемая мощность	10 Вт (в момент закрытия/открытия)	10 Вт (в момент закрытия/открытия)	1,4 Вт (в момент закрытия/открытия)	10 Вт (в момент закрытия/открытия)	10 Вт (в момент открытия/закрытия)	1,4 Вт (в момент открытия/закрытия)
Минимальный ресурс изделия	не менее 100 000 циклов					
Ручное закрытие/открытие	Отсоединить привод и повернуть шток с помощью ключа	Повернуть ручку управления на корпусе крана			Повернуть ручку на корпусе крана	
В момент покоя краны не потребляют электроэнергию						
Производитель	Продукт произведен в Китае по заказу ГК «ССТ». Мы проводим 100% контроль качества сырья и продукции.	Продукт совместного производства ГК «ССТ» и итальянской фирмы Bugatti Valvosanitaria S.p.A.			Произведено в России	

Преимущества кранов с электроприводом Neptun

AQUACONTROL

Электропривод



Корпус из поликарбоната: нетоксичный, ударопрочный, выдерживает температуру до 90 °С.


Большой крутящий момент: 8 Н·м, крану не страшно закисание.

Мощные шестерни из стали: справятся даже с большим налетом на шаре.

Двигатель и редуктор отдельные: редуктор разработан с учетом российских условий эксплуатации и имеет многократный запас прочности.

Индикация состояния крана: на корпусе.

Кран

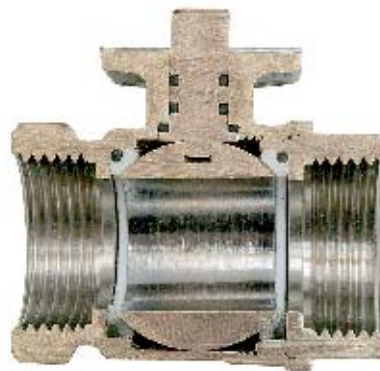

Корпус крана произведен из латуни CW617N методом горячейковки, что полностью исключает появление скрытых микропустот внутри металла и обеспечивает прочность изделия.

Материал штока: латунь CW617N.

Уплотнитель шара из фторопласта: прочный и надежный материал, обеспечивающий полную герметичность.

Уплотнитель штока из каучука имеет высокий уровень стойкости к механическим воздействиям.

Выдерживает давление 16 бар.

Время закрытия: 18 сек.

BUGATTI PRO

Электропривод



Корпус из поликарбоната: нетоксичный, ударопрочный, выдерживает температуру до 120 °С.

Мощные шестерни из стали: крану не страшно закисание.

Большой крутящий момент: 9 Н·м (220 В), 16Н·м (12 В), крану не страшно закисание.

Двигатель и редуктор отдельные: редуктор разработан с учетом российских условий эксплуатации и имеет многократный запас прочности.

Индикация состояния крана: на корпусе.

Ручное управление: на корпусе предусмотрен рычаг, который дает возможность открыть кран при отключенной электроэнергии.

Кран



Корпус крана произведен из латуни CW617N методом горячейковки с дополнительной пескоструйной обработкой, что полностью исключает появление скрытых микропустот внутри металла и обеспечивает прочность изделия.

Материал штока: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение).

Уплотнитель шара из первичного фторопласта, который имеет повышенный запас прочности и обеспечивает полную герметичность.

Уплотнитель штока из фторкаучука имеет высокий уровень стойкости к механическим воздействиям.

Выдерживает давление 40 бар.

Время закрытия: 21 сек.

NEPTUN PROFI

Электропривод



Корпус привода из поликарбоната нетоксичный, ударопрочный, выдерживает температуру до 120 °С.

Внутренние части привода (шестерни, шток) изготовлены из стали.

Использование кабельного ввода M10 позволяет применять провода большего сечения для удобства в монтаже, а также увеличивает степень защиты корпуса.

Редуктор разработан с учетом условий эксплуатации при температурах от -10 до 120 °С.

Ручное управление: возможно ручкой на верхней части корпуса при нажатой кнопке снизу на корпусе.

Выдерживает давление 40 Бар.

Время закрытия: 20±1 сек.

Кран



Корпус крана произведен из нержавеющей стали SS304. Это более прочный и пластичный материал по сравнению с латунью. В экстремальных условиях эксплуатации нержавейка деформируется, а латунь ломается.

Материал штока и шара: нержавеющая сталь.

Усилены резьбовые части крана, что в совокупности с материалом позволяют полностью исключить разрушение крана при перетяжке резьбы монтажным инструментом и заморозке. (Испытано в лабораторных условиях)

Уплотнение шара: из первичного фторопласта, который имеет повышенный запас прочности и обеспечивает полную герметичность

Уплотнитель штока: из фторкаучука имеет высокий уровень стойкости к механическим воздействиям

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Neptun Aquacontrol 220 В

Кран предназначен для блокировки подачи воды посредством электропривода в системах водоснабжения и отопления. Предусмотрена индикация состояния крана на корпусе электропривода. Полнопроходный.




Технические характеристики

ШАРОВОЙ КРАН:


Диаметр условного прохода, DN	½", ¾", 1"
Условное нормативное давление, PN	16 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE и EPDM
Максимальная температура рабочей среды	до 90 °С
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный
Тип концевой резьбы	трубная G1/2" ~ G1"
Материал корпуса	латунь CW617N горячекованая
Материал шара	латунь CW617N
Материал штока	латунь CW617N
Уплотнение шара	2 кольца из EPDM, 2 кольца PTFE
Уплотнение штока	2 кольца из NBR

ЭЛЕКТРОПРИВОД:

Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Крутящий момент	8 Н·м
Время срабатывания	18 с
Степень защиты	IP64
Окружающая температура воздуха при эксплуатации	-10 °С ... + 70 °С
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)
Материал шестеренок электропривода	сталь
Гарантия	4 года



Модель	A	B	L	H	ширина	вес, гр
Neptun Aquacontrol 220В ½"	64	93,0	55	93,5	72,6	583
Neptun Aquacontrol 220В ¾"	64	93,0	60	97	72,6	679
Neptun Aquacontrol 220В 1"	64	93,0	70,5	101	72,6	854

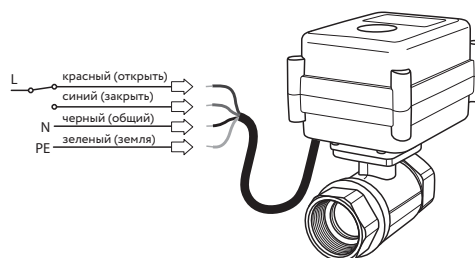

Neptun Aquacontrol 220В

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Neptun Bugatti Pro 220 В

Шаровой кран изготовлен из горячекованной латуни и оснащен металлическими шестернями. Кран предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходный.



Шаровой кран
произведен
в Италии


Технические характеристики

ШАРОВОЙ КРАН:


Диаметр условного прохода, DN	½", ¾", 1"
Условное нормативное давление, PN	40 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °C
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный
Тип концевой резьбы	трубная G½" ~G1"
Материал корпуса	никелированная горячекованная латунь CW617N пескоструйной обработки
Материал шара	полированная хромированная горячекованная латунь CW617N
Материал штока	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из фторкаучука (Viton)

ЭЛЕКТРОПРИВОД:

Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Крутящий момент	9 Н·м
Время срабатывания	21 с
Минимальный ресурс изделия	>100000 циклов откр./закр.
Диапазон температур окружающей среды	0 °C ... + 60 °C
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)
Степень защиты электропривода	IP64
Материал шестеренок электропривода	сталь
Длина соединительного провода	0,5 м
Гарантия	6 лет



Модель	A	B	L	H	ши-рина	вес, гр
Neptun Bugatti Pro 220В ½	70	86	62	100	70	745
Neptun Bugatti Pro 220В ¾	70	86	68	103	70	838
Neptun Bugatti Pro 220В 1	70	86	83	112	70	1027

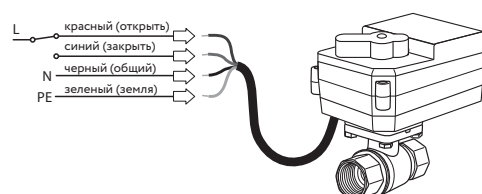

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Neptun Bugatti Pro 12 B

Мощный шаровой кран изготовлен из горячекованой латуни и оснащен металлическими шестернями. Кран предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходный. Не подвержен закисанию.



Шаровой кран
произведен
в Италии


Технические характеристики

ШАРОВОЙ КРАН:


Диаметр условного прохода, DN	½", ¾", 1"
Условное нормативное давление, PN	40 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °C
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный
Тип концевой резьбы	трубная G½" ~G1"
Материал корпуса	никелированная горячекованая латунь CW617N пескоструйной обработки
Материал шара	полированная хромированная горячекованая латунь CW617N
Материал штока	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из фторкаучука (Viton)

ЭЛЕКТРОПРИВОД:

Напряжение питания	от 6 до 16 В постоянного тока
Потребляемая мощность	1,4 Вт
Крутящий момент	16 Н·м
Время срабатывания	21 с
Минимальный ресурс изделия	>100 000 циклов откр./закр.
Диапазон температур окружающей среды	0 °C ... + 60 °C
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)
Степень защиты электропривода	IP64
Материал шестеренок электропривода	сталь
Длина соединительного провода	0,5 м
Гарантия	6 лет



Модель	A	B	L	H	ши-рина	вес, гр
Neptun Bugatti Pro 12B ½"	70	86	62	100	70	722
Neptun Bugatti Pro 12B ¾"	70	86	68	103	70	811
Neptun Bugatti Pro 12B 1"	70	86	83	112	70	1006

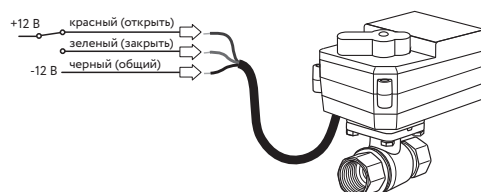

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Neptun Bugatti Pro 220 В

Шаровой кран изготовлен из горячекованной латуни и оснащен металлическими шестернями. Кран предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходный.



Шаровой кран
произведен
в Италии


Технические характеристики

ШАРОВОЙ КРАН:


Диаметр условного прохода, DN	1½", 2"
Условное нормативное давление, PN	25 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE и NBR
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °С
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный
Тип концевой резьбы	трубная резьба по ISO 7:2000
Материал корпуса	никелированная горячекованная латунь CW617N пескоструйной обработки
Материал шара	полированная хромированная горячекованная латунь CW617N
Материал штока	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из NBR

ЭЛЕКТРОПРИВОД:

Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Крутящий момент	31 Н·м
Время срабатывания	60 с
Минимальный ресурс изделия	>100 000 циклов откр./закр.
Диапазон температур окружающей среды	-10 °С ... + 50 °С
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)
Степень защиты электропривода	IP64
Материал шестеренок электропривода	сталь
Длина соединительного провода	0,5 м
Гарантия	6 лет



Модель	A	B	L	H	ши-рина	вес, гр
Neptun Bugatti Pro 220B 1½	73	112	107	138	86	2175
Neptun Bugatti Pro 220B 2	73	112	124	143	91	3020

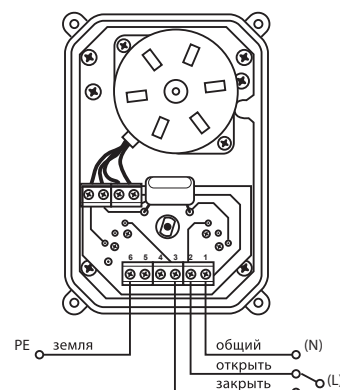

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Neptun PROFI 12B (220 В)

Мощный шаровой кран изготовлен из нержавеющей стали SS304 и оснащен металлическими шестернями.

Кран предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления.

Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходный.


Не подвержен закисанию.




Шаровой кран произведен в России

Технические характеристики

ШАРОВОЙ КРАН:	12 В	220 В
Диаметр условного прохода, DN	½", ¾", 1", 1 ¼"	
Условное нормативное давление, PN	40 бар	
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE и NBR	
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °С	
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный	
Тип концевой резьбы	трубная G½" ~ G1"	
Материал корпуса	нержавеющая сталь SS304	
Материал шара	нержавеющая сталь SS304	
Материал штока	нержавеющая сталь SS304	
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE, 2 кольца из NBR	
Уплотнение штока	2 кольца из FPM	
ЭЛЕКТРОПРИВОД:		
Напряжение питания	от 6 до 16 В постоянного тока	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1,4 Вт при 12 В	10 Вт при 220 В
Крутящий момент	16 Н·м	9 Н·м
Время срабатывания	21 ± 1 с	
Минимальный ресурс изделия	>100 000 циклов откр./закр.	
Диапазон температур окружающей среды	-10 °С... + 60 °С	
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)	
Степень защиты электропривода	IP64	
Материал шестеренок электропривода	нержавеющая сталь	
Длина соединительного провода	0,8 ± 0,1 м	
Гарантия	10 лет	



Модель	A	B	L	H	ширина	вес, гр
Neptun PROFI 220B ½"	75	105	67	105	65	900
Neptun PROFI 220B ¾"	75	105	76,5	108	65	1000
Neptun PROFI 220B 1"	75	105	83	112	65	1150
Neptun PROFI 12B ½"	75	105	67	105	65	900
Neptun PROFI 12B ¾"	75	105	76,5	108	65	1000
Neptun PROFI 12B 1"	75	105	83	112	65	1150

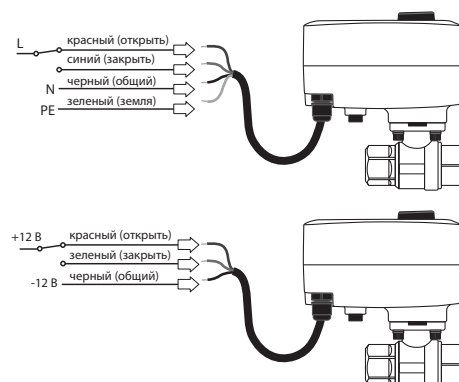

Датчики контроля протечки воды

Проводные датчики



SW007



SW005

Беспроводные датчики



RSW+
на радиоканале

Тип прибора	датчик контроля протечки	датчик контроля протечки	датчик контроля протечки
Форма	круглая универсальная (под коронку)	фирменный дизайн	фирменный дизайн
Размер	54*12,5 мм	52*45*14 мм	60*55*23 мм
Длина установочного провода	2 м	2 м (5, 10, 15, 20 м дополнительно)	-
Степень защиты	IP67	IP67	IP67
Максимальное удаление от контроллера	500 м	500 м	50 м в прямой видимости 100 м при использовании роутера
Масса	50 г	60 г	50 г
Гарантия	7 лет	7 лет	7 лет

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ SW007

Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам.



Технические характеристики

Габаритные размеры (Ø × В)	54 × 12,5 мм
Длина установочного провода	2 м
Тип выходного сигнала	открытый коллектор, max 50 мА
Напряжение питания $U_{пит}$	от +12 В до +24 В постоянного тока
Температурный диапазон окруж. среды	+5 °С ... +40 °С
Максимальное удаление от контроллера	100 м
Степень защиты	IP67
Масса	не более 50 г
Гарантия	7 лет

Таблица цветовой маркировки проводов

Цвета проводов	Красный	Желтый	Зеленый
Назначение проводов	+ $U_{пит}$	IN	GND

Совместим:

- СКПВ220В-DIN
- СКПВ12В-DIN
- Neptun Base
- Neptun ProW
- Neptun ProW+
- Neptun ProW+ WiFi
- Блок расширения проводных датчиков ProW

Преимущества

Датчик активный: оснащен индивидуальной платой, что гарантирует защиту от ложных срабатываний под влиянием наводок и электромагнитного излучения.

Универсальная форма: подходит для накладного и встраиваемого монтажа (заподлицо).

Герметичный: при попадании воды (при уборке или аварийной ситуации) достаточно просто протереть контакты салфеткой, влага не попадает внутрь, сбои в срабатывании исключены.



ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ SW005

Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам.



Технические характеристики

Габаритные размеры (Д × Ш × В)	52 × 45 × 14 мм
Длина установочного провода	2 м (5, 10, 15, 20 м дополнительно)
Тип выходного сигнала	открытый коллектор, max 50 мА
Напряжение питания $U_{пит}$	от 12 до 24 В постоянного тока
Температурный диапазон окруж. среды	+5 °С ... +40 °С
Максимальное удаление от контроллера	100 м
Степень защиты	IP67
Масса	60 г
Гарантия	7 лет

Таблица цветовой маркировки проводов

Цвета проводов	Красный	Желтый	Зеленый
Назначение проводов	+ $U_{пит}$	IN	GND

Совместим:


- СКПВ220В-DIN
- СКПВ12В-DIN
- Neptun Base
- Neptun ProW
- Neptun ProW+
- Neptun ProW+ WiFi
- Блок расширения проводных датчиков ProW

Преимущества

Датчик предназначен преимущественно для накладного монтажа.

Датчики активные: каждый оснащен индивидуальной платой, что гарантирует защиту от ложных срабатываний под влиянием наводок и электромагнитного излучения.

Герметичный: при попадании воды (при уборке или аварийной ситуации) достаточно просто протереть контакты салфеткой, влага не попадает внутрь, сбои в срабатывании исключены.

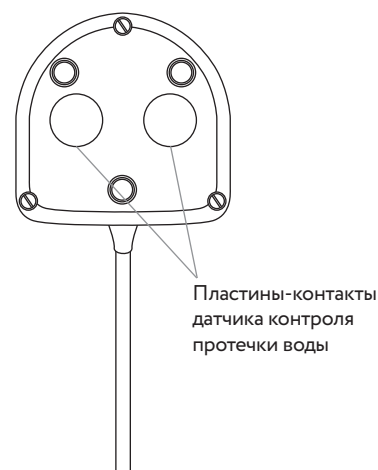

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ RSW+ (на радиоканале)

Радиодатчик контроля протечки воды предназначен для передачи беспроводного сигнала при попадании на него воды на модуль управления.



433 МГц!

Технические характеристики

Рабочая частота радиосигнала	433,92 МГц
Напряжение питания	3 В ±10%, батарея CR123A
Модуляция	QPSK
Потребляемая мощность в режиме ожидания	не более 0,3 мВт
Потребляемая мощность в режиме срабатывания	не более 8,4 мВт
Температурный диапазон окружающей среды	+5 °С ... +40 °С
Степень защиты	IP67
Габаритные размеры	60×55×23 мм
Масса	не более 50 г
Максимальная удаленность от модуля управления (прямая видимость) без использования роутера RSW+	25 м
Срок работы без смены батареи	не менее 3 лет
Гарантия	7 лет

Совместим:

- Neptun ProW+
- Neptun ProW+ WiFi

Функции :


1. Передает сигнал о необходимости замены батарейки.
2. Индицирует уровень радиосигнала при настройке наличия связи с датчиком.

Преимущества

Датчик легко установить и перемещать в любом месте.

Датчик активный: оснащен индивидуальной платой, что гарантирует защиту от ложных срабатываний под влиянием наводок и электромагнитного излучения.

Герметичный: при попадании воды (при уборке или аварийной ситуации) достаточно просто протереть контакты салфеткой, влага не попадает внутрь, сбои в срабатывании исключены.



Пластины-контакты датчика контроля протечки воды

БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ ProW

Блок предназначен для использования в системах контроля протечки воды для увеличения количества подключаемых шаровых кранов, или использования в качестве запорных устройств задвижек и кранов с электроприводами любых производителей. Используется с модулями управления Neptun ProW и Neptun ProW+, Neptun ProW+ WiFi.



Технические характеристики

Напряжение питания блока подключения	12 В постоянного тока с клеммников подключения кранов модулей управления Neptun ProW и Neptun ProW+
Напряжение коммутации от сети переменного тока (питание кранов с электроприводом)	220 В ± 10 В, 50 Гц (до 230 В 50/60 Гц)
Максимальный ток нагрузки при питании от сети переменного тока (питание кранов с электроприводом)	16 А
Напряжение коммутации от сети постоянного тока (питание кранов с электроприводом)	до 36 В
Максимальный ток нагрузки при питании от сети постоянного тока (питание кранов с электроприводом)	8 А
Потребляемая мощность блоком подключения кранов ProW	не более 1 Вт
Время непрерывной работы	не ограничено
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры	115×105×40 мм
Масса	не более 200 г
Гарантия	6 лет
Монтаж	накладной

Преимущества использования

1. Использование блока подключения кранов ProW позволяет использовать весь функционал модулей управления Neptun ProW и Neptun ProW+ для всех подключаемых исполнительных приборов.
2. Автоматический проворот 2 раза в месяц.
3. Открытие и закрытие с кнопки на модуле.
4. Удаленное управление открытием и закрытием.
5. Напряжение подается только в момент открытия/закрытия (в течение 2-х минут), что дает повышение электробезопасности и экономичности.

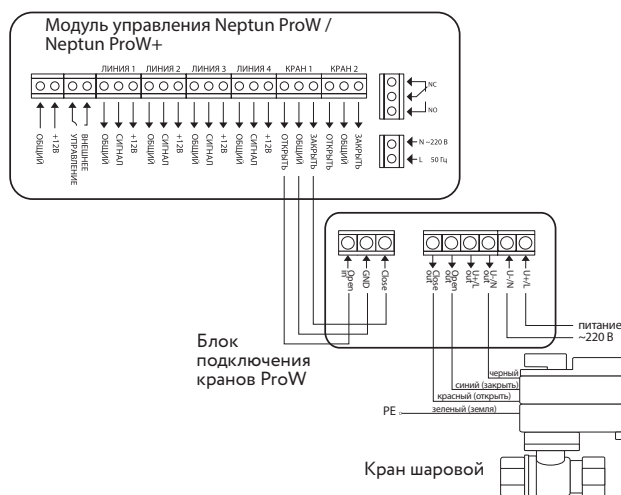


Схема подключения кранов серии Neptun Bugatti Pro 220 В к блоку подключения кранов и подсоединения блока подключения кранов ProW к модулю управления Neptun ProW и Neptun ProW+.

БЛОК РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ ProW


Блок расширения предназначен для увеличения числа адресности подключаемых проводных датчиков к модулям управления Neptun Base, Neptun ProW, Neptun ProW+, Neptun ProW+ WiFi.



Технические характеристики

Напряжение питания	12 В (от модуля управления Neptun ProW, Neptun ProW+ или Neptun Base)
Потребляемая мощность	0,5 Вт
Максимальный ток нагрузки	0,5 А
Время непрерывной работы	не ограничено
Максимальное количество подключаемых датчиков контроля протечек воды SW007, SW005	до 375 шт. (в зависимости от модуля управления)
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры	115×105×40 мм
Масса	не более 200 г
Гарантия	6 лет
Монтаж	накладной

Схема подключения блока расширения к модулю управления Neptun ProW и датчиков к блоку расширения

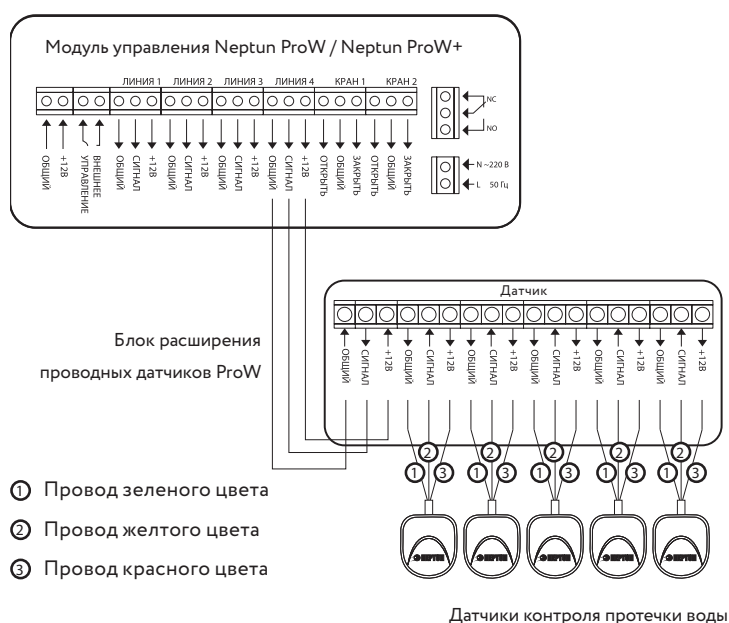

РАДИОРЕЛЕ RR

Радиореле предназначено для выдачи управляющего сигнала (перекидное реле) на внешние устройства (сирена, циркуляционный насос, модуль GSM-оповещения, охранные системы и т.д.) в случае получения радиосигнала о протечке воды от модуля управления Neptun ProW+ и Neptun ProW+ WiFi.



Технические характеристики

Частота радиообмена	433,92 МГц
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребление	15 мА
Перекидное реле	5 А
Вариант крепления	DIN-рейка
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	5 °С...+40 °С
Габаритные размеры	35×90×60 мм
Масса	150 г
Максимальная удаленность от модуля управления Neptun ProW+ (прямая видимость, без использования роутера RSW+)	50 м
Количество подключаемых радиореле RR к одному модулю ProW+	до 5 шт. (4 шт. – на 4 канала, 1 шт. – общий)
Гарантия	6 лет
Монтаж	в шкаф управления на DIN-рейку

Совместим:

с модулем управления Neptun ProW+, Neptun ProW+ WiFi

Радиореле RR позволяет осуществлять беспроводное подключение модуля управления Neptun ProW+ к сторонним системам:

- охранные сигнализации;
- «умный дом»
- GSM-оповещение
- а также включить в момент аварии сирену или циркулярный насос и прочее.

Радиореле RR можно использовать как на всю систему Neptun ProW+, так и локально на каждый канал модуля.



РОУТЕР RSW+

Роутер RSW+ предназначен для увеличения дальности радиосигнала (принимает по радиоканалу сигналы от датчиков контроля протечки воды RSW+, передает их в эфир, что увеличивает радиус действия системы).



Технические характеристики

Частота работы	433,92 МГц
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Мощность потребления	не более 350 мВт
Степени защиты	IP20
Габаритные размеры	45×77×120 мм
Масса	90 г
Гарантия	36 месяцев


Совместим:

- Модуль управления Neptun ProW+, Neptun ProW+ WiFi
- Радиореле RR
- Радиодатчик RSW+

Преимущества использования

1. Готово к работе.
2. Не требует настроек.
3. Использование роутера RSW+ позволяет увеличить радиус действия датчиков протечки.
4. Количество используемых роутеров в системе неограниченно.

Схема размещения системы Neptun

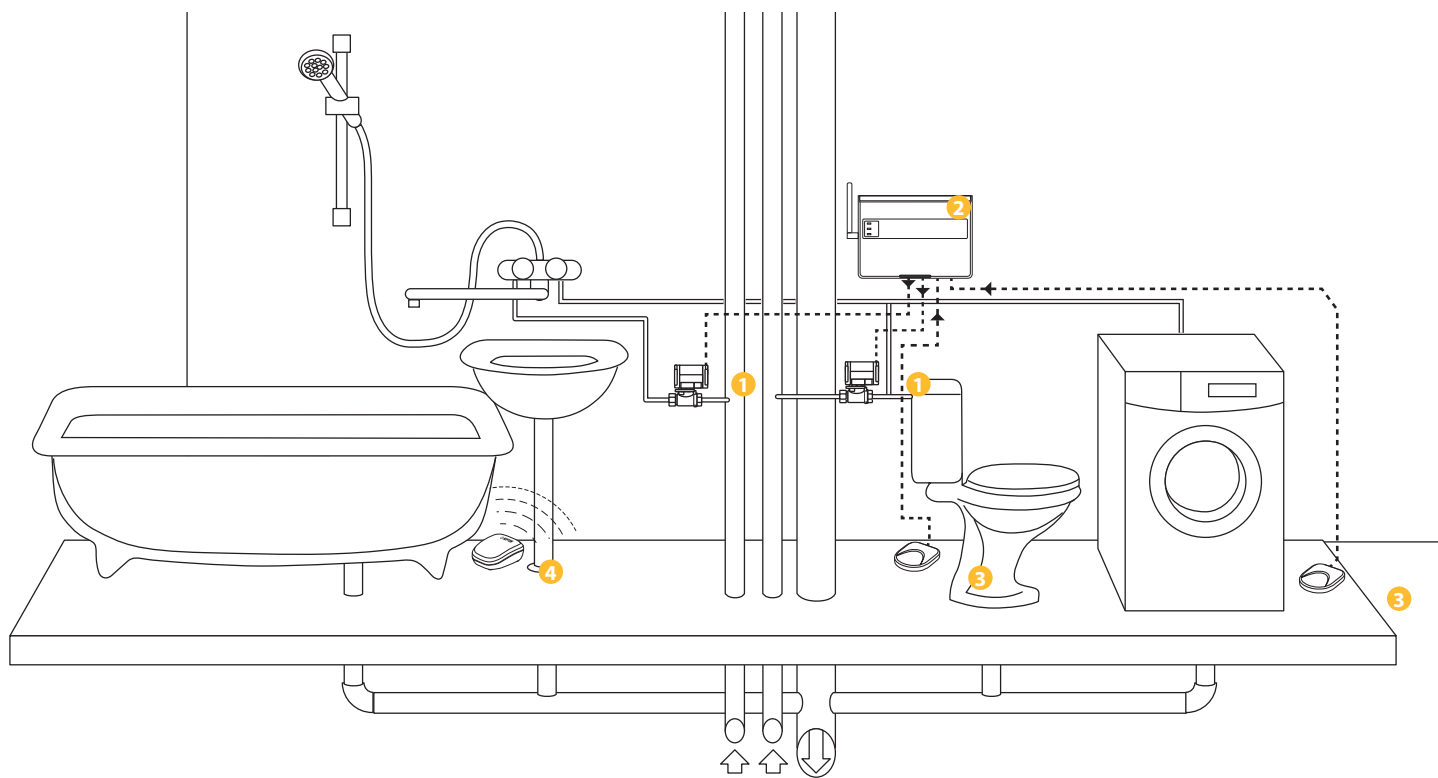

1

Краны шаровые с электроприводом



2

Модули управления



3

Проводные датчики протечки



4

Беспроводные датчики протечки



ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Теплый пол
с двойной защитой
от протечки

- гофрированная труба из нержавеющей стали с пожизненной гарантией для защиты от протечки в полу
- система **Neptun** для защиты от протечки в распределительном шкафу



ООО «Завод ССТ Теплые Полы»
Россия 141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый проезд 5274, стр. 7.
Тел./факс: +7 495 728-80-80; e-mail: sst@sst.ru, www.sst.ru, www.teploluxe.ru