


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ / МОНОБЛОКИ



НОВИНКИ 2006

- Консольный моноблок VAR 9 —
на хладагенте R410A

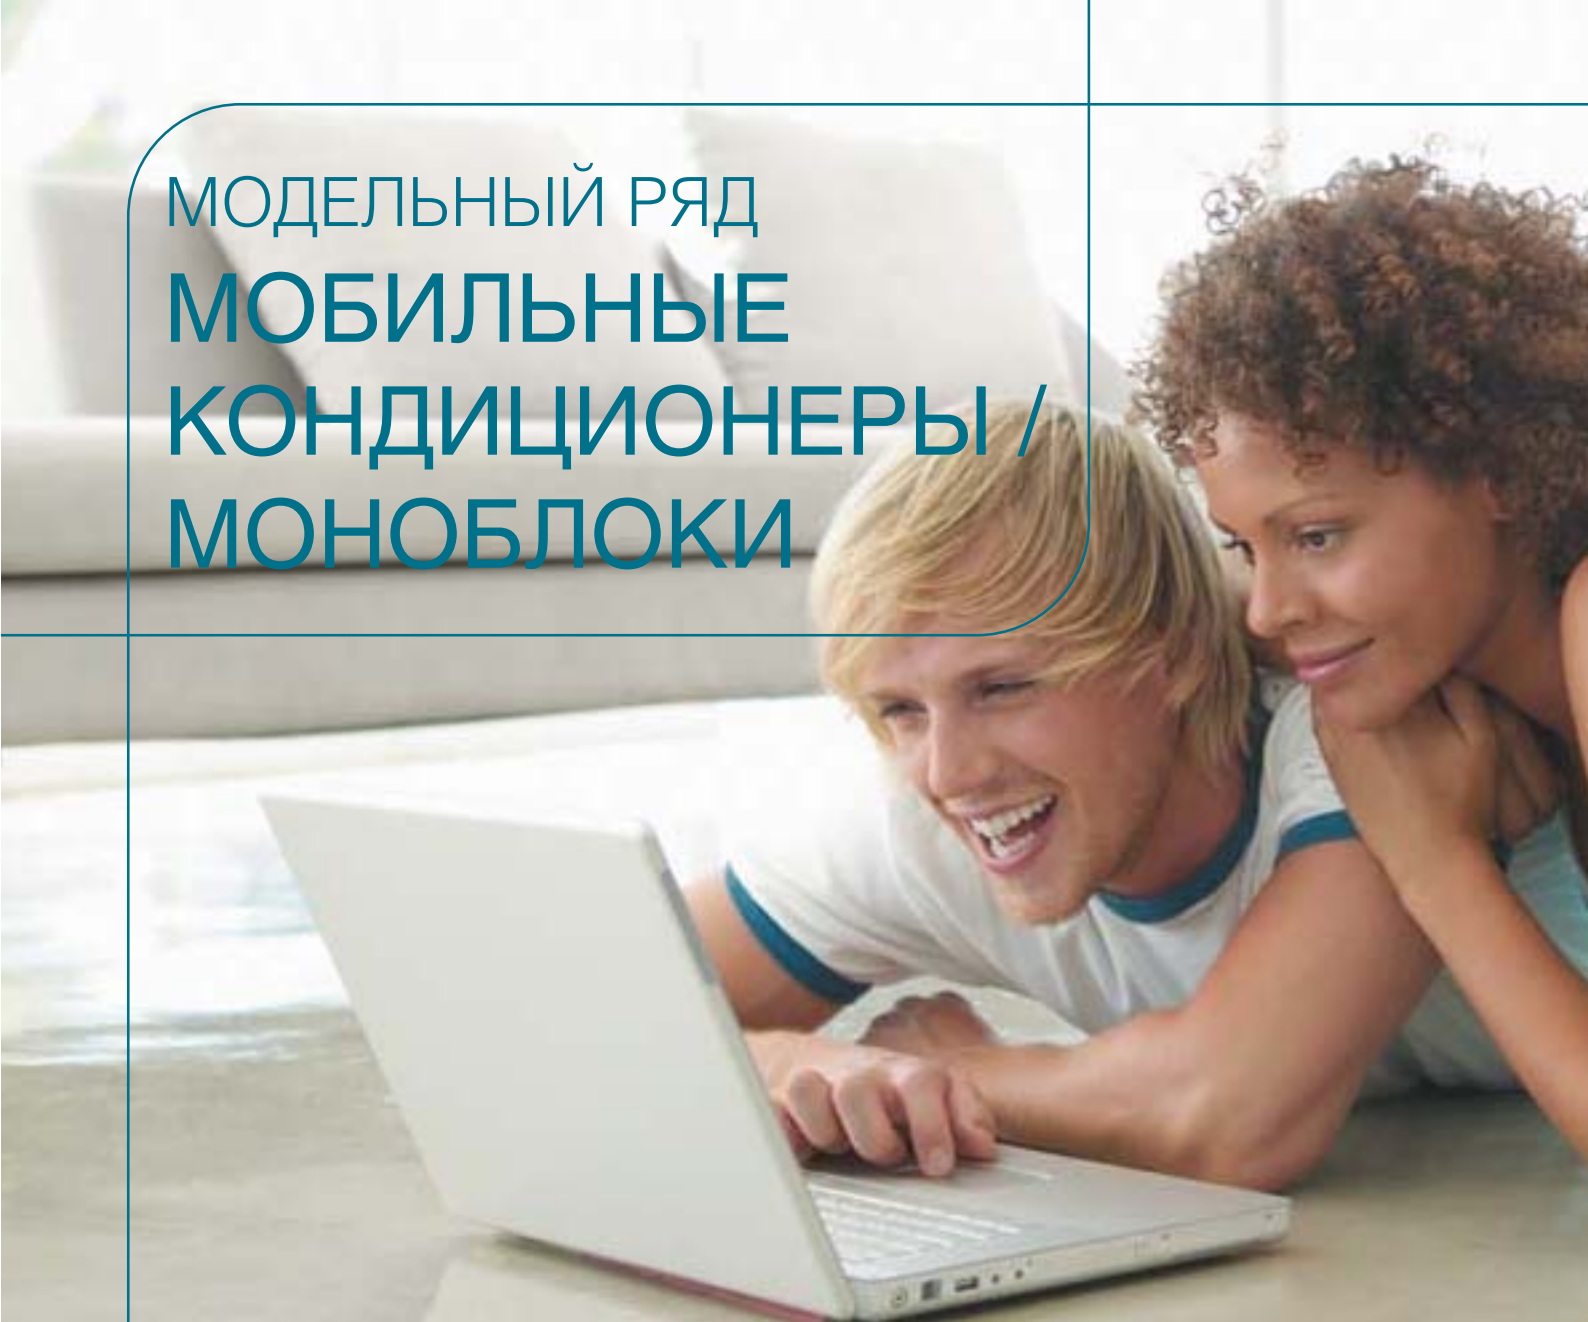

Мобильные
кондиционеры /
Моноблоки



Консольный моноблок
стр. 72



Консольные
с водяным охлаждением
конденсатора
стр. 73



Мобильные
кондиционеры
стр. 74



Оконные кондиционеры
стр. 75

Консольные

Мобильные/
оконные



VAR R410A



CAOR407C

VAR



Консольный моноблок с воздушным охлаждением конденсатора


1 модель — для работы в режиме «только охлаждение» производительностью 2 520 Вт



VAR 9



Панель управления

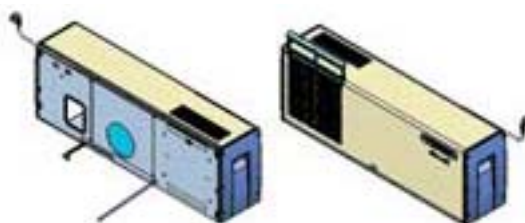

> Преимущества

- Новая модель консольного моноблока без внешнего блока.
- Идеальное решение для помещений, в которых нельзя использовать систему с наружным блоком.
- Простота монтажа и эксплуатации.
- Готовность системы к работе.
- Возможность установки на пол или на подоконную стену.
- Уменьшенные габариты и небольшой корпус.
- Повышенная звукоизоляция.
- Озоносберегающий хладагент R410A.
- Установленный на заводе электронагреватель мощностью 1500 Вт.
- Панель для непосредственного управления со светодиодными индикаторами.
- Совместимость с системой управления AIRCONET.
- Электростатический фильтр.
- Поставляется с трубкой отвода конденсата.
- Комплект задних выходных решеток.

Серия VAR

VAR 9

Холодопроизводительность	кВт	2,52
Потребляемая мощность	кВт	0,97
EER / Класс энергопотребления		2,6/C
Эксплуатационные пределы: температура наружного воздуха	°C	21°/ 43° по сухому термометру
Расход воздуха (низкая/средняя/высокая скорость)	м³/ч	200/250/300
Звуковое давление на расстоянии 1 м (низкая/средняя/высокая скорость)	дБ(А)	43/45/50
Осушение	л/ч	—
Масса	кг	43
Размеры (ШxГxВ)	мм	1080/230/385
Код	Модель 1 фаза~230 В	7WT012047



CAO



Консольные с водяным охлаждением конденсатора

3 модели — для работы в режиме «только охлаждение» производительностью от 2300 до 4700 Вт

Внутренние блоки
CAO 230 В/370 В



CAO 580 В



> Преимущества

- Простота монтажа и эксплуатации.
- Идеальное решение для помещений, в которых нельзя использовать систему с наружным блоком.
- Конденсатор водяного охлаждения с возможностью подключения к городскому трубопроводу.
- Сокращение потребления воды благодаря регулирующему клапану.
- Новая система забора наружного воздуха.
- Электронагреватель (аксессуар).
- Устройство дистанционного управления (аксессуар).
- Воздушный фильтр с возможностью регенерации.

Серия CAO — «только охлаждение»

	CAO 230 В	CAO 370 В	CAO 580 В
Холодопроизводительность	кВт 2,3	3	4,7
Потребляемая мощность	кВт 0,66	0,85	1,3
EER /Класс энергопотребления	3,4 / E	3,5 / D	3,6 / D
Эксплуатационные пределы:			
температура внутреннего воздуха	°С	15°/ 32° по сухому термометру	
Температура воды на входе в конденсатор	°С	10°/ 30°	

Внутренние блоки				
Номинальный расход воздуха (средняя/низкая скорость)	м³/ч	550/450	880/725	
Звуковое давление на расстоянии 4 м (сред./низ. скорость)	дБ(А)	40/37	41/38	43/41
Расход воды при температуре +15°С	л/ч	130	170	270
Тип компрессора		Ротационный	Ротационный	Ротационный
Масса	кг	48	49	69
Размеры (ШxГxВ)	мм	1030x226x620	1030x226x620	1390x226x620

Электропитание 1 фаза ~230 В				
Сечение питающего кабеля (без электронагревателя)	мм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Номинальный ток плавкого предохранителя	А	6	6	8
Исх. номер	Модель 1 фаза ~230 В	7CW011016	7CW011017	7CW011018

Аксессуары		CAO 230 В	CAO 370 В	CAO 580 В
Электронагреватель	Мощность (Вт)	2000	2000	3000
Код		7ACEL0006	7ACEL0006	7ACEL0007
Устройство дистанционного управления				
Код		7ACEL0039	7ACEL0039	7ACEL0039



AELIA N • AELIA II

Мобильные кондиционеры

AELIA N 10/14



❄️ 3 модели «только холод» R410A от 2300 Вт до 4170 Вт

❄️ 2 модели «только холод» R407C от 2000 до 2930 Вт

Серия AELIA N



	AELIA N 7CD	AELIA N 10CDQC	AELIA N 14CDQC
Холодопроизводительность	кВт 2,3	3,02	4,17
Потребляемая мощность	кВт 0,95	0,98	1,54
EER / Класс энергопотребления	2,4 / C	3,1 / A	2,7 / A
Осушение	л/ч 0,90	1,25	1,80
Рабочие пределы наружной температуры	°C 21° / 46° по сух. термометру		

Внутренний блок	Моноблок	Сплит-система	Сплит-система
Расход воздуха (мин.-средн.-макс.)	м³/ч 234/257/275	335/451/503	356/401/433
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБ(А) 47/48/49	43/46/48	48/50/51
Тип компрессора	Ротационный	—	—
Вес	кг 32	33	38
Размеры (Д x Ш x В)	мм 470x360x800	470x360x800	470x360x800

Внешний блок			
Тип компрессора	—	Ротационный	Ротационный
Вес	кг —	17	17
Размеры (Д x Ш x В)	мм —	440x320x540	440x320x540

Код	1~230 В	7MB021027	7MB021032	7MB021042
-----	---------	-----------	-----------	-----------

Характеристики соединений между блоками			
Соединение холодильных контуров			
Длина	м —	3	3
Максимальный перепад высот	м —	1,6	1,6

Серия AELIA II



	AELIA II 7CD	AELIA II 10CD QC
Холодопроизводительность	кВт 2,0	2,93
Потребляемая мощность	кВт 0,95	1,45
EER / Класс энергопотребления	2,1 / D	2,0 / D
Осушение	л/ч 1,0	1,4
Рабочие пределы наружной температуры	°C 21° / 46° по сух. термометру	

Внутренний блок	Моноблок	Сплит-система
Расход воздуха	м³/ч 270	390
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБ(А) 50/52	44/48
Тип компрессора	ротационный	—
Вес	кг 32	39
Размеры (Д x Ш x В)	мм 470x360x800	470x360x800

Внешний блок		
Тип компрессора	—	Ротационный
Вес	кг —	10
Размеры (Д x Ш x В)	мм —	440x188x490

Код	1~230 В	7MB011015	7MB021022
-----	---------	-----------	-----------

Характеристики соединений между блоками			
Соединение холодильных контуров			
Длина	м —	3	
Максимальный перепад высот	м —	1,6	

Поставка AELIA N R410A или AELIA II R407C в зависимости от наличия на момент заказа.

AELIA II 7



> Преимущества

- Внешняя установка.
- Маркировка класса энергопотребления A (в зависимости от модели).
- Непосредственное управление.
- Суперсовременный дизайн.
- Компактность и легкость перемещения.
- Отсоединяемые соединения QC для моделей раздельных систем типоразмеров 10 и 14.

Прямое управление



Моноблок AELIA 7:

1 выходной канал с внешней стороны.



Раздельные мобильные системы AELIA 10 и 14:

Раздельные системы, соединенные с внешним агрегатом.





AELIA



MAY R407C

MAY



Оконные кондиционеры

- 5 моделей «только холод» R407C от 2140 до 6400 Вт
- 3 модели «только холод» R22 от 2000 до 3200 Вт
- 1 модель «тепло/холод» R22 3200 Вт



MAY 70/90



MAY 110



MAY 180/220

> Преимущества

- Строгая, сдержанная линия.
- Простота установки и ввода в эксплуатацию.
- Монтаж в стене или в окне.
- Выдвижная рама.
- Регулировка температуры с помощью термостата.
- Равномерное распределение воздуха, благодаря наличию регулируемой воздушной заслонки.
- Возможность подачи свежего воздуха.
- Очищаемый воздушный фильтр.

Серия MAY

		MAY 70 / MAY 70	MAY 90 / MAY 90	MAY 110 / MAY 110 / MAY 110 RC	MAY 180	MAY 220
Холодопроизводительность	кВт	2,14 / 2,0	2,54 / 2,54	3,28 / 3,28	5	6,4
Теплопроизводительность	кВт	—	—	3,2	—	—
Потребляемая мощность	кВт	0,82 / 0,8	1,06 / 1,02	1,46 / 1,3 / 1,1	2,25	2,65
EER / Класс энергопотребления		2,6 / C	2,4 / D	2,2 / E	2,2 / E	2,4 / D
Рабочие пределы наружной температуры °C		21° / 46° по сух. термометру				

Внутренний блок						
Номинальный расход воздуха	м³/ч	310	340	500	800	920
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБ(А)	41/44	42/46	54/59	54 / 59	57 / 61
Тип компрессора		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Вес	кг	37	37	47	63	70
Размеры (Д x Ш x В)	мм	450x590x350	450x590x350	560x610x375	670x710x455	670x710x455

Характеристики соединений между блоками						
Питание 1~230В						
Сечение кабеля	мм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Номинал предохранителя	А	6	6	8	10	16
Код	1~230 В	7WT012015 / 7WT012009	7WT012016 / 7WT012010	7WT012017 / 7WT012011 / 7WT012012	7WT012028	7WT012030

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, приведенная после знака «/», относится к кондиционерам на R22.