Датчик температуры используемый в системах отопления (**ОВ**) и горячего водоснабжения (**ГВС**)
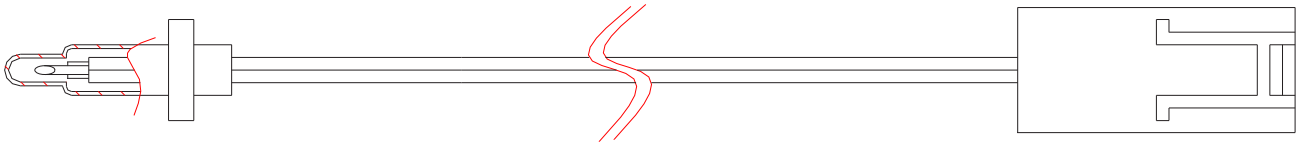
Где установлены	● NAVIEN Ace TURBO ● NAVIEN Ace ATMO			
Модель	Маркировка	Дата	Материал	Сопротивление термистора при T=50°C
	DKS-902ET-330C	до Октября 2009 г.	МЕДЬ	R50=3,485kΩ ± 5%
	PR3JM-K38E-KD2 (KD6, KD7, KD8)	с Ноября 2009 г.	Нержавеющая СТАЛЬ	R50=3,485kΩ ± 3%
Функциональное назначение	● Распознаёт и контролирует температуру ОВ и ГВС ● Передаёт сигнал на блок управления