DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

DATI TECNICI **TECHNICAL DATA**	
TEMPERATURA INTERVENTO **SWITCHING POINT**	90/110 (POSIZ.110 $^{0}_{-6}$ °C)
DIFFERENZIALE **TEMPERATURE DIFFERENTIAL**	Δ T 4 °C ±1
MAX. TEMPERATURA TESTA **MAX. BODY TEMPERATURE**	80 °C
MAX TEMPERATURA BULBO **MAX BULB TEMPERATURE**	125 °C
GRADO DI PROTEZIONE **DEGREE OF PROTECTION**	IP 40
PORTATA CONTATTI **CONTACTS RATING**	(C-1) 10(2,5)A NC/250V~
OMOLOGAZIONI **APPROVED BY**	03 CE 0497 CATEGORIA IV ISPESL

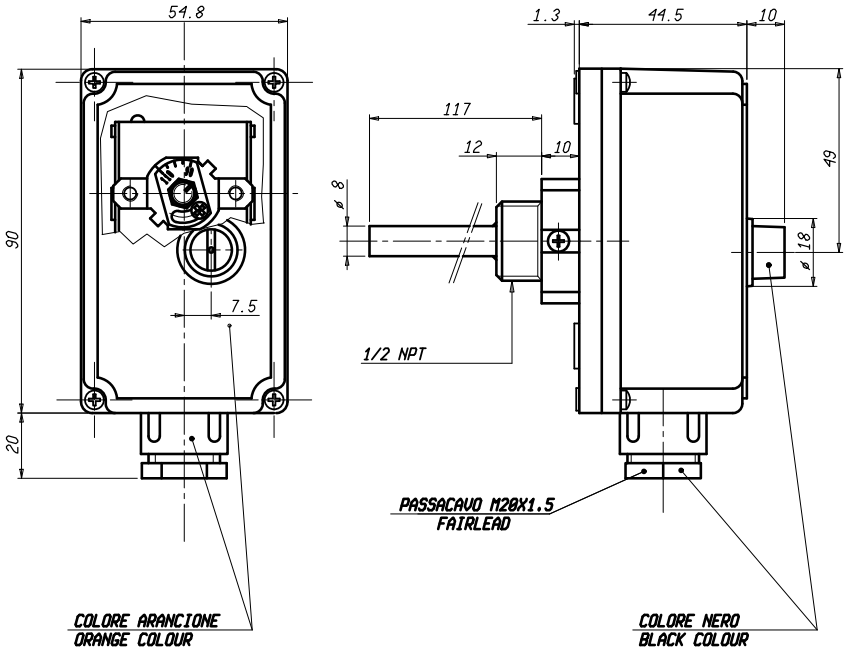

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM



VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B							Lunghezze lato minore				
Peso finito	precisione gruppo	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
Progetto N°	A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1°	±30'	±20'	±10'
	B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
	C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				

Disegn. A.CALDERONI 14/03/11 Verif.

Scala 1:1 | Sost. il PARI CODICE del 14/03/11 | Disegno/Codice 543010/B

IMIT Control System Srl

Denominaz. TERMOSTATO LIMITATORE LSC1 / SAFETY LIMIT LSC1

A3

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore

Verificato | Modificato | Data | Mod. num.