

B 20

24-119 кВт

Oil burner


- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

Ölbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

Жидкотопливная горелка

- Экономичность
- Соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Легкая в управлении, надежная и безопасная

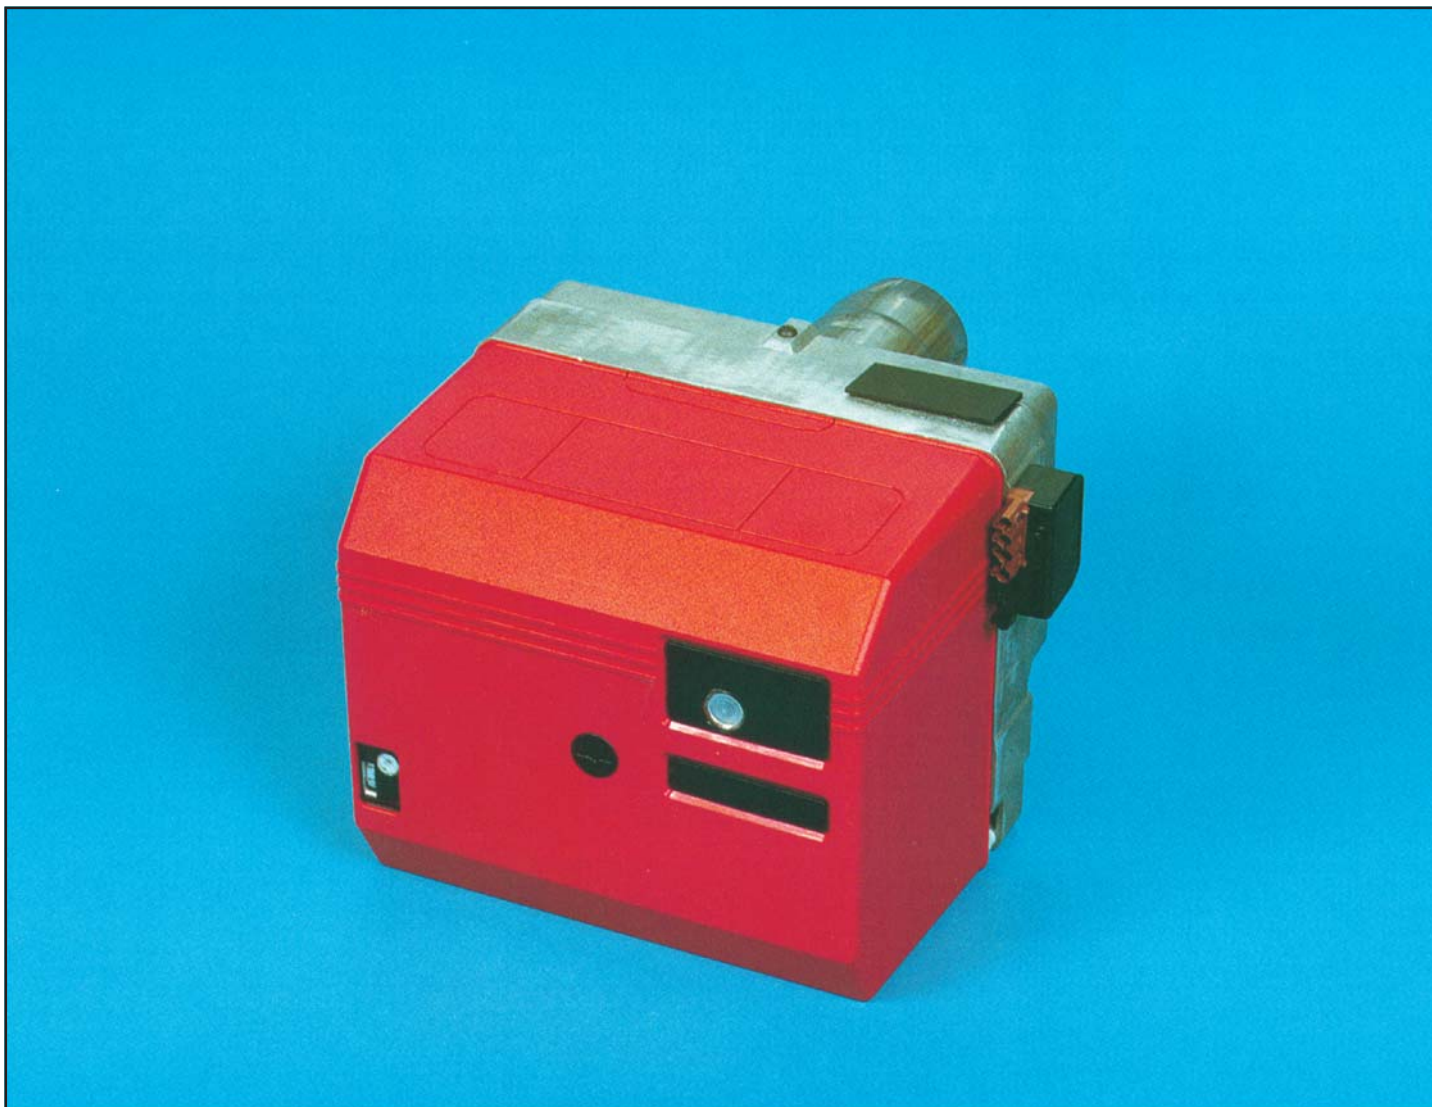

- Designed for on/off and 2-stage operation
- Fully closing air damper saves energy
- Oil preheater increases efficiency (optional)
- Suitable for High Resistance Boilers

- Ausführung für Ein/Aus und 2-Stufen-Betrieb
- Automatische Luftabschlussklappe spart Energie
- Ölvorwärmer (alternativ) erhöht den Wirkungsgrad
- Geeignet für Kessel mit hohen Gerendrücken

- Сертифицирована в России
- 1-, 2-ступенчатая
- Автоматическая воздушная энергосберегающая заслонка
- Подогреватель топлива обеспечивает высокую эффективность
- Может использоваться на котлах высокого давления

			Тип	B 20KA	B 20K	B 20KA-2	B 20K-2	B 20ZHV
			кВ/ч кВт	2,0-6,0 24-71	4,3-10,0 51-119	2,0-6,0 24-71	4,3-10,0 51-119	2,1-4,3 25-51
Motor V/Hz/W	Motor V/Hz/W	Мотор В/Гц/Вт	220/50/60		220/50/125		220/50/90	
Control box	Ölfeuerungsautomat	Реле управления	Bentone, Siemens					Satronic
Fuel pump	Ölpumpe	Жидкотопливный насос	Danfoss, Suntec					
Time meter	Betriebsstundenzähler	Счетчик времени	*	*	*	*	*	
Aut. Air shutter	Sparklappe	Воздушная заслонка	•	•	•	•	•	
Servo motor	Stellmotor	Сервомотор			•	•		
Plug-in contact	Steckverbindung	Штеккер	•	•	•	•	*	
Oil pressure	Öldruck	Давление топлива	10 Бар		10/20 Бар		10 Бар	
Gross weight kg	Gewicht, brutto kg	Вес брутто	13					
Volume m ³	Volumen m ³	Объем	0,05					
EN 267			•	•	•	•		
Blauer Engel							•	
LRV							•	
Land Steiermark							•	

- Standard, Standard, Стандартная поставка.
- * Accessories, Zubehöre, Дополнительные принадлежности.

Also available with blast tube insertion length 69, 199 mm, (Note: 69 mm without preheater).
 Auch mit Brennerrohr Einstecklänge 69, 199 mm, (N.B.: 31 mm ohne Vorwärmer).
 Используется с 69 мм и 199 мм раскателями пламени, (69 мм без подогревателя).

Also available with oil preheater. (KAV, KV, ZHV).
 Auch mit Ölvorwärmer erhältlich. (KAV, KV, ZHV).
 Используется с подогревателем. (KAV, KV, ZHV).

