

HENCO МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ


RU



RADIATOR



SANITARY

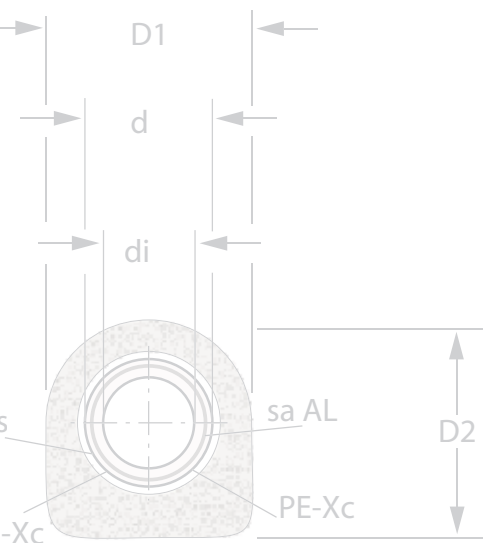

MADE IN BELGIUM

Your Connection to Perfection



Металлопластиковые трубы HENCO в изоляции

Металлопластиковая труба Henco PE-Xc/Al/PE-Xc должна быть покрыта изоляционным материалом, поставляемым производителем для защиты от:



- ▶ конденсата
- ▶ теплопотерь
- ▶ расширения
- ▶ шума потока

Также рекомендуется изолировать трубы, если они собраны в местах высоких температур (эффект внутрипольного отопления).

Вспененный полиэтилен покрыт полиэтиленовой пленкой красного или синего цвета, обеспечивающей необходимую защиту. Изоляционный материал безопасен для окружающей среды и имеет следующие технические данные:

Стандарт качества	UNI EN ISO 9002-94
Значение лямбда	0,040 W/mK при + 40°C
Пожарная классификация	1 - UNI 9177 и UNI 8457
Рабочие температуры	-35°C до + 95°C
Толщина (круглая)	6,10 или 13 мм
Толщина (эксцентрическая)	6 мм сверху и 13 или 26 мм снизу

ТИП: ISO В изоляции ISO (бухта)





Бухты: 6 мм изоляция – синяя или красная						
d	di	D	s	sa	LR	Упаковка м/паллета
mm	mm	mm	mm	mm		
14	10	26	2	0,4	100 m	100/1300 m
16	12	28	2	0,4	100 m	100/1300 m
18	14	30	2	0,4	50 m	50/650 m
20	16	32	2	0,4	50 m	50/700 m
26	20	38	3	0,5	25-50 m	50/500 m
32	26	44	3	0,7	25 m	25/225 m

Бухты: 10 мм изоляция – синяя или красная						
d	di	D	s	sa	LR	Упаковка м/паллета
mm	mm	mm	mm	mm		
14	10	34	2	0,4	50 m	50/600 m
16	12	36	2	0,4	50 m	50/650 m
18	14	38	2	0,4	50 m	50/650 m
20	16	40	2	0,4	50 m	50/500 m
26	20	46	3	0,5	25 m	25/275 m
32	26	52	3	0,7	25 m	25/250 m

Бухты: 13 мм изоляция – синяя или красная						
d	di	D	s	sa	LR	Упаковка м/паллета
mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	42	2	0,4	50 m	50/400 m
18	14	44	2	0,4	50 m	50/400 m
20	16	46	2	0,4	50 m	50/400 m
26	20	52	3	0,5	50 m	50/400 m
32	26	58	3	0,7	25 m	25/250 m

ТИП: ISO-EXZ В эксцентрической изоляции (бухта)



Бухты: изоляция 13 мм снизу и 6 мм сверху – синяя*							
d	di	D1	D2	s	sa	LR	Упаковка м/паллета
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	40	40	2	0,4	50 m	50/500 m
18	14	40	40	2	0,4	50 m	50/400 m
20	16	40	40	2	0,4	25 m	25/250 m
26	20	50	52	3	0,5	25 m	25/200 m

*50% EnEV 2002

Бухты: изоляция 26 мм снизу и 6 мм сверху – синяя*							
d	di	D1	D2	s	sa	LR	Упаковка м/паллета
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	40	53	2	0,4	25 m	25/200 m
20	16	40	53	2	0,4	25 m	25/200 m
26	20	50	56,5	3	0,5	25 m	25/200 m

*100% EnEV 2002



Your Connection to Perfection

