

MINIB®



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

... больше, чем просто тепло

О НАС



О КОМПАНИИ

Чешская компания MINIB, a.s. относится к ведущим производителям конвекторов в Чешской Республике. В настоящее время она экспортирует свою продукцию в тридцать стран Европы, Азии, Австралии и Америки.

С 1999 года компания MINIB систематически занимается инновациями производственных технологий и продукции, вкладывает значительные средства в собственное развитие и конструкции для того, чтобы предложить заказчикам передовые технические и эстетические решения.

MINIB - это экономически стабильная компания, характеризующаяся положительными экономическими результатами в течение многих лет, что позволяет ей вкладывать средства в исследование, разработки, техническое оснащение и прежде всего в свой персонал в целях обеспечения долгосрочного успешного развития компании.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Производственный объект находится в городе Бикви, недалеко от Мельника, и имеет отличное транспортное сообщение. Он оснащен самой современной производственной техникой. Большинство производственных операций выполняется на станках с ЧПУ, что позволяет удовлетворить даже самые сложные пожелания требовательных заказчиков.

На основании индивидуальных требований заказчиков возможно изготовление самой различной нестандартной продукции для удовлетворения их специфических потребностей.

Вся продукция производится только из высококачественных материалов с длительным сроком службы, поэтому мы предоставляем десятилетний гарантийный срок на теплообменники и нержавеющие ванны конвекторов отопления.

Компания MINIB, a.s. является держателем сертификата ISO 9001:2009 и многих промышленных образцов и патентов.

Испытания комплексного ассортимента продукции проводятся в независимой аккредитованной испытательной камере, в соответствии с европейским стандартом EN 442-2, что позволяет гарантировать заявленные показатели мощности отопления и охлаждения.

О ПРОДУКЦИИ

Производственный портфель Компания MINIB включает в себя более 70 видов конвекторов. Заказчики могут подобрать нужный конвектор для любого интерьера.

Основное преимущество конвекторов заключается в том, что они представляют собой эффективные, современные, экономные и эстетические отопительные приборы для сухой и влажной среды. Значительная экономия энергии достигается за счет низкого расхода воды для моментального отопления или охлаждения помещения. Из малого расхода используемой воды также следует низкое энергопотребление для ее нагрева. Кроме экономии энергии и воды важной является большая динамика отопления и охлаждения. Следующим положительным аспектом этой продукции, несомненно, является экономия места. Конвекторы не нарушают внешний вид интерьера, обладают современным дизайном, и, не в последнюю очередь, благодаря безопасному нагреванию в 12 В являются безопасными.

Линейка продуктов включает в себя различные виды конвекторов:

- ▶ **НАПОЛЬНЫЕ** конвекторы без вентилятора, которые работают по принципу естественной конвекции. Принцип принудительной конвекции используется в конвекторах с вентилятором.
- ▶ **ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ И НАСТЕННЫЕ** конвекторы поставляются как с вариантом исполнения без вентилятора, так и с вентилятором. Во влажной среде (бассейны, ванные комнаты) мы предлагаем нагреваемые скамейки с гранитной или деревянной защитной панелью.
- ▶ Уникальной запатентованной серией являются **ДИЗАЙНЕРСКИЕ** конвекторы, которые для отопления наряду с конвекцией используют принцип излучения. Передняя панель этих конвекторов изготовлена из алюминиевого композитного материала и имеет широкий спектр современных образцов, из гладкого разноцветного стекла или стекла, украшенного пескоструйной обработкой. Компания также предлагает переднюю панель из гранита.

Преимущество компании MINIB заключается в способности удовлетворять индивидуальные нестандартные требования заказчиков и изготавливать конвекторы именно на основе их требований, например, арочные (изогнутые) и угловые конвекторы с различными соединениями. Компании MINIB уделяет большое внимание высокому уровню комфорта для пользователя. Простая установка и обслуживание всей продукции.

Для каждого типа конвекторов предлагается широкая шкала принадлежностей. Продукция компании MINIB была удостоена целого ряда отечественных и международных наград.

СОДЕРЖАНИЕ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

Coil P	9
Coil P80	10
Coil PT	11
Coil PT4	12
Coil PT80	13
Coil PT105	14
Coil PT180	15
Coil PT300	16
Coil PO 	17
Coil PO4 	18
Coil PMW125	19
Coil PMW90	20
Coil PMW165	21
Coil PMW205	22

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Coil KT	24
Coil MT	26
Coil KT110	28
Coil KO  	30
Coil MO  	32
Coil KT0	34
Coil KT1	36
Coil KT2	38
Coil KO2 	40
Coil KT3	42
Coil KT3 105	44
Coil T50	46
Coil T60	48
Coil T80	50
Coil T085 	52
Coil HC  	54
Coil HC4pipe  	56
Coil HCM 	58
Coil HCM4pipe 	60
Coil TE	62
Coil SK	63
Coil KP	64



сухая среда



влажная среда



вентилятор



доохлаждение



тип решетки, подробности см. на стр. 66

ТЕМПЕРАТУРНОЕ УРАВНЕНИЕ

$$Q = \mu Q_N \left(\frac{t_w - t_A}{50} \right)^m$$

где:
 m = температурный показатель
 t_w, t_A = средняя температура отопляющей воды, воздуха в помещении [°C]
 Q_N = номинальная тепловая мощность для температур t_w/t_A 70/20 °C [Вт]
 μ = $\mu = 1$ (для других, отличных от номинальных, значений расхода выбирайте μ по графику)
 Q = тепловая мощность для других температур [Вт]



ТЕМПЕРАТУРНОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

$$Q = Q_{NC} \left(\frac{t_w - t_A}{17} \right)^m$$

где:
 m = температурный показатель
 t_w, t_A = средняя температура отопляющей воды, воздуха [°C]
 Q_{NC} = номинальная тепловая мощность охлаждения для температур t_w/t_A 9/26 °C [Вт]
 Q = тепловая мощность для других температур [Вт]

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для расчета мощности по другому, отличному от табличного, значению отопляющей воды и воздуха используем температурное уравнение. Введем необходимую среднюю температуру отопляющей воды и воздуха в помещении и рассчитаем тепловую мощность. Все это можно также легко рассчитать на нашем веб-сайте, на страничке конкретного конвектора, достаточно просто подставить новые значения.

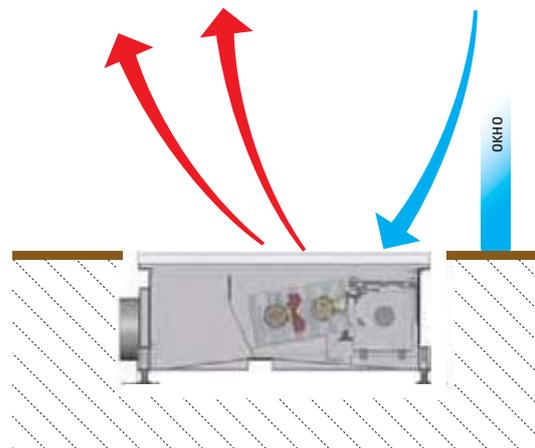
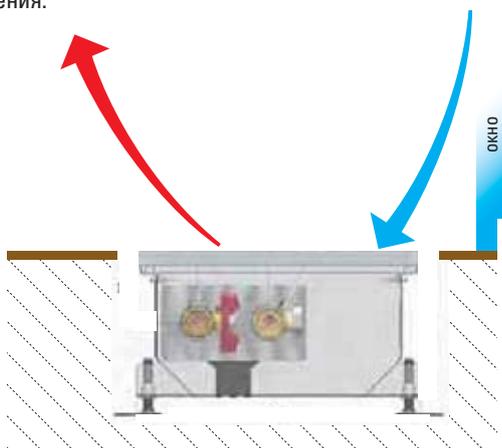







ПРИМЕРЫ ПРОТЕКАНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Расстояние конвектора от стены не установлено. Конвектор всегда необходимо размещать так, чтобы не препятствовать свободному потоку воздуха.

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ


Конвекторы подходят для всех типов объектов.



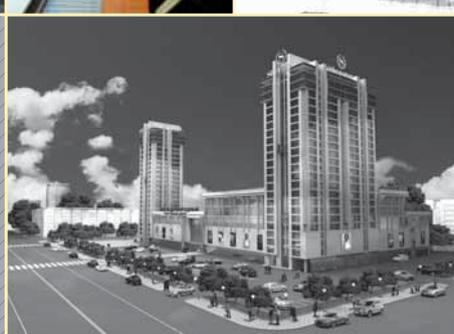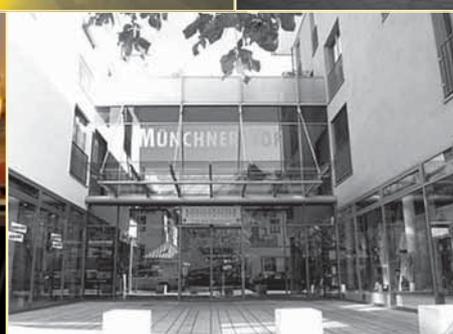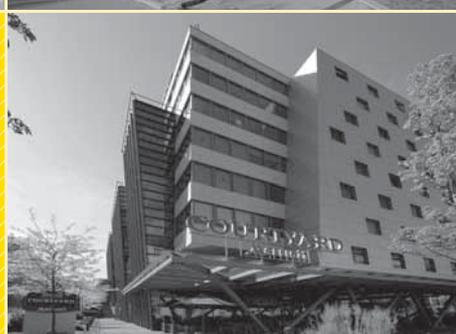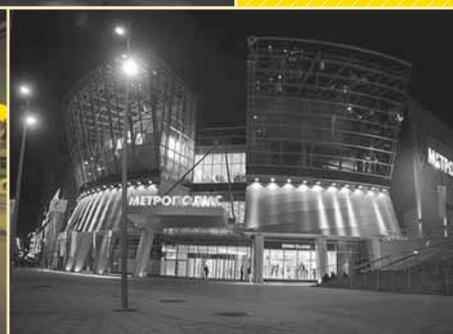


ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА




COIL - P

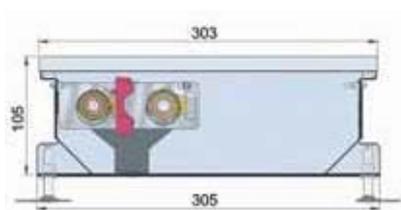


COIL - PT105

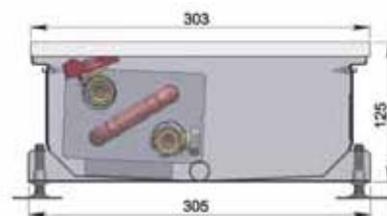


COIL - P04




COIL - P80

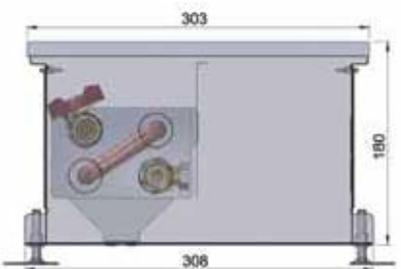


COIL - PT180

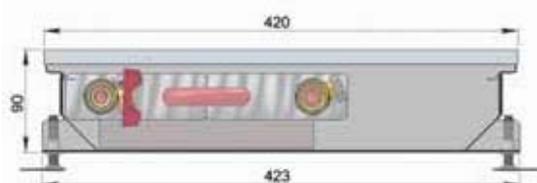


COIL - PMW90

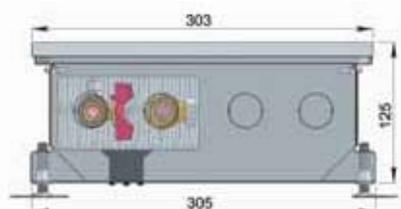


COIL - PT

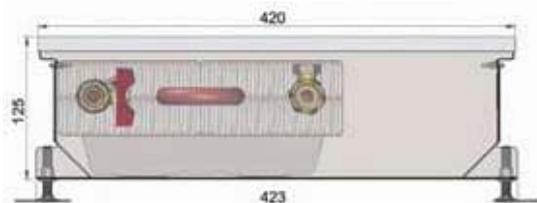


COIL - PMW125

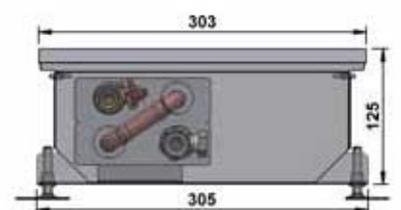


COIL - PT4

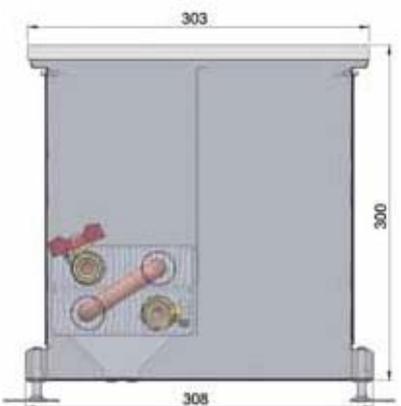


COIL - PT300

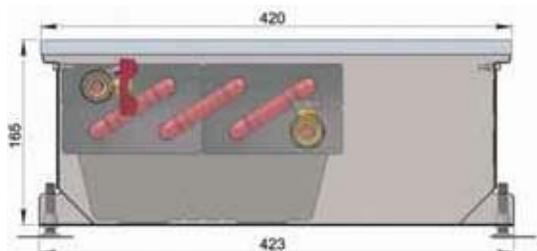


COIL - PMW165

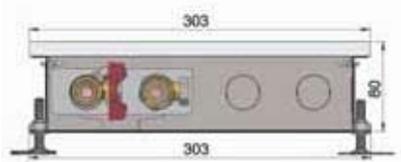

COIL - PT80

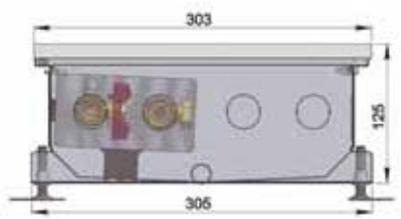


COIL - P0

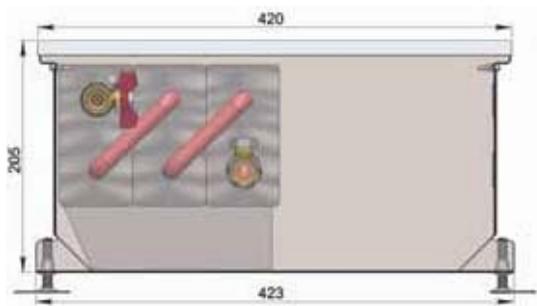


COIL - PMW205


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

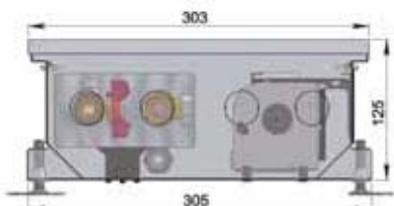


COIL - KT

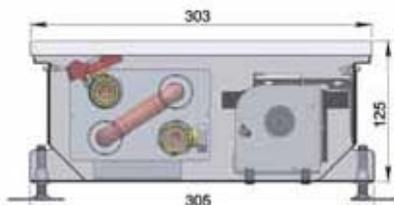


COIL - MT

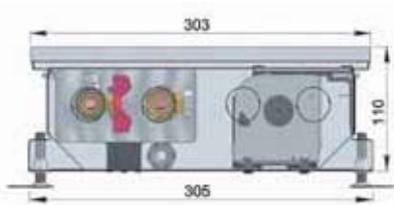

COIL - KT10

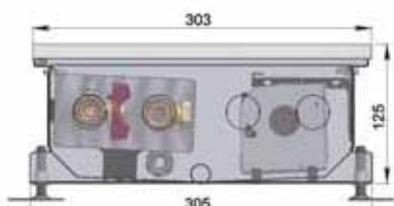


COIL - KO

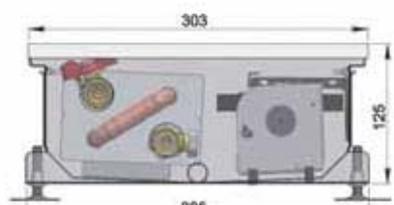


COIL - MO




COIL - KT0




COIL - KT1

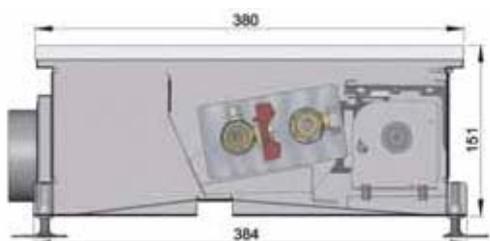


COIL - KT2

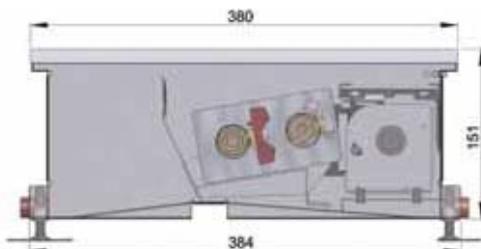


COIL - K02




COIL - KT3




COIL - KT3 105




COIL - T50




COIL - T60




COIL - T80




COIL - T085




COIL - HC

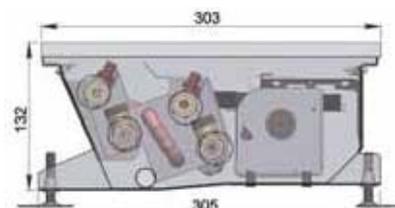


COIL - HC4pipe

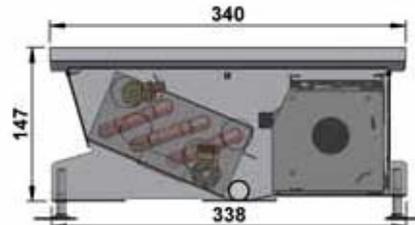


COIL - HCM

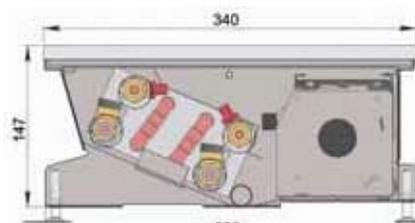


COIL - HCM4pipe

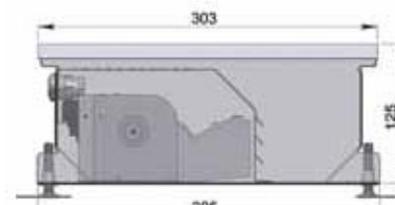

COIL - TE

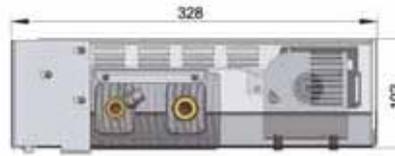

COIL - SK



COIL - KP



Как правильно выбрать, установить конвектор и проводить за ним уход?

1. ВЫБОР

- › Определить, будет ли это основной или дополнительный источник тепла или тепловой барьер.
- › Определить нужную мощность или потери тепла в помещении.
- › Принять во внимание расположение и первоначальное предназначение помещения (если это коммерческие помещения, квартира, дом, помещения с бассейном и т.д.).
- › Принять решение о типе конвектора, использующего принцип принудительной или естественной конвекции (с вентилятором, без вентилятора).
- › Определить, будет ли конвектор с принудительной или естественной конвекцией.
- › При выборе источника питания для вентилятора учитывать длину и поперечное сечение проводников.
- › Определить расположение источника.
- › Определить расположение термостата.
- › Выбор конвектора и принадлежностей с учетом подключения к воде и электропитание, среды или оттока конденсата.

2. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- › Обеспечить достаточное пространство для установки и подключения энергии (h+20 мм и B+60 мм).
- › Обеспечить подключение воды и электропитание в соответствии с выбранной модификацией конвектора.

3. УСТАНОВКА

- › Установка конвектора.
- › Крепление фиксирующих ножек с помощью дюбелей к полу.
- › Установка ванны в горизонтальном положении.
- › Подключение электропитание.
- › Подключение воды.
- › Установка распорок и крышки конвектора.
- › Контроль плоскостности.
- › Минимально 1/3 высоты конвектора аккуратно залейте щебеночным жидким бетоном для подавления шума до минимума. При неправильном бетонировании дна конвектор может резонировать! Изоляцию рекомендуем разместить с наружного бока конвектора только там, где находится теплообменник. Однако это не является необходимым.
- › Проверка функциональности конвектора.
- › Добетонирование конвектора.

4. УХОД

- › Отключить от электропитание.
- › Закрыть клапаны подачи воды.
- › Снять решетку.
- › Вынуть фильтр вентиляторов, если он входит в комплект (только корпуса вентиляторов).
- › Приподнять теплообменник под углом (макс. 60°) вместе с установленными шлангами.
- › Очистить пространство под теплообменником или вентилятором.
- › Как минимум 2 раза в сезон смазать оси вентилятора, причем всегда перед запуском.

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

- › При наличии полого пола для конвекторов с вентилятором всегда применять антивибрационную пленку.
- › При установке в полых полах или полах с большим расширением тщательно взвесьте необходимость использования изоляционного материала. Инвестор или владелец должен решить, стоит ли в зависимости от типа и характера пола использовать изоляцию также в случае полой конструкции (изоляционный материал помещается на внешнюю поверхность конвектора со стороны теплообменника). При монтаже конвектора в полой полу необходимо использовать армировку, а для конвектора с вентилятором необходимо использовать антивибрационную пленку.
- › В целях ограничения шума, порождаемого конструкцией изделия, рекомендуем также использовать антивибрационную пленку для конвекторов без вентиляторов.
- › Место установки конвектора определяет клиент. Стандартная установка конвектора для отопления помещения: сторона с теплообменником направлена в помещение. Если клиент хочет использовать конвектор в качестве дополнительного источника тепла или теплового барьера, сторона с теплообменником должна быть направлена к окну.
- › Нельзя закрывать решетки, вентиляторы, теплообменники, а также зоны всасывания и выдува в целях обеспечения достаточной циркуляции воздуха, причем у всех конвекторов без исключения.
- › Как минимум 2 раза за сезон смазать оси вентилятора.
- › Регулярно чистить теплообменник и желоб конвектора.
- › Не бросать никаких предметов и никоим образом не повредить пропеллер вентилятора.
- › Не останавливать пропеллер вентилятора во время работы.
- › Для обеспечения идеального отвода конденсата следует регулярно чистить дренажную трубку.



1|5|7|8|9*66


типы решеток, см. стр. 66

COIL-P

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]


ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4200$ 

поперечный разрез

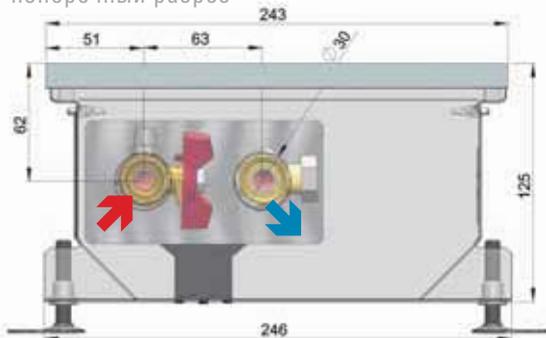

Базовый тип самого узкого внутрипольного конвектора с естественной конвекцией.

продольный разрез

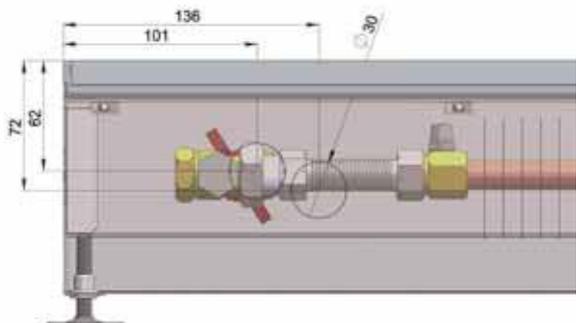

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	307	274	261
70	242	211	200
60	182	154	143
45	102	79	70
	длина L (мм) 1000		
80	358	320	305
70	282	247	233
60	212	180	167
45	119	92	82
	длина L (мм) 1250		
80	486	434	413
70	383	335	316
60	288	244	227
45	162	125	111
	длина L (мм) 1500		
80	614	548	522
70	484	423	399
60	364	308	286
45	205	158	140
	длина L (мм) 1750		
80	742	662	631
70	585	511	482
60	440	372	346
45	247	191	170
	длина L (мм) 2000		
80	870	776	740
70	686	599	565
60	516	436	406
45	290	224	199
	длина L (мм) 2500		
80	1 125	1 005	957
70	888	775	732
60	668	565	525
45	375	290	257
	длина L (мм) 3000		
80	1 381	1 233	1 175
70	1 090	952	898
60	819	693	645
45	461	356	316

средняя температура воды t_w



COIL-P80

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4445$

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
80	длина L (мм) 900		
	229	204	194
	70	180	156
	60	134	113
	45	75	57
1000	длина L (мм) 1000		
	267	237	226
	70	209	183
	60	157	132
	45	87	67
1250	длина L (мм) 1250		
	362	322	307
	70	284	248
	60	213	179
	45	118	91
1500	длина L (мм) 1500		
	457	407	388
	70	359	313
	60	269	227
	45	150	115
1750	длина L (мм) 1750		
	552	492	468
	70	434	378
	60	325	274
	45	181	139
2000	длина L (мм) 2000		
	647	577	549
	70	509	443
	60	381	321
	45	212	163
2500	длина L (мм) 2500		
	838	746	711
	70	658	574
	60	493	416
	45	274	211
3000	длина L (мм) 3000		
	1 028	916	872
	70	808	704
	60	605	510
	45	337	259




Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией с наименьшей шириной и высотой.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции с учетом размеров
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	80 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

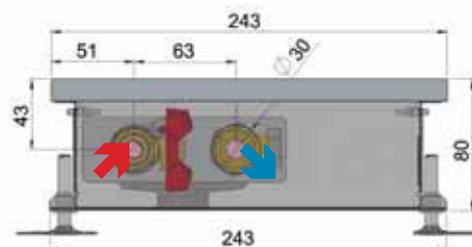

поперечный разрез

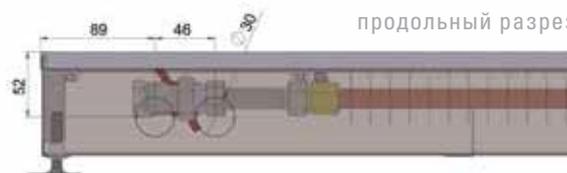


продольный разрез



1|5|7|8|9*66


COIL-PT

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

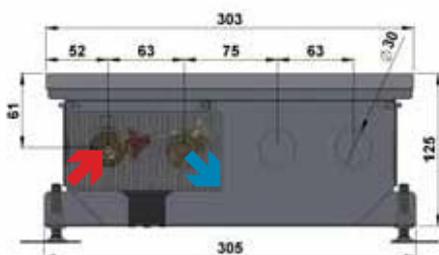ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4085$ 

поперечный разрез

продольный разрез

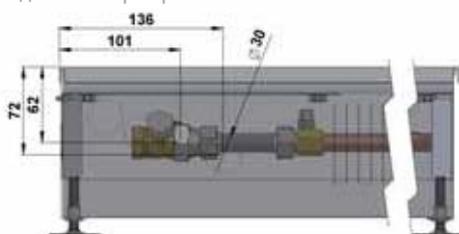

Базовый тип внутрипольного конвектора стандартной ширины с естественной конвекцией серии PT.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
80	длина L (мм) 900		
	373	333	317
	70	295	258
	60	222	188
	45	125	97
80	длина L (мм) 1000		
	435	388	370
	70	344	300
	60	259	219
	45	146	113
80	длина L (мм) 1250		
	590	527	503
	70	466	408
	60	352	298
	45	199	154
80	длина L (мм) 1500		
	745	666	635
	70	589	515
	60	444	376
	45	251	194
80	длина L (мм) 1750		
	901	805	767
	70	712	622
	60	537	454
	45	303	234
80	длина L (мм) 2000		
	1 056	943	899
	70	834	730
	60	629	533
	45	355	275
80	длина L (мм) 2500		
	1 366	1 221	1 164
	70	1 080	944
	60	814	690
	45	460	356
80	длина L (мм) 3000		
	1 677	1 498	1 428
	70	1 325	1 159
	60	999	846
	45	564	437

средняя температура воды t_w



COIL-PT4

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4519$

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм)		900
80	449	400	381
70	353	307	289
60	264	222	206
45	146	112	99
	15	20	22
	длина L (мм)		1000
80	524	467	444
70	411	358	338
60	307	259	241
45	171	131	116
	15	20	22
	длина L (мм)		1250
80	712	634	603
70	558	486	458
60	417	352	326
45	232	178	157
	15	20	22
	длина L (мм)		1500
80	899	800	762
70	705	614	579
60	527	444	412
45	293	225	199
	15	20	22
	длина L (мм)		1750
80	1 086	967	921
70	852	742	699
60	637	537	498
45	353	271	240
	15	20	22
	длина L (мм)		2000
80	1 273	1 134	1 079
70	999	870	820
60	747	629	584
45	414	318	282
	15	20	22
	длина L (мм)		2500
80	1 648	1 467	1 397
70	1 293	1 126	1 061
60	966	814	756
45	536	412	365
	15	20	22
	длина L (мм)		3000
80	2 023	1 801	1 714
70	1 587	1 382	1 302
60	1 186	999	928
45	658	505	448

средняя температура воды t_w




Очень мощный внутри-польный конвектор с естественной конвекцией серии PT.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

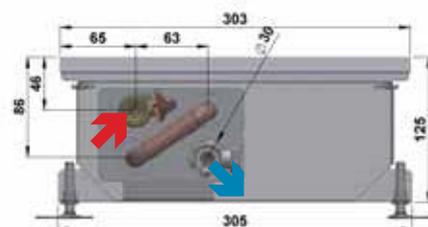

поперечный разрез

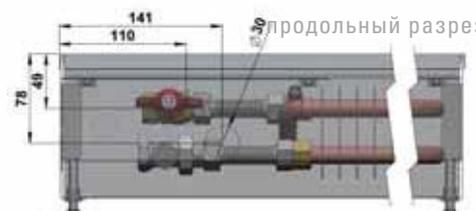


продольный разрез




1|5|7|8|9*66

COIL-PT80

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

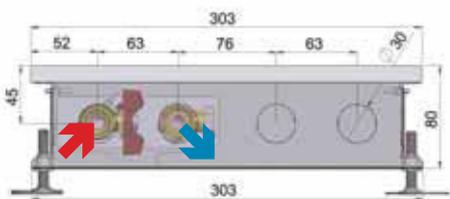ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4002$ 

поперечный разрез

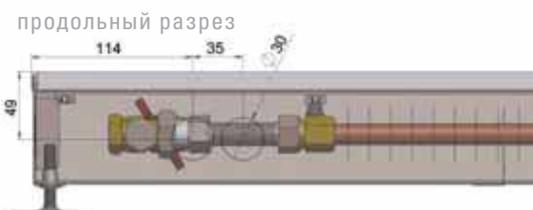

продольный разрез

Самый низкий тип внутрипольного конвектора с естественной конвекцией серии PT.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	80 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	241	215	205
70	191	167	158
60	144	122	114
45	82	63	56
	15	20	22
	длина L (мм) 1000		
80	281	251	240
70	223	195	184
60	168	142	133
45	95	74	66
	15	20	22
	длина L (мм) 1250		
80	382	341	325
70	302	264	250
60	228	193	180
45	129	100	89
	15	20	22
	длина L (мм) 1500		
80	482	431	411
70	382	334	315
60	288	244	227
45	163	126	113
	15	20	22
	длина L (мм) 1750		
80	582	521	497
70	461	403	381
60	348	295	275
45	197	153	136
	15	20	22
	длина L (мм) 2000		
80	683	611	582
70	540	473	447
60	408	346	322
45	231	179	159
	15	20	22
	длина L (мм) 2500		
80	884	790	753
70	699	612	578
60	528	448	417
45	299	232	206
	15	20	22
	длина L (мм) 3000		
80	1 085	970	925
70	858	751	709
60	648	550	512
45	367	285	253

средняя температура воды t_w



COIL-PT105

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,3691$

	температура воздуха t_a			
	15	20	22	
средняя температура воды t_w	длина L (мм)			
	900			
	80	311	279	266
	70	248	217	205
	60	188	160	149
	45	108	84	75
	длина L (мм)			
	1000			
	80	363	325	311
	70	289	254	240
60	219	187	174	
45	126	98	88	
длина L (мм)				
1250				
80	493	442	422	
70	392	344	325	
60	298	253	236	
45	171	133	119	
длина L (мм)				
1500				
80	622	558	533	
70	495	435	411	
60	376	320	298	
45	216	168	150	
длина L (мм)				
1750				
80	752	674	643	
70	598	525	497	
60	455	387	361	
45	261	203	181	
длина L (мм)				
2000				
80	882	790	754	
70	702	616	582	
60	533	454	423	
45	306	238	213	
длина L (мм)				
2500				
80	1 141	1 023	976	
70	908	797	753	
60	690	587	547	
45	396	308	275	
длина L (мм)				
3000				
80	1 401	1 255	1 198	
70	1 114	978	925	
60	847	720	672	
45	486	379	338	




Вариант внутрипольного конвектора серии PT с конструктивной высотой 105 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	105 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

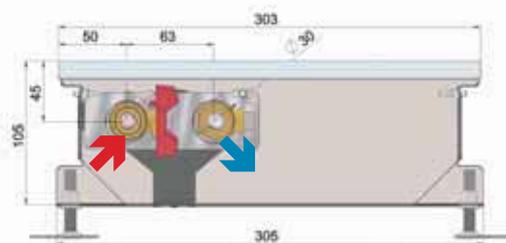

поперечный разрез

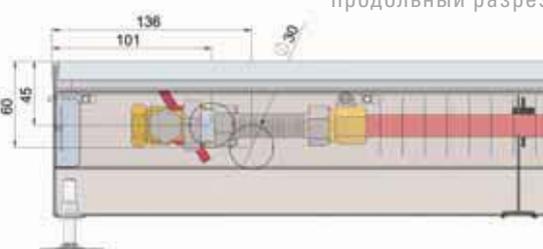


продольный разрез




1|5|7|8|9*66

COIL-PT180

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4180$ 

поперечный разрез

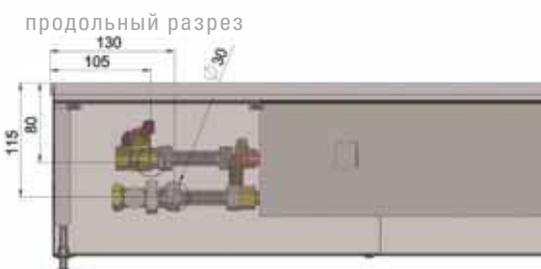

продольный разрез

Один из самых мощных внутрипольных конвекторов серии PT с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	180 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	486	434	414
70	384	335	316
60	289	244	227
45	162	125	111
	длина L (мм) 1000		
80	567	507	483
70	448	391	369
60	337	285	265
45	190	146	130
	длина L (мм) 1250		
80	770	688	655
70	608	531	501
60	457	387	360
45	257	199	177
	длина L (мм) 1500		
80	973	868	828
70	768	671	633
60	578	489	454
45	325	251	223
	длина L (мм) 1750		
80	1 175	1 049	1 000
70	928	810	765
60	698	591	549
45	393	303	269
	длина L (мм) 2000		
80	1 378	1 230	1 173
70	1 087	950	897
60	818	692	644
45	460	356	316
	длина L (мм) 2500		
80	1 784	1 592	1 517
70	1 407	1 229	1 160
60	1 059	896	833
45	596	460	409
	длина L (мм) 3000		
80	2 189	1 954	1 862
70	1 727	1 509	1 424
60	1 299	1 100	1 022
45	731	565	502

средняя температура воды t_w




COIL-PT300

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,3649$

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	559	501	478
70	445	391	369
60	338	288	269
45	194	152	135
	15	20	22
	длина L (мм) 1000		
80	652	584	558
70	519	456	431
60	395	336	313
45	227	177	158
	15	20	22
	длина L (мм) 1250		
80	885	793	757
70	704	618	585
60	536	456	425
45	308	240	214
	15	20	22
	длина L (мм) 1500		
80	1 117	1 002	957
70	890	781	739
60	677	576	537
45	389	303	271
	15	20	22
	длина L (мм) 1750		
80	1 350	1 211	1 156
70	1 075	944	893
60	817	696	649
45	470	366	327
	15	20	22
	длина L (мм) 2000		
80	1 583	1 419	1 355
70	1 260	1 107	1 047
60	958	816	761
45	551	430	383
	15	20	22
	длина L (мм) 2500		
80	2 049	1 837	1 754
70	1 631	1 432	1 354
60	1 240	1 056	985
45	713	556	496
	15	20	22
	длина L (мм) 3000		
80	2 514	2 254	2 152
70	2 002	1 758	1 662
60	1 522	1 296	1 208
45	875	682	609

средняя температура воды t_w

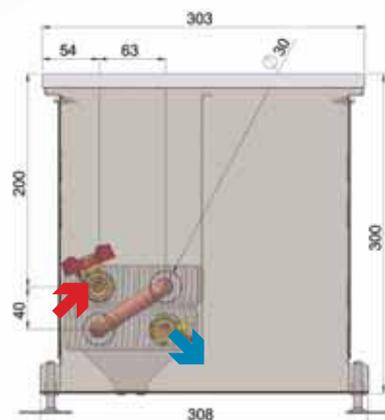

поперечный разрез

Самый мощный внутрипольный конвектор с естественной конвекцией серии PT.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	300 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"




продольный разрез




1|7|9*66

COIL-PO

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

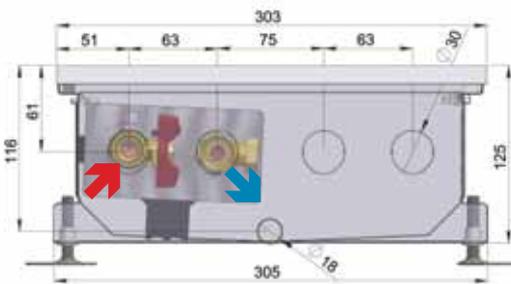ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4147$ 

поперечный разрез

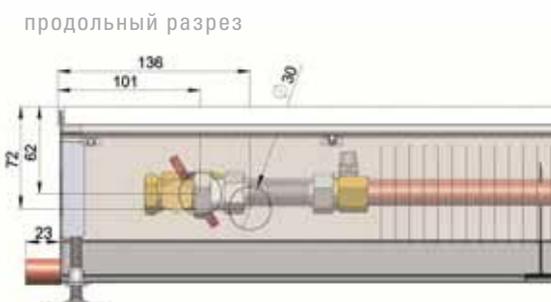

продольный разрез

Самый популярный
внутрипольный конвектор
для влажной среды с
естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	372	332	316
70	293	256	242
60	221	187	174
45	124	96	85
	длина L (мм) 1000		
80	434	387	369
70	342	299	282
60	258	218	203
45	145	112	100
	длина L (мм) 1250		
80	589	526	501
70	465	406	383
60	350	296	275
45	197	152	135
	длина L (мм) 1500		
80	743	664	633
70	587	513	484
60	442	374	348
45	249	192	171
	длина L (мм) 1750		
80	898	802	765
70	709	620	585
60	534	452	420
45	301	232	207
	длина L (мм) 2000		
80	1 053	940	896
70	832	727	686
60	626	530	493
45	353	273	242
	длина L (мм) 2500		
80	1 363	1 217	1 160
70	1 076	940	888
60	810	686	638
45	456	353	313
	длина L (мм) 3000		
80	1 673	1 494	1 424
70	1 321	1 154	1 089
60	994	842	783
45	560	433	385

средняя температура воды t_w

COIL-PO4

1|7|9*66



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4497$

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
80	длина L (мм) 900		
	461	410	391
	70	362	315
	60	270	228
	45	150	115
80	длина L (мм) 1000		
	538	479	456
	70	422	368
	60	315	266
	45	175	135
80	длина L (мм) 1250		
	730	650	619
	70	573	499
	60	428	361
	45	238	183
80	длина L (мм) 1500		
	922	821	781
	70	723	630
	60	541	456
	45	300	231
80	длина L (мм) 1750		
	1 114	992	944
	70	874	761
	60	653	551
	45	363	279
80	длина L (мм) 2000		
	1 306	1 163	1 107
	70	1 025	893
	60	766	646
	45	426	327
80	длина L (мм) 2500		
	1 690	1 504	1 432
	70	1 326	1 155
	60	991	836
	45	551	423
80	длина L (мм) 3000		
	2 074	1 846	1 758
	70	1 628	1 418
	60	1 217	1 026
	45	676	519

средняя температура воды t_w


Самый мощный внутрипольный конвектор для влажной среды с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- наивысшая мощность естественной конвекции в серии PO
- короткое время отклика
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

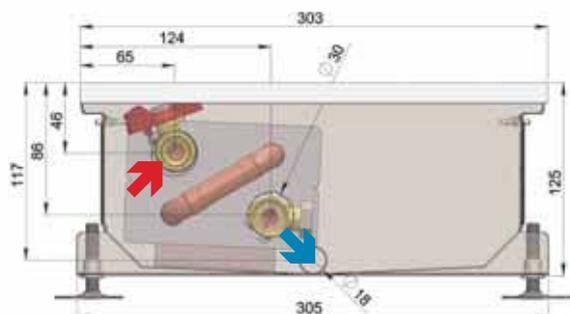

поперечный разрез

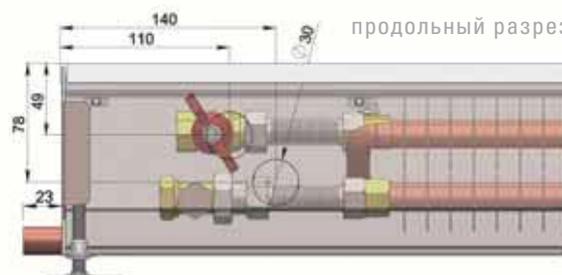


продольный разрез



7|8|9*66


COIL-PMW125

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

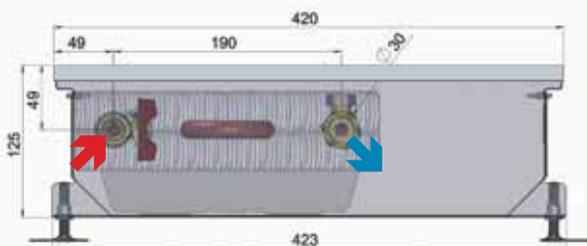ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4202$ 

поперечный разрез

продольный разрез

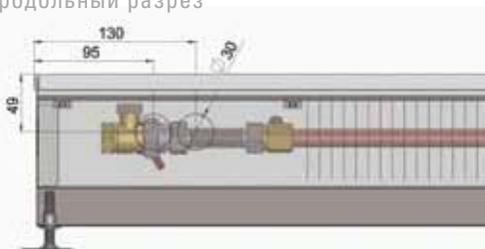

Базовый тип внутрипольного конвектора с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	525	469	447
70	414	362	341
60	311	263	245
45	175	135	120
	длина L (мм) 1000		
80	613	547	521
70	483	422	398
60	363	307	286
45	204	158	140
	длина L (мм) 1250		
80	831	742	707
70	656	573	540
60	493	417	388
45	277	214	190
	длина L (мм) 1500		
80	1 050	937	893
70	828	723	683
60	623	527	490
45	350	270	240
	длина L (мм) 1750		
80	1 269	1 133	1 079
70	1 001	874	825
60	753	637	592
45	423	327	290
	длина L (мм) 2000		
80	1 488	1 328	1 265
70	1 174	1 025	967
60	882	747	694
45	496	383	340
	длина L (мм) 2500		
80	1 925	1 718	1 638
70	1 519	1 326	1 252
60	1 142	966	898
45	642	496	440
	длина L (мм) 3000		
80	2 363	2 109	2 010
70	1 864	1 628	1 536
60	1 402	1 186	1 102
45	788	608	540

средняя температура воды t_w



COIL-PMW90

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4389$

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
80	длина L (мм) 900		
	380	338	322
	70	299	260
	60	224	189
	45	125	96
1000	длина L (мм) 1000		
	80	443	395
	70	348	304
	60	261	220
	45	146	112
1250	длина L (мм) 1250		
	80	601	536
	70	473	412
	60	354	299
	45	198	152
1500	длина L (мм) 1500		
	80	759	677
	70	597	520
	60	447	378
	45	250	192
1750	длина L (мм) 1750		
	80	917	818
	70	721	629
	60	540	456
	45	302	232
2000	длина L (мм) 2000		
	80	1 076	959
	70	846	737
	60	634	535
	45	354	272
2500	длина L (мм) 2500		
	80	1 392	1 240
	70	1 095	954
	60	820	692
	45	458	352
3000	длина L (мм) 3000		
	80	1 708	1 522
	70	1 343	1 171
	60	1 006	849
	45	562	432




Наименший тип внутрипольного конвектора с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	90 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

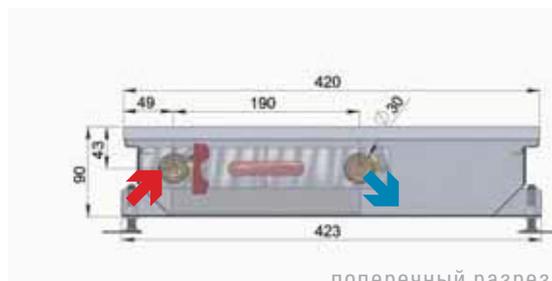

поперечный разрез

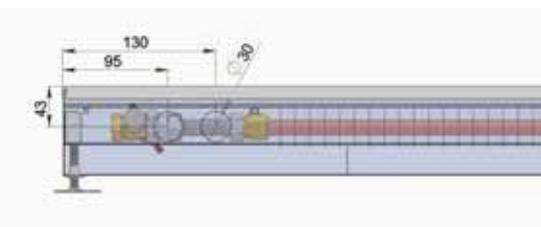

продольный разрез




7|8|9*66

COIL-PMW165

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]


ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4131$ 

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	765	683	651
70	604	528	498
60	455	385	358
45	257	198	176
	длина L (мм) 1000		
80	893	797	760
70	705	616	582
60	531	449	418
45	299	231	206
	длина L (мм) 1250		
80	1 211	1 082	1 031
70	957	836	789
60	720	610	567
45	406	314	279
	длина L (мм) 1500		
80	1 530	1 366	1 303
70	1 208	1 056	997
60	910	770	717
45	513	397	352
	длина L (мм) 1750		
80	1 849	1 651	1 574
70	1 460	1 276	1 205
60	1 100	931	866
45	620	479	426
	длина L (мм) 2000		
80	2 168	1 936	1 845
70	1 712	1 496	1 412
60	1 289	1 092	1 015
45	727	562	499
	длина L (мм) 2500		
80	2 805	2 505	2 388
70	2 215	1 936	1 828
60	1 668	1 413	1 314
45	941	727	646
	длина L (мм) 3000		
80	3 443	3 075	2 931
70	2 719	2 376	2 243
60	2 048	1 734	1 612
45	1 155	892	793

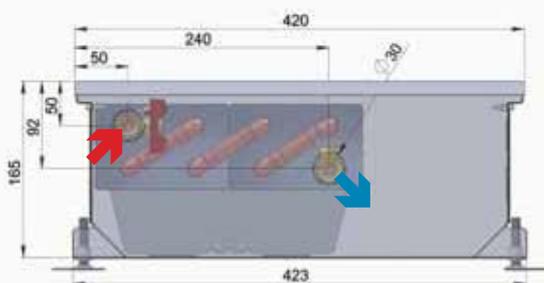средняя температура воды t_w 

поперечный разрез

продольный разрез

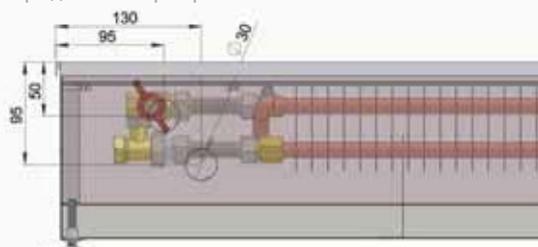

Мощный внутрипольный конвектор с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	165 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"



COIL-PMW205

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4624$

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм) 900		
80	827	735	700
70	647	563	531
60	483	406	377
45	267	204	181
	15	20	22
	длина L (мм) 1000		
80	964	858	816
70	755	657	619
60	563	474	440
45	311	238	211
	15	20	22
	длина L (мм) 1250		
80	1 309	1 164	1 108
70	1 025	892	840
60	764	643	597
45	422	324	286
	15	20	22
	длина L (мм) 1500		
80	1 653	1 470	1 399
70	1 295	1 126	1 061
60	965	813	754
45	534	409	362
	15	20	22
	длина L (мм) 1750		
80	1 997	1 777	1 691
70	1 565	1 361	1 282
60	1 167	982	911
45	645	494	437
	15	20	22
	длина L (мм) 2000		
80	2 342	2 083	1 982
70	1 834	1 596	1 503
60	1 368	1 151	1 068
45	756	579	513
	15	20	22
	длина L (мм) 2500		
80	3 031	2 696	2 565
70	2 374	2 065	1 945
60	1 770	1 490	1 382
45	978	749	663
	15	20	22
	длина L (мм) 3000		
80	3 719	3 309	3 149
70	2 913	2 534	2 387
60	2 172	1 829	1 696
45	1 201	920	814

средняя температура воды t_w




Очень мощный внутри-польный конвектор с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- очень высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	205 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

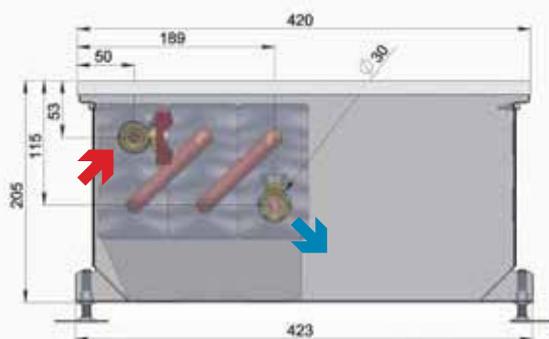


поперечный разрез

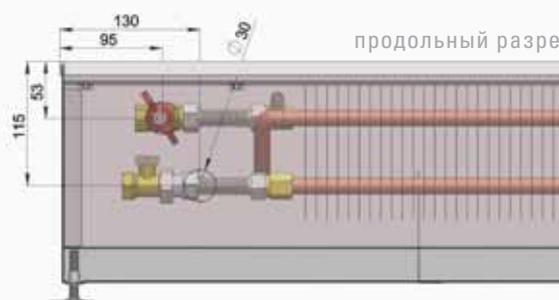

продольный разрез

Почему конвектор MINIV?

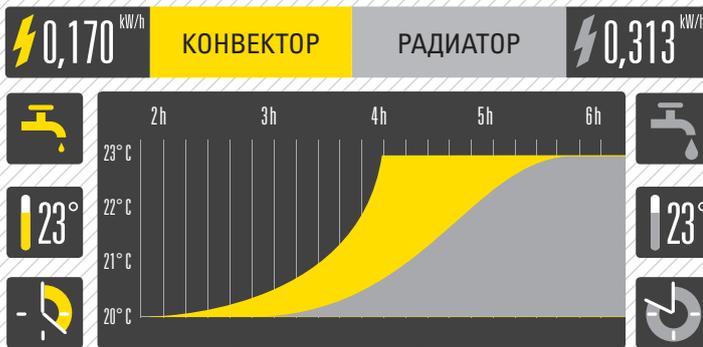

В отличие от радиатора конвектор обеспечивает экономию энергии и высокую динамику отопления/доохлаждения.

Конвекторы MINIV

- экономят место в интерьере и подчеркивают дизайн
- приносят Вам экономию энергии, большую динамику отопления/доохлаждения с низким объемом нагретой/охлажденной воды
- изготовлены из высококачественных материалов, что позволяет предоставить 10-летнюю гарантию на ванну и теплообменник конвектора
- благодаря производству нестандартных размеров удовлетворяют самым претенциозным требованиям



COIL-KT

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$




Базовый и самый популярный внутрипольный конвектор с вентилятором серии КТ/МТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

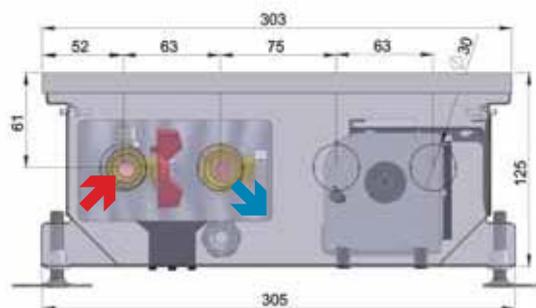

поперечный разрез

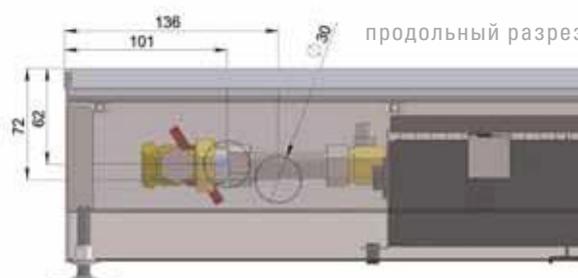

продольный разрез



1|5|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260
70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469
70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994
70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519
70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044
70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569
70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618
70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	5 222	4 816	4 653	80	5 704	5 260	5 083	80	6 361	5 866	5 668
70	4 409	4 004	3 842	70	4 817	4 373	4 196	70	5 371	4 877	4 679
60	3 599	3 194	3 032	60	3 931	3 489	3 312	60	4 383	3 890	3 694
45	2 387	1 984	1 824	45	2 607	2 168	1 992	45	2 907	2 417	2 221

средняя температура воды t_w

COIL-MT

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0435$

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА




Самый мощный внутрипольный конвектор с вентилятором серии КТ/МТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

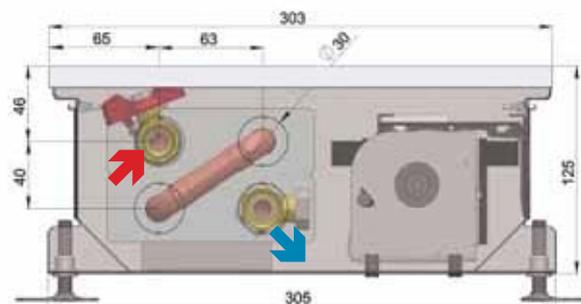

поперечный разрез

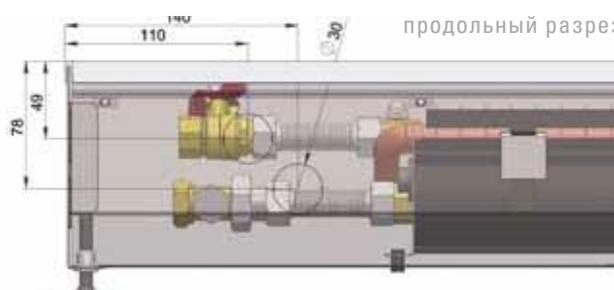

продольный разрез



1|5|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	1 499	1 379	1 331	80	1 571	1 445	1 395	80	1 718	1 580	1 525
70	1 259	1 140	1 092	70	1 320	1 195	1 145	70	1 443	1 307	1 252
60	1 021	903	856	60	1 071	947	897	60	1 170	1 035	981
45	669	553	507	45	701	580	531	45	767	634	581
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	1 749	1 609	1 553	80	1 833	1 686	1 628	80	2 004	1 844	1 780
70	1 469	1 330	1 275	70	1 540	1 394	1 336	70	1 684	1 524	1 461
60	1 192	1 054	999	60	1 249	1 105	1 047	60	1 366	1 208	1 145
45	780	645	591	45	818	676	620	45	894	739	678
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	2 373	2 183	2 107	80	2 488	2 289	2 209	80	2 720	2 502	2 415
70	1 994	1 805	1 730	70	2 090	1 892	1 813	70	2 285	2 069	1 982
60	1 617	1 430	1 356	60	1 695	1 499	1 421	60	1 853	1 639	1 553
45	1 059	876	803	45	1 110	918	841	45	1 214	1 004	920
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	2 998	2 758	2 662	80	3 143	2 891	2 790	80	3 436	3 161	3 051
70	2 518	2 280	2 185	70	2 640	2 390	2 290	70	2 886	2 613	2 504
60	2 043	1 806	1 712	60	2 141	1 894	1 795	60	2 341	2 070	1 962
45	1 338	1 106	1 014	45	1 402	1 160	1 063	45	1 533	1 268	1 162
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	3 623	3 332	3 216	80	3 797	3 493	3 372	80	4 152	3 819	3 686
70	3 043	2 755	2 640	70	3 190	2 888	2 767	70	3 488	3 157	3 026
60	2 468	2 183	2 069	60	2 587	2 288	2 169	60	2 829	2 502	2 371
45	1 617	1 337	1 225	45	1 695	1 401	1 284	45	1 853	1 532	1 404
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	4 247	3 907	3 771	80	4 452	4 095	3 953	80	4 868	4 477	4 322
70	3 568	3 230	3 095	70	3 740	3 386	3 245	70	4 089	3 702	3 547
60	2 894	2 559	2 426	60	3 033	2 683	2 543	60	3 316	2 933	2 780
45	1 895	1 567	1 436	45	1 987	1 643	1 506	45	2 172	1 796	1 646
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	5 496	5 056	4 880	80	5 762	5 300	5 116	80	6 299	5 794	5 593
70	4 617	4 180	4 006	70	4 840	4 382	4 199	70	5 291	4 791	4 591
60	3 745	3 312	3 139	60	3 925	3 471	3 291	60	4 292	3 795	3 598
45	2 453	2 028	1 859	45	2 571	2 126	1 949	45	2 811	2 324	2 130
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	6 746	6 205	5 989	80	7 071	6 504	6 278	80	7 731	7 111	6 864
70	5 666	5 130	4 916	70	5 940	5 378	5 153	70	6 494	5 879	5 634
60	4 596	4 064	3 853	60	4 818	4 260	4 038	60	5 267	4 658	4 415
45	3 010	2 489	2 281	45	3 156	2 609	2 391	45	3 450	2 852	2 615

средняя температура воды t_w

COIL-KT110

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0543$




Самый низкий внутри-польный конвектор с вентилятором серии КТ/МТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	110 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

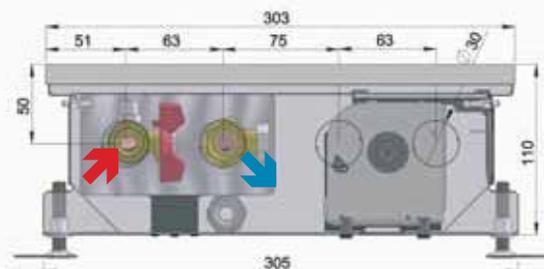

поперечный разрез

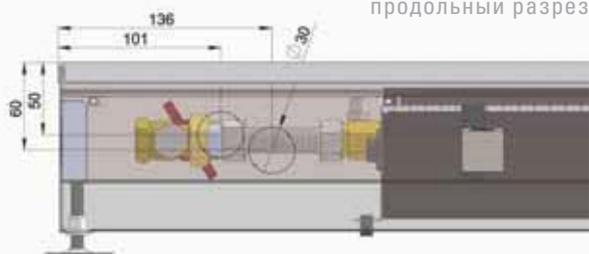

продольный разрез



1|5|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.				2 степень среднее ч.о.				3 степень максимальное ч.о.			
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	900				900				900			
80	958	881	850	80	1 049	964	930	80	1 182	1 086	1 048	
	804	727	696	70	880	796	762	70	991	896	858	
	650	574	544	60	712	629	596	60	802	708	671	
	424	350	320	45	464	383	351	45	523	432	395	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1000				1000				1000			
80	1 118	1 028	991	80	1 224	1 125	1 086	80	1 379	1 267	1 223	
	937	848	812	70	1 026	928	889	70	1 156	1 046	1 002	
	759	670	635	60	831	734	695	60	936	826	783	
	495	408	374	45	542	447	409	45	610	503	461	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1250				1250				1250			
80	1 517	1 394	1 346	80	1 661	1 527	1 473	80	1 871	1 720	1 659	
	1 272	1 151	1 102	70	1 393	1 260	1 207	70	1 569	1 419	1 359	
	1 030	909	862	60	1 127	996	943	60	1 270	1 122	1 062	
	671	554	507	45	735	607	556	45	828	683	626	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1500				1500				1500			
80	1 917	1 761	1 700	80	2 098	1 929	1 861	80	2 364	2 172	2 096	
	1 607	1 453	1 392	70	1 760	1 591	1 524	70	1 982	1 792	1 717	
	1 301	1 149	1 088	60	1 424	1 258	1 192	60	1 604	1 417	1 342	
	848	700	641	45	929	766	702	45	1 046	863	790	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1750				1750				1750			
80	2 316	2 128	2 054	80	2 536	2 330	2 249	80	2 856	2 625	2 533	
	1 942	1 756	1 682	70	2 126	1 923	1 842	70	2 395	2 166	2 075	
	1 572	1 388	1 315	60	1 721	1 520	1 440	60	1 938	1 712	1 622	
	1 025	846	774	45	1 122	926	848	45	1 264	1 043	955	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	2000				2000				2000			
80	2 715	2 495	2 408	80	2 973	2 732	2 636	80	3 348	3 077	2 969	
	2 277	2 059	1 972	70	2 493	2 254	2 159	70	2 808	2 539	2 432	
	1 843	1 627	1 542	60	2 017	1 782	1 688	60	2 272	2 007	1 901	
	1 202	991	908	45	1 316	1 086	994	45	1 482	1 223	1 120	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	2500				2500				2500			
80	3 514	3 229	3 116	80	3 847	3 536	3 412	80	4 333	3 982	3 843	
	2 946	2 665	2 552	70	3 226	2 917	2 795	70	3 633	3 286	3 148	
	2 384	2 106	1 995	60	2 611	2 306	2 184	60	2 941	2 597	2 460	
	1 555	1 283	1 175	45	1 703	1 405	1 287	45	1 918	1 582	1 449	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	3000				3000				3000			
80	4 312	3 963	3 824	80	4 721	4 339	4 187	80	5 318	4 888	4 716	
	3 616	3 270	3 132	70	3 959	3 581	3 430	70	4 459	4 033	3 863	
	2 926	2 585	2 449	60	3 204	2 830	2 681	60	3 609	3 187	3 020	
	1 908	1 575	1 442	45	2 090	1 724	1 579	45	2 354	1 942	1 779	

средняя температура воды t_w

COIL-KO

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА

АС
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$




Самый популярный внутрипольный конвектор с вентилятором для интерьеров с влажной средой.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

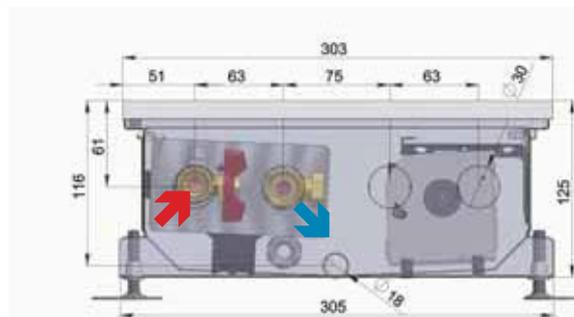

поперечный разрез

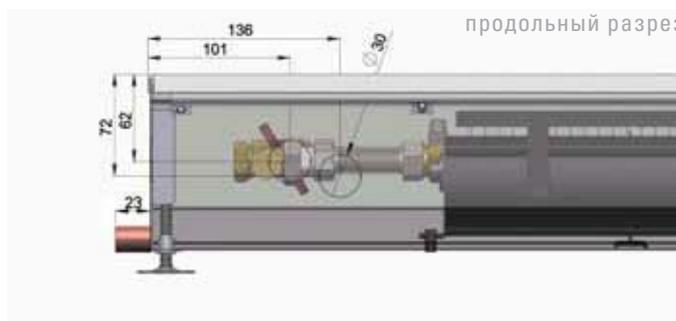

продольный разрез



1|7|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260
70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469
70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994
70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519
70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044
70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569
70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618
70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	5 222	4 816	4 653	80	5 704	5 260	5 083	80	6 361	5 866	5 668
70	4 409	4 004	3 842	70	4 817	4 373	4 196	70	5 371	4 877	4 679
60	3 599	3 194	3 032	60	3 931	3 489	3 312	60	4 383	3 890	3 694
45	2 387	1 984	1 824	45	2 607	2 168	1 992	45	2 907	2 417	2 221

COIL-MO

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА

АС
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0435$



Самый мощный внутри-польный конвектор с вентилятором для интерьеров с влажной средой.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления


Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

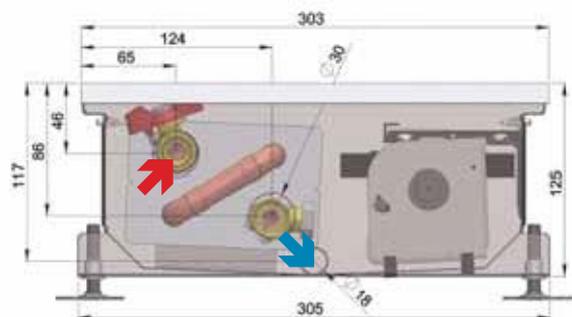

поперечный разрез

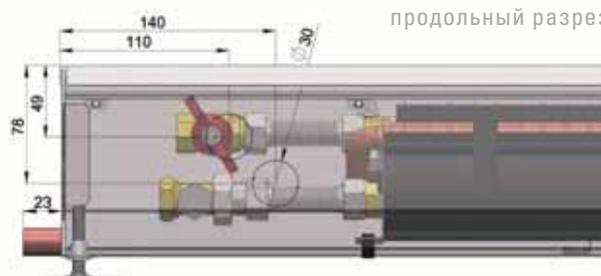

продольный разрез



1|7|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	1 499	1 379	1 331	80	1 571	1 445	1 395	80	1 718	1 580	1 525
70	1 259	1 140	1 092	70	1 320	1 195	1 145	70	1 443	1 307	1 252
60	1 021	903	856	60	1 071	947	897	60	1 170	1 035	981
45	669	553	507	45	701	580	531	45	767	634	581
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	1 749	1 609	1 553	80	1 833	1 686	1 628	80	2 004	1 844	1 780
70	1 469	1 330	1 275	70	1 540	1 394	1 336	70	1 684	1 524	1 461
60	1 192	1 054	999	60	1 249	1 105	1 047	60	1 366	1 208	1 145
45	780	645	591	45	818	676	620	45	894	739	678
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	2 373	2 183	2 107	80	2 488	2 289	2 209	80	2 720	2 502	2 415
70	1 994	1 805	1 730	70	2 090	1 892	1 813	70	2 285	2 069	1 982
60	1 617	1 430	1 356	60	1 695	1 499	1 421	60	1 853	1 639	1 553
45	1 059	876	803	45	1 110	918	841	45	1 214	1 004	920
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	2 998	2 758	2 662	80	3 143	2 891	2 790	80	3 436	3 161	3 051
70	2 518	2 280	2 185	70	2 640	2 390	2 290	70	2 886	2 613	2 504
60	2 043	1 806	1 712	60	2 141	1 894	1 795	60	2 341	2 070	1 962
45	1 338	1 106	1 014	45	1 402	1 160	1 063	45	1 533	1 268	1 162
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	3 623	3 332	3 216	80	3 797	3 493	3 372	80	4 152	3 819	3 686
70	3 043	2 755	2 640	70	3 190	2 888	2 767	70	3 488	3 157	3 026
60	2 468	2 183	2 069	60	2 587	2 288	2 169	60	2 829	2 502	2 371
45	1 617	1 337	1 225	45	1 695	1 401	1 284	45	1 853	1 532	1 404
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	4 247	3 907	3 771	80	4 452	4 095	3 953	80	4 868	4 477	4 322
70	3 568	3 230	3 095	70	3 740	3 386	3 245	70	4 089	3 702	3 547
60	2 894	2 559	2 426	60	3 033	2 683	2 543	60	3 316	2 933	2 780
45	1 895	1 567	1 436	45	1 987	1 643	1 506	45	2 172	1 796	1 646
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	5 496	5 056	4 880	80	5 762	5 300	5 116	80	6 299	5 794	5 593
70	4 617	4 180	4 006	70	4 840	4 382	4 199	70	5 291	4 791	4 591
60	3 745	3 312	3 139	60	3 925	3 471	3 291	60	4 292	3 795	3 598
45	2 453	2 028	1 859	45	2 571	2 126	1 949	45	2 811	2 324	2 130
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	6 746	6 205	5 989	80	7 071	6 504	6 278	80	7 731	7 111	6 864
70	5 666	5 130	4 916	70	5 940	5 378	5 153	70	6 494	5 879	5 634
60	4 596	4 064	3 853	60	4 818	4 260	4 038	60	5 267	4 658	4 415
45	3 010	2 489	2 281	45	3 156	2 609	2 391	45	3 450	2 852	2 615

средняя температура воды t_w

COIL-KTO

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,107577$




Самый узкий внутрипольный конвектор с вентилятором компании "MINIB".

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	106 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ³ / ₈ "



поперечный разрез

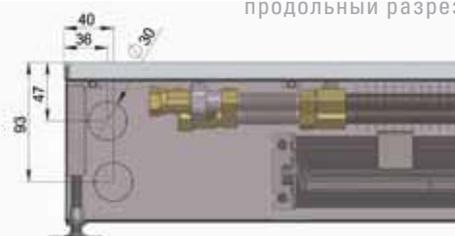

продольный разрез



4|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.				2 степень среднее ч.о.				3 степень максимальное ч.о.			
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			900	длина L (мм)			900	длина L (мм)			900
80	400	366	353	80	478	437	421	80	617	565	544	
	70	333	299	70	397	357	342	70	513	462	441	
	60	266	234	60	318	279	264	60	411	360	341	
	45	170	139	127	45	203	166	151	45	262	214	195
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			1000	длина L (мм)			1000	длина L (мм)			1000
80	467	427	412	80	557	510	491	80	720	659	635	
	70	388	349	70	463	417	398	70	598	538	515	
	60	311	273	258	60	371	326	308	60	479	421	397
	45	198	162	148	45	237	193	176	45	306	250	228
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			1250	длина L (мм)			1250	длина L (мм)			1250
80	634	580	559	80	757	692	667	80	977	894	861	
	70	527	474	453	70	629	566	541	70	812	731	698
	60	422	370	350	60	503	442	418	60	650	571	539
	45	269	220	201	45	321	263	239	45	415	339	309
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			1500	длина L (мм)			1500	длина L (мм)			1500
80	801	733	706	80	956	875	842	80	1 234	1 130	1 088	
	70	665	599	572	70	794	715	683	70	1 026	923	882
	60	533	468	442	60	636	558	527	60	821	721	681
	45	340	278	253	45	406	332	302	45	524	428	391
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			1750	длина L (мм)			1750	длина L (мм)			1750
80	967	885	853	80	1 155	1 057	1 018	80	1 492	1 365	1 315	
	70	804	723	691	70	960	864	825	70	1 240	1 115	1 066
	60	644	565	534	60	768	674	637	60	993	871	823
	45	411	336	306	45	490	401	365	45	633	518	472
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			2000	длина L (мм)			2000	длина L (мм)			2000
80	1 134	1 038	1 000	80	1 354	1 239	1 193	80	1 749	1 600	1 541	
	70	943	848	811	70	1 125	1 012	968	70	1 453	1 308	1 250
	60	755	662	626	60	901	791	747	60	1 164	1 021	965
	45	482	394	359	45	575	470	428	45	743	607	553
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			2500	длина L (мм)			2500	длина L (мм)			2500
80	1 468	1 343	1 294	80	1 752	1 603	1 544	80	2 263	2 071	1 995	
	70	1 220	1 098	1 049	70	1 456	1 310	1 252	70	1 881	1 692	1 618
	60	977	857	810	60	1 166	1 023	967	60	1 506	1 322	1 249
	45	623	509	464	45	744	608	554	45	961	785	716
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)			3000	длина L (мм)			3000	длина L (мм)			3000
80	1 801	1 649	1 588	80	2 150	1 968	1 895	80	2 777	2 542	2 448	
	70	1 497	1 347	1 288	70	1 787	1 608	1 537	70	2 308	2 077	1 985
	60	1 199	1 052	994	60	1 431	1 256	1 187	60	1 848	1 622	1 533
	45	765	625	570	45	913	746	680	45	1 180	964	879

средняя температура воды t_w

COIL-KT1

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,1887$




Узкий внутрипольный конвектор с вентилятором.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	164 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"



поперечный разрез

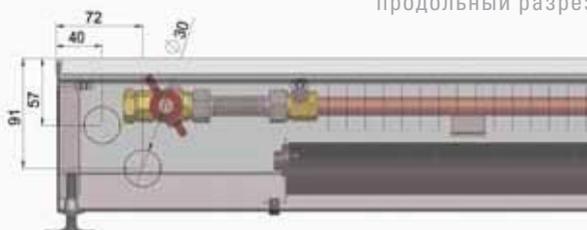

продольный разрез



1|5|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	600	546	524	80	639	581	558	80	727	661	635
70	492	440	419	70	524	468	445	70	596	532	507
60	388	337	317	60	412	359	337	60	469	408	384
45	239	193	175	45	255	205	186	45	290	233	211
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	700	637	612	80	745	677	651	80	848	771	740
70	574	513	488	70	611	545	520	70	695	621	591
60	452	393	370	60	481	418	394	60	548	476	448
45	279	225	204	45	297	239	217	45	338	272	247
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	951	864	830	80	1 011	919	883	80	1 151	1 046	1 005
70	779	696	663	70	829	740	705	70	943	842	802
60	614	534	502	60	653	568	534	60	743	646	608
45	379	305	276	45	403	325	294	45	459	370	335
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	1 201	1 092	1 049	80	1 277	1 161	1 115	80	1 453	1 321	1 269
70	984	879	837	70	1 047	935	891	70	1 192	1 064	1 014
60	776	674	634	60	825	717	675	60	939	816	768
45	479	386	349	45	509	410	371	45	580	467	423
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	1 451	1 319	1 267	80	1 543	1 403	1 348	80	1 756	1 597	1 534
70	1 190	1 062	1 012	70	1 265	1 130	1 076	70	1 440	1 286	1 225
60	937	815	766	60	997	867	815	60	1 134	986	928
45	579	466	422	45	616	496	449	45	701	564	511
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	1 701	1 547	1 486	80	1 809	1 645	1 580	80	2 059	1 872	1 798
70	1 395	1 245	1 186	70	1 483	1 325	1 262	70	1 688	1 507	1 436
60	1 099	955	899	60	1 169	1 016	956	60	1 330	1 156	1 088
45	678	546	495	45	722	581	526	45	821	661	599
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	2 201	2 001	1 922	80	2 342	2 129	2 045	80	2 665	2 423	2 327
70	1 805	1 612	1 535	70	1 920	1 714	1 633	70	2 185	1 951	1 858
60	1 422	1 236	1 163	60	1 512	1 315	1 237	60	1 721	1 496	1 408
45	878	707	640	45	934	752	681	45	1 063	856	775
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	2 702	2 456	2 359	80	2 874	2 613	2 510	80	3 270	2 973	2 856
70	2 215	1 978	1 884	70	2 356	2 104	2 004	70	2 681	2 394	2 281
60	1 745	1 517	1 427	60	1 856	1 614	1 518	60	2 112	1 836	1 728
45	1 078	868	786	45	1 146	923	836	45	1 304	1 050	951

COIL-KT2

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$




Внутрипольный конвектор с вентилятором с возможностью подачи свежего воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- подключение к воздухотехническому выпуску
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	380 мм
высота	151 мм
кран	Ø 80мм
длина	900–2500 мм
присоединение	G½"

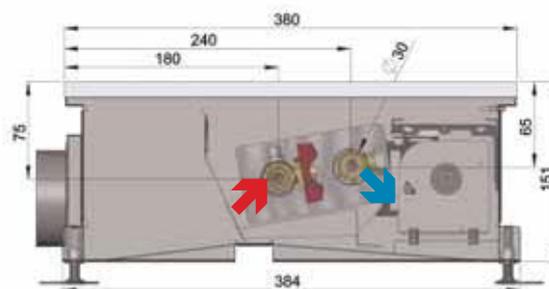

поперечный разрез

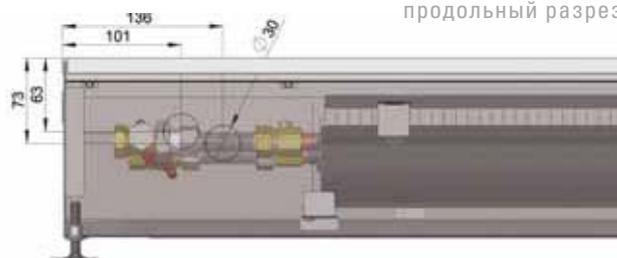

продольный разрез



7/8/9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22			
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900					
80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260	
	70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
	60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
	45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000					
80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469	
	70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
	60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
	45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250					
80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994	
	70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
	60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
	45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500					
80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519	
	70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
	60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
	45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750					
80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044	
	70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
	60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
	45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000					
80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569	
	70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
	60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
	45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500					
80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618	
	70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
	60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
	45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810

средняя температура воды t_w

COIL-KO2

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

АС
ДВИГАТЕЛЬ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$



Наиболее подходящий внутрипольный конвектор с вентилятором для помещений с бассейном.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления


Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.

РАЗМЕРЫ

ширина	380 мм
высота	151 мм
длина	900–2500 мм
присоединение	G½"

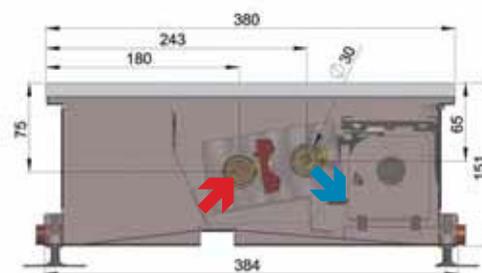

поперечный разрез

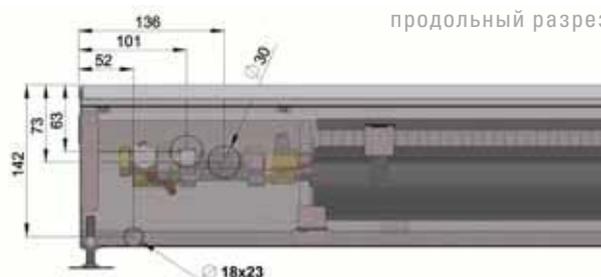

продольный разрез



7/9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22			
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900					
80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260	
	70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
	60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
	45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000					
80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469	
	70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
	60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
	45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250					
80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994	
	70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
	60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
	45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500					
80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519	
	70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
	60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
	45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750					
80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044	
	70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
	60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
	45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000					
80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569	
	70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
	60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
	45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500					
80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618	
	70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
	60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
	45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810


средняя температура воды t_w

COIL-KT3

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,1059$

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА

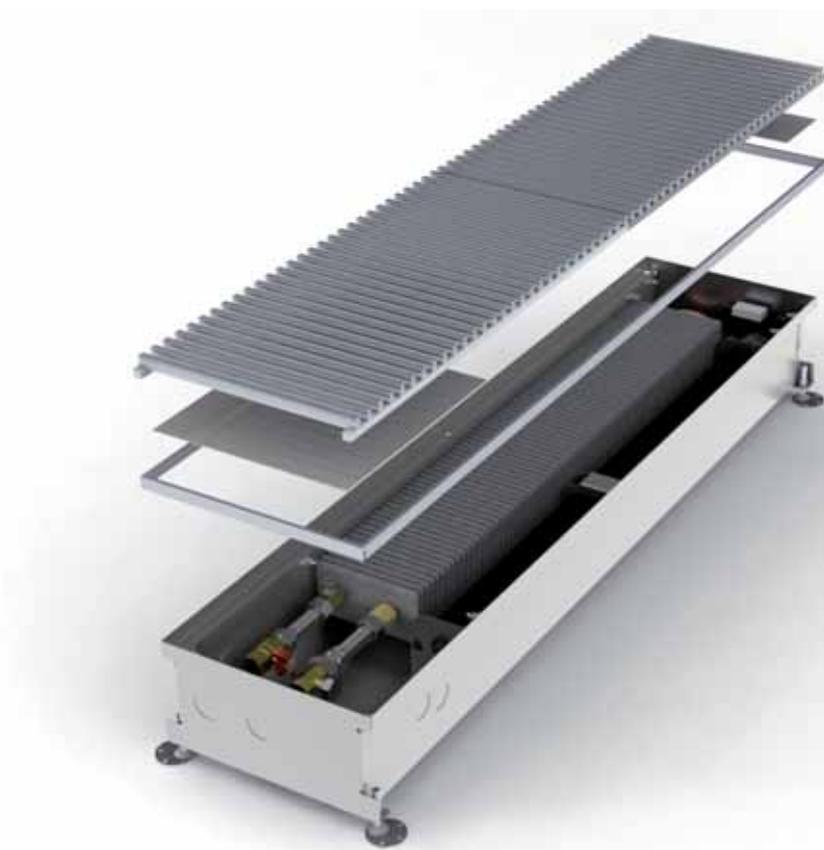


Базовый и самый популярный внутрипольный конвектор с вентилятором серии KT3.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

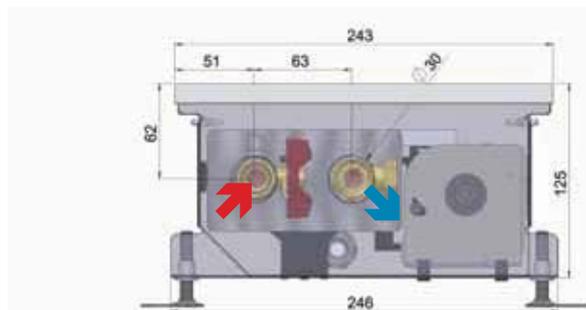

поперечный разрез

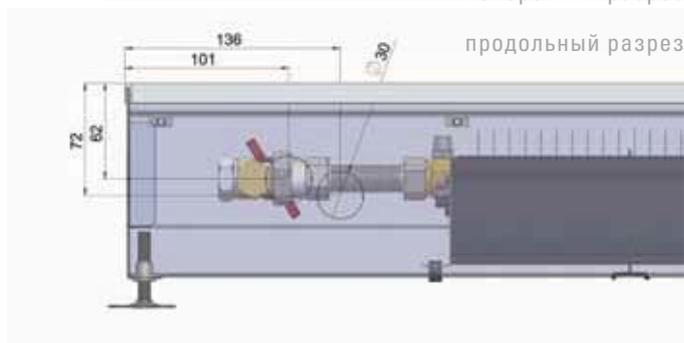

продольный разрез



2|6|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	778	712	686	80	835	764	736	80	971	888	856
70	647	582	556	70	694	625	597	70	807	726	694
60	518	455	430	60	556	488	461	60	646	567	536
45	331	270	247	45	355	290	265	45	413	337	308
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	908	831	800	80	974	891	859	80	1 133	1 037	998
70	754	679	649	70	810	729	697	70	941	847	810
60	604	531	501	60	649	569	538	60	754	662	626
45	386	315	288	45	414	339	309	45	482	394	359
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	1 232	1 127	1 086	80	1 322	1 210	1 165	80	1 537	1 407	1 355
70	1 024	922	881	70	1 099	989	945	70	1 278	1 150	1 099
60	820	720	680	60	880	773	730	60	1 023	898	849
45	524	428	390	45	562	459	419	45	654	534	487
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	1 556	1 424	1 372	80	1 670	1 528	1 472	80	1 941	1 777	1 712
70	1 293	1 164	1 113	70	1 388	1 249	1 194	70	1 614	1 453	1 388
60	1 036	909	859	60	1 112	976	922	60	1 293	1 135	1 072
45	662	541	493	45	710	580	529	45	826	675	615
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	1 880	1 721	1 657	80	2 018	1 847	1 779	80	2 346	2 147	2 068
70	1 563	1 407	1 344	70	1 677	1 509	1 443	70	1 950	1 755	1 678
60	1 252	1 099	1 038	60	1 343	1 179	1 114	60	1 562	1 371	1 296
45	799	653	596	45	858	701	640	45	998	815	744
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	2 204	2 017	1 943	80	2 365	2 165	2 085	80	2 750	2 517	2 425
70	1 832	1 649	1 576	70	1 966	1 770	1 692	70	2 286	2 058	1 967
60	1 468	1 288	1 217	60	1 575	1 383	1 306	60	1 831	1 608	1 519
45	937	766	699	45	1 006	822	750	45	1 170	956	872
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	2 852	2 611	2 515	80	3 061	2 802	2 699	80	3 559	3 258	3 138
70	2 371	2 134	2 040	70	2 545	2 290	2 189	70	2 959	2 663	2 545
60	1 899	1 667	1 575	60	2 038	1 789	1 691	60	2 370	2 081	1 966
45	1 213	991	904	45	1 302	1 064	970	45	1 514	1 237	1 128
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	3 501	3 204	3 086	80	3 757	3 439	3 312	80	4 368	3 998	3 851
70	2 910	2 619	2 503	70	3 123	2 811	2 687	70	3 631	3 268	3 124
60	2 331	2 046	1 933	60	2 502	2 196	2 075	60	2 909	2 553	2 413
45	1 489	1 217	1 110	45	1 598	1 306	1 191	45	1 858	1 518	1 385

COIL-KT3 105

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,10542$

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА




Очень мощный внутри-
польный конвектор с
вентилятором серии КТЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	105 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

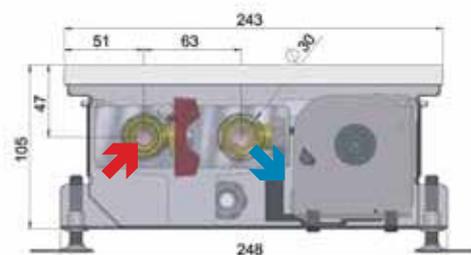

поперечный разрез

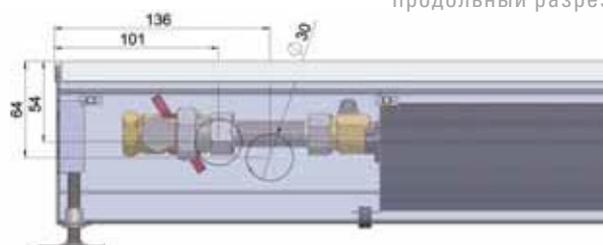

продольный разрез



2|6|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.				2 степень среднее ч.о.				3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				
	15	20	22		15	20	22		15	20	22		
	длина L (мм)			900	длина L (мм)			900	длина L (мм)			900	
средняя температура воды t_w	80	1 019	936	903	80	1 157	1 064	1 026	80	1 368	1 257	1 213	
	70	854	773	740	70	970	878	841	70	1 147	1 037	993	
	60	691	611	579	60	785	694	657	60	928	820	777	
	45	451	372	341	45	512	423	387	45	605	499	457	
		15	20	22		15	20	22		15	20	22	
		длина L (мм)			1000	длина L (мм)			1000	длина L (мм)			1000
	80	1 189	1 092	1 054	80	1 350	1 241	1 197	80	1 595	1 466	1 415	
	70	997	901	863	70	1 132	1 024	981	70	1 338	1 210	1 159	
	60	807	712	675	60	916	809	767	60	1 083	956	906	
	45	526	434	398	45	598	493	452	45	706	583	534	
		15	20	22		15	20	22		15	20	22	
		длина L (мм)			1250	длина L (мм)			1250	длина L (мм)			1250
80	1 613	1 483	1 431	80	1 832	1 684	1 625	80	2 165	1 990	1 920		
70	1 353	1 223	1 172	70	1 537	1 390	1 331	70	1 816	1 642	1 573		
60	1 095	967	916	60	1 244	1 098	1 041	60	1 469	1 298	1 230		
45	714	589	540	45	811	669	613	45	958	791	724		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22		
	длина L (мм)			1500	длина L (мм)			1500	длина L (мм)			1500	
80	2 038	1 873	1 807	80	2 315	2 127	2 053	80	2 735	2 514	2 426		
70	1 709	1 545	1 480	70	1 941	1 755	1 681	70	2 293	2 074	1 987		
60	1 383	1 221	1 157	60	1 571	1 387	1 314	60	1 856	1 639	1 553		
45	902	744	682	45	1 024	845	774	45	1 211	999	915		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22		
	длина L (мм)			1750	длина L (мм)			1750	длина L (мм)			1750	
80	2 462	2 263	2 183	80	2 797	2 571	2 480	80	3 305	3 038	2 931		
70	2 065	1 867	1 789	70	2 345	2 121	2 032	70	2 771	2 506	2 401		
60	1 671	1 476	1 398	60	1 898	1 676	1 588	60	2 243	1 981	1 877		
45	1 090	899	824	45	1 238	1 021	935	45	1 463	1 207	1 105		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22		
	длина L (мм)			2000	длина L (мм)			2000	длина L (мм)			2000	
80	2 887	2 653	2 560	80	3 279	3 014	2 908	80	3 875	3 561	3 436		
70	2 420	2 189	2 097	70	2 750	2 487	2 382	70	3 249	2 939	2 815		
60	1 959	1 730	1 639	60	2 225	1 966	1 862	60	2 630	2 323	2 200		
45	1 278	1 054	965	45	1 451	1 198	1 097	45	1 715	1 415	1 296		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22		
	длина L (мм)			2500	длина L (мм)			2500	длина L (мм)			2500	
80	3 736	3 433	3 313	80	4 244	3 900	3 763	80	5 014	4 609	4 447		
70	3 132	2 833	2 714	70	3 558	3 218	3 083	70	4 205	3 803	3 643		
60	2 535	2 239	2 121	60	2 880	2 544	2 410	60	3 403	3 006	2 847		
45	1 653	1 364	1 249	45	1 878	1 550	1 419	45	2 219	1 831	1 677		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22		
	длина L (мм)			3000	длина L (мм)			3000	длина L (мм)			3000	
80	4 585	4 214	4 066	80	5 208	4 787	4 619	80	6 154	5 656	5 457		
70	3 844	3 477	3 330	70	4 367	3 950	3 783	70	5 160	4 667	4 470		
60	3 111	2 748	2 603	60	3 534	3 122	2 957	60	4 176	3 689	3 495		
45	2 029	1 674	1 533	45	2 305	1 902	1 742	45	2 724	2 247	2 058		

COIL-T50

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 0,995571$

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА



Уникальный конвектор на мировом рынке. Уникальная высота всего лишь 50 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- пригоден для интерьеров, где требуется минимальная конструктивная высота
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	161 мм
высота	50 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ^{3/8} "





4

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	390	360	348	80	503	464	449	80	729	673	651
70	330	300	288	70	426	387	372	70	617	561	539
60	270	240	228	60	349	310	295	60	506	450	427
45	180	150	138	45	233	194	179	45	338	282	259
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	454	420	406	80	586	541	524	80	851	785	759
70	385	350	336	70	497	452	434	70	720	655	629
60	315	280	266	60	407	362	344	60	590	525	498
45	210	176	162	45	272	226	208	45	394	329	302
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	617	570	551	80	796	735	710	80	1 154	1 066	1 030
70	522	475	456	70	674	613	588	70	977	889	854
60	428	380	361	60	552	491	466	60	800	712	676
45	286	238	219	45	369	307	283	45	535	446	410
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	779	719	696	80	1 005	928	897	80	1 458	1 346	1 302
70	660	600	576	70	851	774	743	70	1 235	1 123	1 078
60	540	480	457	60	697	620	589	60	1 011	899	854
45	361	301	277	45	466	388	357	45	675	563	518
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	941	869	840	80	1 215	1 122	1 084	80	1 762	1 627	1 573
70	797	725	696	70	1 029	935	898	70	1 492	1 357	1 303
60	653	581	552	60	842	749	712	60	1 222	1 087	1 032
45	436	364	335	45	563	469	432	45	816	680	626
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	1 104	1 019	985	80	1 424	1 315	1 271	80	2 066	1 907	1 844
70	935	850	816	70	1 206	1 097	1 053	70	1 749	1 591	1 527
60	765	681	647	60	988	878	835	60	1 432	1 274	1 210
45	511	426	392	45	660	550	506	45	957	798	734
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	1 428	1 319	1 275	80	1 843	1 702	1 645	80	2 673	2 468	2 386
70	1 209	1 100	1 056	70	1 561	1 419	1 363	70	2 263	2 059	1 977
60	990	881	837	60	1 278	1 137	1 080	60	1 854	1 648	1 566
45	661	552	508	45	854	712	655	45	1 238	1 032	950
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	1 753	1 619	1 565	80	2 262	2 089	2 019	80	3 281	3 029	2 929
70	1 484	1 350	1 296	70	1 915	1 742	1 673	70	2 778	2 526	2 426
60	1 216	1 081	1 027	60	1 568	1 395	1 325	60	2 275	2 023	1 922
45	812	677	623	45	1 047	874	804	45	1 519	1 267	1 166

COIL-T60

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,09663$

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА




Самый низкий внутрипольный конвектор с вентилятором шириной 243 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	65 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

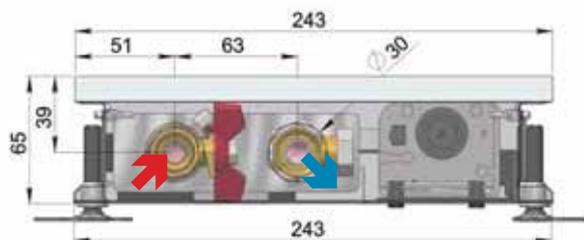

поперечный разрез

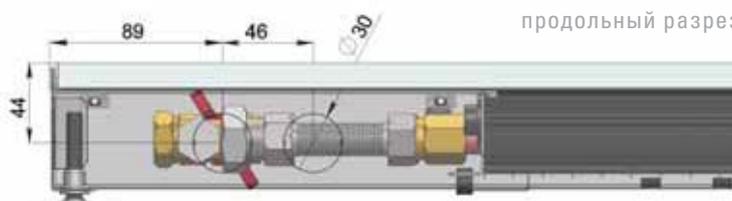

продольный разрез



3|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.				2 степень среднее ч.о.				3 степень максимальное ч.о.			
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	900				900				900			
80	728	667	643	80	877	804	774	80	1 131	1 036	998	
	70	606	546	70	730	658	629	70	941	848	811	
	60	486	427	60	586	515	487	60	755	664	628	
	45	312	255	233	45	376	308	281	45	484	397	362
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1000				1000				1000			
80	849	778	750	80	1 024	938	903	80	1 319	1 208	1 164	
	70	707	637	70	852	768	734	70	1 098	989	946	
	60	567	499	471	60	684	601	568	60	881	775	732
	45	364	298	272	45	438	359	328	45	565	463	422
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1250				1250				1250			
80	1 153	1 056	1 017	80	1 389	1 272	1 226	80	1 790	1 640	1 580	
	70	960	865	827	70	1 157	1 042	996	70	1 491	1 343	1 284
	60	770	677	640	60	928	816	771	60	1 196	1 051	994
	45	494	404	369	45	595	487	445	45	767	628	573
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1500				1500				1500			
80	1 456	1 334	1 285	80	1 755	1 607	1 549	80	2 261	2 071	1 996	
	70	1 212	1 092	1 044	70	1 461	1 316	1 258	70	1 883	1 696	1 622
	60	973	855	808	60	1 172	1 030	974	60	1 511	1 328	1 255
	45	624	511	466	45	752	615	562	45	969	793	724
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1750				1750				1750			
80	1 759	1 612	1 553	80	2 120	1 942	1 871	80	2 733	2 503	2 412	
	70	1 465	1 320	1 262	70	1 765	1 590	1 521	70	2 275	2 049	1 960
	60	1 176	1 033	977	60	1 417	1 245	1 177	60	1 826	1 604	1 517
	45	754	617	563	45	908	744	679	45	1 170	958	875
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	2000				2000				2000			
80	2 063	1 889	1 820	80	2 486	2 277	2 194	80	3 204	2 934	2 827	
	70	1 717	1 547	1 479	70	2 070	1 864	1 783	70	2 667	2 403	2 297
	60	1 378	1 211	1 145	60	1 661	1 460	1 380	60	2 140	1 881	1 778
	45	883	723	660	45	1 065	872	796	45	1 372	1 124	1 025
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	2500				2500				2500			
80	2 669	2 445	2 356	80	3 217	2 947	2 839	80	4 146	3 798	3 659	
	70	2 223	2 002	1 914	70	2 678	2 413	2 307	70	3 452	3 109	2 973
	60	1 784	1 567	1 482	60	2 149	1 889	1 786	60	2 770	2 434	2 301
	45	1 143	936	854	45	1 378	1 128	1 030	45	1 776	1 454	1 327
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	3000				3000				3000			
80	3 276	3 001	2 891	80	3 948	3 616	3 484	80	5 088	4 661	4 491	
	70	2 728	2 457	2 349	70	3 287	2 961	2 831	70	4 236	3 816	3 649
	60	2 189	1 924	1 818	60	2 638	2 318	2 191	60	3 400	2 988	2 824
	45	1 403	1 149	1 049	45	1 691	1 385	1 264	45	2 179	1 784	1 628

COIL-T80

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА




ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,096629$




Очень популярный и мощный внутрипольный конвектор с вентилятором шириной 243 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

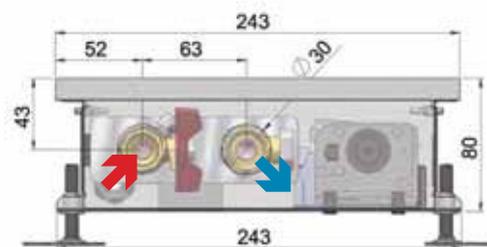

поперечный разрез

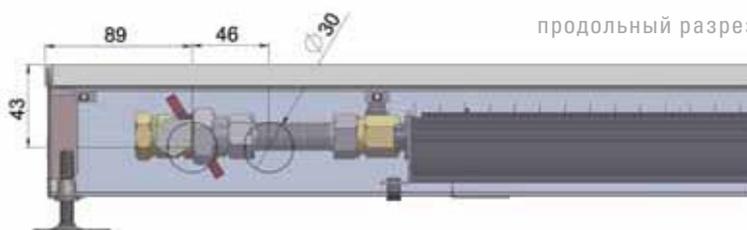

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	80 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"



2|6|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.				2 степень среднее ч.о.				3 степень максимальное ч.о.			
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	900				900				900			
80	870	797	767	80	1 047	959	924	80	1 350	1 237	1 192	
	70	724	652	70	872	786	751	70	1 124	1 013	968	
	60	581	511	60	700	615	581	60	902	793	750	
	45	372	305	278	45	449	367	335	45	578	474	432
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1000				1000				1000			
80	1 015	929	895	80	1 222	1 119	1 078	80	1 576	1 443	1 390	
	70	845	761	70	1 017	916	876	70	1 312	1 182	1 130	
	60	678	596	60	816	718	678	60	1 053	925	875	
	45	435	356	325	45	523	429	391	45	675	553	504
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1250				1250				1250			
80	1 377	1 261	1 215	80	1 658	1 519	1 464	80	2 138	1 959	1 887	
	70	1 146	1 033	70	1 381	1 244	1 189	70	1 780	1 604	1 533	
	60	920	808	764	60	1 108	974	921	60	1 429	1 256	1 187
	45	590	483	441	45	710	582	531	45	916	750	684
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1500				1500				1500			
80	1 739	1 593	1 535	80	2 095	1 919	1 849	80	2 701	2 474	2 384	
	70	1 448	1 304	1 247	70	1 744	1 571	1 502	70	2 249	2 026	1 937
	60	1 162	1 021	965	60	1 400	1 230	1 163	60	1 805	1 586	1 499
	45	745	610	557	45	897	735	670	45	1 157	947	864
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	1750				1750				1750			
80	2 102	1 925	1 855	80	2 531	2 319	2 234	80	3 264	2 989	2 880	
	70	1 750	1 576	1 507	70	2 108	1 898	1 815	70	2 717	2 448	2 340
	60	1 404	1 234	1 167	60	1 691	1 486	1 405	60	2 181	1 916	1 811
	45	900	737	673	45	1 084	888	810	45	1 398	1 145	1 045
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	2000				2000				2000			
80	2 464	2 257	2 175	80	2 968	2 718	2 619	80	3 826	3 505	3 377	
	70	2 051	1 848	1 767	70	2 471	2 226	2 128	70	3 186	2 870	2 744
	60	1 646	1 447	1 368	60	1 983	1 743	1 647	60	2 556	2 247	2 124
	45	1 055	864	789	45	1 271	1 041	950	45	1 639	1 342	1 225
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	2500				2500				2500			
80	3 189	2 921	2 814	80	3 841	3 518	3 389	80	4 952	4 536	4 370	
	70	2 655	2 391	2 287	70	3 198	2 880	2 754	70	4 123	3 714	3 551
	60	2 130	1 872	1 770	60	2 566	2 255	2 132	60	3 308	2 908	2 748
	45	1 366	1 118	1 021	45	1 645	1 347	1 229	45	2 121	1 737	1 585
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	3000				3000				3000			
80	3 913	3 584	3 454	80	4 713	4 317	4 160	80	6 077	5 566	5 363	
	70	3 258	2 935	2 806	70	3 924	3 535	3 380	70	5 060	4 558	4 358
	60	2 615	2 298	2 172	60	3 149	2 768	2 616	60	4 060	3 568	3 373
	45	1 676	1 372	1 252	45	2 019	1 653	1 509	45	2 603	2 131	1 945

средняя температура воды t_w


COIL-TO85

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	33 ВА
1000	33 ВА
1250	33 ВА
1500	66 ВА
1750	66 ВА
2000	66 ВА
2500	99 ВА
3000	99 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,1523$

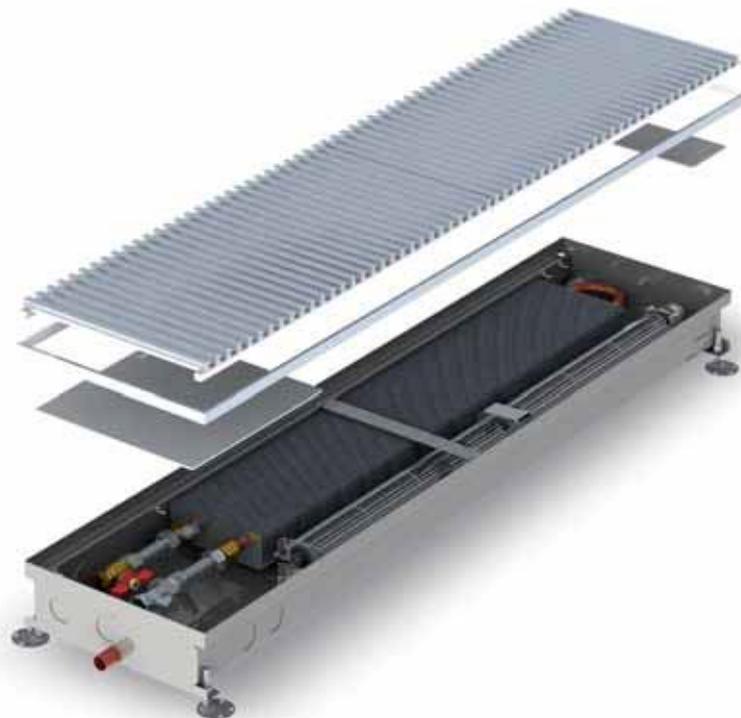

Внутрипольный конвектор с вентилятором для помещений с влажной средой минимальной высоты и ширины.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления


Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	85 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

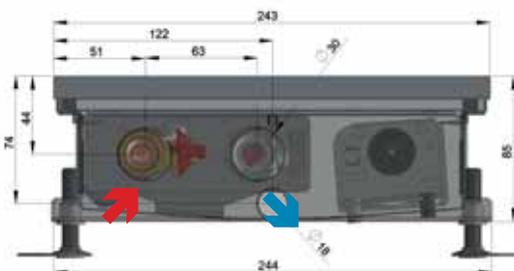

поперечный разрез

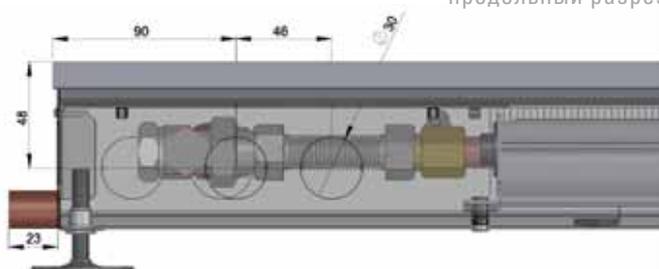

продольный разрез



2|7|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900				
80	669	610	587	80	954	870	837	80	1 085	990	952
70	552	495	472	70	787	705	673	70	895	802	765
60	438	382	360	60	625	545	514	60	711	620	585
45	275	223	202	45	392	317	288	45	445	361	328
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000				
80	781	712	685	80	1 114	1 015	977	80	1 266	1 155	1 111
70	644	577	550	70	919	823	785	70	1 045	936	893
60	511	446	421	60	729	636	600	60	829	724	682
45	320	260	236	45	457	370	336	45	520	421	383
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
80	1 059	966	929	80	1 511	1 378	1 325	80	1 719	1 567	1 507
70	874	783	747	70	1 247	1 117	1 066	70	1 418	1 270	1 212
60	694	606	571	60	989	864	814	60	1 125	982	926
45	435	352	320	45	620	503	456	45	705	572	519
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
80	1 338	1 220	1 174	80	1 909	1 741	1 674	80	2 171	1 980	1 904
70	1 104	989	944	70	1 575	1 411	1 346	70	1 791	1 605	1 531
60	876	765	721	60	1 250	1 091	1 028	60	1 421	1 241	1 170
45	549	445	404	45	783	635	577	45	891	722	656
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750				
80	1 617	1 475	1 418	80	2 307	2 103	2 023	80	2 623	2 392	2 300
70	1 334	1 195	1 140	70	1 903	1 705	1 626	70	2 164	1 939	1 850
60	1 059	924	871	60	1 510	1 318	1 243	60	1 717	1 499	1 413
45	663	538	488	45	946	767	697	45	1 076	872	792
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000				
80	1 896	1 729	1 663	80	2 704	2 466	2 372	80	3 076	2 805	2 697
70	1 564	1 401	1 337	70	2 231	1 999	1 907	70	2 537	2 273	2 169
60	1 241	1 084	1 021	60	1 770	1 546	1 457	60	2 013	1 758	1 657
45	778	630	573	45	1 109	899	817	45	1 262	1 023	929
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500				
80	2 454	2 237	2 152	80	3 500	3 191	3 069	80	3 980	3 629	3 490
70	2 024	1 813	1 730	70	2 887	2 587	2 468	70	3 283	2 942	2 807
60	1 606	1 402	1 322	60	2 291	2 000	1 885	60	2 605	2 275	2 144
45	1 007	816	741	45	1 436	1 164	1 057	45	1 633	1 323	1 202
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000				
80	3 011	2 746	2 641	80	4 295	3 917	3 767	80	4 885	4 454	4 284
70	2 484	2 226	2 123	70	3 543	3 174	3 029	70	4 029	3 610	3 444
60	1 971	1 721	1 622	60	2 812	2 455	2 314	60	3 198	2 792	2 631
45	1 235	1 001	910	45	1 762	1 428	1 297	45	2 004	1 624	1 475

средняя температура воды t_w

COIL-НС

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА


DC
ДВИГАТЕЛЬ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА


AC
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ

$$m = 1,0456 / 0,864$$

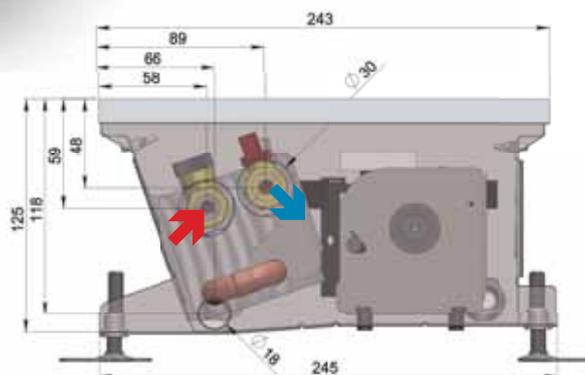

поперечный разрез

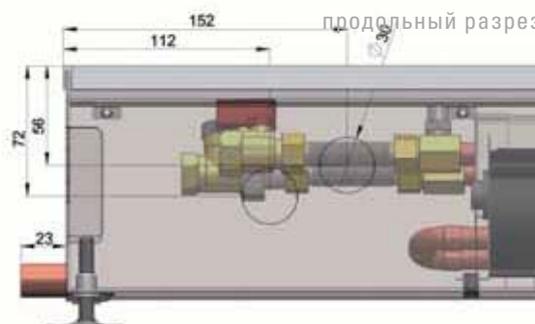

продольный разрез

Высокоэффективный одноконтурный внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и доохлаждения. Предназначен для всех типов интерьеров. Данный конвектор стандартно поставляется с двигателем постоянного тока вентилятора, а в случае применения во влажной среде - с двигателем переменного тока.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- одноконтурное подключение
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ^{3/8} "



2|7|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.					
	температура воздуха t _а			температура воздуха t _а			температура воздуха t _а					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22			
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)					
средняя температура воды t _в	900			900			900					
	80	1 134	1 043	1 007	80	1 245	1 145	1 105	80	1 493	1 373	1 325
	70	952	862	826	70	1 045	946	907	70	1 253	1 135	1 087
	60	772	683	647	60	848	749	710	60	1 016	898	852
	45	505	418	383	45	555	458	420	45	665	550	504
	1000			1000			1000					
	80	1 323	1 217	1 175	80	1 452	1 336	1 289	80	1 741	1 602	1 546
	70	1 111	1 006	964	70	1 220	1 104	1 058	70	1 462	1 324	1 268
	60	901	796	755	60	989	874	829	60	1 186	1 048	993
	45	590	487	447	45	647	535	490	45	776	641	588
	1250			1250			1250					
	80	1 796	1 652	1 594	80	1 971	1 813	1 750	80	2 363	2 174	2 098
70	1 508	1 365	1 308	70	1 655	1 498	1 436	70	1 985	1 796	1 721	
60	1 223	1 081	1 024	60	1 342	1 187	1 125	60	1 609	1 423	1 348	
45	800	661	606	45	878	726	665	45	1 053	870	798	
1500			1500			1500						
80	2 268	2 086	2 013	80	2 490	2 290	2 210	80	2 985	2 746	2 650	
70	1 905	1 724	1 652	70	2 091	1 893	1 813	70	2 507	2 269	2 174	
60	1 544	1 365	1 294	60	1 695	1 499	1 420	60	2 032	1 797	1 703	
45	1 011	835	765	45	1 109	917	840	45	1 330	1 099	1 007	
1750			1750			1750						
80	2 741	2 521	2 433	80	3 009	2 767	2 671	80	3 607	3 318	3 202	
70	2 302	2 083	1 996	70	2 526	2 287	2 191	70	3 029	2 742	2 627	
60	1 866	1 650	1 564	60	2 048	1 811	1 716	60	2 456	2 171	2 058	
45	1 221	1 009	925	45	1 341	1 108	1 015	45	1 607	1 328	1 217	
2000			2000			2000						
80	3 213	2 955	2 852	80	3 527	3 244	3 131	80	4 229	3 890	3 754	
70	2 698	2 442	2 340	70	2 962	2 681	2 569	70	3 551	3 214	3 080	
60	2 188	1 934	1 833	60	2 401	2 123	2 012	60	2 879	2 546	2 413	
45	1 432	1 183	1 084	45	1 572	1 299	1 190	45	1 884	1 557	1 427	
2500			2500			2500						
80	4 158	3 825	3 691	80	4 565	4 198	4 052	80	5 473	5 034	4 858	
70	3 492	3 161	3 029	70	3 833	3 470	3 325	70	4 596	4 160	3 986	
60	2 831	2 503	2 372	60	3 108	2 748	2 604	60	3 726	3 294	3 122	
45	1 853	1 531	1 403	45	2 034	1 681	1 541	45	2 439	2 015	1 847	
3000			3000			3000						
80	5 104	4 694	4 530	80	5 602	5 153	4 973	80	6 717	6 177	5 962	
70	4 286	3 879	3 717	70	4 704	4 258	4 080	70	5 640	5 105	4 892	
60	3 474	3 072	2 912	60	3 814	3 372	3 196	60	4 573	4 043	3 832	
45	2 274	1 879	1 722	45	2 496	2 063	1 891	45	2 993	2 473	2 267	

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [Вт]

	2 степень среднее ч.о.				3 степень макс. ч.о.					
	температура воздуха t _а				температура воздуха t _а					
	24	25	26	27	24	25	26	27		
	длина L (мм)				длина L (мм)					
средняя температура воды t _в	900				900					
	9	306	324	341	359	9	340	360	379	398
	11	271	289	306	324	11	301	321	340	360
	13	234	253	271	289	13	260	281	301	321
	15	197	216	234	253	15	219	240	260	281
	16	178	197	216	234	16	198	219	240	260
	1000				1000					
	9	357	378	398	418	9	397	420	442	465
	11	316	337	357	378	11	351	374	397	420
	13	273	295	316	337	13	304	327	351	374
	15	230	252	273	295	15	255	280	304	327
	16	208	230	252	273	16	231	255	280	304
1250				1250						
9	485	513	540	568	9	539	570	600	631	
11	429	457	485	513	11	476	508	539	570	
13	371	400	429	457	13	412	444	476	508	
15	312	342	371	400	15	347	380	412	444	
16	282	312	342	371	16	313	347	380	412	
1500				1500						
9	613	648	682	717	9	681	720	758	797	
11	541	577	613	648	11	602	641	681	720	
13	469	505	541	577	13	521	561	602	641	
15	394	431	469	505	15	438	480	521	561	
16	356	394	431	469	16	395	438	480	521	
1750				1750						
9	740	783	825	866	9	822	870	916	963	
11	654	697	740	783	11	727	775	822	870	
13	566	610	654	697	13	629	678	727	775	
15	476	521	566	610	15	529	579	629	678	
16	430	476	521	566	16	478	529	579	629	
2000				2000						
9	868	917	967	1 016	9	964	1 020	1 074	1 129	
11	767	818	868	917	11	852	908	964	1 020	
13	664	716	767	818	13	738	795	852	908	
15	558	611	664	716	15	620	679	738	795	
16	504	558	611	664	16	560	620	679	738	
2500				2500						
9	1 123	1 187	1 251	1 315	9	1 248	1 319	1 390	1 461	
11	992	1 058	1 123	1 187	11	1 103	1 176	1 248	1 319	
13	859	926	992	1 058	13	955	1 029	1 103	1 176	
15	722	791	859	926	15	803	879	955	1 029	
16	652	722	791	859	16	725	803	879	955	
3000				3000						
9	1 378	1 457	1 536	1 613	9	1 531	1 619	1 706	1 793	
11	1 218	1 298	1 378	1 457	11	1 353	1 443	1 531	1 619	
13	1 054	1 136	1 218	1 298	13	1 171	1 263	1 353	1 443	
15	886	971	1 054	1 136	15	985	1 079	1 171	1 263	
16	801	886	971	1 054	16	890	985	1 079	1 171	

COIL-NC4pipe

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ

$m = 1,0864 / 0,907$

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА



длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА



Высокоэффективный двухконтурный внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и доохлаждения. Благодаря двухконтурному подключению можно использовать охлаждающий и отопительный контуры совершенно отдельно. Поэтому конвектор пригоден для всех типов интерьеров. Данный конвектор стандартно поставляется с двигателем постоянного тока вентилятора, а в случае применения во влажной среде - с двигателем переменного тока.


- выход – отопительный контур
- вход – охлаждающий контур
- вход – отопительный контур
- выход – охлаждающий контур

ХАРАКТЕРИСТИКА

- двухконтурное подключение
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- простота управления


РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	132 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G $\frac{3}{8}$ "

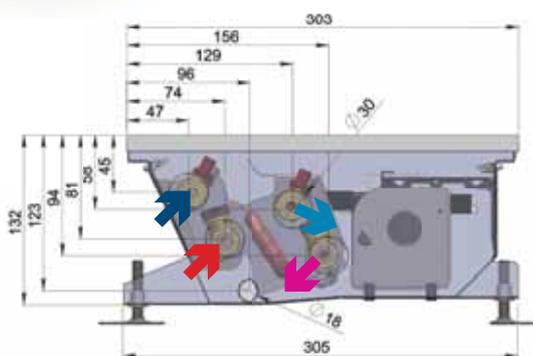

поперечный разрез

продольный разрез

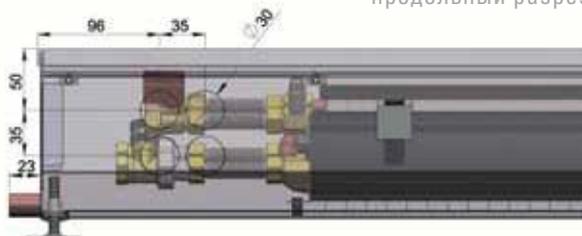



1|7|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.					
	температура воздуха t _а			температура воздуха t _а			температура воздуха t _а					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22			
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900					
средняя температура воды t _в	80	941	863	832	80	1 029	943	909	80	1 130	1 035	998
	70	785	708	677	70	858	774	740	70	942	849	813
	60	631	555	525	60	690	607	574	60	758	667	630
	45	406	333	304	45	444	364	333	45	488	400	365
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000					
	80	1 098	1 007	970	80	1 200	1 100	1 061	80	1 318	1 208	1 164
	70	916	826	790	70	1 001	903	863	70	1 099	991	948
	60	736	648	613	60	805	708	670	60	884	778	736
	45	474	389	355	45	518	425	388	45	569	467	426
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250					
	80	1 490	1 366	1 317	80	1 629	1 493	1 439	80	1 788	1 640	1 580
	70	1 243	1 121	1 072	70	1 359	1 225	1 172	70	1 492	1 345	1 287
60	1 000	879	832	60	1 092	961	909	60	1 199	1 055	998	
45	643	528	482	45	703	577	527	45	772	633	579	
длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500						
80	1 883	1 726	1 663	80	2 058	1 886	1 818	80	2 259	2 071	1 996	
70	1 570	1 416	1 354	70	1 716	1 547	1 480	70	1 884	1 699	1 625	
60	1 263	1 111	1 051	60	1 380	1 214	1 148	60	1 515	1 333	1 261	
45	813	667	609	45	888	729	666	45	975	800	731	
длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750						
80	2 275	2 085	2 010	80	2 486	2 279	2 197	80	2 730	2 502	2 412	
70	1 897	1 711	1 636	70	2 074	1 870	1 789	70	2 277	2 053	1 964	
60	1 526	1 342	1 270	60	1 667	1 467	1 388	60	1 831	1 611	1 524	
45	982	806	736	45	1 073	880	804	45	1 178	967	883	
длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000						
80	2 667	2 445	2 356	80	2 915	2 672	2 576	80	3 200	2 934	2 828	
70	2 224	2 006	1 919	70	2 431	2 192	2 097	70	2 669	2 407	2 302	
60	1 789	1 574	1 488	60	1 955	1 720	1 627	60	2 146	1 889	1 786	
45	1 151	944	863	45	1 258	1 032	943	45	1 382	1 133	1 035	
длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500						
80	3 451	3 164	3 049	80	3 772	3 458	3 333	80	4 142	3 797	3 660	
70	2 879	2 595	2 483	70	3 146	2 837	2 714	70	3 454	3 115	2 979	
60	2 315	2 037	1 926	60	2 530	2 226	2 105	60	2 778	2 444	2 312	
45	1 490	1 222	1 116	45	1 629	1 336	1 220	45	1 788	1 467	1 340	
длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000						
80	4 236	3 883	3 743	80	4 630	4 244	4 091	80	5 083	4 660	4 491	
70	3 533	3 185	3 047	70	3 861	3 481	3 330	70	4 239	3 822	3 657	
60	2 841	2 500	2 364	60	3 105	2 732	2 584	60	3 409	3 000	2 837	
45	1 829	1 500	1 370	45	1 999	1 640	1 498	45	2 194	1 800	1 644	

	2 степень среднее ч.о.				3 степень макс. ч.о.				
	температура воздуха t _а				температура воздуха t _а				
	24	25	26	27	24	25	26	27	
	длина L (мм) 900				длина L (мм) 900				
9	314	333	351	370	9	339	359	379	399
11	276	295	314	333	11	297	318	339	359
13	237	256	276	295	13	256	277	297	318
15	197	217	237	256	15	213	234	256	277
16	177	197	217	237	16	191	213	234	256
длина L (мм) 1000				длина L (мм) 1000					
9	366	388	410	432	9	395	419	443	466
11	321	344	366	388	11	347	371	395	419
13	276	299	321	344	13	298	323	347	371
15	230	253	276	299	15	249	273	298	323
16	207	230	253	276	16	223	249	273	298
длина L (мм) 1250				длина L (мм) 1250					
9	497	527	556	586	9	536	568	601	632
11	436	467	497	527	11	471	504	536	568
13	375	406	436	467	13	405	438	471	504
15	313	344	375	406	15	337	371	405	438
16	281	313	344	375	16	303	337	371	405
длина L (мм) 1500				длина L (мм) 1500					
9	627	665	703	740	9	677	718	759	799
11	551	589	627	665	11	595	636	677	718
13	474	512	551	589	13	511	553	595	636
15	395	434	474	512	15	426	469	511	553
16	355	395	434	474	16	383	426	469	511
длина L (мм) 1750				длина L (мм) 1750					
9	758	804	849	894	9	818	868	917	965
11	666	712	758	804	11	719	769	818	868
13	572	619	666	712	13	618	668	719	769
15	477	525	572	619	15	515	566	618	668
16	429	477	525	572	16	463	515	566	618
длина L (мм) 2000				длина L (мм) 2000					
9	889	942	996	1 049	9	959	1 017	1 075	1 132
11	781	835	889	942	11	843	901	959	1 017
13	671	726	781	835	13	724	784	843	901
15	559	615	671	726	15	604	664	724	784
16	503	559	615	671	16	542	604	664	724
длина L (мм) 2500				длина L (мм) 2500					
9	1 150	1 220	1 289	1 357	9	1 241	1 316	1 391	1 465
11	1 010	1 081	1 150	1 220	11	1 090	1 166	1 241	1 316
13	868	940	1 010	1 081	13	937	1 014	1 090	1 166
15	724	796	868	940	15	781	859	937	1 014
16	650	724	796	868	16	702	781	859	937
длина L (мм) 3000				длина L (мм) 3000					
9	1 412	1 497	1 581	1 666	9	1 524	1 615	1 707	1 798
11	1 240	1 326	1 412	1 497	11	1 338	1 431	1 524	1 615
13	1 066	1 153	1 240	1 326	13	1 150	1 244	1 338	1 431
15	888	977	1 066	1 153	15	959	1 055	1 150	1 244
16	798	888	977	1 066	16	862	959	1 055	1 150

COIL-НСМ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ

$m = 0,9738/1$

длина	подводимая мощность
900	26 ВА
1000	51 ВА
1250	51 ВА
1500	51 ВА
1750	76 ВА
2000	76 ВА





Самый мощный внутрипольный конвектор компании "MINIB". Предназначен для помещений, где требуется высокая отопительная мощность или доохлаждение.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- одноконтурное подключение
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	340 мм
высота	147 мм
длина	900–2000 мм
присоединение	G $\frac{3}{8}$ "

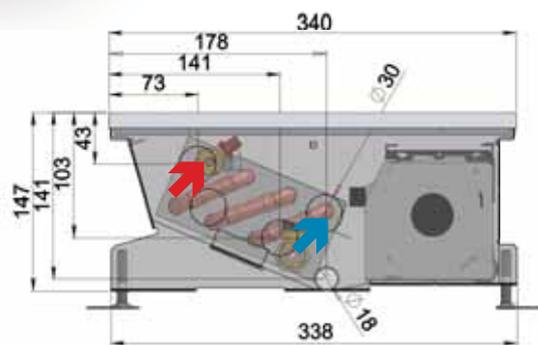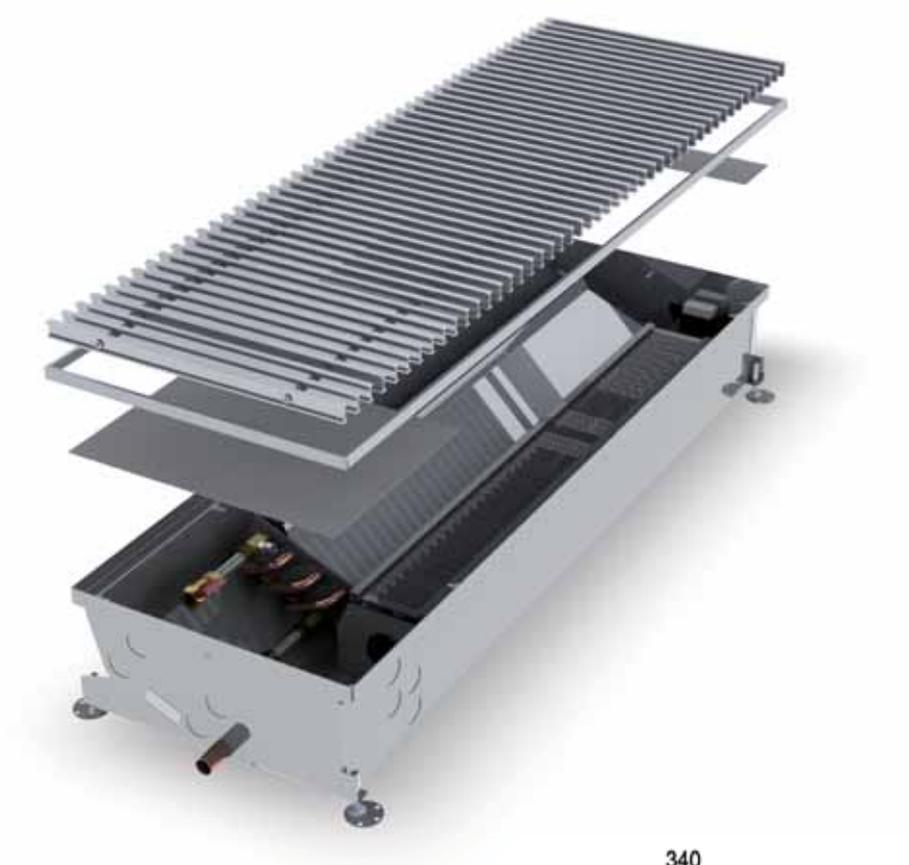

поперечный разрез

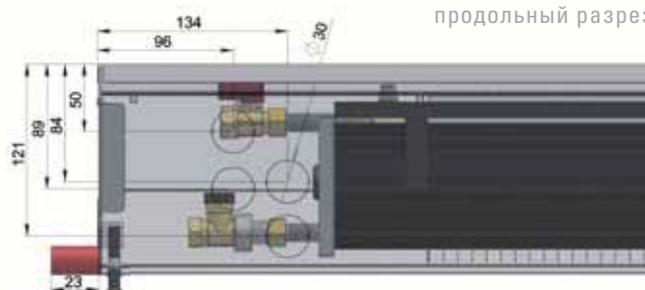

продольный разрез



7/9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [Вт]

средняя температура воды $t_{в}$	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.																	
	температура воздуха t_a			температура воздуха t_a			температура воздуха t_a																	
	15	20	22	15	20	22	15	20	22															
	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900															
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45												
1000	длина L (мм)		1000	длина L (мм)		1000	длина L (мм)		1000	1 999	1 849	1 789	80	2 424	2 243	2 170	80	3 008	2 782	2 692				
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45				
	2 332	2 158	2 088	80	2 828	2 616	2 531	80	3 509	3 246	3 141	1 982	1 807	1 736	70	2 404	2 191	2 105	70	2 556	2 330	2 239		
	1 630	1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081	1 099	920	848	45	1 332	1 115	1 028	45	1 417	1 186	1 094		
	1 099	920	848	45	1 332	1 115	1 028	45	1 653	1 384	1 276	1250	длина L (мм)		1250	длина L (мм)		1250	длина L (мм)		1250			
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60		45	80	70	60	45	80	70	60	45			
	3 166	2 928	2 833	80	3 839	3 551	3 435	80	4 762	4 405	4 262		2 690	2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545	
	2 213	1 973	1 877	60	2 683	2 392	2 276	60	3 329	2 968	2 824		1 630	1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081	
	1 491	1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732		1500	длина L (мм)		1500	длина L (мм)		1500	длина L (мм)		1500		
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60			45	80	70	60	45	80	70	60	45		
	3 999	3 699	3 579	80	4 849	4 485	4 339	80	6 016	5 565	5 384			2 213	1 973	1 877	60	2 683	2 392	2 276	60	3 329	2 968	2 824
	2 795	2 492	2 371	60	3 389	3 022	2 875	60	4 205	3 749	3 567			1 491	1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732
1 883	1 577	1 454	45	2 284	1 912	1 763	45	2 833	2 372	2 187	1750			длина L (мм)		1750	длина L (мм)		1750	длина L (мм)		1750		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
4 832	4 469	4 324	80	5 859	5 420	5 244	80	7 269	6 724	6 506				2 690	2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545
3 377	3 011	2 865	60	4 095	3 652	3 474	60	5 081	4 531	4 310				1 630	1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081
2 276	1 905	1 757	45	2 759	2 311	2 130	45	3 424	2 867	2 643		2000		длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
5 665	5 240	5 070	80	6 869	6 354	6 148	80	8 522	7 883	7 627				2 213	1 973	1 877	60	2 683	2 392	2 276	60	3 329	2 968	2 824
3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053				1 491	1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732
2 668	2 234	2 060	45	3 235	2 709	2 498	45	4 014	3 361	3 099			2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
6 869	6 354	6 148	80	8 522	7 883	7 627	80	10 522	9 683	9 327				2 690	2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545
4 814	4 387	4 216	70	5 838	5 320	5 113	70	7 243	6 601	6 344				1 630	1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081
3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053	1 491			1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732	
2 668	2 234	2 060	45	3 235	2 709	2 498	45	4 014	3 361	3 099	2000			длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
8 522	7 883	7 627	80	10 522	9 683	9 327	80	12 522	11 483	11 027				2 690	2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545
6 869	6 354	6 148	80	8 522	7 883	7 627	80	10 522	9 683	9 327		1 630		1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081	
4 814	4 387	4 216	70	5 838	5 320	5 113	70	7 243	6 601	6 344		1 491		1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732	
3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053		2000		длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
10 522	9 683	9 327	80	12 522	11 483	11 027	80	14 522	13 283	12 727			2 690	2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545	
8 522	7 883	7 627	80	10 522	9 683	9 327	80	12 522	11 483	11 027			1 630	1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081	
4 814	4 387	4 216	70	5 838	5 320	5 113	70	7 243	6 601	6 344			1 491	1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732	
3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053			2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
12 522	11 483	11 027	80	14 522	13 283	12 727	80	16 522	15 083	14 427	2 690			2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545	
10 522	9 683	9 327	80	12 522	11 483	11 027	80	14 522	13 283	12 727	1 630			1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081	
4 814	4 387	4 216	70	5 838	5 320	5 113	70	7 243	6 601	6 344	1 491			1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732	
3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053	2000			длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
14 522	13 283	12 727	80	16 522	15 083	14 427	80	18 522	16 883	16 127		2 690		2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545	
12 522	11 483	11 027	80	14 522	13 283	12 727	80	16 522	15 083	14 427		1 630		1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081	
4 814	4 387	4 216	70	5 838	5 320	5 113	70	7 243	6 601	6 344		1 491		1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732	
3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053		2000		длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
16 522	15 083	14 427	80	18 522	16 883	16 127	80	20 522	18 683	17 727			2 690	2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545	
14 522	13 283	12 727	80	16 522	15 083	14 427	80	18 522	16 883	16 127			1 630	1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081	
4 814	4 387	4 216	70	5 838	5 320	5 113	70	7 243	6 601	6 344			1 491	1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732	
3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053			2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000		
80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60				45	80	70	60	45	80	70	60	45		
18 522	16 883	16 127	80	20 522	18 683	17 727	80	22 522	20 283	19 227	2 690			2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545	
16 522	15 083	14 427	80	18 522																				

COIL-НСМ4pipe

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ

$m = 1,0592/1$

длина	подводимая мощность
900	26 ВА
1000	51 ВА
1250	51 ВА
1500	51 ВА
1750	76 ВА
2000	76 ВА



Самый мощный внутрипольный конвектор компании "MINIB" с двухконтурной раздельной системой для отопительного и охладительного контура. Благодаря двухконтурному подключению можно использовать охладительный и отопительный контуры совершенно раздельно.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- двухконтурное подключение
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления


РАЗМЕРЫ

ширина	340 мм
высота	147 мм
длина	900—2000 мм
присоединение	G $\frac{3}{8}$ "

- выход – отопительный контур
- вход – охладительный контур
- вход – отопительный контур
- выход – охладительный контур

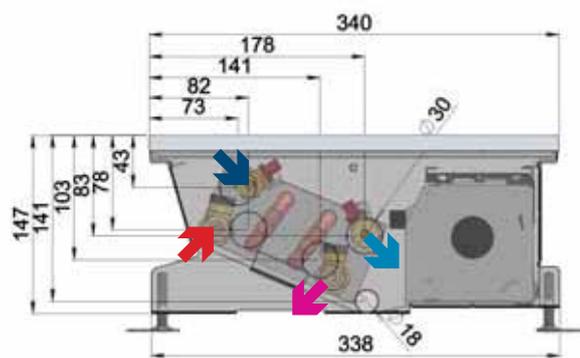

поперечный разрез

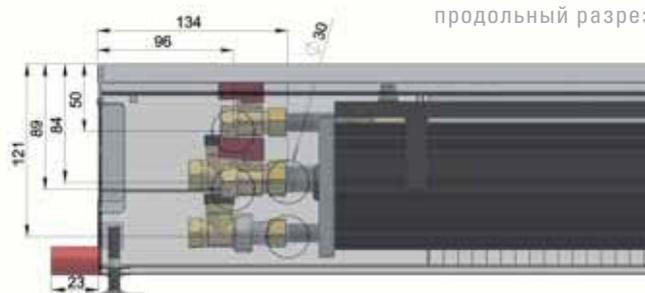

продольный разрез



7/9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

средняя температура воды $t_{\text{в}}$	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.						
	температура воздуха $t_{\text{а}}$			температура воздуха $t_{\text{а}}$			температура воздуха $t_{\text{а}}$						
	15	20	22	15	20	22	15	20	22				
	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900				
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	
	длина L (мм)		1000	длина L (мм)		1000	длина L (мм)		1000				
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	
	длина L (мм)		1250	длина L (мм)		1250	длина L (мм)		1250				
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	
	длина L (мм)		1500	длина L (мм)		1500	длина L (мм)		1500				
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	
	длина L (мм)		1750	длина L (мм)		1750	длина L (мм)		1750				
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	
	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000				
	80	70	60	45	80	70	60	45	80	70	60	45	

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [Вт]

	2 степень среднее ч.о.				3 степень макс. ч.о.						
	температура воздуха $t_{\text{а}}$				температура воздуха $t_{\text{а}}$						
	24	25	26	27	24	25	26	27			
	длина L (мм)			900	длина L (мм)			900			
	9	11	13	15	16	9	11	13	15	16	
	длина L (мм)			1000	длина L (мм)			1000			
	9	11	13	15	16	9	11	13	15	16	
	длина L (мм)			1250	длина L (мм)			1250			
	9	11	13	15	16	9	11	13	15	16	
	длина L (мм)			1500	длина L (мм)			1500			
	9	11	13	15	16	9	11	13	15	16	
	длина L (мм)			1750	длина L (мм)			1750			
	9	11	13	15	16	9	11	13	15	16	
	длина L (мм)			2000	длина L (мм)			2000			
	9	11	13	15	16	9	11	13	15	16	

COIL-TE

1|7|9*66



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

длина	Q (Вт)
500	750
1000	1500
1500	2250
2000	3000
2500	3750

230 В



Конвектор прямого отопления с вентилятором 230 В.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность
- очень короткое время отклика
- предназначен для помещений, где нет ввода теплой воды
- непригоден для деревянных интерьеров и деревянных построек

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	500–2500 мм

поперечный разрез

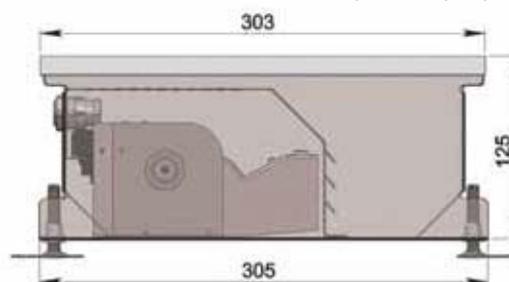




COIL-SK

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ


DC ДВИГАТЕЛЬ	длина	подводимая мощность
	500	7,2 ВА

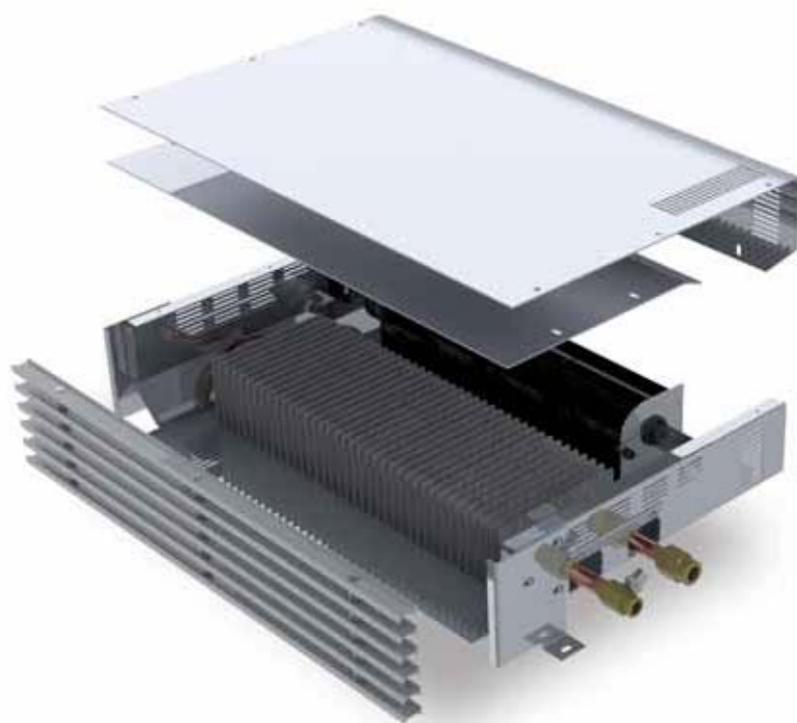

Плитусный конвектор с вентилятором.

Возможность многоцелевого использования в кухонной мебели, лестничных ступенях, плитусах в ванных комнатах, шкафах в прихожих и других аналогичных пространствах.

поперечный разрез

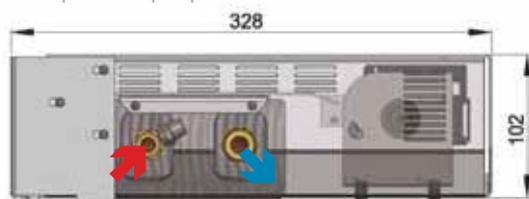

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

средняя температура воды t_w	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.				
	температура воздуха t_a			температура воздуха t_a			температура воздуха t_a				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм)		556	длина L (мм)		556	длина L (мм)		556		
80	456	422	408	80	481	444	430	80	620	573	554
70	387	352	338	70	408	371	356	70	525	478	459
60	317	282	268	60	334	297	283	60	431	383	364
45	212	177	163	45	224	187	172	45	288	241	222

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления
- всасывание и выдувание через переднюю часть

РАЗМЕРЫ


ширина	328 мм
высота	102 мм
длина	556 мм
присоединение	G½"

COIL-KP

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0365$

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА

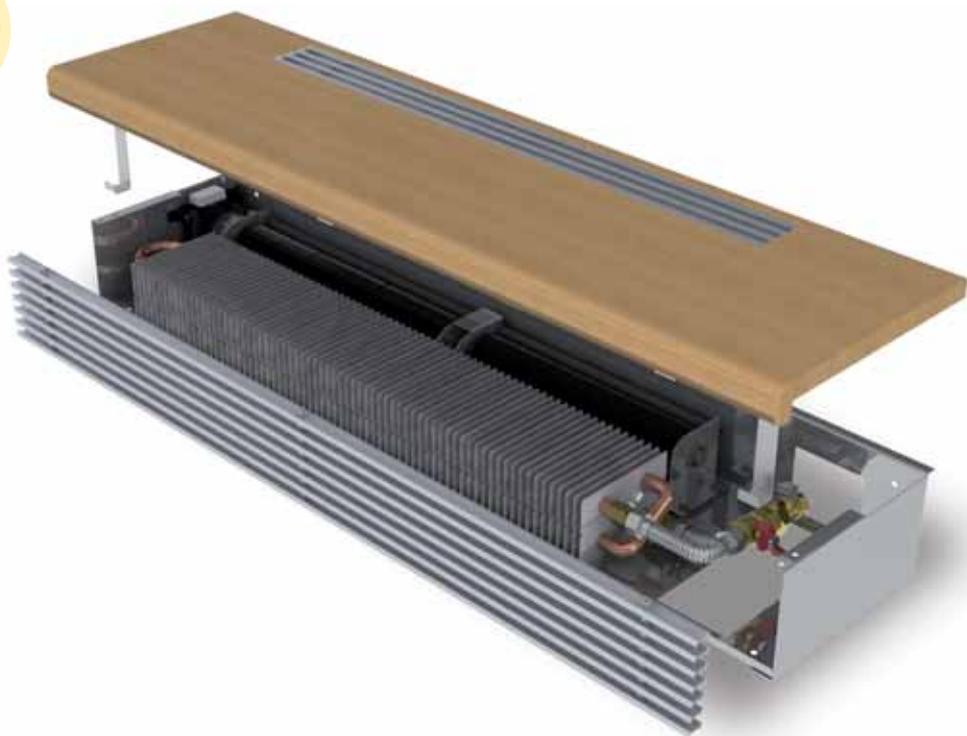

Парапетный конвектор с вентилятором.


Предназначен для применения в подоконниках в соответствии с приведенными размерами.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	272 мм
высота	135 мм
длина	900–1500 мм
присоединение	G½"

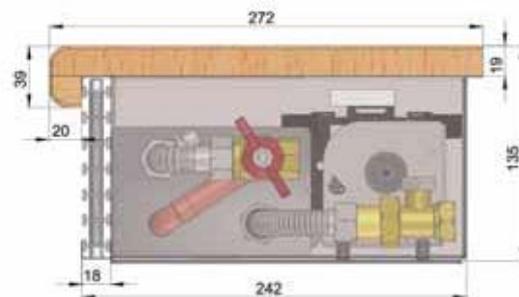

поперечный разрез

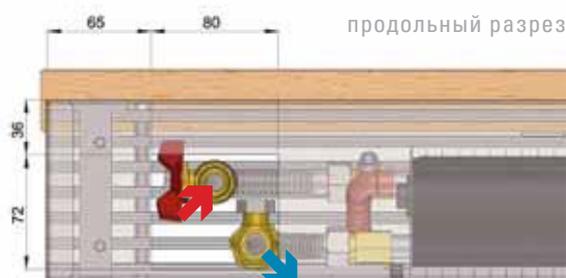

продольный разрез




ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

		1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.					
		температура воздуха t_a			температура воздуха t_a			температура воздуха t_a					
		15	20	22	15	20	22	15	20	22			
		длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900					
		80	986	907	876	80	1 235	1 136	1 097	80	1 525	1 404	1 355
		70	829	751	720	70	1 038	941	902	70	1 282	1 162	1 114
		60	673	596	565	60	843	746	708	60	1 042	922	874
		45	442	366	336	45	554	459	421	45	684	566	520
				длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			
средняя температура воды t_w	80			1 150	1 059	1 022	80	1 441	1 326	1 280	80	1 779	1 637
	70	967	876	840	70	1 212	1 098	1 052	70	1 496	1 355	1 299	
	60	786	695	659	60	984	871	826	60	1 215	1 076	1 020	
	45	516	427	392	45	646	535	491	45	798	661	606	
			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250				
			80	1 561	1 437	1 387	80	1 955	1 799	1 737	80	2 414	2 222
	70	1 313	1 189	1 140	70	1 644	1 490	1 428	70	2 031	1 840	1 763	
	60	1 066	944	895	60	1 335	1 182	1 121	60	1 649	1 460	1 384	
	45	700	580	532	45	877	726	666	45	1 083	897	823	
			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500				
			80	1 972	1 815	1 752	80	2 469	2 273	2 194	80	3 050	2 807
	70	1 658	1 502	1 440	70	2 077	1 882	1 804	70	2 565	2 324	2 227	
60	1 347	1 192	1 130	60	1 687	1 493	1 416	60	2 083	1 844	1 748		
45	885	732	672	45	1 108	917	841	45	1 368	1 133	1 039		


* Решетки

1| СЕГМЕНТНАЯ – AL

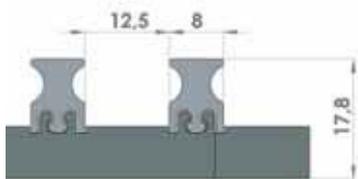


P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, PO, PO4, KT, MT, KT110, KO, MO, KT1, HC4pipe, TE

2| СЕГМЕНТНАЯ – AL

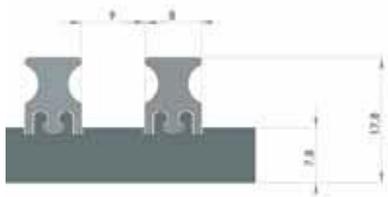


KT3, KT3 105, T80, T085, HC

3| СЕГМЕНТНАЯ – AL




T60

4| СЕГМЕНТНАЯ – AL

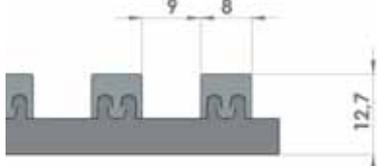


T50, KT0

5| СЕГМЕНТНАЯ – ДЕРЕВО РЕДКАЯ




P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, KT, MT, KT110, KT1

6| СЕГМЕНТНАЯ – ДЕРЕВО ГУСТАЯ




KT3, KT3 105, T80

7| ROLLABLE – АЛЮМИНИЙ ГУСТАЯ/РЕДКАЯ




P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, PO, PO4, PMW90, PMW125, PMW165, PMW205, KT, MT, KT110, KO, MO, KT1, KT3, KT3 105, T80, T085, KT2, KO2, HC, HC4pipe, HCM, HCM4pipe, TE.

8| ROLLABLE – ДЕРЕВО ГУСТАЯ/РЕДКАЯ



P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, PMW90, PMW125, PMW165, PMW205, KT, MT, KT110, KT1, KT3, KT3 105, T80, KT2.


9|* СЕКЦИОННАЯ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

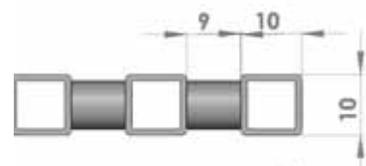

ВСЕ кроме T50

*эту решетку необходимо заказать одновременно с конвектором.

AL ПРОДОЛЬНАЯ



Продольную решетку можно поставить по предварительному согласию или консультации. Только в Al-исполнении. Для всех типов внутрипольных конвекторов желоб для использования продольной решетки необходимо откорректировать по высоте (из-за подпорок решетки), а также сдвинуть внутреннюю часть конвектора. Продольную решетку необходимо заказать одновременно с конвектором или в заявке предварительно учитывать этот вариант.



Планки

ПРИМЕРЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК (цвета решеток и планок на фотографиях - только для иллюстрации)

Стандартная планка с деревянной решеткой



Декоративная планка защитная с алюминиевой решеткой



Решетки

МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ РЕШЕТОК (цвета на фотографиях - всего лишь ориентировочные)

ДУБ/ДЕРЕВО



БУК/ДЕРЕВО



КЛЕН/ДЕРЕВО



ТЕМНАЯ БРОНЗА/АЛЮМИНИЙ (AL)



СВЕТЛАЯ БРОНЗА/АЛЮМИНИЙ (AL)



СЕРЕБРО/АЛЮМИНИЙ (AL)



Физические свойства

ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

Экспериментальные и расчетные значения звукового давления (шума) были получены путем измерения выбранных репрезентативных образцов конвекторов MINIB на расстоянии 1 м от объекта измерения под углом 45° к полу. Конвекторы были забетонированы в пол в акустически жестком помещении. При установке конвектора, например, в гостиной комнате с мебелью или ковром за счет более высокого шумопоглощения обставленного помещения можно достичь результирующего уровня шума на 1 - 2 дБ ниже, чем указано здесь. Для полноты информации указываем, что для сравнения также был измерен уровень шума от персонального компьютера в том же помещении, и измеренный уровень шума составлял 40,8 дБ. Из приведенных приблизительных графических зависимостей, изображаемых всегда отдельно для определенной группы конвекторов, вытекает, что во всех случаях минимальное число оборотов вентилятора 1 и среднее число оборотов 2 отвечает требованиям стандартов для дневного (до 40 дБ) и ночного режимов работы (до 30 дБ), причем для всех длин конвекторов. По этим причинам предлагаем проектировать конвекторы MINIB для числа оборотов 2 или для среднего числа оборотов вентилятора. Для помещений с требованиями к минимизации уровня шума или там, где установлено большое количество конвекторов, рекомендуем проектировать конвекторы на минимальное число оборотов вентилятора 1, когда при правильной установке конвектора уровень звукового давления незначителен по сравнению с нормальным фоновым шумом в интерьере.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА КОНВЕКТОРОВ MINIB, м³/ч

диаметр диска вентилятора	длина конвектора	низкое ч.о.	среднее ч.о.	макс. ч.о.
30 мм	1000 мм	100	120	250
50 мм	1000 мм	200	220	300

Информация:

Значения расхода воздуха, приведенные в таблице, действительны для конвекторов длиной 1000 мм. Для других длин умножьте единичные значения расхода на соответствующую длину конвектора в метрах (например, для COIL-KT длиной 2 500 мм для среднего числа оборотов расход воздуха составляет $220 \times 2,5 = 550 \text{ м}^3/\text{ч}$.)

ОБЪЕМ ВОДЫ КОНВЕКТОРОВ MINIB, дм³

Средний объем воды конвекторов MINIB (двухтрубчатые теплообменники):									
длина конвектора, м	0,9	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	
объем воды теплообменника, дм³ (для труб диаметром 15 мм)	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	
объем воды теплообменника, дм³ (для труб диаметром 12 мм)	0,13	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ (для конвекторов MINIB)


Настройка [об.]	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	5,75
КВ [м³·ч-1]	0	0,09	0,18	0,37	0,54	0,72	0,93	1,13	1,23	1,31	1,35	1,38

Пример определения нужной настройки арматуры:


Дано: Расход $Q = 180 \text{ кг/ч}$; Требования: Настройка перепада давления $p = 10\ 000 \text{ Па}$

Решение: Искомое решение является точкой пересечения значений, вынесенных на оси расхода и потери давления. Результатом является настройка на 2,5 оборота.


COIL-KT/KO, COIL-MT/MO, KT-2/KO-2, HC-4P

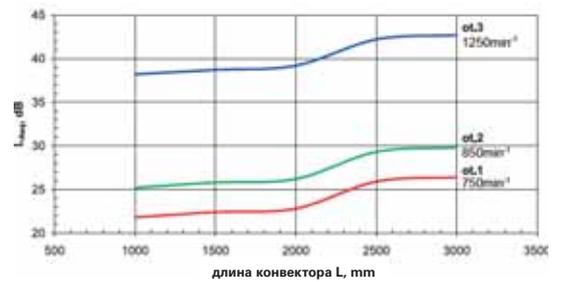


COIL-T50

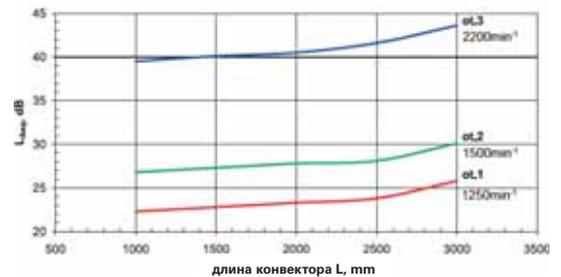


COIL-KT-0

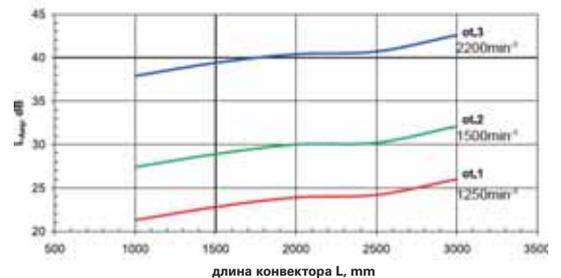

COIL-KT-3, HC, SK-1, NK-2, SK, KP

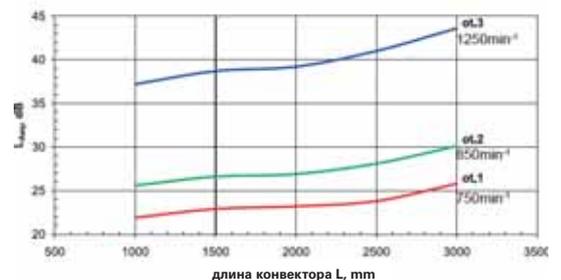


COIL-KT-1

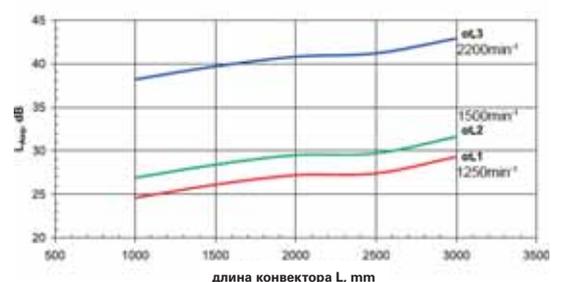


Потеря давления в резьбовом соединении и теплообменниках присоединения 3/8"


Потеря давления в регулировочном прямом резьбовом соединении 3/8"

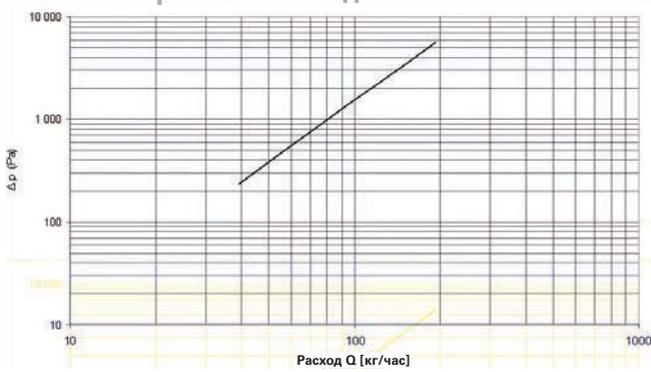


Потеря давления в регулировочном угловом резьбовом соединении 3/8"

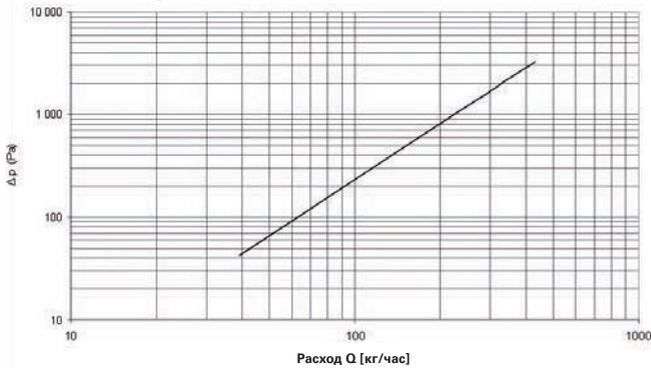


Потеря давления в прямом шаровом затворе 3/8"

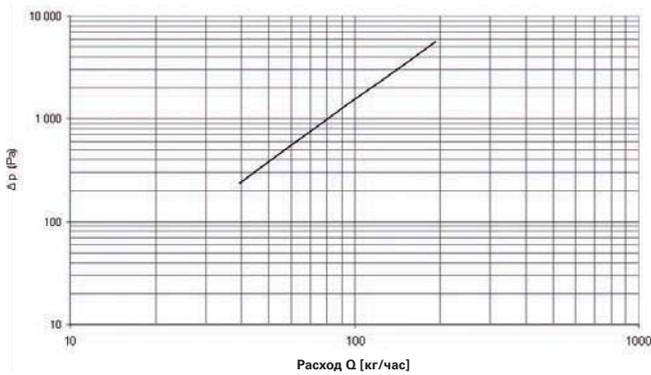


Потеря давления в нержавеющей трубке AZ 3/8" - 65 мм

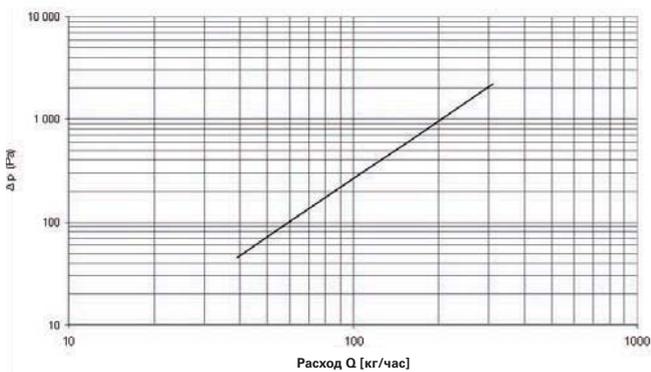


Потеря давления в двухтрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 12 мм

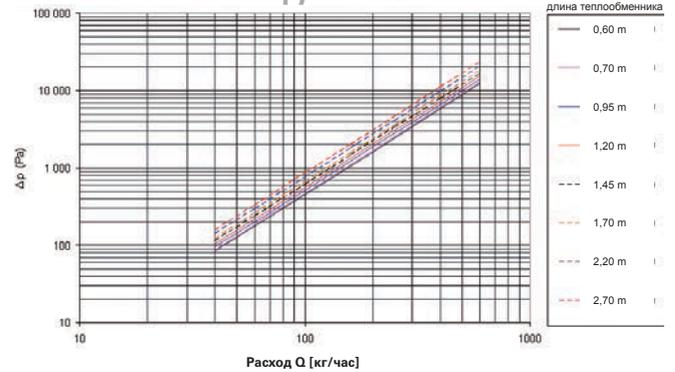


Потеря давления в четырехтрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 12 мм

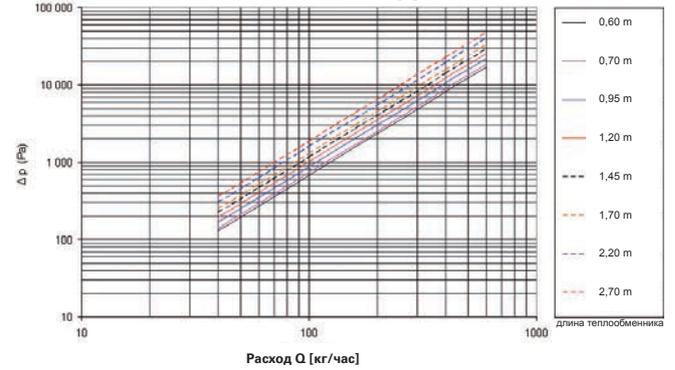

Потеря давления в шеститрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 12 мм

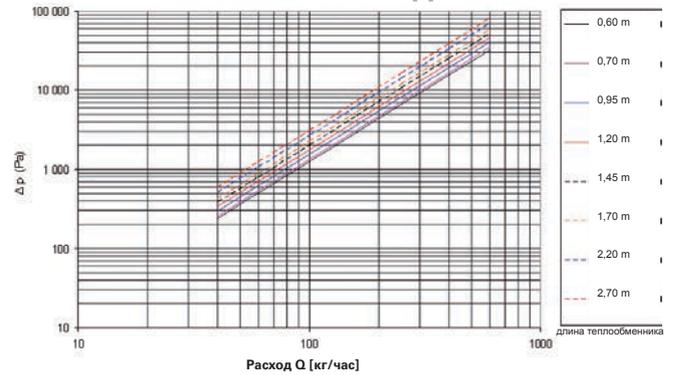


Потеря давления в восьмитрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 12 мм

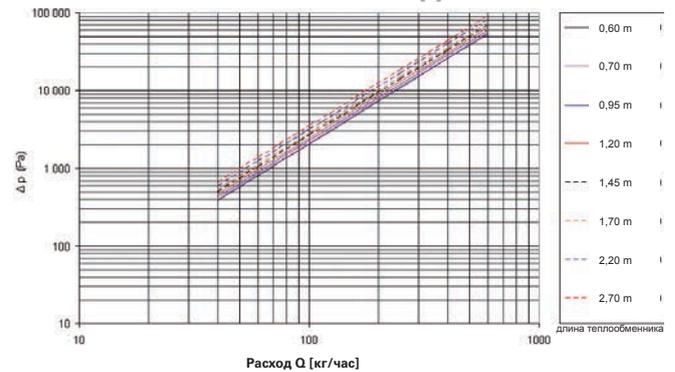


Потеря давления в резьбовом соединении и теплообменниках присоединения 1/2"


Потеря давления в прямом шаровом затворе 1/2"

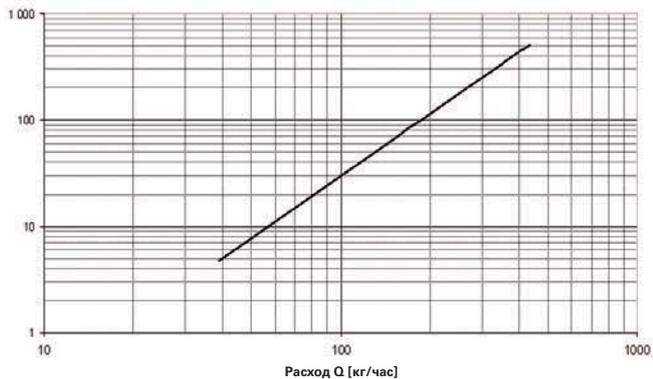


Потеря давления в регулировочном прямом резьбовом соединении ARCO 1/2"

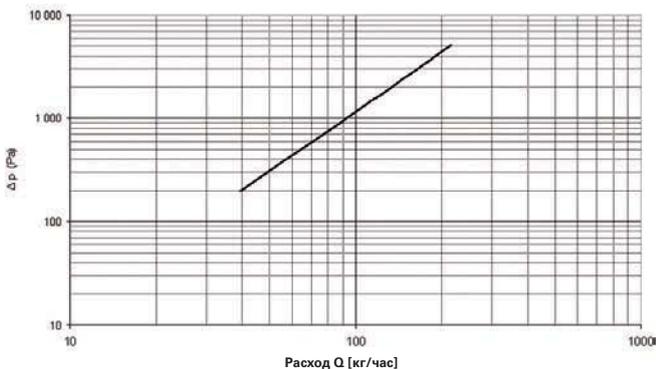


Потеря давления в нержавеющей трубке AZ 1/2" - 65 мм

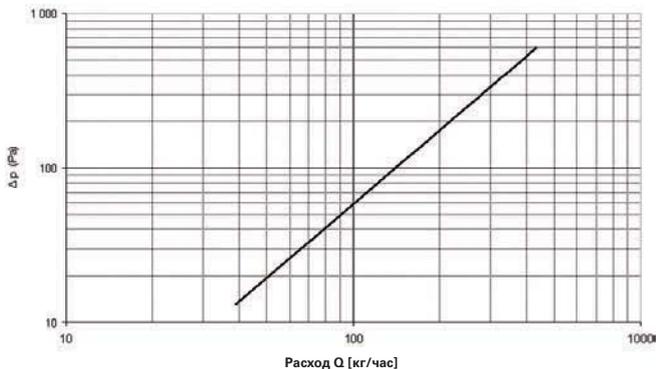


Потеря давления в восьмитрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 15 мм

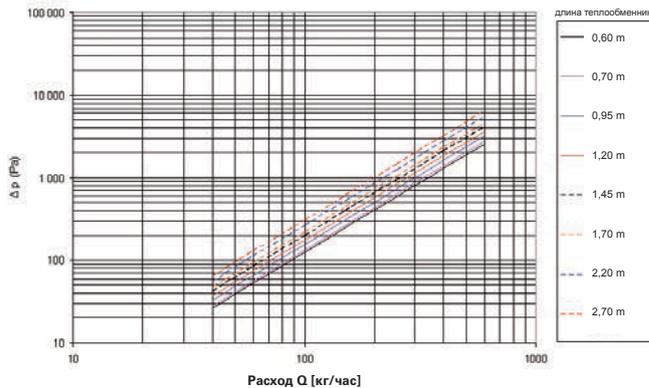


Потеря давления в четырехтрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 15 мм

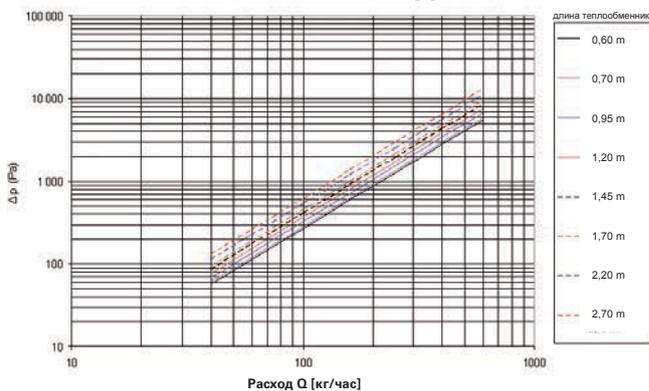

Потеря давления в шеститрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 15 мм

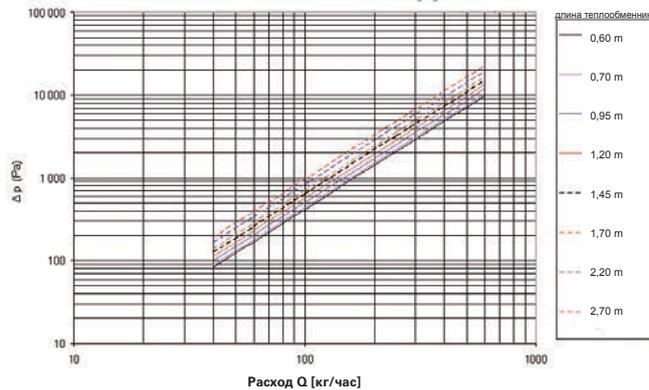

Потеря давления в восьмитрубчатом теплообменнике MINIB трубка Cu Ø 15 мм

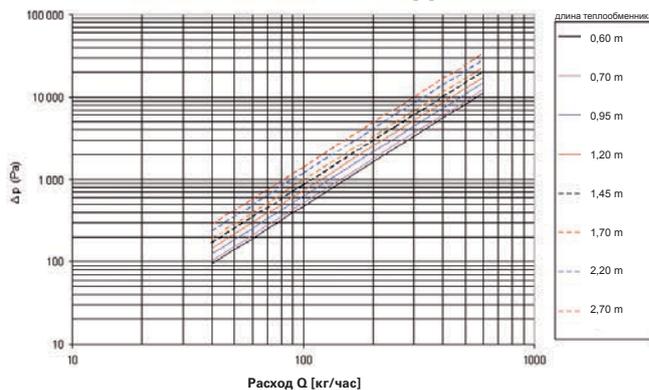




Способ подключения

COIL KT0

COIL T50




COIL HC 4PIPE – боковое/прямое

COIL P – прямое/боковое




COIL KT – боковое/прямое


Подключение в помещении

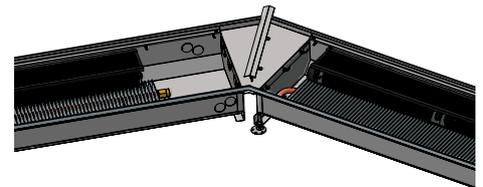

ВОЗМОЖНЫЕ УГЛЫ И ИЗГИБЫ КОНВЕКТОРОВ

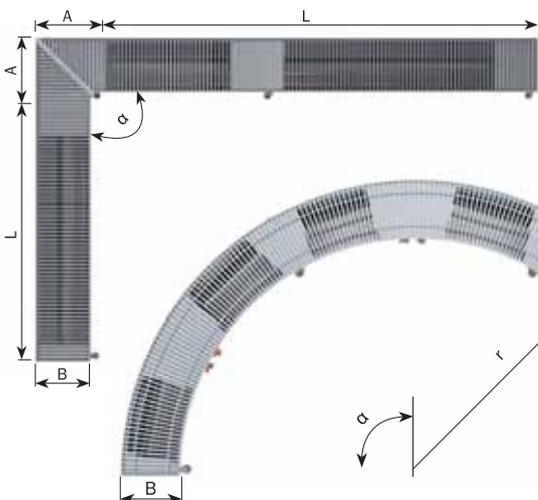


угловое исполнение соединения

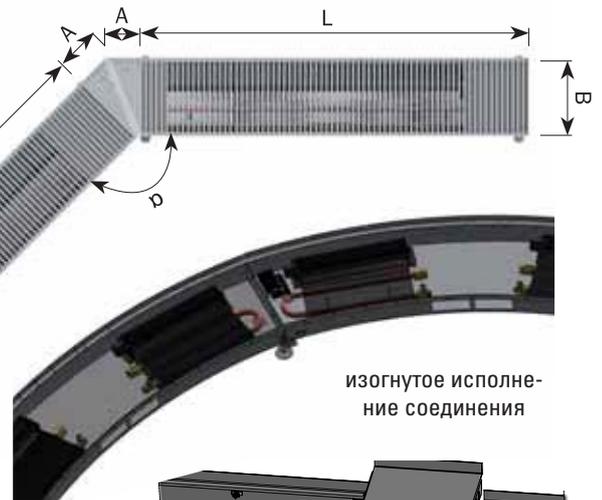


изогнутое исполнение соединения

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ОТТОКА КОНДЕНСАТА

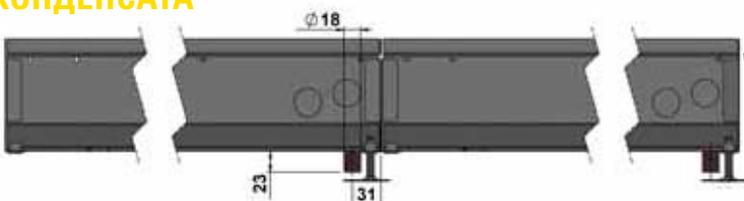

соединение с перекрытием и оттоком

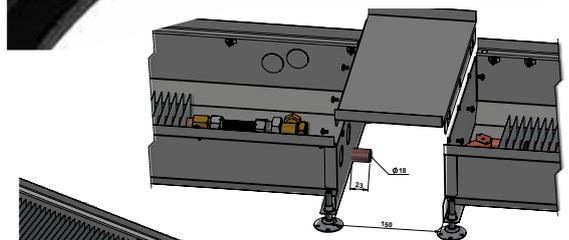


соединение с оттоком на дне

MINIB® 

●●● больше, чем просто тепло

MINIB® 

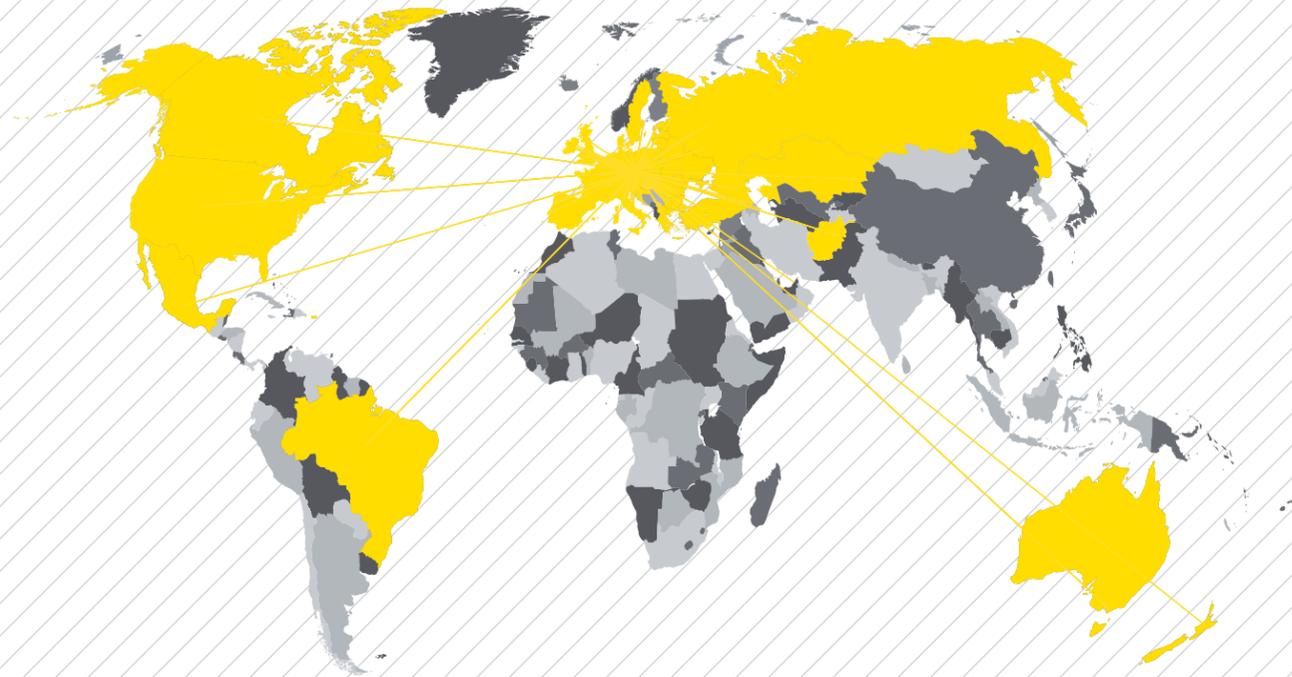

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

MINIB, a.s.
Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6
Чешская Республика

Тел.: +420 220 180 780
Факс: +420 220 180 779
Email: export@minib.cz, www.minib.cz

ПРОИЗВОДСТВО

Производственный цех MINIB, a.s.
Býkev u Mělníka 84, 276 01 Býkev
Чешская Республика

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ООО "Гростал Групп"
117449, Москва, ул. Карьер, 2а, стр.1, оф.108
Тел./Факс: +7 495 988 9185 Email: minib@bk.ru, <http://Minib.msk.ru>

НАСТЕННЫЕ И ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ

●●● больше, чем просто тепло