


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



HEISSKRAFT HK®
QUALITY IN DETAIL

Производитель: ООО „Хайскрафт Импекс“
141214, Московская область, Пушкинский район,
п.Зверосовхоза, ул.Соболиная, дом 11 стр. 1
тел + 7 (495) 258- 45- 42 e-mail: info@heisskraft.ru
www.heisskraft.ru

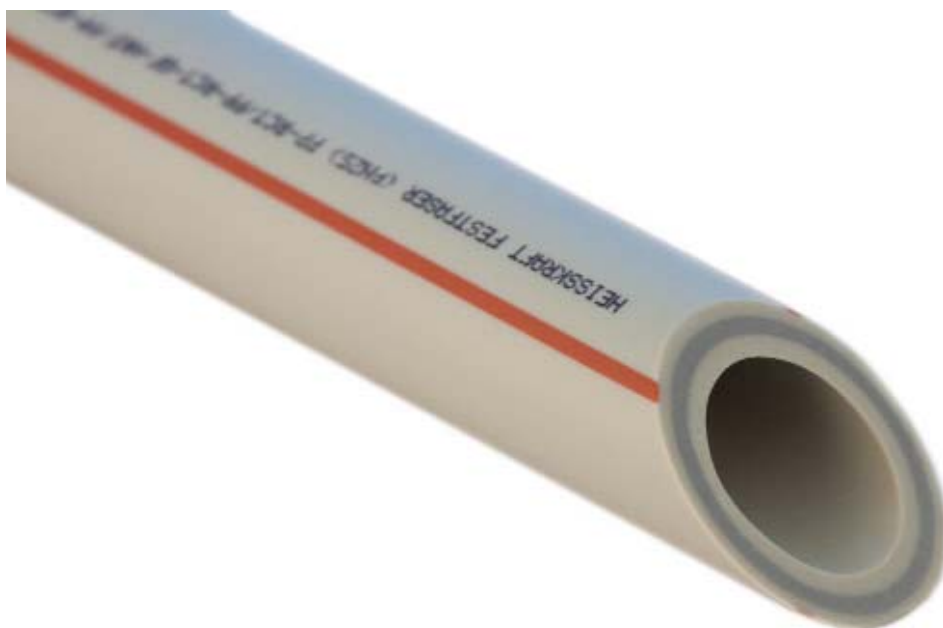

ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ,
ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ
АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ
FestFaser SDR 6 (PN30)

Артикул _____

Дата выпуска партии _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

Трубы FestFaser PN30 (см. таблицу 1, Класс эксплуатации «ХВ») применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, в системах централизованного или децентрализованного отопления с **рабочей температурой Теплоносителя до +95°C**, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.

Таблица 1.

Условия применения труб для гарантированного срока службы 25 лет (системы отопления)

Класс эксплуатации	Описание класса эксплуатации	Рабочее давление, бар
1	Горячее водоснабжение с температурой 60°C	16,0
2	Горячее водоснабжение с температурой 70°C	14,0
4	Высокотемпературное напольное отопление с температурой 70°C	15,0
5	Высокотемпературное радиаторное отопление с температурой 95°C	12,0
ХВ	Холодное водоснабжение	30,0

Таблица 2

Технические характеристики

№	Наименование характеристики	Значение характеристики для труб с размерами								
		20x3,4	25x4,2	32x5,4	40x6,7	50x8,3	63x10,5	75x12,5	90x15,0	110x18,3
1	Внутренний диаметр, мм	13,2	16,6	21,2	26,6	33,4	42	50	60	73,4
2	Допуск по диаметру, мм	+0,3	+0,3	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,9	+1,0
3	Нормализованная серия труб, S	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4	Стандартное размерное отношение, SDR	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Вес трубы, кг/м.п.	0,172	0,264	0,434	0,67	1,024	1,65	2,34	3,36	5,01
6	Показатель текучести расплава MFR (230°C/2,16 кг)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р Р 2.601-95

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики

№	Наименование характеристики	Значение характеристики для труб с размерами								
		20x3,4	25x4,2	32x5,4	40x6,7	50x8,3	63x10,5	75x12,5	90x15,0	110x18,3
7	Время нагрева при сварке, сек	8	11	12	18	27	36	45	60	90
8	Время сварки, сек	4	4	6	6	6	8	8	10	10
9	Время охлаждения после сварки, сек.	2	2	4	4	4	8	8	8	8
10	Глубина сваривания, мм	14	15	17	18	20	26	29	32	35
11	Модуль эластичности под напряжением (1мм/мин.)	900								
12	Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.)	25								
13	Прочность на растяжение при разрыве (50 мм/мин.)	21,5								
14	Ударная вязкость по Шарпи с надрезом +25°C - 0°C -20°C	20 3,5 2								
15	Температура размягчения по Виката (°C) VST/A/50 k/h (10 N) VST/A/50 k/h (50 N)	132 69								
16	Средний коэффициент теплового линейного удлинения (K ⁻¹) (0 - 90°C)	0,35x10 ⁻⁴								
17	Теплопроводность при 20°C (Вт/м·К)	0,24								
18	Удельное объемное сопротивление (Ом·м)	>1·10 ¹²								

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Особенности

Труба термостабилизированная многослойная напорная полипропиленовая FestFaser PN30 S2,5 (SDR6), армированная стекловолокном предназначена для систем высоко-температурного отопления с температурой воды до +95°C (в том числе в многоэтажном строительстве).

Трубы FestFaser PN30 S2,5 (SDR6) армированные стекловолокном, имеют трехслойную структуру. Внутренний и внешний слои изготовлены из термостабилизированного полипропилена. Средний слой представляет собой компаунд, состоящий из смеси основного сырья (PP-RCT) и стекловолокна. Состав этих слоев можно схематически описать как PP-RCT/PP-RCT-GFHKF/PP-RCT. Все три слоя данных напорных труб содержат термостабилизированный полипропилен и являются базово однотипными. Трубы производятся методом коэкструзии, т.е. слои трубы накладываются друг на друга в один момент времени. Это обеспечивает невозможность расслоения, а также появления вздутий.

Наличие армированного среднего слоя придает данным трубам дополнительную жесткость и приводит к уменьшению величины теплового линейного удлинения. Коэффициент теплового линейного удлинения многослойной напорных полипропиленовых труб FestFaser, составляет 0,035 мм/м·°C.

Трубы имеют пигментную окраску темно серого цвета, выполненную на фирмах-изготовителях материала. Данная окраска делает напорные полипропиленовые трубы свето-непроницаемыми. Коэффициент пропускания при определении непрозрачности труб FestFaser должен быть не более 0,2% соответственно ГОСТ 32415-2013.

Используемый для производства труб материал специально подобран в соответствии с гигиеническими требованиями для трубопроводов питьевого водоснабжения.

Указания по монтажу

Монтаж напорных труб и соединительных деталей из термостабилизированного полипропилена должен осуществляться при температуре окружающей среды не менее +5 °C. Место монтажа следует защищать от атмосферных осадков и пыли. Трубы из термостабилизированного полипропилена полностью совместимы с изделиями из полипропилена рандомсополимера. Поэтому при монтаже допускается использование фитингов из полипропилена рандомсополимера. Монтаж труб и соединительных деталей осуществляется с помощью диффузионной сварки. В ходе сварки происходит сплавление одной детали в другую, в результате чего напорная труба и соединительная деталь образуют единый монолит. Благодаря такой технологии обеспечивается герметичность соединений и полностью исключается вероятность протечки в местах соединения деталей. Электросварочный аппарат должен поддерживать рабочую температуру нагрева сменных насадок на уровне +260 ± 5°C.

Трубы, доставленные на объект в зимнее время (температура окружающей среды ниже +5°C), перед их монтажом в зданиях должны быть предварительно выдержаны при положительной температуре не менее 2 ч.

Напорные полипропиленовые трубопроводы проектируют и монтируют так, чтобы они имели возможность свободно удлиняться при нагревании и укорачиваться при охлаждении без перенапряжения материала и соединений трубопроводов.

Монтаж систем из армированных полипропиленовых труб следует вести в соответствии с требованиями нормативных документов и «Руководства по проектированию, монтажу и эксплуатации трубопроводов из полипропиленовых труб системы „Heisskraft-therm“.

Трубы подходят для всех известных видов монтажа (монтаж открытым способом, монтаж под штукатуркой, в полу, в шахтах и каналах, бесканальная прокладка в грунте и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 3

Выбор расстояния между подвижными опорами

Наружный диаметр трубопровода, мм	Расстояние между опорными точками, см.						
	Температура транспортируемой среды, °С						
	20	30	40	50	60	80	90
20	120	120	110	110	100	90	85
25	130	130	120	120	110	100	95
32	150	150	140	140	130	120	110
40	170	170	160	160	150	140	130
50	190	190	180	180	170	160	150
63	210	210	200	200	190	180	170
75	220	220	210	210	200	190	180
90	230	230	220	220	210	200	190
110	250	240	230	210	200	200	190

Указания по эксплуатации

Труба многослойная напорная FestFaser используется для систем горячего водоснабжения, закрытых систем централизованного или децентрализованного отопления с температурой воды до +95°С и открытых систем центрального отопления с элеваторными узлами, оборудованными автоматикой регулирования теплоносителя. Напорные трубы и соединительные детали из термостабилизированного полипропилена эксплуатируются при рабочих температурах транспортируемой среды от +2°С до +95°С. Кроме того, они способны выдерживать кратковременное превышение максимальной рабочей температуры транспортируемой среды до +100°С и аварийной температуры до +110°С.

Трубы обладают хорошей химической стойкостью к воздействию водных растворов солей, неорганических кислот, не обладающих окислительными свойствами (соляная и фосфорная), минеральных масел, а также щелочей, органических кислот и спиртов.

При эксплуатации внутренних напорных трубопроводов систем холодного водоснабжения круглогодичного действия температура окружающей среды в помещениях зимой должна быть выше +2°С. В случаях возможного снижения температуры в помещениях ниже +2°С, а также при прокладке данных трубопроводов в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию трубопроводов.

Трубы FestFaser не допускаются к применению:

• при максимальной рабочей температуре транспортируемой в них жидкостей более 95°С и давлениях, превышающих 1,6 МПа для трубопроводов горячего водоснабжения и 1,2 МПа для трубопроводов отопления.

- при устройстве отдельной системы противопожарного водоснабжения;
- в помещениях категорий «Г» по пожарной опасности;
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 150°С;
- в открытых системах центрального отопления с элеваторными узлами, т.к. в таких системах теоретически возможно повышение температуры теплоносителя выше 100°С.

(Данное положение не относится к открытым системам с элеваторными узлами, оборудованными автоматикой терморегулирования теплоносителя);

- при транспортировке жидкостей и растворов с отрицательной температурой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Условия хранения и транспортировки

Напорные трубы и соединительные детали из термостабилизированного полипропилена при транспортировании, погрузке и разгрузке необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности от нанесения царапин. При перевозке данных труб высота штабеля не должна превышать 2 м, а длина свешивающихся концов труб должна быть не более 1 м. Транспортировка труб при минусовых температурах наружного воздуха производится в упакованном состоянии при соблюдении особых мер предосторожности (запрещается сбрасывание данных труб с транспортных средств или свободное скатывание их по покатам; не допускаются удары труб одна о другую, а также о твердые предметы).

Трубы следует хранить в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, или в отапливаемых складских помещениях не ближе 1 м от отопительных приборов. Они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Хранение соединительных деталей должно осуществляться только в упакованном виде.

В соответствии с ГОСТ 32415-2013 гарантийный срок хранения напорных труб и соединительных деталей, изготовленных из полипропилена, составляет 2 года со дня их изготовления.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие полипропиленовых армированных труб FestFaser требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара – **ТРУБА ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ FestFaser PN30**

Марка, артикул, типоразмер _____

Количество: _____

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать Штамп о приемке
торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – 10 лет с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в на завод-изготовитель по адресу: Московская область, Пушкинский район, посёлок Зверосовхоза, ул. Соболиная дом 11, строение 1. тел/факс (495)787-72-83; (495)-258-45-42

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.