

# C&M AG 115, 155, 195 CF




## ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Chaffoteaux представляет AG, напольный газовый накопительный водонагреватель с открытой камерой сгорания и естественной тягой.

### ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эксклюзивное эмалевое покрытие внутренней поверхности бака.
- Пьезозажигание с термопарой для контроля пламени.
- Магниевый анод.
- Газовый клапан с тремя устройствами безопасности:
  - регулировочный термостат;
  - термопара;
  - датчик предельной температуры.
- Возможность перевода на сжиженный газ.
- Работа без подключения к электрической сети.
- Низкое содержание NOx.
- При необходимости получения горячей воды в больших количествах возможно последовательное/параллельное подключение.

### РАЗМЕРЫ

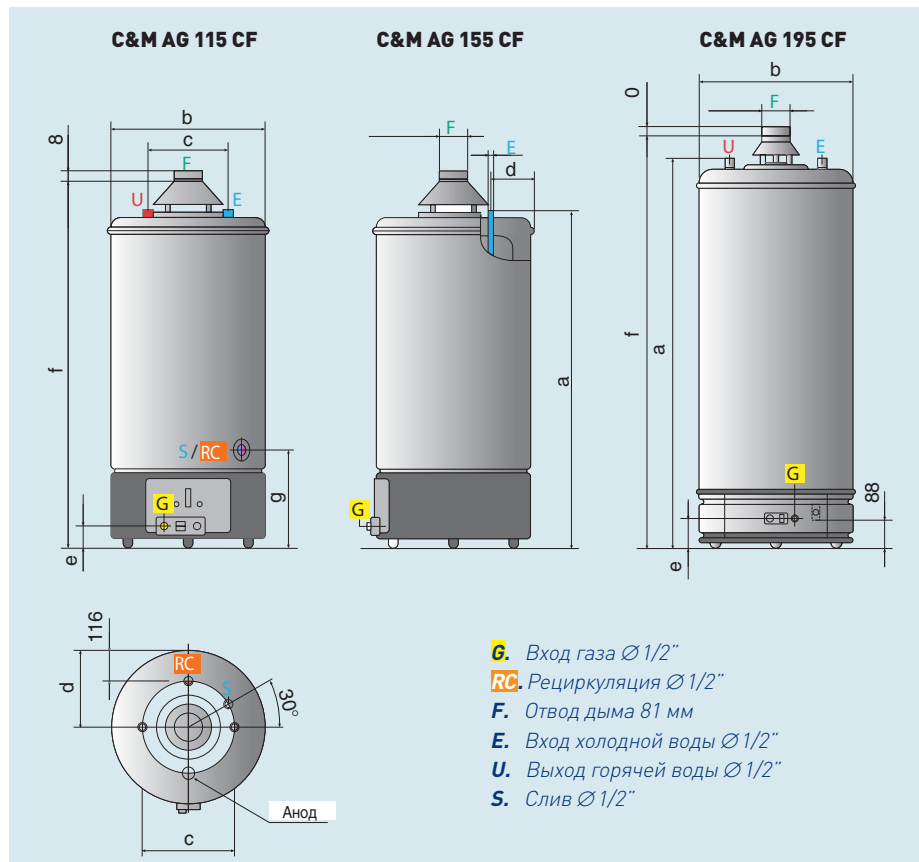

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		C&M AG 115 CF	C&M AG 155 CF	C&M AG 195 CF
Объем	л	115	155	195
Вес	кг	43	53	60
Полезная мощность	кВт	6,4	7,2	8,6
Время нагрева (T=45°C)	мин	68	83	90
Максимальное кол-во воды 40°C при опорожнении	л	253	341	429
Теплопотери без расхода воды (65°C)	кВт/ч*ч	0,66	0,76	0,84
Максимальный расход газа при ном. и мин. мощности G20 (15 С, 1013 мбар)	м³/24 ч	0,80	0,89	1,07
Максимальный расход газа при ном. и мин. мощности G25 (15 С, 1013 мбар)	м³/24 ч	0,85	0,95	1,14
Максимальный расход газа при ном. и мин. мощности G31 (15 С, 1013 мбар)	м³/24 ч	0,59	0,66	0,80
Высота	мм	1218	1468	1718
Ширина	мм	495	495	495