



ИНСТРУКЦИЯ FJVR



Термостатический ограничитель температуры типа FJVR

Установка

Элемент термостатический типа FJVR поддерживает постоянную температуру теплоносителя в радиаторе в соответствии с настройкой (рис.1), и таким образом регулирует потребление тепловой энергии.

Ограничение

Всегда проверяйте заводскую установку перед проведением настройки на ограничение диапазона работы.

Ограничение минимальные настройки

Установить термостатический элемент, как показано на (Рис. 1).

Снять кольцо со шкалой с помощью отвертки (Рис. 2). Извлечь два ограничительных кольца с зубчатыми венцами по ободу (Рис. 3).

Вернуть кольцо со шкалой на прежнее место, как показано на рис. 1, и установить термостатический элемент на требуемое минимальное значение, например, "2".

Снять кольцо со шкалой и установить одно из ограничительных колец так чтобы стопорный выступ находился с правой стороны центральной части выступа ползунка.

Установите кольцо со шкалой в положение «2» против стрелки.

Ограничение максимальной настройки

Вернуть кольцо со шкалой на прежнее место, как показано на рис. 1, и установить термостатический элемент на требуемое максимальное значение, например, "6".

Снять кольцо со шкалой и установить одно из ограничительных колец так чтобы стопорный выступ находился с левой стороны центральной части выступа ползунка.

Установить кольцо со шкалой в положение «6» против стрелки.

Калибровка настройки

Если ручка настройки будет удалена из термостатического элемента (это возможно только после того, как кольцо со шкалой и стопорные кольца будут удалены) калибровка настройки может быть осуществлена.

Установить на место ручку настройки, и повернуть его против часовой стрелки. Если ручка настройки не занимает нормальное положение, повернуть ручку на 180 градусов.

Когда ручка займет свое положение, повернуть ее против часовой стрелки чтобы метка на ободу зубчатого венца была напротив стрелки (Рис. 4).

Установить кольцо со шкалой.

. 1 2 3 4 5 6 7 8 .
10 20 30 40 45 50 60 65 70 80 °C

Кодовый номер 003L1070

. 1 2 3 4 .
10 20 30 40 45 50 °C

Кодовый номер 003L1040


1



2



3

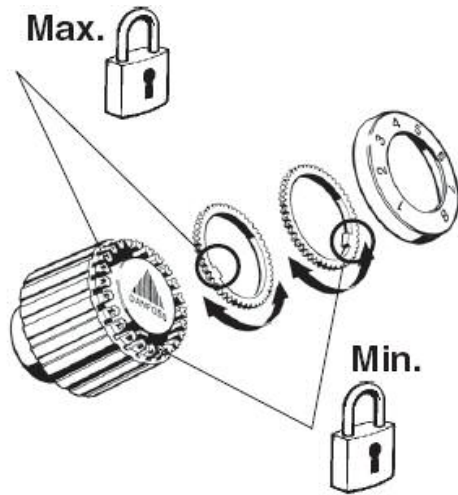

4

