






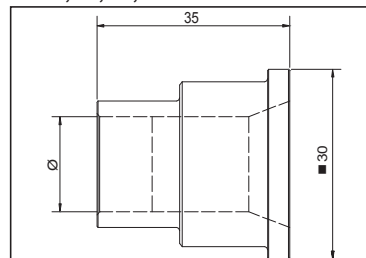



Фитинги для паяных пластинчатых теплообменников XB

	Тип	Материал	Присоед. Размеры	Общая длина	Code No.
	Под пайку	Латунь	G 1 A / 15mm	35 мм	004B2904
	Под пайку	Латунь	G 1 A / 18mm	35 мм	004B2905
	Под пайку	Латунь	G 1 A / 22mm	35 мм	004B2906
	Под пайку	Латунь	G 2 A / 28mm	45 мм	004B2910
	Под пайку	Латунь	G 2 A / 35mm	45 мм	004B2911
	Под пайку	Латунь	G 2 A / 42mm	45 мм	004B2912


XB10, 20, 30, 40



XB50

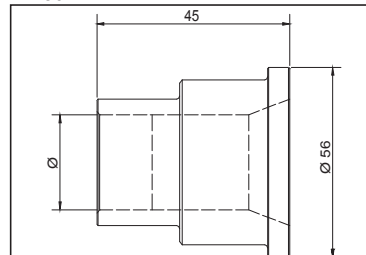

	Тип	Материал	Присоед. размеры	Общая длина	Code No.
	Под приварку	Сталь	G 1 A / DN15	40 мм	004B2901
	Под приварку	Сталь	G 1 A / DN25	40 мм	004B2903
	Под приварку	Сталь	G 2 A / DN32	45 мм	004B2907
	Под приварку	Сталь	G 2 A / DN40	45 мм	004B2908
	Под приварку	Сталь	G 2 A / DN50	45 мм	004B2909

	Тип	Материал	Присоед. размеры		Code No.
	Резьбовой	Латунь	G 1 A / G 3/4 A	35 мм	004B2913

Толщина пластин теплообменников:

- XB10...XB70 - 0,4 мм
- XG10, XG20 - 0,5 мм
- XG30...XG50 - 0,7 мм
- XG60, XG70 - 0,6 мм

Присоединительные фитинги для теплообменников:

- количество фитингов в комплекте - 2 шт;
- материал фитингов под сварку - сталь S235JRG3 (EN 10025);
- материал фитингов под пайку и резьбу - латунь MS362;
- #ИМЯ?