



Тепло по плану

**arbonia**



**Arbonia**  
**Трубчатые радиаторы**



Оптимальный комфорт, тепло и уют в каждом доме в любое время года - это то, к чему мы стремимся. Наши разработки - это результат применения новейших передовых технологий и первоклассного яркого дизайна, обеспечивающих идеальное решение в любом интерьере. Это подтверждается репутацией марки Arbonia уже многие десятилетия.

Сегодня заводы Arbonia работают в Швейцарии и Чехии.

В производственном процессе участвуют высококвалифицированные и увлеченные своим делом сотрудники, применяются передовые технологии и инновационные разработки. Достойное качество и высокая прецизионность исполнения для обеспечения оптимальной функциональности и высокого уровня комфорта.

Для компании Arbonia создание формы имеет четкий приоритет. Визуальная привлекательность должна

быть очевидной. Мы формируем эстетику, которая привлекает к себе внимание и делает из радиатора объект интерьера с ярким индивидуальным характером. Многочисленные награды и премии за дизайн подтверждают высокий уровень компетентности наших дизайнеров и инновационный потенциал наших разработчиков.

Arbonia идет навстречу всем Вашим пожеланиям, предлагая широкий ассортимент продукции. Современные технологии изготовления и налаженная логистика обеспечивают высокую оперативность, а также гибкость в выборе цвета и формы радиатора.

Мы предлагаем оптимальные и высококачественные решения для создания оптимального микроклимата помещения - все согласно Вашим пожеланиям. И при этом с гарантированной уверенностью в том, что касается сервиса и сроков поставки.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Обзор                      | 4  |
| Технические характеристики | 6  |
| Специальные решения        | 8  |
| Радиатор-скамья            | 10 |
| Радиаторы Sano             | 12 |
| Электрические радиаторы    | 13 |
| Крепления                  | 14 |
| Цветовые решения           | 15 |





- Классический и всегда актуальный дизайн
- Высочайший уровень качества и комфорта
- Уникальный широкий модельный ряд
- Непревзойденное многообразие
- Удобство и мощность
- Высокая эффективность благодаря заводской предустановке вентиля
- Высокий уровень безопасности
- Несложный монтаж и надежность

Современный претенциозный мир тепла больше невозможно представить без трубчатых радиаторов Arbonia. Уникальные в своем модельном и размерном многообразии и имеющие 5 вариантов монтажной глубины. Они отличаются высокой производительностью и повышенным уровнем комфорта благодаря оптимальному соотношению теплового излучения и конвекции.

Четкая форма радиатора со сглаженными углами и краями повышает уровень его безопасности и делает простым в уходе. А разнообразные возможности специального исполнения позволяют использовать его почти в любом интерьере, учитывая его индивидуальные особенности.




#### Обработка поверхности


- AF - AllFinish, стандартный белый RAL 9016
- CF - ColorFinish, серийный цвет, с готовым лаковым покрытием
- SF - SuperFinish, цвет по желанию, с готовым лаковым покрытием
- NIC - New Inspiration Colours, цветовая концепция от Arbonia (см. стр. 15)

#### Специальные исполнения


- Исполнение со встроенной вентильной вставкой и заводской предустановкой значения  $k_v$
- Использование в качестве перегородки для разделения пространства
- Модели угловой и дугообразной формы
- Высоконапорное исполнение радиаторов: 16 бар (1600 кПа)
- Встроенная трубка
- Подвесные накладки, приваренные ножки
- Собранные и свинчены на заводе (для трубчатых радиаторов в несколько блоков)
- Промежуточные варианты монтажной высоты (со специальным межосевым расстоянием)
- Варианты монтажной высоты выше 3000 мм




**2-трубчатый радиатор**




**3-трубчатая секция**



**4-трубчатая секция**








**5-трубчатая секция**



**6-трубчатая секция**

|                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Монтажная глубина:            | 65 мм            | 105 мм           | 145 мм           | 185 мм           | 225 мм           |
| Монтажная высота:             | 190 - 3000 мм    | 190 - 3000 мм    | 190 - 3000 мм    | 180 - 3000 мм    | 180 - 3000 мм    |
| Монтажная длина:              | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    |
| Монтажная длина одной секции: | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) |
| Рабочее давление:             | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           |

## Стандартные трубчатые радиаторы. Технические характеристики
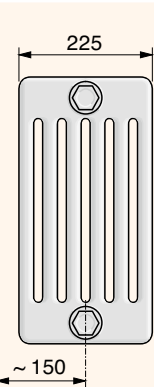
|                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                        |                   |                        |                        |                   |                        |                        |             |                        |                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
|                       |  |  |  |  |  |                        |                   |                        |                        |                   |                        |                        |             |                        |                        |
|                       | 2-трубчатая секция<br>(монтажная глубина 65 мм)                                   | 3-трубчатая секция<br>(монтажная глубина 105 мм)                                  | 4-трубчатая секция<br>(монтажная глубина 145 мм)                                  | 5-трубчатая секция<br>(монтажная глубина 185 мм)                                    | 6-трубчатая секция<br>(монтажная глубина 225 мм)                                    |                        |                   |                        |                        |                   |                        |                        |             |                        |                        |
| Монтажная<br>высота Н | Тепловая мощность                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | Тепловая мощность                                                                   |                                                                                     |                        | Тепловая мощность |                        |                        | Тепловая мощность |                        |                        |             |                        |                        |
|                       | Модель                                                                            | F <sub>ΔT</sub><br>50K                                                            | F <sub>ΔT</sub><br>42K                                                            | Модель                                                                              | F <sub>ΔT</sub><br>50K                                                              | F <sub>ΔT</sub><br>42K | Модель            | F <sub>ΔT</sub><br>50K | F <sub>ΔT</sub><br>42K | Модель            | F <sub>ΔT</sub><br>50K | F <sub>ΔT</sub><br>42K | Модель      | F <sub>ΔT</sub><br>50K | F <sub>ΔT</sub><br>42K |
| [мм]                  | [Вт/секция]                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | [Вт/секция]                                                                         |                                                                                     |                        | [Вт/секция]       |                        |                        | [Вт/секция]       |                        |                        | [Вт/секция] |                        |                        |
| 180                   | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | —                      | —                 | —                      | —                      | 5018              | 32                     | 26                     | 6018        | 39                     | 31                     |
| 190                   | 2019                                                                              | 15                                                                                | 12                                                                                | 3019                                                                                | 20                                                                                  | 16                     | 4019              | 27                     | 22                     | —                 | —                      | —                      | —           | —                      | —                      |
| 260                   | 2026                                                                              | 20                                                                                | 16                                                                                | 3026                                                                                | 28                                                                                  | 22                     | 4026              | 36                     | 29                     | 5026              | 45                     | 36                     | 6026        | 53                     | 42                     |
| 300                   | 2030                                                                              | 24                                                                                | 19                                                                                | 3030                                                                                | 33                                                                                  | 26                     | 4030              | 43                     | 34                     | 5030              | 53                     | 42                     | 6030        | 62                     | 49                     |
| 350                   | 2035                                                                              | 28                                                                                | 22                                                                                | 3035                                                                                | 38                                                                                  | 30                     | 4035              | 49                     | 39                     | 5035              | 61                     | 48                     | 6035        | 72                     | 56                     |
| 400                   | 2040                                                                              | 31                                                                                | 25                                                                                | 3040                                                                                | 43                                                                                  | 34                     | 4040              | 56                     | 44                     | 5040              | 69                     | 54                     | 6040        | 81                     | 64                     |
| 450                   | 2045                                                                              | 35                                                                                | 28                                                                                | 3045                                                                                | 48                                                                                  | 38                     | 4045              | 62                     | 50                     | 5045              | 77                     | 61                     | 6045        | 90                     | 71                     |
| 500                   | 2050                                                                              | 39                                                                                | 31                                                                                | 3050                                                                                | 53                                                                                  | 42                     | 4050              | 69                     | 55                     | 5050              | 85                     | 67                     | 6050        | 99                     | 78                     |
| 550                   | 2055                                                                              | 42                                                                                | 34                                                                                | 3055                                                                                | 58                                                                                  | 46                     | 4055              | 75                     | 60                     | 5055              | 93                     | 73                     | 6055        | 108                    | 85                     |
| 600                   | 2060                                                                              | 46                                                                                | 37                                                                                | 3060                                                                                | 63                                                                                  | 50                     | 4060              | 81                     | 64                     | 5060              | 100                    | 79                     | 6060        | 117                    | 92                     |
| 750                   | 2075                                                                              | 57                                                                                | 45                                                                                | 3075                                                                                | 78                                                                                  | 62                     | 4075              | 100                    | 79                     | 5075              | 123                    | 97                     | 6075        | 143                    | 113                    |
| 900                   | 2090                                                                              | 67                                                                                | 54                                                                                | 3090                                                                                | 92                                                                                  | 73                     | 4090              | 117                    | 93                     | 5090              | 144                    | 114                    | 6090        | 168                    | 132                    |
| 1000                  | 2100                                                                              | 74                                                                                | 59                                                                                | 3100                                                                                | 102                                                                                 | 81                     | 4100              | 129                    | 102                    | 5100              | 158                    | 125                    | 6100        | 185                    | 146                    |
| 1100                  | 2110                                                                              | 81                                                                                | 65                                                                                | 3110                                                                                | 111                                                                                 | 88                     | 4110              | 141                    | 112                    | 5110              | 172                    | 136                    | 6110        | 201                    | 158                    |
| 1200                  | 2120                                                                              | 88                                                                                | 70                                                                                | 3120                                                                                | 120                                                                                 | 95                     | 4120              | 152                    | 121                    | 5120              | 186                    | 147                    | 6120        | 217                    | 171                    |
| 1500                  | 2150                                                                              | 109                                                                               | 87                                                                                | 3150                                                                                | 147                                                                                 | 117                    | 4150              | 186                    | 148                    | 5150              | 225                    | 178                    | 6150        | 264                    | 208                    |
| 1800                  | 2180                                                                              | 130                                                                               | 104                                                                               | 3180                                                                                | 173                                                                                 | 137                    | 4180              | 219                    | 174                    | 5180              | 263                    | 208                    | 6180        | 309                    | 244                    |
| 2000                  | 2200                                                                              | 144                                                                               | 115                                                                               | 3200                                                                                | 190                                                                                 | 151                    | 4200              | 241                    | 192                    | 5200              | 287                    | 227                    | 6200        | 339                    | 267                    |
| 2200                  | 2220                                                                              | 158                                                                               | 126                                                                               | 3220                                                                                | 207                                                                                 | 165                    | 4220              | 262                    | 208                    | 5220              | 310                    | 246                    | 6220        | 367                    | 289                    |
| 2500                  | 2250                                                                              | 179                                                                               | 143                                                                               | 3250                                                                                | 231                                                                                 | 184                    | 4250              | 293                    | 233                    | 5250              | 343                    | 272                    | 6250        | 408                    | 322                    |
| 2800                  | 2280                                                                              | 200                                                                               | 159                                                                               | 3280                                                                                | 255                                                                                 | 203                    | 4280              | 323                    | 257                    | 5280              | 374                    | 297                    | 6280        | 448                    | 354                    |
| 3000                  | 2300                                                                              | 214                                                                               | 171                                                                               | 3300                                                                                | 270                                                                                 | 215                    | 4300              | 343                    | 273                    | 5300              | 394                    | 313                    | 6300        | 474                    | 374                    |

$\Phi, \Delta T$  50K: нормативная тепловая мощность при 75/65/20° С

Ф  $\Delta T$  42K: тепловая мощность при 70/55/20° C

Обозначение  
модели


### Стандарт без встроенного вентиля

|   |     |                                                    |
|---|-----|----------------------------------------------------|
| 4 | 090 |                                                    |
|   |     | монтажная высота в см (90 см)                      |
|   |     | количество трубок, монтажная<br>глубина (4 трубки) |

Исполнение со встроенной вентильной вставкой

|                                                 |                               |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                               | 090                           | V                                                                                 |
| количество труб, монтажная<br>глубина (4 трубы) | монтажная высота в см (90 см) | V: со встроенной вентильной вставкой с<br>заводской преднастройкой значения $K_V$ |

Чертеж с  
размерами

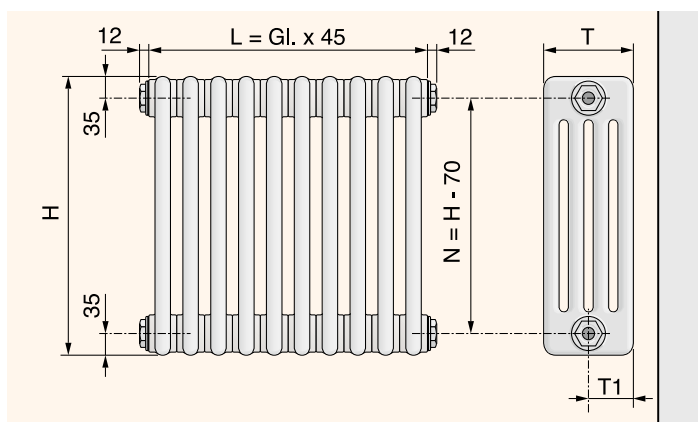


| Количество<br>трубок | T<br>[мм] | T1<br>[мм] |
|----------------------|-----------|------------|
| 2 трубки             | 65        | 32,5       |
| 3 трубки             | 105       | 52,5       |
| 4 трубки             | 145       | 72,5       |
| 5 трубок             | 185       | 92,5       |
| 6 трубок             | 225       | 112,5      |


Внимание! При 1-трубном подключении  
следует рассчитывать: T1 = T - 52,5

Возможности под-  
ключения подаю-  
щего / обратного  
трубопроводов  
без встроенного  
вентиля

2-трубное подключение, боковое

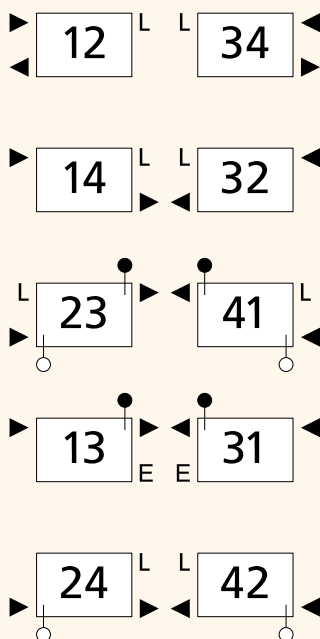

2-трубное подключение,  
нижнее, верхнее

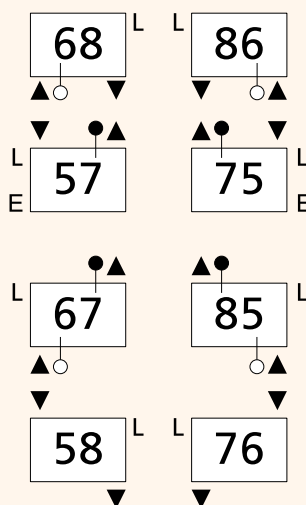

L: рекомендо-  
ванное располо-  
жение  
воздухоотводчика;  
E: рекомендо-  
ванное располо-  
жение  
заглушки

○ стандартная раз-  
делительная шайба;

⊙ разделительная  
шайба с отверстием  
Ø12 мм;

● 100 % гермети-  
чная разделительная  
шайба;


⊙ копьевидный вен-  
тиль

По технологическим  
причинам для радиа-  
торов высотой более  
1800 мм на некоторых  
подключениях уста-  
навливается допол-  
нительная заглушка.


Для радиаторов без  
подвесных накладок  
модели со сторонами  
подключения слева/  
справа конструктив-  
но идентичны.

В зависимости от  
выбранного вида  
подключения на  
заводе-изготовителе  
в радиатор вварива-  
ют разделительные  
пластины, что гаран-  
тирует правильную  
циркуляцию тепло-  
носителя.


2-трубное подключение,  
нижнее, смежное




2-трубное подключение,  
нижнее, центральное



1-трубное подключение, боковое,  
для копьевидного вентиля с копьем  
Ø 11 мм



1-трубное подключение, нижнее,  
для копьевидного вентиля с копьем  
Ø 11 мм





Мы предлагаем идеальное решение для замены систем отопления: быстро, эффективно, экономично. Без проблем Вы сможете заменить старые стальные или чугунные радиаторы на современные отопительные приборы, которые обеспечат необходимый тепловой комфорт и уют. Благодаря полному соответствию показателей тепловой мощности и межосевого расстояния.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Монтажная длина           | 270 - 2700 мм |
| Варианты монтажной высоты | 270 - 1070 мм |



Радиатор-скамья Arbonia с горизонтальным расположением трубок или в стандартном исполнении очень убедителен в своей практичности и функциональности: полка, подставка или скамья. При этом возможно изготовление модели угловой и дугообразной форм.



### Комплект поставки радиатора-скамьи

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 3 варианта монтажной глубины:             | 145 - 225 мм  |
| 4 варианта монтажной высоты, без сиденья: | 180 - 350 мм  |
| Монтажная длина:                          | 540 - 4500 мм |

Отопительные приборы поставляются в виде состыкованных элементов.

Заглушки и редукционные переходники с внутренней резьбой, ниппели и прокладки входят в комплект поставки.


Кронштейн ZB0046 не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

### Цветовое оформление


|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серийно:    | стандартный белый RAL 9016                                                                         |
| По желанию: | все оттенки RAL-, NCS-, санитарные цвета, а также цветовая палитра Arbonia New Inspiration Colours |

### Специальные модели


- 1-трубчатые подключения
- Специальная монтажная длина по запросу

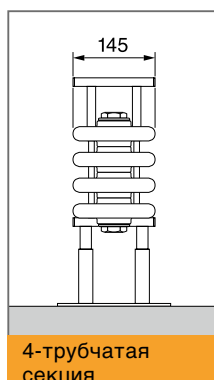

4-трубчатая секция

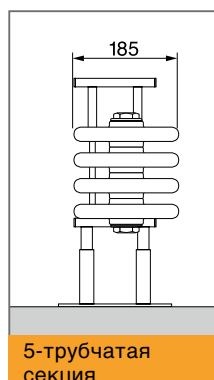

5-трубчатая секция

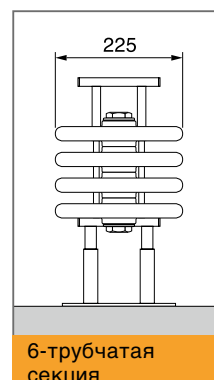

6-трубчатая секция

Кронштейны ZB0032 входят в комплект поставки радиатора-скамьи.

|                                                |                |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Монтажная глубина:                             | 145 мм         | 185 мм         | 225 мм         |
| Монтажная высота:                              | 180 - 315 мм   | 180 - 315 мм   | 180 - 315 мм   |
| Монтажная высота с кронштейном (регулируемая): | 565 - 710 мм   | 565 - 710 мм   | 565 - 710 мм   |
| Монтажная длина:                               | 1200 - 3000 мм | 1200 - 3000 мм | 1200 - 3000 мм |
| Рабочее давление:                              | 10 бар         | 10 бар         | 10 бар         |

# Трубчатые радиаторы. Особые исполнения

Трубчатые радиаторы Arbonia в особом исполнении идеально впишутся в любой интерьер, их применение позволяет реализовать практически любую архитектурно-дизайнерскую задумку. Максимальная вариативность формы и цвета.

Также в наличии практичные дополнительные опции, например, встроенный полотенцедержатель для кухни.



## Радиатор-перегородка


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Высота ножек              | 140 мм           |
| Высота верхнего крепления | 150 мм +/- 10 мм |

Крепления и ножки привариваются заводом-изготовителем, последующий монтаж невозможен.

Удлинение внешнего закругления элемента

Подгонка по высоте - см. специальная монтажная высота трубчатых радиаторов.

## Оптимальное решение для воплощения любого дизайнерского замысла.

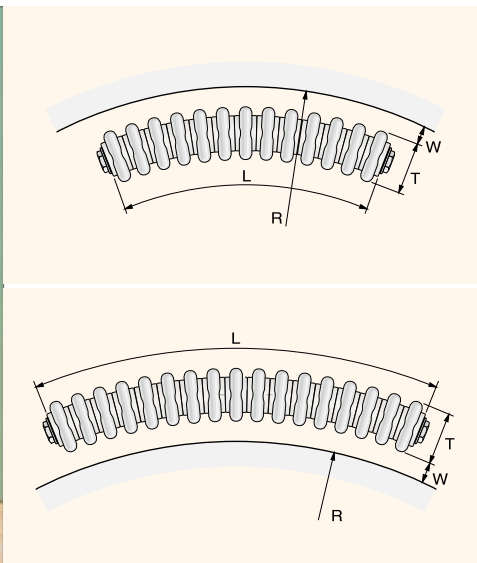


### Изогнутое исполнение

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>T:</b> | монтажная глубина                              |
| <b>L:</b> | монтажная длина                                |
| <b>W:</b> | расстояние от стены                            |
| <b>R:</b> | радиус изгиба<br>(внутренний / внешний радиус) |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Минимальная монтажная длина:</b> | 12 элементов |
|-------------------------------------|--------------|

·3 крайних элемента с обеих сторон должны оставаться прямыми  
Пожалуйста, прилагайте к заказу чертеж с указанием размеров или шаблон.

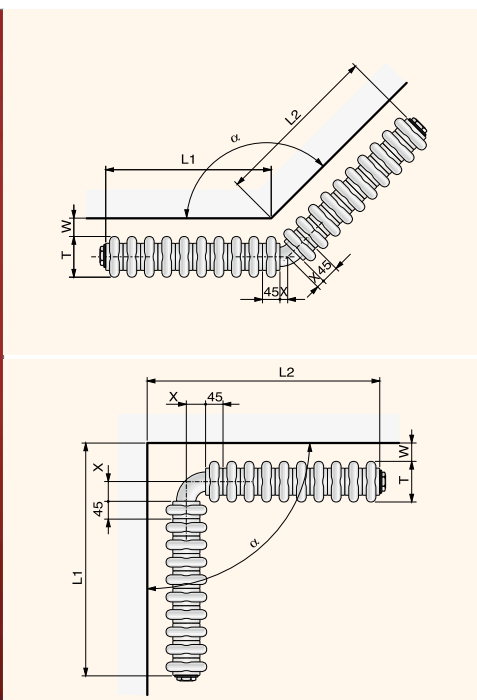

### Угловая форма

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>T:</b>      | монтажная глубина                 |
| <b>L1, L2:</b> | длины сторон, измеренные по стене |
| <b>Alpha:</b>  | угол                              |
| <b>W:</b>      | расстояние от стены               |
| <b>X:</b>      | Пропорциональная длина осей       |

Стороны угла радиатора соединяются силами заказчика.

Поставка в собранном виде осуществляется только после согласования с производителем.






Пожалуйста, прилагайте к заказу чертеж с указанием размеров или шаблон.





Специально для соответствия высоким гигиеническим требованиям, предъявляемым лечебно-оздоровительным учреждениям, компания Arbonia разработала гигиенические радиаторы Sano. Увеличенное на 20 мм расстояние между элементами обеспечивает гигиеничность и легкость в уходе. Радиаторы Sano отмечены институтом им. проф. Пилднера (Штутгарт) за соблюдение высоких гигиенических требований. Оптимальным

дополнением является антибактериальное покрытие Arbonia PROTECT. Оно эффективно препятствует размножению устойчивых к воздействию антибиотиков бактерий и грибов на поверхности радиатора. Совершенно естественным образом. Поставляются в цвете стандартный белый (RAL 9016).

|                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>2-трубчатый радиатор</b>                                                         | <b>3-трубчатая секция</b>                                                           | <b>4-трубчатая секция</b>                                                           | <b>5-трубчатая секция</b>                                                             | <b>6-трубчатая секция</b>                                                             |
| Монтажная глубина:            | 65 мм                                                                               | 105 мм                                                                              | 145 мм                                                                              | 185 мм                                                                                | 225 мм                                                                                |
| Монтажная высота:             | 260 - 3000 мм                                                                       | 260 - 3000 мм                                                                       | 260 - 3000 мм                                                                       | 260 - 3000 мм                                                                         | 260 - 3000 мм                                                                         |
| Монтажная длина:              | 370 - 2580 мм                                                                       | 370 - 2580 мм                                                                       | 370 - 2580 мм                                                                       | 370 - 2580 мм                                                                         | 370 - 2580 мм                                                                         |
| Монтажная длина одной секции: | 65 мм (1 секция)                                                                    | 65 мм (1 секция)                                                                    | 65 мм (1 секция)                                                                    | 65 мм (1 секция)                                                                      | 65 мм (1 секция)                                                                      |
| Рабочее давление:             | 10 бар                                                                              | 10 бар                                                                              | 10 бар                                                                              | 10 бар                                                                                | 10 бар                                                                                |



В трубчатых радиаторах Arbonia предусмотрена дополнительная функция электрообогрева, обеспечивающая комфортную температуру в межсезонье и позволяющая радиаторам работать независимо от центральной системы отопления. Режим электрообогрева может быть как дополнительным, так и основным. На выбор предлагается два электрокомплекта с различным уровнем комфорта.



**Электрокомплект WRT**

Комплект WRT состоит из блока системы управления (класс защиты IP X4), устанавливаемого на подштукатурной штепсельной розетке (требуемое расстояние между шурупами - 60 мм), и нагревательного стержня с электронным регулированием. Плавная регулировка температуры в помещении или 60 минутный бустер (полная нагрузка). Нагревательный стержень с защитой от замерзания и сухого хода. Индикация функций: нагрев, выкл., бустер и неисправность. Длина кабеля ТЭНа - 1,2 м. Длину кабеля можно укоротить.



**Электрокомплект WIR**

Комплект WIR состоит из блока подключения к сети для настенного монтажа с инфракрасным приемником (класс защиты IP X4), устанавливаемого на подштукатурной штепсельной розетке (требуемое расстояние между шурупами - 60 мм), нагревательного стержня с электронным регулированием и инфракрасного дистанционного регулятора. Нагревательный стержень с защитой от замерзания и сухого хода. Индикация функций: нагрев, выкл., бустер и неисправность. Длина кабеля ТЭНа - 1,2 м. Длину кабеля можно укорачивать. Инфракрасный дистанционный регулятор снабжен сенсорной панелью управления (Touch Screen), посредством которой осуществляется довольно простое программирование и контроль за всеми функциями.

## Функции дистанционного регулятора


- Регулирование температуры на протяжении всего дня согласно индивидуальным потребностям
  - Программируемая функция полотенцесушителя, не зависящая от температуры в помещении
  - 60-минутный бустер (полная нагрузка)
  - Блокировка от случайного изменения внесенных параметров.
- Программируемый временной интервал составляет 30 минут. На дисплее дистанционного регулятора также отражаются следующие параметры:
- день недели
  - время
  - актуальная температура в помещении

# Новые крепления для трубчатых радиаторов

**Надёжность  
Безопасность**



Инновационная система креплений.  
Быстро, прочно, рационально и надёжно.  
Высокий уровень качества модульной системы креплений, которая позволяет сэкономить время и деньги.



**Кронштейн для быстрого монтажа**

- Простая юстировка
- Хорошая эргономичность при монтаже
- Встроенная защита от снятия и смещения радиатора




**Настенный кронштейн с зажимом для трубчатых радиаторов**

- Высокая несущая способность
- Конструкционно обусловленная защита от снятия и смещения радиатора
- Зажим на ступице в нижней части радиатора



**Кронштейн с защелкой**

- Яркий облик
- Простой монтаж: „Повесить и защелкнуть“
- Труднодоступная для посторонних лиц защита от снятия радиатора



**Настенный кронштейн, короткий**


- Простая конструкция угловой формы
- Более высокие характеристики несущей способности
- Для крепления трубчатых радиаторов в комбинации с фиксирующим зажимом

- Универсальны при комбинировании
- Быстрый и простой монтаж
- Высокий уровень стабильности и несущей способности
- Максимальная надёжность
- Идеальная визуальная согласованность
- Кронштейны поставляются в цвете радиатора
- Готовы к монтажу
- В комплект поставки входят: шурупы, дюбели, защита от снятия и смещения радиатора.
- Отличное соотношение цены и качества благодаря небольшому количеству кронштейнов и меньшим трудозатратам на монтаж




**Держатель с зажимами**

- Подходит для укороченного настенного кронштейна
- С фрикционной накладкой внутри, препятствующей проскальзыванию
- Надёжный зажим с геометрическим замыканием



**Держатель**

- Поворотный держатель из стали
- Предотвращает смещение и случайное снятие радиатора
- Разнообразные варианты использования в комбинации с кронштейном



**Распорка**

- Простой монтаж
- Регулируемое расстояние от стены: 30 - 60 мм
- Цвет: белый или антрацит



# Цвета

## стандартный



стандартный белый  
AF RAL 9016

AF All-Finish RAL 9016  
CF Color-Finish  
обозначение CF для RAL- или санитарных цветов  
SF Super-Finish  
другие RAL- или санитарные цвета, цвет по  
желанию

## санитарные цвета




bahama CF BAH



manhattan CF MAN



jasmin CF JAS



благородный белый  
CF EWE



pergamon CF PER



ägäis CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

## RAL



перламутровый белый  
CF RAL 1013



огненно-красный  
CF RAL 3000



рубиновый  
CF RAL 3003



ультрамарин  
CF RAL 5002



сигнальный серый  
CF RAL 7004



светло-серый  
CF RAL 7035



кремовый белый  
CF RAL 9001



ярко-белый  
CF RAL 9010



желтый CF RAL 1023



кобальтовый синий  
CF RAL 5013



темно-синий  
CF RAL 5022



моховой зеленый  
CF RAL 6005



серый антрацит  
CF RAL 7016



шоколадный коричне-  
вый CF RAL 8017



глубокий черный  
CF RAL 9005



черный CF RAL 9017

## Специальные цвета Arbonia серии „New Inspirations“

Своей свежей цветовой концепцией „New Inspirations“, состоящей из серий „Fresh“, „Warm“ и „Cool“, компания Arbonia дарит 18 новых современных оттенков для идеального цветового решения в любом интерьере, которое выходит далеко за рамки привычного цветового спектра.

- \* тонкая структура
- \*\* жемчужное мерцание

Из-за особенностей полиграфии возможны отклонения в оттенках карты цветов.

## FRESH



|                            |                              |                            |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| SKY BLUE<br>SF NIC F 001** | DEEP OCEAN<br>SF NIC F 002** | AMAZONAS<br>SF NIC F 003** |
|                            |                              |                            |
| BAMBOO<br>SF NIC F 004     | PAPAYA<br>SF NIC F 005       | CHERRY<br>SF NIC F 006**   |
|                            |                              |                            |

## WARM



|                           |                        |                         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| IVORY<br>SF NIC W 001*    | CURRY<br>SF NIC W 002* | SAHARA<br>SF NIC W 003* |
|                           |                        |                         |
| SUNNYDAY<br>SF NIC W 004* | CHILI<br>SF NIC W 005* | REED<br>SF NIC W 006*   |
|                           |                        |                         |

## COOL



|                           |                           |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| SNOW<br>SF NIC C 001*     | ICE BLUE<br>SF NIC C 002* | ARCTIC BLUE<br>SF NIC C 003** |
|                           |                           |                               |
| IRON SF<br>SF NIC C 004** | SLATE<br>SF NIC C 005*    | ONYX<br>SF NIC C 006*         |
|                           |                           |                               |

По техническим причинам, обусловленным производственными моментами, допускаются незначительные отклонения в цвете, принятые в отрасли при покраске изделий из стали даже при соблюдении соответствующих условий освещения (особенно это касается цветов с эффектом Metallic). Эти различия могут также проявляться при сравнении лакированных стальных (например, радиатор) и керамических поверхностей. Из-за особенностей полиграфии возможны различия в цвете оригинала изделия с приведенными оттенками в каталоге.

**arbonia**

ООО «АФГ РУС»

127282 Москва,

Чермянский проезд 7, стр.1

Тел. +7 495 646 2719

E-Mail: [info@afg-rus.ru](mailto:info@afg-rus.ru)

[www.arbonia.com](http://www.arbonia.com)

[www.afg-rus.ru](http://www.afg-rus.ru)



A company in the

AFG

Arbonia-Forster-Holding AG