


**СТС**

# СТС Gold Line

*Чугунные секционные газовые котлы с атмосферной горелкой для отопления домов*

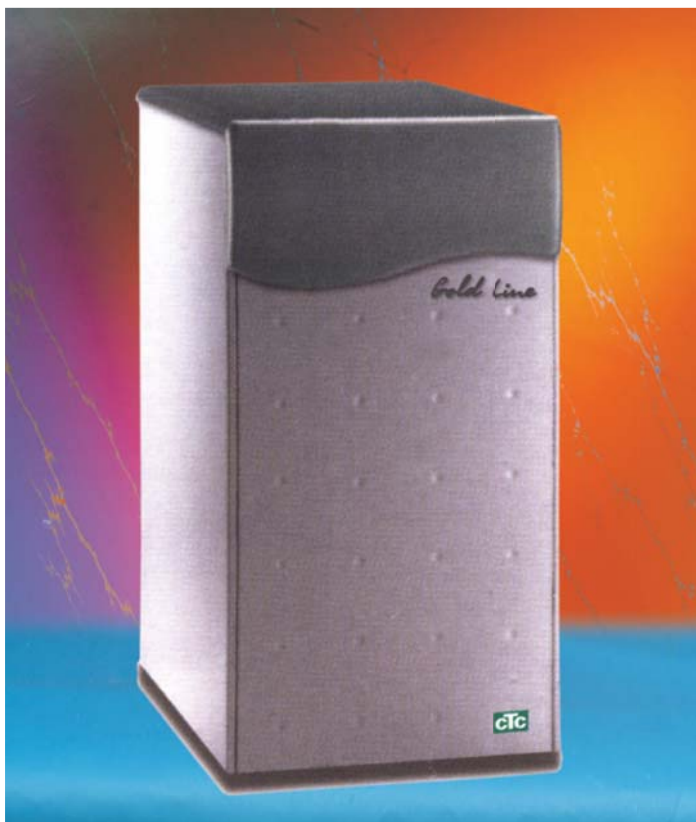

- Чугунный котел со встроенной атмосферной газовой горелкой
- Компактен, экономичен
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Бесшумен в работе
- Рабочее давление газа 130 мм. в. ст. (13 мбар)
- Секции котла изготовлены из гипозвтектического чугуна.

Компактный, одноконтурный газовый котел модели СТС Gold Line легко вписывается в любую отопительную систему. Экономичность системы обеспечивается благодаря ее высоким эксплуатационным характеристикам. Кроме того, нагреваемая часть котла с ее неподвергающейся коррозии камерой сгорания имеет срок эксплуатации более 50 лет.

Котел СТС Gold Line производится в пяти модификациях с соответствующими мощностями от 44 кВт до 72 кВт и предусмотрен для работы на природном газе и пропане.

#### **НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА**

СТС Gold Line работает в условиях низких или в режиме плавно изменяющихся температур, что позволяет оптимизировать работу отопительной системы в зависимости от потребностей различных сезонных условий.

#### **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**

Малый объем котловой рубашки и высокий уровень теплообмена чугунных секций топки котла сводят почти до минимума время набора температуры котловой воды при повторном запуске системы, что, в свою очередь, гарантирует высокую теплоотдачу системы при ее эксплуатации и рациональное использование потребляемого газа.

Точный подбор компонентов конструкции котла, в сочетании с прогрессивным методом поджига горелки

и бесшумностью ее работы способствуют Вашему спокойствию и комфорту в доме.

#### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Тело котла представляет собой сборку из чугунных литых ребристых секций. Кроме того, в конструкцию котла стандартного исполнения включено все необходимое для монтажа и запуска оборудования.




**Панель управления СТС Gold Line**

**ISO**  
9001

Enertech Group Company


## Габаритные размеры и подключения

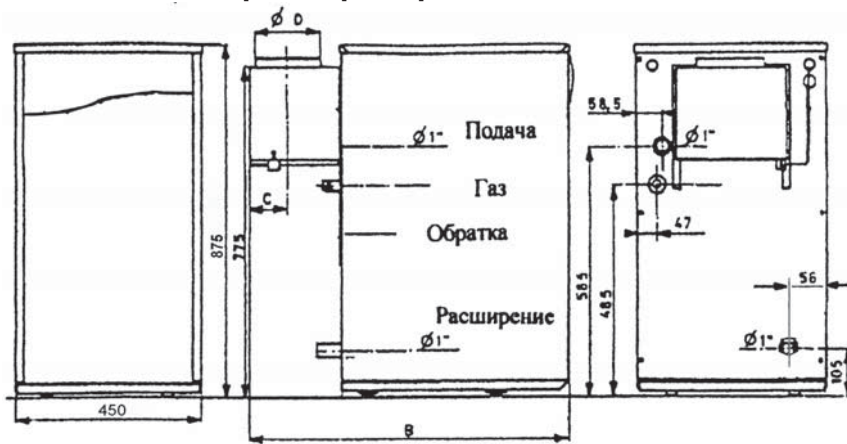

## ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Котел CTC Gold Line поставляется потребителю в собранном виде и полностью готов для подключения к отопительной системе как один, так и вместе с различными накопителями горячей воды, объём и параметры которых подбираются, исходя из требований потребителя и возможностей выбранного котла.

Предусмотренная конструкцией приоритетность в использовании накопителя обеспечивают пользователю котла CTC Gold Line комфорт и горячую воду в объеме достаточном для всей семьи.

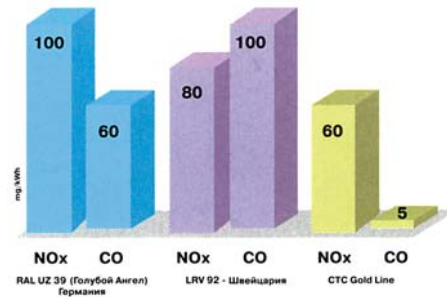

## Технические данные

Модель		CTC Gold Line				
		40 R	45 R	55 R	60 R	65 R
Количество секций	шт.	6	7	8	9	10
Мощность	кВт	44	51	60	66	72
Объём котловой воды	л	12,1	14,2	16,3	18,4	20,5
Рабочее давление газа	мбар	13				
Ø труб подключения подающего и обратного потоков отопления	дюйм	1"				
Ø подключения дымохода	мм	155	155	205	205	205
Ø подключения газопровода	дюйм	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Высота x Ширина	мм	875 x 450				
Глубина, В	мм	985	985	1282	1282	1282
Вес котла	кг	157	180	205	225	250

**CTC**  
Швеция

Enertech Group Company