



Арматура для отопительных приборов
& аксессуары

Из любви к деталям...



Из любви к деталям...

Откройте для себя мир декоративной арматуры и аксессуаров HUMMEL DesigntechNIK. Наша продукция добавит комфорта вашей ванной или гостиной благодаря своему великолепному внешнему виду. Каждая деталь нашей линии HUMMEL DesigntechNIK прекрасно подходит друг к другу и создаёт законченный вид, как нагревательных приборов, так и общий вид всего помещения. В основе продукции лежат не

только функциональные возможности, но и простота и надежность при эксплуатации. Мы производим нашу продукцию в соответствии с DIN ISO 9001, действующими нормами и директивами – и это уже с 1948 года, потому что:

традиции обязывают...



reddot design award
winner 2004

Дизайн-радиаторы и полотенцесушители только тогда имеют законченный и эстетичный вид, когда каждая деталь хорошо подходит друг к другу. Отопительные приборы в вашей ванной, гостиной или в офисных помещениях будут выглядеть привлекательнее при использовании арматуры и аксессуаров HUMMEL DesigntechNIK®!



Арматура

Термостатический вентиль

Одиночные соединения



Угловые



Прямые, подходит для отопительных приборов, выполняющих функцию разделения помещения!



Угловой

Прямой, подходит для отопительных приборов, выполняющих функцию разделения помещения!

Одиночная арматура с плоским уплотнением G 3/4 (обратный вентиль). С шаровым краном с жестким упором. С маркировкой на корпусе „Откр.“ и „Закр.“. Конусные вставки и переходные ниппели (никелированные) из латуни!

Термостатический вентиль одиночной арматуры с плоским уплотнением G 3/4. С предварительной настройкой и защитным колпачком.

Для термостатических головок M 30 x 1,5. Соответствующие термоголовки см. на стр. 22. Конусные вставки и переходные ниппели (никелированные) из латуни!



Арматура

Угловые термостатические вентили для правого и левого подключения



Левое подключение

Правое подключение

Термостатический вентиль одиночной арматуры угловой осевой, для правого и левого подключения с плоским уплотнением. С предварительной настройкой и защитным колпачком. Для термостатических головок М 30х1,5. Соответствующие термоголовки см. на стр. 22. Конусные вставки и переходные nipples (никелированные) из латуни!

Арматура

Арматура для двухтрубных систем




Угловой узел подключения



Прямой, подходит для отопительных приборов, выполняющих функцию разделения помещения!

Узлы подключения отопительных приборов для двухтрубных систем с плоским уплотнением G 3/4. С боковым запирающим шаровым краном. С маркировкой „Откр.“ и „Закр.“ Межосевое расстояние 50 ± 0,5 мм. Конусные вставки и переходные nipples (никелированные) из латуни!

Арматура

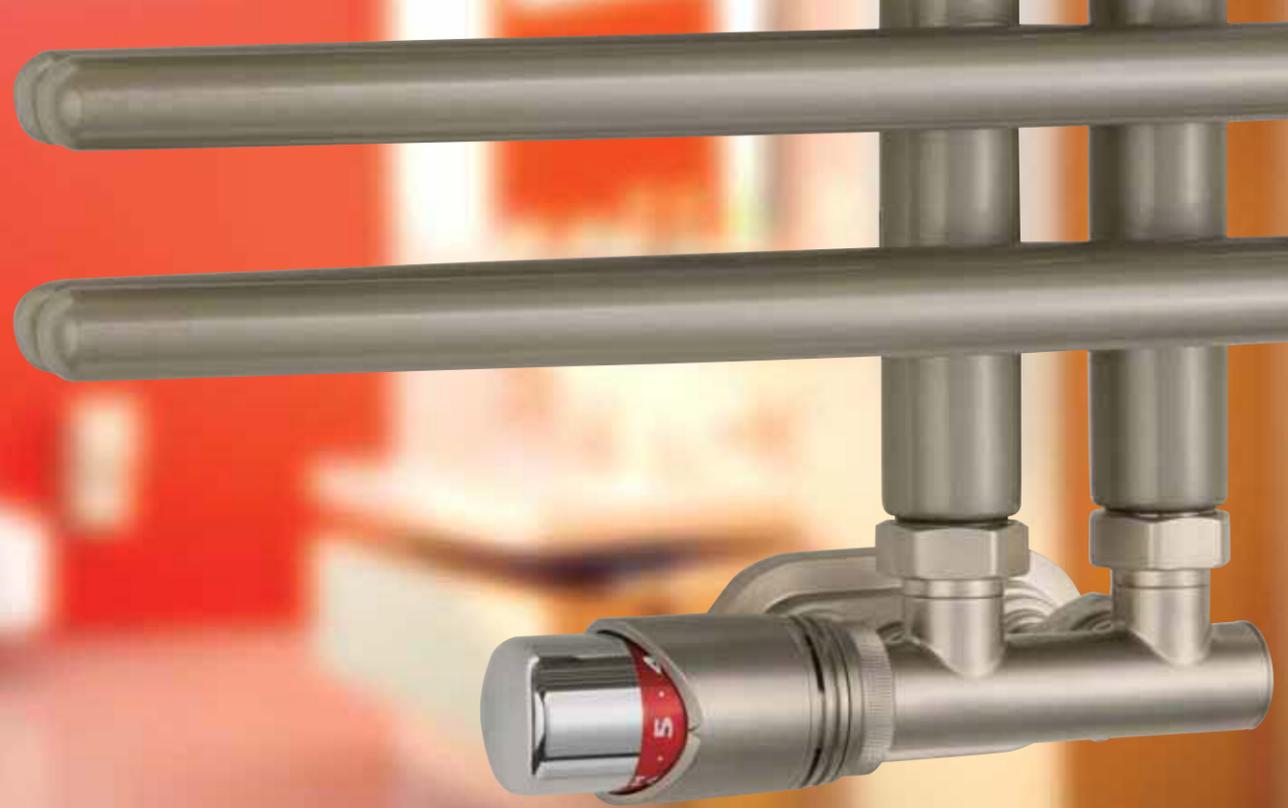

Арматура с термостатическим клапаном для двухтрубных систем



Прямой, подходит для отопительных приборов, выполняющих функцию разделения помещения!



Угловой узел подключения

Узлы подключения отопительных приборов для двухтрубных систем с плоским уплотнением G 3/4. С боковым запирающим шаровым краном с жестким упором. С маркировкой „Откр.“ и „Закр.“ С интегрированным термостатическим клапаном с предварительной настройкой. Для термоголовок М 30х1,5. Подходящие термоголовки см. на стр. 22. Межосевое расстояние $50 \pm 0,5$ мм. Конусные вставки и переходные ниппели (никелированные) из латуни!

Арматура

Арматура с термостатическим клапаном для одно-, двухтрубных систем, с функцией слива и байпасом



Угловой узел подключения



Прямой, подходит для отопительных приборов, выполняющих функцию разделения помещения!

Узлы подключения отопительных приборов для одно-, двухтрубных систем с плоским уплотнением G 3/4. С боковым запирающим шаровым краном с жестким упором. С маркировкой „Откр.“ и „Закр.“ С интегрированным термостатическим клапаном с предварительной настройкой. Для термоголовок M 30 x 1,5. Подходящие термоголовки см. на стр. 22. Межосевое расстояние 50 ± 0,5 мм. Конусные вставки и переходные nipples (никелированные) из латуни!


Присоединительные принадлежности

Переходные ниппели

Конусные вставки

Декоративные крышки-розетки

Термостатические головки

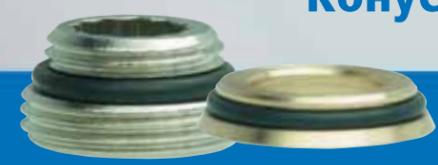

Переходной ниппель G 1/2 x G 3/4 из латуни (никелированный). Укороченное исполнение специально для арматуры HUMMEL Designtchnik®.

Конусные вставки из латуни для перехода на евроконус G 3/4.

Декоративные крышки-розетки для узлов подключения HUMMEL Designtchnik® с аксиальным расстоянием 50 mm. Исполнение 12/15/18/20 mm.



Термостатические головки M 30 x 1,5 для термостатической арматуры HUMMEL Designtchnik®.

Зажимные соединения EKV-M

Зажимные винтовые соединения MKV-K

Присоединительные принадлежности



Зажимные винтовые соединения EKV-M для присоединительной арматуры HUMMEL Designtechnik®. Для труб из меди, прецизионной, нержавеющей стали и хромированных труб \varnothing 15 mm. С уплотнением EPDM. В практическом наборе из 2 шт. В белом исполнении под ключ многогранник, в хромированном – под шестигранник.

Зажимные винтовые соединения MKV-K для присоединительной арматуры HUMMEL Designtechnik®. Для пластиковых и металлопластиковых труб со встроенными пластиковыми вставками с защитным упором. В практическом наборе из 2 шт. В белом исполнении под ключ многогранник, в хромированном – под шестигранник.

Аксессуары

Воздухопускные клапаны



HUMMEL Designtechnik® воздухопускной клапан с заглушкой G 1/2, и по запросу - в исполнении G 1/4.
Продуманная деталь с ошеломляющей функциональностью!

Воздухопускной клапан \ ключ для удаления воздуха



HUMMEL Designtechnik®- декоративные колпачки для воздухопускных клапанов и заглушек

DESIGN PLUS



reddot design award
winner 2004

Цвета & внешний вид

Для указания типа покрытия вместо обозначения (##) используйте следующую маркировку:

-  Белый (RAL 9016) -90
-  Блестящий хром -02
-  никелированный матовый NC -80
-  матовый хром MC -60

Другие цвета – по запросу

Одиночная арматура (обратный запорный вентиль) стр. 4



Прямое

- G 1/2 с 1 переходным ниппелем G 1/2 x G 3/4 **2 456 3535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 1 с конусной вставкой **2 456 3536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Угловое

- G 1/2 с 1 переходным ниппелем G 1/2 x G 3/4 **2 456 8535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 1 с конусной вставкой **2 456 8536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

Термостатический клапан одиночной арматуры стр. 5



Прямое

- G 1/2 с 1 переходным ниппелем G 1/2 x G 3/4 **2 480 3535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 1 с конусной вставкой **2 480 3536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Угловое

- G 1/2 с 1 переходным ниппелем G 1/2 x G 3/4 **2 480 8535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 1 с конусной вставкой **2 480 8536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

Термостатический клапан угловой осевой одиночной арматуры стр. 6 – 7



Правый

- G 1/2 с 1 переходным ниппелем G 1/2 x G 3/4 **2 484 3535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 1 с конусной вставкой **2 484 3536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Левый

- G 1/2 с 1 переходным ниппелем G 1/2 x G 3/4 **2 483 3535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 1 с конусной вставкой **2 483 3536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Узлы подключения для двухтрубных систем стр. 8 – 9



Прямой

- G 1/2 с 2 переходными ниппелями G 1/2 x G 3/4 **2 499 3535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 2 конусными вставками **2 499 3536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Угловой

- G 1/2 с 2 переходными ниппелями G 1/2 x G 3/4 **2 499 8535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 2 конусными вставками **2 499 8536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

Узлы подключения со встроенным термоклапаном для двухтрубных систем стр. 10 – 11



Прямой

- G 1/2 с 2 переходными ниппелями G 1/2 x G 3/4 **2 481 3535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 2 конусными вставками **2 481 3536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Угловой

- G 1/2 с 2 переходными ниппелями G 1/2 x G 3/4 **2 481 8535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 2 конусными вставками **2 481 8536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

Узлы подключения со встроенным термоклапаном с функцией слива и байпасом для одно-, двухтрубных систем стр. 12 – 13



Прямой

- G 1/2 с 2 переходными ниппелями G 1/2 x G 3/4 **2 482 3535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 2 конусными вставками **2 482 3536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Угловой

- G 1/2 с 2 переходными ниппелями G 1/2 x G 3/4 **2 482 8535 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)
- с 2 конусными вставками **2 482 8536 ##**
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

Цвета & внешний вид

Для указания типа покрытия вместо обозначения (##) используйте следующую маркировку:

-  белый (RAL 9016) -90
-  никелированный матовый NC -80
-  RAL 1015 -03
-  блестящий хром -02
-  матовый хром MC -60
-  RAL 1001 -04
-  RAL 8001 -05

Другие цвета – по запросу

Переходной ниппель стр. 14 **конусные вставки** стр. 14



G 1/2 x G 3/4
2 558 1234 01 (никелированный)



2 455 3400 00 (полированная латунь)

Термостатические головки стр. 15 **крышки-розетки** стр. 14



2 907 3015 ##
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



2 612 5000 ##
белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60;
RAL 1015 слоновая кость 03; RAL 1001 бежевый 04;
RAL 8001 коричневый 05)

Другие цвета – по запросу

Зажимные соединения EKV-M стр. 16 **Зажимные соединения MKV-K** стр. 17



Для труб 15 мм
2 855 0004 ##
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



16 x 2
2 862 1602 ##
16 x 2,25
2 862 1622 ##
17 x 2
2 862 1702 ##
17 x 2,5
2 862 1725 ##
(белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

Цвета & внешний вид

Для указания типа покрытия вместо обозначения (##) используйте следующую маркировку:

-  Белый (RAL 9016) -90
-  никелированный матовый NC -80
-  Блестящий хром -02
-  матовый хром MC -60

Другие цвета – по запросу

Воздухоспускной клапан стр. 18



■ HUMMEL Designtechnik® воздухоспускной клапан и заглушка G 1/2 **в наборе**, с монтажными колпачками **2 400 0001 ##** (белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

■ HUMMEL Designtechnik® воздухоспускной клапан G 1/2, с монтажным колпачком **2 432 1200 ##** (белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

■ HUMMEL Designtechnik® заглушка G 1/2, с монтажным колпачком **2 400 1200 ##** (белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

■ G 1/4 – по запросу



Удаление воздуха из отопительных приборов простым нажатием кнопки

Воздухоспускной клапан/ключ для сброса воздуха стр. 19



■ HUMMEL Designtechnik® декоративный ключ для сброса воздуха с защитным колпачком в наборе с воздухоспускным клапаном и заглушкой HUMMEL G 1/2 **2 400 0002 ##** (белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

■ HUMMEL Designtechnik® ключ для сброса воздуха в виде колпачка с воздухоспускным клапаном G 1/2 **2 400 0800 ##** (белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)

■ HUMMEL Designtechnik® декоративный колпачек с заглушкой G 1/2 **2 400 1000 ##** (белый 90; блестящий хром 02; NC 80; MC 60)



Удаление воздуха обычным способом

Просто снять колпачек и наставить на воздухоотводчик



HUMMEL AG ■ Geschäftsbereich HS
Lise-Meitner-Straße 2 ■ 79211 Denzlingen / Germany ■ Tel. +49(0) 76 66 / 94 48-0
Fax +49 (0) 76 66 / 94 48-58 ■ E-Mail info.hs@hummel.com ■ www.hummel.com

ООО «ХУММЕЛЬ»
ул. Большая Почтовая д.34 ■ стр. 8, оф. 213 ■ Москва ■ 105082
тел. +7 495 737-44-97 ■ факс +7 495 737-44-98 ■ e-mail: info.ru@hummel.com

Из любви к деталям...

Арматура для отопительных приборов & аксессуары