


# ВСН



**ВСН — водонагреватель косвенного нагрева для настенного и напольного монтажа с возможностью подключения к газовым отопительным котлам.**

## ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > удобство монтажа с любым настенным котлом благодаря выводам гидравлических соединений на верхнюю крышку бойлера
- > оптимизированная форма спирального теплообменника для полного прогрева объема бойлера и для уменьшения образования накипи
- > высокоэффективный теплообменник с оптимальной тепловой мощностью
- > защита бака от коррозии с помощью магниевого анода и активной функции protech напольный или настенный монтаж

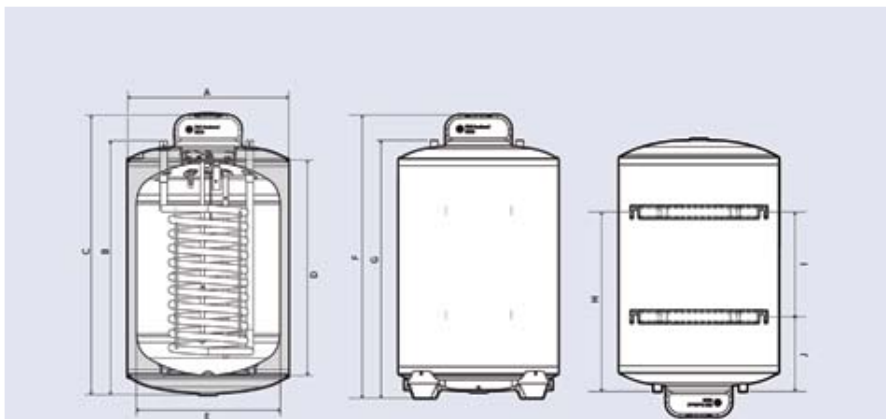

## ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ

МОДЕЛЬ	КОД	ЦЕНА
ВСН 120 L	3070231	

## РАЗМЕРЫ

		ВСН 120 L
a	мм	560
b	мм	880
c	мм	967
d	мм	745
e	мм	500
f	мм	988
g	мм	900
h	мм	627,5
i	мм	365
j	мм	262,5
k	мм	198
l	мм	145
m	мм	572

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ		ВСН 120 L
Объем внутреннего бака водонагревателя	л	120
Площадь поверхности теплообменника	м <sup>2</sup>	0,7
Максимальная потребляемая тепловая мощность	кВт	25
Время нагрева	мин	21
Производительность контура ГВС		
ΔT=30°C	л/час	717
ΔT=45°C	л/час	478
Гидравлическое сопротивление теплообменника	мбар	40
Максимальное рабочее давление в теплообменнике	бар	7
Тепловые потери	кВт ч/24ч	1,4
Теплопередача	ватт час/ л кДж	0,25
Максимальная рабочая температура	°C	90
Масса нетто	кг	52

\* обязательные аксессуары: для настенного монтажа 3078019, для напольного монтажа 3078020