



Гидравлические трубогибы RIDGID® – это универсальные переносные трубогибы, которые идеально подходят для гибки непосредственно на рабочем месте и применяются в машиностроении, изготовлении котлов и других промышленных областях. Сейчас доступны трубогибы как открытые, так и с откидным верхом, и ручные, и электрические, разработанные для точной холодной гибки стандартных газовых и стальных труб до 3".

Информация для заказа

Кат. №	Модель	Описание	Размеры труб	Сила поршня кН	Вес	
					Кг	Футы
40383	НВ382	Ручной трубогиб с откидывающейся верхней пластиной	3/8" - 1 1/4"	90	58	128
36518	НВ382	Ручной трубогиб с откидывающейся верхней пластиной	3/8" - 2"	90	72	159
36523	НВ383	Ручной трубогиб с откидывающейся верхней пластиной	3/8" - 3"	146	156	344
39243	НВ382E	Трубогиб с откидывающейся верхней пластиной 230V 1.4 kW	3/8" - 2"	90	96	211
39268	НВ383E	Трубогиб с откидывающейся верхней пластиной 230V 1.4 kW	3/8" - 3"	146	182	401
42468	НВО382	Ручной открытый гидравлический трубогиб	3/8" - 2"	90	92	203
42473	НВО382E	Открытый гидравлический трубогиб 230V 1.4kW	3/8" - 2"	90	116	256

- Надежные уплотнения поршня предотвращают протечку и удлиняют срок службы трубогиба.
- Гидравлическая система с возвратной пружиной для лучшего контроля хода поршня.
- Благодаря индикаторам угла изгиба нет необходимости часто останавливаться и измерять изгиб (модель с откидным верхом).
- Мощный поршень, обеспечивающий давление в 450 бар.
- Прочные колеса для простоты передвижения и маневренности.
- Новая конструкция рукоятки предотвращает перегрузки и продлевает срок службы поршня (ручные модели).
- Удлиненный ход поршня и оптимизированное расчетное усилие на рукоять упрощает его использование (ручные модели).

Башмаки


Стандартные водо- и газопроводные трубы (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53)

Кат. №	Описание	Типоразмер трубы	Радиус изгиба	Толщина стенок				Вес	Стандартный, с трубогибом							
				мин.		макс.			40383	36518	36523	39243	39268	42468	42473	
				дюйм	мм	дюйм	мм									дюйм
37218	Башмак	1/4	60	0.08	2.2	0.16	4	1.0								
37223	Башмак	3/8	45	0.09	2.3	0.16	4	1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
37228	Башмак	1/2	50	0.10	2.6	0.16	4	1.4	•	•	•	•	•	•	•	•
37233	Башмак	3/4	65	0.10	2.6	0.16	4	3.0	•	•	•	•	•	•	•	•
37238	Башмак	1	100	0.13	3.2	0.20	5	2.4	•	•	•	•	•	•	•	•
37243	Башмак	1 1/4	130	0.13	3.2	0.20	5	2.5	•	•	•	•	•	•	•	•
37248	Башмак	1 1/2	150	0.13	3.2	0.20	5	4.7		•	•	•	•	•	•	•
37253	Башмак	2	200	0.14	3.6	0.22	5.5	6.5		•	•	•	•	•	•	•
37258	Башмак	2 1/2	320	0.14	3.6	0.28	7	17.3			•		•			
37263	Башмак	3	380	0.16	4.0	0.30	7.6	27.0					•			

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Описание	Вес	
		Кг	Футы
37813	Поворотный штатив	7.5	16.53
37618	Правильный пресс	1.0	2.2
37828	Ролики для ножек	2.2	4.8

Стандартное оборудование

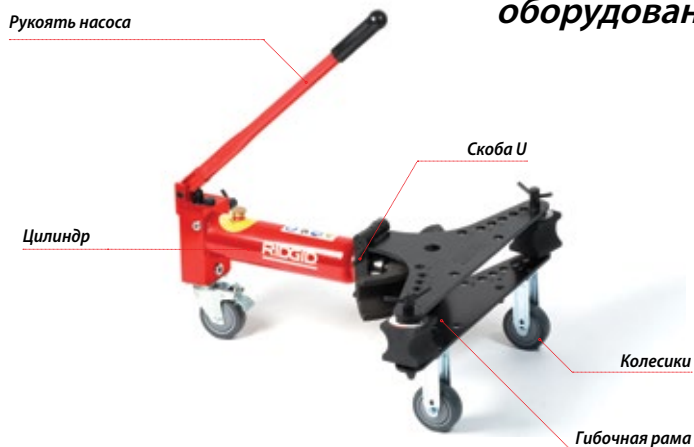

ДИСТРИБЬЮТОР



SCAN & LEARN



www.RIDGID.eu

RIDGID

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ)
F: +32 16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru

EMERSON
Commercial & Residential Solutions