



Кондиционеры Electrolux

каталог 2014



Thinking of you
Electrolux

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

DC-инверторные технологии в кондиционерах Electrolux 6

ORLANDO Super DC Inverter 8

Универсальные инверторные многокомпонентные сплит-системы Super Match 16

ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 20

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 30

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА 34

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛУПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА

Unitary Pro 39

Unitary Pro 2 40

Unitary Pro 2 DC 45

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 48

Технические характеристики модельного ряда 50



6
Инверторные сплит-системы



30
Мобильные кондиционеры

16
Универсальные многокомпонентные инверторные сплит-системы Super Match



39
Системы профессионального кондиционирования полупромышленного типа Unitary Pro



20
Традиционные сплит-системы

Кондиционеры





О кондиционерах Electrolux

Electrolux представляет решения по кондиционированию воздуха для разных категорий потребителей. Ассортимент включает в себя большое разнообразие современных разработок: от мобильных кондиционеров и бытовых настенных сплит-систем до полупромышленного оборудования с DC-инверторной технологией управления мощностью компрессора и VRF-систем. Задавая новые стандарты комфорта, Electrolux уделяет повышенное внимание применению энергосберегающих технологий, созданию эксклюзивных дизайнерских решений и оснащению приборов максимально полным набором функций.



Ассортимент кондиционеров Electrolux

DC-инверторные технологии в кондиционерах Electrolux

Electrolux на протяжении многих лет выступает законодателем моды в области кондиционеров на базе DC-инверторной технологии, выводя подобные решения на принципиально новый уровень.

Ключевые преимущества

Главное достоинство моделей – высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER=5,6; класс «А+»). Это означает, что прибор производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-системы соответствуют самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе в 2013 г. По сравнению с традиционными сплит-системами, они потребляют на 40% меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет менее 1 Вт. Сплит-системы Electrolux с технологией Super DC-Inverter создают комфортные условия в помещении в рекордно быстрые сроки, охлаждая

воздух на 40% быстрее, чем стандартные кондиционеры. Кроме того, они могут функционировать в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха (до -15°C). Это позволяет приборам обогревать помещение в период межсезонья. Работая по принципу теплового насоса, инверторные системы на каждый киловатт тепла потребляют менее 270 Вт электроэнергии (SCOP=3,8), что в 4 раза эффективнее бытовых электрообогревателей.

Здоровый микроклимат

За счет конструктивных особенностей сплит-системы отличаются рекордно низкими показателями шума – 23 дБ. Другая важная характеристика моделей – способность поддерживать

температуру в комнате с высокой точностью, до 0,5 °C. Это создает невероятно комфортные условия в помещении и обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск ОРЗ.

Многоступенчатая система очистки воздуха состоит из шести комбинированных фильтров. Антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых клещей, каталитический - от вредных формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий, плесневые грибки, микробы, вирусы и неприятные запахи. Биологический антибактериальный

фильтр уничтожает до 99,9 % бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр оказывают антибактериальное воздействие, дополнительно снижая активность бактерий.

Многфункциональность и дизайн

Electrolux уделяет повышенное внимание внешнему виду своих продуктов, часто предвосхищая потребности

пользователей. Выполненные в эксклюзивном дизайне кондиционеры Electrolux с технологией Super DC-Inverter оснащены оптимальным набором полезных функций и тщательно продуманным интерфейсом управления.

Orlando Super DC Inverter:

Максимум экономии,
минимум шума



Функциональность
и комфорт класса «А+»

Кондиционер Orlando Super DC Inverter – это по-настоящему современный технологичный продукт, отличающийся бесшумной работой, увеличенной скоростью воздушного потока и высочайшей энергоэффективностью.


Модель Orlando отвечает последним европейским стандартам сезонной энергоэффективности, работает предельно тихо, создает комфортные условия в рекордно быстрые сроки.



**ORLANDO
Super DC Inverter**

Кондиционеры
воздуха

Инверторная сплит-система ORLANDO Super DC Inverter

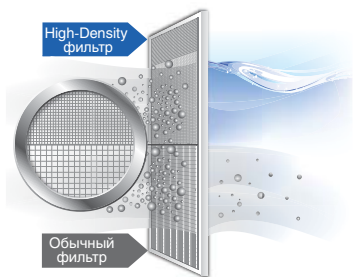

Система очистки воздуха

Инновационная система очистки воздуха создает здоровую атмосферу в Вашем доме. Новый фильтр FPA 2.0 имеет мелкодисперсную структуру ячеек, что обеспечивает тщательную обработку воздуха



Интеллектуальное управление компрессором

Технология Digital Motion устраняет низкочастотные вибрации, стабилизирует токи питания, тем самым увеличивая эксплуатационный срок сплит-системы




Самодиагностика

Непрерывно действующая система самодиагностики автоматически проверяет текущее состояние кондиционера, защищая его от внешних воздействий (более 20 типов проверок)



Мощный воздушный поток

Уникальная в своем классе технология двойной жалюзи с шириной 92 мм обеспечивает сверхдальнюю подачу воздуха – до 12 метров




Технологии теплообмена

Благодаря модернизированной форме внутренней поверхности медных трубок коэффициент теплопередачи увеличен, а нагрузка на компрессор снижена. В результате при тех же размерах теплообменников энергоэффективность прибора увеличена на 5-6%




Бесшумная работа

За счет конструктивных особенностей внутреннего блока и новаторского дизайна прибор работает предельно тихо (около 22 дБ)



Потребление электроэнергии

Внедрение технологий Super DC и Digital Motion вывело кондиционер на новый уровень сезонной энергоэффективности SEER=5,6 (класс «A+»). В режиме ожидания потребление энергии составляет всего 0,8 Вт, что соответствует последним европейским стандартам



Усовершенствованная аэродинамика

Новый дизайн вентиляторов внутреннего и наружного блоков увеличивает теплообмен, сохраняя потребление электроэнергии и звуковое давление на оптимальном уровне



Работа без потери мощности

Кондиционер устойчиво работает без потери мощности в экстремальных режимах эксплуатации благодаря полноразмерным теплообменникам внутреннего и наружного блоков



Технология 4D

Технология четырехсторонней обработки воздуха гарантирует быстрое охлаждение или обогрев воздуха в помещении. Благодаря увеличению расхода воздуха до 600 м³/ч воздухообмен ускорился на 40%



Технологии осушения

Использование новой формы пластин теплообменника способствует эффективному удалению конденсата с поверхности испарителя. Производительность в режиме осушения имеет рекордные значения – 1,5 л/ч



Orlando Super DC Inverter
EACS/I-11/13 HO/N3



- Рекордно низкий уровень шума
- Увеличенные длины трасс
- Класс энергоэффективности SEER (A+)
- 4D воздушный поток
- Сверхдальняя подача воздуха 12м
- Art-дизайн

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Технология двойной жалюзи (ширина 92 мм)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + Silver ION фильтр
- Инновационная система очистки воздуха High-density
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Monaco Super DC Inverter
EACS/I-09/12/18/24 HM/N3



- Рекордно низкий уровень шума
- Увеличенные длины трасс
- Класс энергоэффективности SEER (A+)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал





Portofino Super DC Inverter
EACS/I-09/12/18/24 HP/N3



- 
 Рекордно низкий уровень шума
- 
 Увеличенные длины трасс
- 
 Класс энергоэффективности SEER (A+)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Crystal DC Inverter
EACS/I-09/12/18/24 HC/N3



- 
 Рекордно низкий уровень шума
- 
 Увеличенные длины трасс
- 
 Класс энергоэффективности (A)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Универсальные инверторные многокомпонентные сплит-системы Super Match

Инверторные мульти-сплит-системы Electrolux предоставляют неограниченные возможности для создания комфортного микроклимата в различных по площади и назначению помещениях. Благодаря используемой технологии к одному внешнему блоку можно подключать до 5 внутренних блоков в любой комбинации друг с другом.

Универсальность
Инверторные мульти-сплит-системы Super Match созданы для загородных домов, многоквартирных квартир, ресторанов и небольших офисов, где требуется создать в каждом помещении индивидуальный микроклимат.

Они имеют несколько внутренних блоков и лишь один наружный, поэтому


установка таких систем сохранит привлекательный внешний вид любого фасада. При этом пользователь не ограничен при выборе техники – это могут быть канальные, кассетные, напольно-потолочные или настенные внутренние блоки в любом сочетании друг с другом. Таким образом, появляется возможность одновременного

подключения к внешнему блоку сразу нескольких типов внутренних блоков. Всего предусмотрено до 90 различных комбинаций. Причем формировать систему можно поэтапно: например, установить внешний блок, подключить к нему один внутренний модуль, а оставшиеся четыре задействовать по мере необходимости.




Super Match

Мульти-сплит-системы Electrolux позволяют создавать комфортные условия нескольких помещений одновременно.



Экономия электроэнергии
DC-инверторная технология обеспечивает максимально точное поддержание температуры в помещении и снижение энергопотребления до минимума (на 30-40% по сравнению с обычным кондиционером)




Бесшумная работа

Плавная работа компрессора дает возможность значительно снизить уровень шума, делая сплит-систему незаменимой в спальне или детской комнате




Система защиты

Встроенная система самодиагностики анализирует основные параметры кондиционера и в случае обнаружения сбоев блокирует его работу, оповещая пользователя звуковым сигналом и индикатором на дисплее

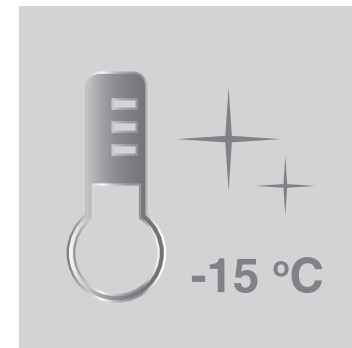

Широкий диапазон рабочих температур

Мульти-сплит-системы Super Match способны работать при температуре наружного воздуха -15°C



Индивидуальный микроклимат

Возможность независимой настройки рабочих параметров каждого внутреннего блока в отдельности позволяет создавать индивидуальные климатические условия в различных помещениях



Внутренние блоки настенного типа
EACS/I-07/09/12/18 HC FMI/N3



Низкий уровень шума
Зимний комплект
Компактный дизайн
Класс энергоэффективности A
Точное поддержание температуры 0,5 °C
Система свободной компоновки

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48 °C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Внутренние блоки канального типа
EACD/I-09/12/18/21 FMI/N3




Низкий уровень шума
Зимний комплект
Компактный дизайн
Класс энергоэффективности A
Точное поддержание температуры 0,5C
Система свободной компоновки
Возможность подмеса свежего воздуха

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48 °C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоуровневые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

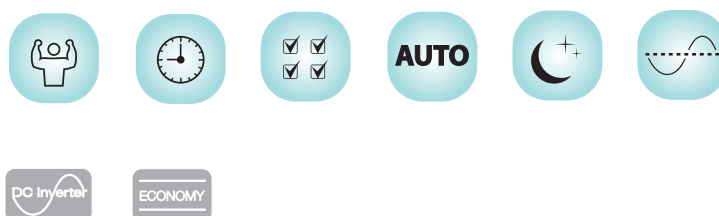

* - Опция;
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Внутренние блоки напольно-потолочного типа
EACU/I-12/18/24 FMI/N3



Низкий уровень шума
Зимний комплект
Класс энергоэффективности A
Точное поддержание температуры 0,5C
Система свободной компоновки

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48 °C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоуровневые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Внутренние блоки кассетного типа
EACC/I-12/18/24 FMI/N3



Низкий уровень шума
Зимний комплект
Класс энергоэффективности A
Точное поддержание температуры 0,5C
Система свободной компоновки
Возможность подмеса свежего воздуха

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48 °C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоуровневые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



* - Опция;
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Бытовые традиционные сплит-системы Electrolux – это не просто кондиционеры, а умная и надежная техника, которая при всех своих многочисленных достоинствах способна создавать здоровый микроклимат в Вашем доме.

Традиционные СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Основные функции

Традиционные сплит-системы удовлетворяют потребность любого пользователя в комфортных условиях как летом, так и зимой. Все модели работают не только на охлаждение, но и на обогрев, осушение и вентиляцию. Во всех сериях предусмотрены такие функции, как автоматическая разморозка, самодиагностика, ночной режим и таймер на 24 часа. Управление прибором осуществляется при

помощи пульта ДУ, оснащенного высококонтрастным дисплеем с функцией реального времени.

Система качества

Надежность кондиционера гарантирует долгие годы работы. Electrolux отслеживает производство на всех его стадиях – от контроля комплектующих до многоуровневой проверки качества готовых изделий.


Здоровый воздух
Традиционные

кондиционеры Electrolux имеют многоступенчатую систему фильтрации. Кроме того, в модели Air Gate реализовано инновационное решение – генератор холодной плазмы. Вместе с НЕРА- и угольным фильтром он очищает воздух от вредных примесей и устраняет неприятные запахи. Также он способен на молекулярном уровне разрушать вредные для здоровья микроорганизмы, пыльцу и аллергены, сохраняя оптимальный баланс отрицательных и

положительных ионов.


Дизайн

Все модели выполнены с учетом актуальных тенденций современного дизайна, согласно которым прибор должен не доминировать в интерьере, а подчеркивать замысел дизайнера. Настенные кондиционеры Electrolux придутся по вкусу всем, кто уделяет большое внимание оформлению своего дома.

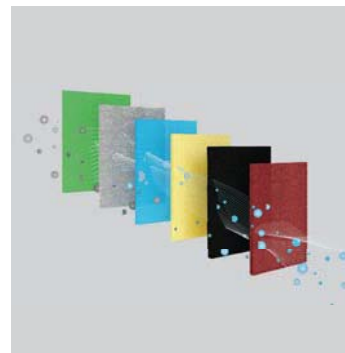

Система очистки воздуха

Настенные сплит-системы оснащены многоступенчатой системой фильтрации, которая очищает воздух от различных неприятных запахов, вредных химических соединений, болезнетворных бактерий и вирусов



Автоматический запуск («Авторестарт»)

В случае отключения электроэнергии или резких скачков напряжения в сети кондиционер автоматически сохранит свои настройки, а затем возобновит работу в заданном режиме



Защита компрессора от перегрузок по току

Специальный датчик тока позволяет системе защиты своевременно отключить компрессор в случае возникновения каких-либо неисправностей

Настенные сплит-системы Electrolux имеют все функции и режимы, которые обеспечивают комфортный микроклимат в любом помещении.



FUSION

Кондиционеры воздуха

Традиционные СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Мы подумали, что Вам нужен не просто кондиционер, а умная, надежная и элегантная система для создания здорового микроклимата в Вашем доме.



Направление воздушного потока
Благодаря увеличенному количеству положений жалюзи Вы можете самостоятельно регулировать направление воздушного потока, выбрав одно из 9 положений



Стабильная работа

Кондиционеры Electrolux* оснащены стабилизатором напряжения. Это позволяет прибору бесперебойно работать при низком напряжении в сети (185В)



Низкое энергопотребление

Все настенные сплит-системы Electrolux имеют высокий класс энергоэффективности («А»)




Долговечность теплообменников

Теплообменники всех моделей покрыты специальным антикоррозийным покрытием. Это значительно улучшает эффективность теплообмена и в 3-5 раз увеличивает срок службы приборов




Защита испарителя внутреннего блока от перегрева

В режиме обогрева при срабатывании защиты компрессор внешнего блока отключается, а вентилятор внутреннего блока продолжает работать, охлаждая испаритель. Через 3 минуты срабатывает авторестарт, и компрессор внешнего блока запускается в заданном режиме



Самодиагностика

Настенные сплит-системы Electrolux снабжены встроенной системой, которая самостоятельно выполняет диагностику неполадок. Сигналы о неисправностях отображаются на световых индикаторах внутреннего блока

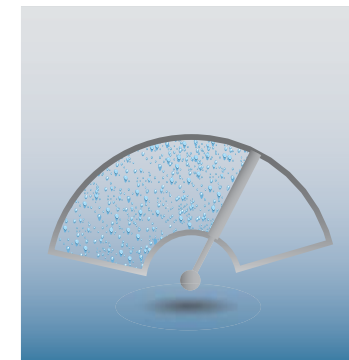

Автоматическая разморозка

В режиме обогрева при температуре наружного воздуха ниже +5 °С включается система авторазморозки: прибор работает 5-10 минут в режиме охлаждения без включения вентилятора внутреннего блока, теплообменник внешнего блока нагревается и оттаивает

Автоматическая очистка

При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени

Air Gate
EACS-07/09/12/18/24 HG-B/N3




Класс энерго-эффективности (A) Лаковое покрытие корпуса Арт-дизайн Система очистки воздуха Air Gate

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + угольный фильтр
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

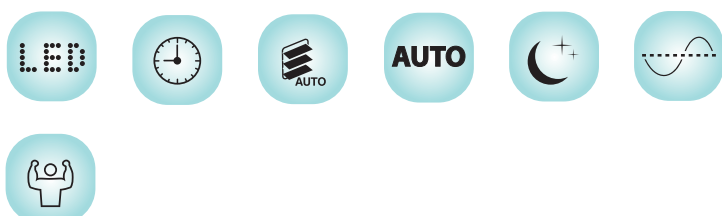

Air Gate
EACS-07/09/12/18/24 HG-M/N3



Класс энерго-эффективности (A) Лаковое покрытие корпуса Арт-дизайн Система очистки воздуха Air Gate

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + угольный фильтр
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Art Style
EACS-09/12/18/24 HA/N3




Класс энерго-эффективности (A) Увеличенные длины трасс I Feel Лаковое покрытие корпуса Низкий уровень шума Арт-дизайн

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

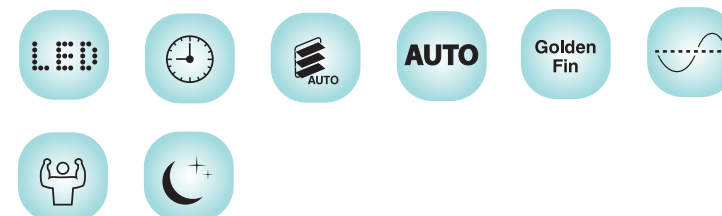

Portofino
EACS-07/09/12/18/24 HP/N3




Класс энерго-эффективности (A) Увеличенные длины трасс Низкий уровень шума

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

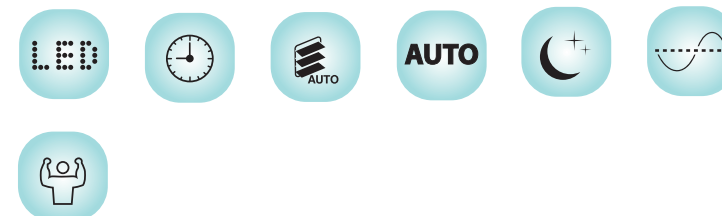

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Crystal EACS-07/09/12/18/24 HC/N3




Класс энерго-эффективности (A)

Низкий уровень шума

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

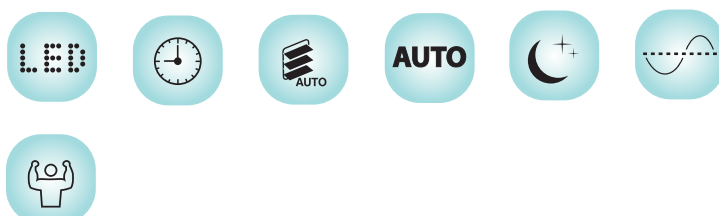

Fusion EACS-07/09/12/18/24 HF/N3




Класс энерго-эффективности (A)

Увеличенные длины трасс

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

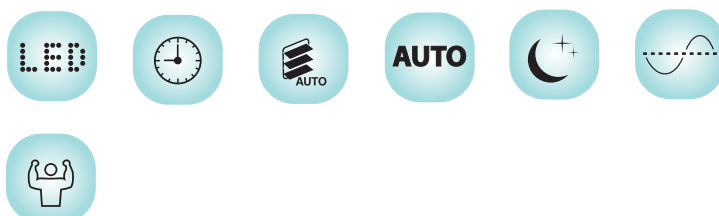

Nordic EACS-07/09/12/18/24/36 HN(HT)/N3



Класс энерго-эффективности (A)

Сверхмощная модель 36 000 BTU

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Фотокаталитический + Negative ION фильтр
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Loft EACS-07/09/12/18/24 HL/N3




Класс энерго-эффективности (A)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

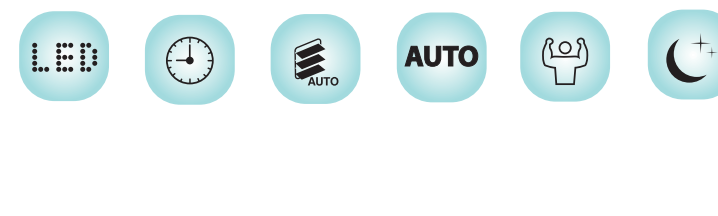

Slim
EACS-07/09/12/18/24 HS/N3



Класс энерго-эффективности (A)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Quadro
EACS-07/09/12 HQ/N3



Класс энерго-эффективности (A)

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A



Мобильный кондиционер стал незаменимым спутником тех, кто стремится создать в своем жилище здоровый микроклимат, будь то городская квартира или дачный дом. Самым взыскательным пользователям Electrolux предлагает профессиональную линейку компактных мобильных кондиционеров с уникальной системой очистки воздуха, усовершенствованным дизайном и улучшенной шумоизоляцией.

Мобильные кондиционеры

Для тех, кто в движении
Мобильные кондиционеры Electrolux созданы для тех, кто часто перемещается с места на место, но не представляют свою жизнь без комфорта. Они незаменимы как в городской квартире, так и в дачном доме или офисе. Вне зависимости от места установки, кондиционеры быстро справляются со своей задачей. По своим техническим характеристикам мобильные кондиционеры практически не уступают традиционным сплит-системам. Они оснащены полезными для здоровья системами очистки воздуха и большинством режимов и функций, без

которых современный кондиционер невозможно себе представить. При всех технологических преимуществах и невысокой цене прибором чрезвычайно легко пользоваться: нужно лишь подключить его к сети.

Легкость установки
Если монтаж обычного кондиционера невозможен, мобильный кондиционер Electrolux станет отличным решением. Прибор позволяет наслаждаться прохладой сразу же после его покупки, т.к. специальная установка не требуется. Для легкости перемещения предусмотрены специальные шасси.

Наряду с привычным охлаждением он способен вентилировать, а также осушать воздух в помещении.

Экологичность и забота о здоровье
Заботясь о Вас, Electrolux разработал серии мобильных кондиционеров Air Gate, Dio, Eco, Eco Wave, которые соответствуют строгим международным нормам. В качестве хладагента в этих моделях используется озонобезопасный фреон R410A.

Мобильные кондиционеры не требуют профессионального монтажа и легко перемещаются из одного помещения в другое.




Eco Wave



3D воздушный поток

Модели Eco Wave и Air Gate спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение воздушного потока в помещении без образования сквозняков



Режим пониженного уровня шума

В моделях серий Air Gate, Eco и Eco Wave предусмотрен тихий режим работы, при котором прибор работает с максимально низкой частотой звукового давления




Мобильные кондиционеры

Мобильные кондиционеры Electrolux - идеальное предложение для тех, кто привык жить в движении. Они не требуют профессионального монтажа и вне зависимости от места установки эффективно и быстро охлаждают, вентилируют или осушают воздух в помещении




Высокая энергоэффективность
Все серии мобильных кондиционеров Electrolux имеют высокий класс энергоэффективности («А»)

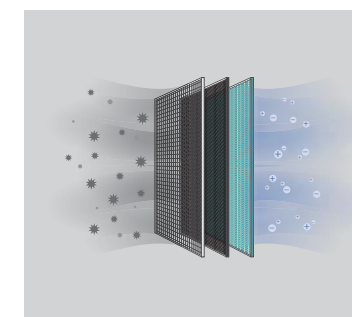

Система очистки и ионизации воздуха

Мобильные кондиционеры Electrolux оснащены системой очистки воздуха. Серия Air Gate, помимо пылеулавливающего фильтра, имеет фильтр тонкой очистки HAF 3M™ угольный фильтр (опция) и ионизатор воздуха, который оказывает благоприятное воздействие на организм человека

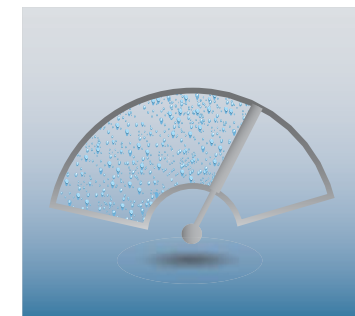

Автоматическое удаление конденсата
Кондиционеры снабжены автоматической системой удаления конденсата – Shower Cooling. Конденсат при помощи встроенной помпы подается на теплообменник и за счет дополнительного испарения влаги значительно увеличивает эффективность работы прибора



Универсальность

Все модели просты в установке и легко перемещаются из одного помещения в другое благодаря специальным шасси



Удобное управление

Специально для серий Eco, Eco Wave и Air Gate был разработан пульт управления, встроенный прямо в корпус кондиционера. Его можно использовать в качестве панели управления, а можно открепить и получить удобный беспроводной пульт ДУ



Мобильные кондиционеры

Dio EACM-10/12/14 DR



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A)



Ультра-современный дизайн



Легкий для перемещения

Мобильные кондиционеры

Eco EACM-10/12/14/16 EZ



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A)



Ультра-современный дизайн



Легкий для перемещения



Автоматический режим



Специальный режим пониженного шума



Уникальная сверхмощная модель 16 000 BTU

Мобильные кондиционеры

Eco Wave EACM-10/12 EW



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Технологии равномерного распределения воздушного потока
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A)



Ультра-современный дизайн



Легкий для перемещения



Автоматический режим



Специальный режим пониженного шума



3D Воздушный поток

Мобильные кондиционеры

Air Gate EACM-10/12/14 (AG/ES)



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Технологии равномерного распределения воздушного потока
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Фильтр HAF 3M
- Угольный фильтр*
- Ионизатор
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A)



Ультра-современный дизайн



Легкий для перемещения



Автоматический режим



Специальный режим пониженного шума



3D Воздушный поток



Система очистки воздуха Air Gate



Рекордно низкий уровень шума

* - Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Сплит-системы КОЛОННОГО ТИПА

Для создания эксклюзивных дизайнерских решений Electrolux разработал линейку колонных сплит-систем, способных украсить интерьер любого помещения.

Безупречный дизайн и высокие технологии

Колонные сплит-системы Electrolux – это изысканный стиль, гарантированный комфорт и высокая производительность в одном приборе. Кондиционер украсит любой интерьер и будет эффективно работать круглой год, принося прохладу летом и обогревая помещение в период холодов.

Сфера применения

Колонные кондиционеры Electrolux используются для поддержания оптимальной температуры в больших по площади помещениях, таких как холлы гостиниц, конференц-залы, кафе, рестораны.

В отличие от других типов полупромышленных кондиционеров, у которых возможна скрытая установка в подвесные потолки, к колонным кондиционерам предъявляются

повышенные требования. Именно поэтому Electrolux уделил особое внимание дизайну внутреннего блока, выполнив его в модном стиле Hi-Tech.




Сплит-системы колонного типа

Колонные кондиционеры Electrolux способны не только поддерживать комфортный микроклимат в помещениях большой площади, но и стать незаменимым элементом интерьера



Удобства управления

В колонных сплит-системах Electrolux режимы регулируются при помощи сенсорной зеркальной панели либо пульта дистанционного управления. Вы можете также запрограммировать таймер на включение или отключение прибора (24 часа)





Работа на обогрев

Встроенный нагревательный элемент позволяет дополнительно увеличить производительность сплит-системы, при обогреве помещения в холодное время года

Длина трассы – до 50 м

Технологические особенности оборудования дают возможность прокладывать трассы большой протяженности (до 50 метров) при значительных перепадах высот между наружным и внутренним блоком



Универсальный дизайн

Внутренний блок кондиционера, выполненный в стиле Hi-Tech, станет идеальным завершением любого интерьера, даже на самый взыскательный вкус, будь то элитная гостиница или модный ресторан

Эффективность

Колонные кондиционеры снабжены автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, которые равномерно распределяют воздух, за счет чего оптимальная температура в помещении достигается максимально быстро



Сплит-система колонного типа

EACF-24/36/48/60 G/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °С
- LED-дисплей
- Таймер 24
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Широкоугольные жалюзи
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал

 Низкий уровень шума	 Ночной режим	 Турбо режим	 Защита от перепадов напряжения
 Дополнительный ТЭНовый обогрев	LAC Зимний комплект	 Комплекс самодиагностики автоматической защиты	HiTech Ультра-современный дизайн
 Направление потока в 4 стороны			

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A



Типы кондиционеров
Для регулирования климата в помещениях большой площади Electrolux разработал сплит-системы с внутренними блоками напольно-потолочного, кассетного и канального типов.

Мощность
Благодаря высокоэффективным и мощным компрессорам, разработанным в Японии, кондиционеры Electrolux способны поддерживать комфортную температуру в помещениях площадью от 40 до 160 м².

Удобная установка
Конструкция приборов позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что облегчает процесс монтажа, а также экономит затраты и полезную площадь помещения. Кроме того, важной характеристикой является расстояние от внешнего до внутреннего блока: в моделях Electrolux оно достигает до 50 метров.

Пониженный уровень шума
Уровень шума внутреннего блока – один из наиболее существенных факторов при выборе сплит-системы. Постоянно совершенствуя свои продукты, Electrolux разработал вентиляторы специальной аэродинамической конструкции, снижающие шумовые характеристики оборудования до минимума.

Системы профессионального кондиционирования Electrolux

Приходит время когда необходимы особо мощные кондиционеры, с помощью которых можно достигать нужной температуры даже в самых просторных помещениях. Профессиональные серии кондиционеров Electrolux эффективно справляются с такими задачами.

.....
Полупромышленные системы кондиционирования Electrolux применяются в больших по площади помещениях, когда возможностей обычных сплит-систем недостаточно.
.....



.....
Unitary Pro 2
.....

Unitary Pro 2

Системы профессионального кондиционирования

Для поддержания оптимальной температуры в помещениях большой площади Electrolux предлагает широкий ассортиментный ряд полупромышленных систем кондиционирования с новыми функциями и уникальными возможностями.



Защита компрессоров от перегрузок по току

Система отслеживает в режиме реального времени показания тока в цепи электропитания и в случае больших скачков напряжения отключает кондиционер, предотвращая его поломку

Подключение к внешним датчикам

Сплит-систему можно подключить к датчикам дверей, окон или пожарной сигнализации. Такое решение способствует более безопасной работе оборудования и экономии электроэнергии при его использовании в общественных зданиях, например в гостиницах




Система автоматической защиты

В случае сбоя в работе система оповещает об этом пользователя при помощи звукового сигнала и индикатора на дисплее. До устранения проблемы приборы отключаются, что позволяет избежать аварийных ситуаций

Зимний комплект

Подогрев картера компрессора, а также система управления скоростью вращения вентиляторов внешнего блока облегчают запуск кондиционера при отрицательных температурах и гарантируют его стабильную работу на охлаждение при низких температурах наружного воздуха



Компактность

В ассортименте сплит-систем кассетного типа представлены модели компактного размера (600 x 600 мм), которые могут устанавливаться в подвесной потолок типа Armstrong



Подача свежего воздуха

В отличие от бытовых сплит-систем, полупромышленные кондиционеры имеют возможность подачи в помещение свежего воздуха с улицы



I Feel

Кондиционеры кассетного типа имеют функцию I Feel, поддерживающую комфортную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления. Это особенно актуально для помещений с высоким потолком, когда показатели температуры возле внутреннего блока и около пользователей сильно отличаются



Дополнительная защита

Защитная накладка на вентили обеспечивает долговечность соединений трубопровода хладагента, увеличивая срок службы сплит-системы и значительно упрощая ее обслуживание



Unitary Pro

Кассетная сплит-система EACC-12/18/24/36/42/48 HU/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- LED-дисплей
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Компактный дизайн



Увеличенные длины трасс до 50 м

Unitary Pro 2

Кассетная сплит-система EACC-12/18/24/36/48/60H/UP2/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43 °C
- LED-дисплей
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Компактный дизайн



Увеличенные длины трасс до 50 м



Турбо режим



I Feel



Возможность подключения к датчикам



Класс энергоэффективности (A)

Unitary Pro

Напольно-потолочная сплит-система EACU-18/24/36/42/48 HU/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Увеличенные длины трасс до 50 м

Unitary Pro 2

Напольно-потолочная сплит-система EACU-18/24/36/48/60H/UP2/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43 °C
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Возможность подключения к датчикам



Увеличенные длины трасс до 50 м



Турбо режим



Направление потока в 4 стороны



Класс энергоэффективности (A)

Unitary Pro

Канальная сплит-система EACD-09/12/18/24/36/48/60 H/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Компактный дизайн



Увеличенные длины трасс до 50 м

Unitary Pro 2

Канальная сплит-система EACD-18/24/36/48/60H/UP2/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43 °C
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Компактный дизайн



Увеличенные длины трасс до 50 м



Турбо режим



Возможность подключения к датчикам



Класс энергоэффективности (A)

* - Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

* - Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A




DC-инверторные системы профессионального кондиционирования Electrolux

Бытовые кондиционеры Electrolux на основе инверторных технологий хорошо себя зарекомендовали среди различных категорий потребителей. Используя многолетний опыт работы и накопленный технологический потенциал, Electrolux вывел на рынок серию полупромышленных систем кондиционирования с DC-инверторным управлением компрессором.



Высокая энергоэффективность

Полупромышленные сплит-системы на базе DC-инверторной технологии имеют энергоэффективность класса «А» и потребляют значительно меньше электроэнергии, чем традиционные системы

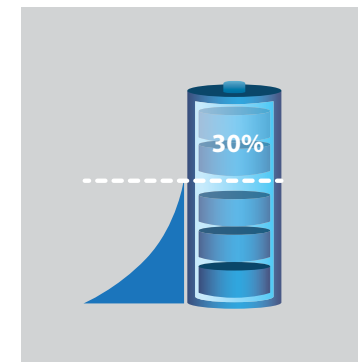

Производительность по требованию

Кондиционеры имеют запас мощности, который дает возможность быстро охлаждать помещения при пиковых нагрузках. Сплит-система способна использовать свой скрытый потенциал, выдавая до 30% дополнительной мощности



Unitary Pro 2 DC

Инверторная кассетная сплит-система EACC/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- LED-дисплей
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года



Расширенный функционал

 Низкий уровень шума	 Ночной режим	 Защита от перепадов напряжения	 Комплекс самодиагностики автоматической защиты
 Зимний комплект	 Компактный дизайн	 Увеличенные длины трасс до 50 м	 Турбо режим
 Класс энергоэффективности (A)	 I Feel	 Возможность подключения к датчикам	 Точное поддержание температуры 0,5 °C

Unitary Pro 2 DC

Инверторная напольно-потолочная сплит-система EACU/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года



Расширенный функционал

 Низкий уровень шума	 Ночной режим	 Защита от перепадов напряжения	 Комплекс самодиагностики автоматической защиты
 Зимний комплект	 Возможность подключения к датчикам	 Увеличенные длины трасс до 50 м	 Турбо режим
 Класс энергоэффективности (A)	 Точное поддержание температуры 0,5 °C	 Направление потока в 4 стороны	

Unitary Pro 2 DC

Инверторная канальная сплит-система EACD/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43 °C
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года



Расширенный функционал

 Низкий уровень шума	 Ночной режим	 Защита от перепадов напряжения	 Комплекс самодиагностики автоматической защиты
 Зимний комплект	 Компактный дизайн	 Увеличенные длины трасс до 50 м	 Турбо режим
 Класс энергоэффективности (A)	 Возможность подключения к датчикам	 Точное поддержание температуры 0,5 °C	

* - Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Модельный ряд мультизональных систем Electrolux представлен двумя сериями: SVM и Step Free.

В Step Free воплощён принцип лидерства в инновациях, а технические характеристики данной серии являются одними из лучших в отрасли. Прежде всего, это касается таких

важных показателей, как низкое энергопотребление и максимально допустимые расстояния между блоками системы. Если вам необходимо создать единую систему комфортного кондиционирования высотного здания, минимизировать потребление


электроэнергии или вы просто привыкли выбирать самое лучшее, — эта система для вас. Модели серии SVM созданы исходя из принципа разумной достаточности. В моделях данной серии используются все базовые технологии Step Free, что обеспечивает эффективную и

долговечную работу систем кондиционирования. Если вам требуется надежное оборудование, в конструкции которого используется все необходимое, но нет ничего лишнего, — эта система для вас.



Мультизональные системы кондиционирования Electrolux

Индивидуальный климат для каждого — вот к чему стремятся при создании системы кондиционирования. Когда требуется одновременно управлять климатом в нескольких помещениях или во всем здании, идеальный выбор — мультизональные системы. VRF-системы Electrolux позволяют сочетать комфорт и удобство бытового кондиционера, а также эффективность и многофункциональность промышленной системы.

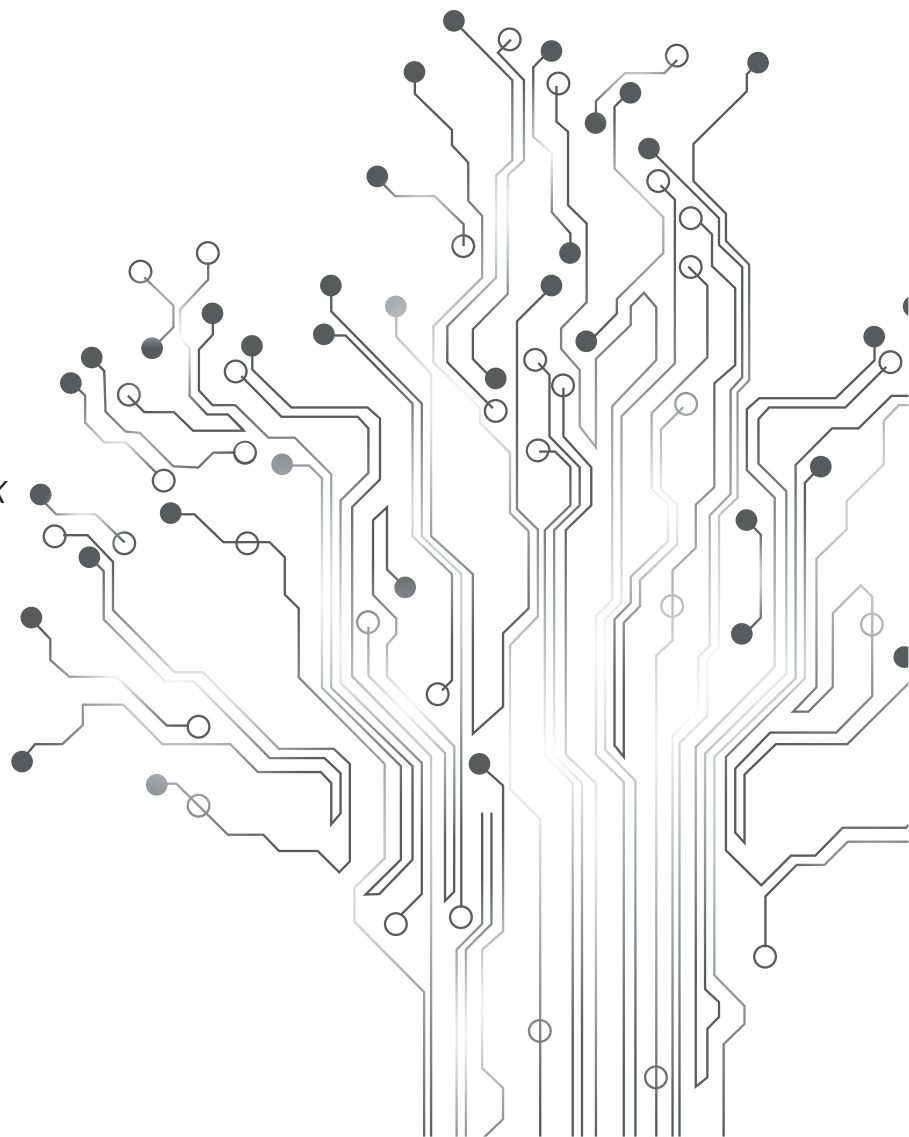

Electrolux STEP FREE

Наружные блоки

Мощность, кВт	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4
ESVMO-SF-W											
ESVMO-SF-M											
ESVMO-SF											
ESVMO-SF-A											
ESVMO-SF-R											

Внутренние блоки

Мощность, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Настенные блоки ESVMW-SF													
Кассетные блоки ESVMC4/C-SF Compact													
Кассетные блоки ESVMC4-SF Standart													
Кассетные блоки ESVMC2-SF													
Супертонкие блоки ESVMDS-SF													
Канальные блоки ESVMD-SF													
Высоконапорные канальные блоки ESVMD-SF-A													
Напольно-потолочные блоки ESVMU-SF													



Electrolux SVM

Наружные блоки

Мощность, кВт	10,0	12,0	14,0	16,0	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	90,0
ESVMO											
ESVMO-A											

Внутренние блоки

Мощность, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	7,1	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	22,4	28,0
Настенные блоки ESVMW														
Кассетные блоки ESVMC4/C Compact														
Кассетные блоки ESVMC4 Standart														
Кассетные блоки ESVMC1														
Супертонкие блоки ESVMDS-P														
Канальные блоки ESVMD														
Высоконапорные канальные блоки ESVMD-A														
Напольно-потолочные блоки ESVMU														



ORLANDO SUPER DC INVERTER

	EACS/I-11 HO/N3	EACS/I-13 HO/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система	
Средняя площадь помещения, м²	20-30	25-38
Производительность (охлаждение), BTU/h	11500 (5460~12900)	13000 (5460~13480)
Производительность (обогрев), BTU/h	12500 (5050~13450)	13500 (5050~14000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1040 (450~1530)	1060 (450~1530)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1010 (460~1180)	1050 (460~1180)
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (SEER)	A+	A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	600	700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	22	22
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	850x270x202	850x270x202
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	715x482x240	715x482x240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	906x335x260	906x335x260
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	830x530x315	830x530x315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,5/10	8,5/10
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	29	29
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24



PORTOFINO SUPER DC INVERTER

	EACS/I-09HP/N3	EACS/I-12HP/N3	EACS/I-18HP/N3	EACS/I-24HP/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м²	25	35	50	60
Производительность (охлаждение), BTU/h	9000 (1500~11000)	12000 (2000~13300)	18000 (4299~22519)	24000 (6824~27978)
Производительность (обогрев), BTU/h	10200 (1500~14000)	13000 (2000~14000)	19800 (3821~23202)	26000 (6824~29343)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	860 (200~930)	1168 (220~1550)	1670 (380~2450)	1760 (400~3200)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	930 (200~1550)	1125 (220~1650)	1760 (350~2600)	2360 (450~3780)
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (SEER)	A+	A	A+	A++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	560	660	800	1250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	23	24	35	36
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	776x540x320	848x540x320	955x700x396	955x700x396
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	866x271x367	921x281x379	1041x383x320	1148x413x350
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	823x595x358	881x595x363	1029x750x458	1029x750x458
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9/11,5	10/12,5	13,5/16,5	17/20
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	28/30,5	30/33,5	46/51	54,5/59,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10	20/10	20/10	25/10
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



MONACO SUPER DC INVERTER

	EACS/I-09HM/N3	EACS/I-12HM/N3	EACS/I-18HM/N3	EACS/I-24HM/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м²	25	35	50	60
Производительность (охлаждение), BTU/h	9000 (1500~11000)	12000 (2000~13300)	18000 (4299~22519)	24000 (6824~27978)
Производительность (обогрев), BTU/h	10200 (1500~14000)	13000 (2000~14000)	19800 (3821~23202)	26000 (6824~29343)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	860 (200~930)	1168 (220~1550)	1670 (380~2450)	1760 (400~3200)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	930 (200~1550)	1125 (220~1650)	1760 (350~2600)	2360 (450~3780)
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (SEER)	A+	A	A+	A++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	560	660	800	1250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	23	24	35	36
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	776x540x320	848x540x320	955x700x396	955x700x396
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	866x271x367	921x281x379	1041x383x320	1148x413x350
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	823x595x358	881x595x363	1029x750x458	1029x750x458
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9/11,5	10/12,5	13,5/16,5	17/20
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	28/30,5	30/33,5	46/51	54,5/59,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10	20/10	20/10	25/10
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24



CRYSTAL DC INVERTER

	EACS/I-09 HC/N3	EACS/I-12 HC/N3	EACS/I-18 HC/N3	EACS/I-24 HC/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м²	25	35	50	60
Производительность (охлаждение), BTU/h	9000 (4050~10600)	12000 (4200~12970)	18000 (4300~22500)	22000 (4800~23900)
Производительность (обогрев), BTU/h	9400 (4100~13000)	13650 (4480~14000)	20000 (3800~23200)	24000 (4100~28000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	730 (280~1330)	1060 (295~1560)	1600 (380~2650)	1985 (350~2500)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	745 (310~1365)	1100 (330~1420)	1620 (350~2650)	1930 (350~2700)
Напряжение питания, В, Гц	220-240V~, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	500	560	780	800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	23	24	35	39
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	790x265x170	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	848x360x580	848x360x580	890x586x378	955x700x396
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	870x248x355	915x255x355	1010x285x380	1076x398x328
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	851x363x595	851x363x595	948x432x633	1029x458x750
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9/12	11/14	12/16	14/19
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	31/35	32/36	38/43	48/53
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	15/10	15/10
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24	18 ~ 43/-15 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



SUPER MATCH

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

	EACO/I-14 FMI-2/N3	EACO/I-18 FMI-2/N3	EACO/I-24FMI-2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок
Количество портов	2	2	2
Производительность (охлаждение), ВТУ/h	14000 (6800-16000)	17000 (6800-21200)	23900 (9500-28000)
Производительность (обогрев), ВТУ/h	15000 (5100-18000)	19100 (5100-22700)	26300 (12000-32400)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1150 (500-2000)	1550 (500-2550)	2180 (750-4300)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1180 (580-2000)	1540 (580-2700)	2260 (1000-4400)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	5,7/5,6	6,8/7	9,9/10,3
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления (макс/мин.), дБ(А)	50	50	52
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	2600	2600	3300
Размер прибора (ШxВxГ), мм	899x596x378	899x596x378	963x700x396
Размер упаковки (ШxВxГ), мм	948x645x420	948x645x420	948x645x420
Вес (нетто/брутто), кг	43/48	43/48	59/64
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 48 / -15 ~ 24	18 ~ 48 / -15 ~ 24	18 ~ 48 / -15 ~ 24



SUPER MATCH

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

	EACO/I-28 FMI-4/N3	EACO/I-36 FMI-4/N3	EACO/I-42FMI-5/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок
Количество портов	4	4	5
Производительность (охлаждение), ВТУ/h	27300 (7500-34200)	33400 (10000-36500)	39600 (10200-42150)
Производительность (обогрев), ВТУ/h	32000 (9600-37600)	37500 (10500-38800)	44350 (10900-42500)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	2180 (750-4300)	3030 (680-4500)	3590 (850-5000)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	2260 (1000-4400)	3010 (1500-4800)	3545 (1600-4800)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	11,2/11,5	13,8/13,7	16,3/16,1
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления (макс/мин.), дБ(А)	52	54	54
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	3300	3300	5500
Размер прибора (ШxВxГ), мм	963x700x396	950x840x412	1015x1103x440
Размер упаковки (ШxВxГ), мм	1026x750x458	1100x950x450	1155x1235x493
Вес (нетто/брутто), кг	60/65	73/78	102/112
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 48 / -15 ~ 24	18 ~ 48 / -15 ~ 24	18 ~ 48 / -15 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



SUPER MATCH

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

	EACS/I-07HC FMI/N3	EACS/I-09HC FMI/N3	EACS/I-12HC FMI/N3	EACS/I-18HC FMI/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система настенного типа			
Средняя площадь помещения, м²	20	25	35	50
Производительность (охлаждение/обогрев), ВТУ/h	7100/8900	8900/9500	12000/13000	18000/19800
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	23	23	24	35
Расход воздуха(внутренний блок), м³/час	450	500	560	780
Габаритные размеры, мм	770/250/190	770/250/190	830/285/200	1020/310/228
Размер упаковки, мм	858/333/287	858/333/287	909/388/280	1081/405/328
Вес (нетто/брутто), кг	8,5/12,5	8,5/12,5	11/14	13/17



SUPER MATCH

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

	EACC/I-12 FMI/N3	EACC/I-18 FMI/N3	EACC/I-24 FMI/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м²	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), ВТУ/h	12000/13100	17000/18800	24200/28000
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	33	33	35
Расход воздуха(внутренний блок), м³/час	680	680	1180
Габаритные размеры блока, мм	840x840x190	840x840x190	840x840x240
Габаритные размеры панели, мм	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Размер упаковки, мм	960x960x257	960x960x257	960x960x310
Размер упаковки панели, мм	1025x1040x115	1025x1040x115	1025x1040x115
Вес (нетто/брутто), кг	25/33	25/33	30/38
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,5/10,0	6,5/10,0	6,5/10,0

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



SUPER MATCH

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

	EACG/I-12 FMI/N3	EACG/I-18 FMI/N3	EACG/I-24 FMI/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м ²	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13100	17000/18800	24200/28000
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	36	40	40
Расход воздуха(внутренний блок), м ³ /час	600	950	1250
Габаритные размеры блока, мм	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
Размер упаковки, мм	1340x820x300	1340x820x300	1340x820x300
Вес (нетто/брутто), кг	35/40	35/40	35/40
Вес (нетто/брутто) панели, кг	40/50	40/50	45/54



SUPER MATCH

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

	EACD/I-09 FMI/N3	EACD/I-12 FMI/N3	EACD/I-18 FMI/N3	EACD/I-21 FMI/N3
Характеристики*				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа Super Slim			
Средняя площадь помещения, м ²	25	35	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	8600/9600	12000/13100	17000/18800	20500/22500
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	31	32	33	34
Максимальное статическое давление, Па	20	30	39	70
Расход воздуха(внутренний блок), м ³ /час	450	500	700	1000
Габаритные размеры, мм	700x200x615	700x200x615	900x200x615	1100x200x615
Размер упаковки, мм	890x290x740	890x290x740	1120x290x740	1320x290x740
Вес (нетто/брутто), кг	22/27	24/29	25/30	29/35

SUPER MATCH

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Модели	Внутренние блоки: возможные комбинации	Допустимое количество внутренних блоков	Допустимый суммарный диапазон производительности внутренних блоков (*1000 Btu/h)	Мощность**	Типы внутренних блоков			
					Настенные	Кассетные	Напольно-потолочные	Канальные
EACO/I-14 FMI-2/N3	Порт А 7 9 12	1-2	7-21	7	●			●
	Порт В 7 9 12							
EACO/I-18 FMI-2/N3	Порт А 7 9 12	1-2	9-24	7	●			●
	Порт В 7 9 12							
EACO/I-24 FMI-2/N3	Порт А 7 9 12 18	2	12-36	7	●			●
	Порт В 7 9 12 18							
EACO/I-28 FMI-4/N3	Порт А 7 9 12 18	2-4	14-42	7	●			●
	Порт В 7 9 12 18							
EACO/I-36 FMI-4/N3	Порт А 7 9 12 18 21 24	2-4	18-54	9	●			●
	Порт В 7 9 12 18 21 24							
EACO/I-42 FMI-5/N3	Порт А 7 9 12 18 21 24	2-5	21-63	9	●			●
	Порт В 7 9 12 18 21 24							

* Убедитесь, что комбинация внутренних блоков не выходит за пределы диапазона производительности.

** Индекс производительности (*1000 Btu/h)



DIO

	EACM-10 DR/N3	EACM-12 DR/N3	EACM-14 DR/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	мобильный	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35
Производительность, BTU/h	10000	12000	14000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420
Уровень звукового давления, дБ(А)	48	49	52
Диапазон заданных температур, °C	16-32	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	450x747x387	450x747x387	510x855x424
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	460x870x475	460x870x475	545x1087x462
Вес нетто/брутто, кг	28/32.1	31.5/35.5	36.5/41



ECO

	EACM-10EZ/N3	EACM-12EZ/N3	EACM-14EZ/N3	EACM-16EZ/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	мобильный	мобильный	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35	40
Производительность, BTU/h	10000	12000	14000	16000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100	1400
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420	450
Уровень звукового давления, дБ(А)	45	46	47	49
Диапазон заданных температур, °C	16-32	16-32	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x390x745	436x745x390	496x855x399	496x855x399
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x460x870	475x870x460	520x1110x445	520x1110x445
Вес нетто/брутто, кг	28/32.5	31/35	36/40.5	36.5/42

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



ECO WAVE

	EACM-10 EW/TOP/N3_W	EACM-12 EW/TOP/N3_W
Характеристики		
Тип кондиционера	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30
Производительность, BTU/h	10000	12000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290
Уровень звукового давления, дБ(А)	45	46
Диапазон заданных температур, °C	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x797x390	436x797x390
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x870x460	475x870x460
Вес нетто/брутто, кг	28.1/32.5	31.4/35.9



AIR GATE

	EACM-10 AG/TOP/SFI/N3_S	EACM-12 AG/TOP/SFI/N3_S	EACM-14 ES/FI/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	мобильный	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35
Производительность, BTU/h	10000	12000	14000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420
Уровень звукового давления, дБ(А)	42	44	45
Диапазон заданных температур, °C	16-32	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x797x390	436x797x390	496x855x399
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x870x460	475x870x460	520x1110x445
Вес нетто/брутто, кг	28.3/32.7	32.5/37	37/41.5

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



ART STYLE

	EACS-09HA/N3	EACS-12HA/N3	EACS-18HA/N3	EACS-24HA/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	традиционная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м²	25	30	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	9000/9500	12000/12800	18000/19500	22000/24000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	809	1090	1640	2008
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	775	1052	1675	2060
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	480	520	780	1030
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	27	30	34	47
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	815x267x165	872x283x178	960x300x195	1090x330x208
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	848x540x320	848x540x320	913x680x378	1018x700x412
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	890x344x260	938x263x390	1035x390x280	1160x410x310
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	878x580x360	878x580x360	994x720x428	1100x755x450
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	10/13	11/15	13/18	16/21
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	26/ 30	40/ 44	52/57	59/64
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



PORTOFINO

	EACS-07HP/N3	EACS-09HP/N3	EACS-12HP/N3	EACS-18HP/N3	EACS-24HP/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9400	12100/12624	18100/18800	22500/24700
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1106	1640	2056
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	763	1025	1530	2126
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	630	770	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	28	29	35	35
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	713x270x195	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	720x428x310	720x428x310	848x540x320	899x596x378	913x680x378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	776x268x362	866x271x367	921x281x379	1041x383x320	1141x421x335
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	768x490x353	768x490x353	881x595x363	948x645x420	997x740x431
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8/10,5	9/11,5	10/12,5	13,5/16,5	17/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/25	26/29	33/36	46,5/49,5	51/55
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



CRYSTAL

	EACS-07HC/N3	EACS-09HC/N3	EACS-12HC/N3	EACS-18HC/N3	EACS-24HC/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	35	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7850/8700	9000/9550	11940/13650	18100/19450	22500/24700
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	716	809	1075	1640	2056
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	706	775	1100	1670	2126
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	500	530	780	800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	30	30	32	35	39
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	790x265x170	790x265x170	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	848x540x320	848x540x320	848x540x320	913x680x378	955x700x424
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	870x248x355	870x248x355	915x255x355	1013x383x300	1076x398x328
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	878x580x360	878x580x360	878x580x360	997x740x431	1026x735x455
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9/12	9/12	10/13	13/17	15,5/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	31/35	26/ 30	40/44	46/50	57/62
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



AIR GATE

	EACS-07HG-B/N3	EACS-09HG-B/N3	EACS-12HG-B/N3	EACS-18HG-B/N3	EACS-24HG-B/N3
	EACS-07HG-M/N3	EACS-09HG-M/N3	EACS-12HG-M/N3	EACS-18HG-M/N3	EACS-24HG-M/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	45	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8150	9000/9800	11000/12000	17100/18000	22500/23200
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	821	997	1558	2025
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	659	779	966	1461	1885
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	480	540	800	960
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37	37
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	750x250x190	750x250x190	750x250x190	920x313x226	1035x313x220
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	660x482x240	715x482x240	715x482x240	760x545x255	830x629x285
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	800x325x245	800x325x245	800x325x245	1010x380x300	1130x400x310
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	780x530x315	830x530x315	830x530x315	890x580x350	980x665x385
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7/8	7,3/9	7,5/9	11/14	13/16
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/25	26/28	27/29	36/40	42/46
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



FUSION

	EACS-07HF/N3	EACS-09HF/N3	EACS-12HF/N3	EACS-18HF/N3	EACS-24HF/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	45	50
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/7850	9000/9600	11000/12000	16100/16800	21000/22500
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1004	1460	1900
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	779	973	1430	1900
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	550	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	32	34	35
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	730x254x184	730x254x184	794x265x182	945x298x200	945x298x211
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	720x428x310	776x540x320	776x540x320	848x540x320	913x680x378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	799x346x275	799x346x275	873x258x365	1013x383x300	1013x383x300
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	765x450x375	823x595x358	823x595x358	881x595x363	997x640x431
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8/9,5	8/10,5	9/12	13/17	13/17
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/24,5	31/34	31/35	40/44	50/54
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/5	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



LOFT

	EACS-07HL/N3	EACS-09HL/N3	EACS-12HL/N3	EACS-18HL/N3	EACS-24HL/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	40	50
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/7850	9000/9600	11000/12000	16000/16800	21000/22500
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1004	1460	1900
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	779	973	1430	1900
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	500	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37	39
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	940x200x298	940x200x298
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	720x428x310	776x540x320	776x540x320	848x540x320	913x680x378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	793x340x248	790x325x245	873x251x370	1013x288x395	1013x300x383
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	768x490x353	820x580x355	820x580x355	878x580x360	997x728x443
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8/10	8/10,5	9/12	13/17	13/17
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/24,5	31/34	35/40	40/44	46/50
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



NORDIC

	EACS-07HN/N3	EACS-09HN/N3	EACS-12HN/N3	EACS-18HN/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	традиционная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	45
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8150	9000/9800	11000/12000	17100/18000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	821	997	1558
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	659	779	966	1461
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	480	540	800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	750x250x190	750x250x190	750x250x190	920x313x226
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	660x482x240	715x482x240	715x482x240	760x545x255
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	800x325x245	800x325x245	800x325x245	1010x380x300
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	780x530x315	830x530x315	830x530x315	890x580x350
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7/8	7,3/9	7,5/9	11/14
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/25	26/28	27/29	36/40
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



NORDIC

	EACS-24HN/N3	EACS-36HT/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	традиционная сплит-система	
Средняя площадь помещения, м²	60	90
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	22500/22200	32500/32760
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	2025	3345
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1885	2990
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	960	1680
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	37	40
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	1035x313x220	1350x367x266
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	830x629x285	885x795x366
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	1130x400x310	1425x435x325
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	980x665x385	1050x910x500
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	13/16	19,5/23
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	42/46	64/70
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



SLIM

	EACS-07HS/N3	EACS-09HS/N3	EACS-12HS/N3	EACS-18HS/N3	EACS-24HS/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	40	50
Производительность (охлаждение/обогрев), ВТУ/ч	7500/7850	9000/9600	11000/12000	16000/16800	21000/22500
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1004	1460	1900
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	779	973	1430	1900
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	500	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37	39
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	940x200x298	940x200x298
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	720x428x310	776x540x320	776x540x320	848x540x320	913x680x378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	793x340x248	790x325x245	873x251x370	1013x288x395	1013x300x383
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	768x490x353	820x580x355	820x580x355	878x580x360	997x728x443
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8/10	8/10,5	9/12	13/17	13/17
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/24,5	31/34	35/40	40/44	46/50
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



QUADRO

	EACS-07HQ/N3	EACS-09HQ/N3	EACS-12HQ/N3	EACS-18HQ/N3	EACS-24HQ/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	40	50
Производительность (охлаждение/обогрев), ВТУ/ч	7500/7850	9000/9600	11000/12000	16000/16800	21000/22500
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1004	1460	1900
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	779	973	1430	1900
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	500	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37	39
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	940x200x298	940x200x298
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	720x428x310	776x540x320	776x540x320	848x540x320	913x680x378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	793x340x248	790x325x245	873x251x370	1013x288x395	1013x300x383
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	768x490x353	820x580x355	820x580x355	878x580x360	997x728x443
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8/10	8/10,5	9/12	13/17	13/17
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22/24,5	31/34	35/40	40/44	46/50
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



UNITARY PRO

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

	EACC-12HU/N3	EACC-18HU/N3	EACC-24HU/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м²	30	45	65
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	3,5/3,6	5,0/5,4	6,8/7,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1170/1100	2000/1900	2620/2500
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (EER)	C	E	D
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	43	43	43
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м³/мин	550	550	1180
Габаритные размеры панели, мм	650x650x50	650x650x50	950x950x60
Габаритные размеры внутреннего блока, мм	600x600x230	600x600x230	840x840x240
Габаритные размеры внешнего блока, мм	820x540x320	820x540x320	1018x695x412
Размер упаковки панели, мм	670x730x102	670x730x102	1025x1040x115
Размер упаковки внутреннего блока, мм	848x678x310	848x678x310	960x960x310
Размер упаковки внешнего блока, мм	870x590x360	870x590x360	1100x755x450
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,5/3,5	2,5/3,5	6,5/10,0
Вес (нетто/брутто) внутренний блок, кг	20/27	20/27	27/36
Вес (нетто/брутто) внешний блок, кг	32/37	40/45	59/64
Диаметр жидкостных труб хладагента, дюйм	1/4"	1/4"	3/8"
Диаметр газовых труб хладагента, дюйм	1/2"	1/2"	5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/15	20/15	30/15
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



UNITARY PRO

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

	EACC-36HU/N3	EACC-42HU/N3	EACC-48HU/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м²	95	110	130
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	10,0/11,0	12,0/14,0	13,12/10
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3600/3280	4800/5000	4800/5200
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	D	E	D
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	48	48	48
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м³/мин.	1660	1660	1660
Габаритные размеры панели, мм	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Габаритные размеры внутреннего блока, мм	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Габаритные размеры внешнего блока, мм	1018x840x412	1032x1250x412	1032x1250x412
Размер упаковки панели, мм	1025x1040x115	1025x1040x115	1025x1040x115
Размер упаковки внутреннего блока, мм	960x960x394	960x960x394	960x960x394
Размер упаковки внешнего блока, мм	1100x985x450	1110x1385x450	1110x1385x450
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,5/10,0	6,5/10,0	6,5/10,0
Вес (нетто/брутто) внутренний блок, кг	32/43	32/43	32/43
Вес (нетто/брутто) внешний блок, кг	90/100	112/123	112/123
Диаметр жидкостных труб хладагента, дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Диаметр газовых труб хладагента, дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	50/30	50/30	50/30
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



UNITARY PRO

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

	EACU-18HU/N3	EACU-24HU/N3	EACU-36HU/N3	EACU-42HU/N3	EACU-48HU/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	сплит-система напольно-потолочного типа				
Средняя площадь помещения, м ²	45	65	90	110	130
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,7	7,0/8,0	9,8/10,8	12,0/14,1	13,2/14,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	2030/2070	2610/2590	3600/3300	4800/4700	5000/4800
Напряжение, В, Гц, ф.	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	E	D	D	E	D
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	46	46	48	48	50
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /час	700	1170	1800	1800	2100
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	836x695x238	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238	1590x695x238
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	820x540x320	1018x695x412	1018x840x412	1032x1250x412	1032x1250x412
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	935x805x295	1414x724x248	1714x830x330	1714x830x330	1714x830x330
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	870x590x360	1100x755x450	1100x985x450	1110x1385x450	1110x1385x450
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	26/33	33/40	48/58	48/58	48/58
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	40/45	59/64	90/100	112/123	112/123
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24



UNITARY PRO

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

	EACD-09 H/Eu	EACD-12 H/Eu	EACD-18 H/Eu	EACD-24 H/Eu
Характеристики*				
Тип кондиционера	сплит-система канального типа			
Средняя площадь помещения, м ²	30	40	50	70
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	2,6/2,85	3,5/3,6	5,0/5,7	7,0/8,0
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1000/970	1200/1100	2100/1800	2660/2510
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (EER)	D	C	E	D
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	40	42	47
Статическое давление, Па	16	80	80	100
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	550	600	840	1600
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	913x680x220	913x680x220	1012x736x266	1270x530x268
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	820x540x320	820x540x320	820x540x320	1018x695x412
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	998x753x273	938x808x310	1123x798x323	1348x597x283
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	870x590x360	870x590x360	870x590x360	1100x755x450
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	24/29	25/30	34/41	37/43
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	32/37	32/37	40/45	59/64
Диаметр жидкостных труб хладагента, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб хладагента, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	20/15	20/15	30/15
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

	EACF-24G/N3	EACF-36G/N3	EACF-48G/N3	EACF-60G/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	сплит-система колонного типа			
Средняя площадь помещения, м ²	65	100	120	150
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	7,1/7,8 (9,9)*	11/12,8 (15,2)*	12,4/13,6 (16,1)*	16,0/18,0 (20,5)*
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	2430/2350 (3450)*	3920/4220 (6720)*	4940/4840 (7340)*	6400/ 6200 (8700)*
Напряжение, В, Гц, ф.	220-240V,50Hz,1Ph	380-415V,50Hz,3Ph	380-415V,50Hz,3Ph	380-415V,50Hz,3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	C	C	E	E
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	40	45	46	50
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /час	1100	1700	1800	2000
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	500x1757x300	518x1870x395	518x1870x395	540x1750x380
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	1018x840x412	1032x1250x412	1032x1250x412	950x1250x412
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	630x1940x435	735x2080x530	735x2080x530	720x2000x515
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1100x905x450	1110x1280x450	1110x1280x450	1110x1280x450
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	40/60	60/86	63/89	60/85
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	69/74	105/116	110/121	115/126
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	1/2	1/2	1/2
Диаметр газовых труб, дюйм	5/8	3/4	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	25/10	30/10	30/10	30/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24

UNITARY PRO

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

	EACD-36 H/Eu	EACD-48 H/Eu	EACD-60 H/Eu
Характеристики*			
Тип кондиционера	сплит-система канального типа		
Средняя площадь помещения, м ²	100	140	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	9,8/11,0	14,0/15,5	16,0/18,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	4000/3500	5100/4600	6500/5500
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	E	D	E
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	50/60	53/63	53/64
Статическое давление, Па	160	160	200
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	2000	2300	2500
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1226x775x290	1226x775x290	1226x815x330
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	1018x840x412	1032x1250x412	1032x1250x412
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1338x837x305	1338x837x305	1338x885x345
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1100x985x450	1110x1385x450	1110x1385x450
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	54/61	57/67	66/76
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	90/100	112/123	123/134
Диаметр жидкостных труб хладагента, дюйм	1/2	1/2	1/2
Диаметр газовых труб хладагента, дюйм	3/4	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.
* Мощность на обогрев достигается за счёт установленного в кондиционере дополнительного ТЭНа. ТЭН входит в стандартную комплектацию.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.
* Подробные технические характеристики см. в каталоге «Системы коммерческого кондиционирования»



UNITARY PRO 2

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

	EACC-12H/UP2/N3	EACC-18H/UP2/N3	EACC-24H/UP2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м ²	40	50	75
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	4,5/4,8	5,0/5,5	7,5/7,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1540/1540	1550/1550	2320/2080
Напряжение питания, В, Гц, ф.	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	C	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	800	800	1100
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	35	35	43
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	570x270x570*	570x270x570*	840x248x840
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	800x550x260	800x550x260	900x640x300
Размеры панели (ШxВxГ), мм	650x30x650	650x30x650	950x37x950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	770x310x750	770x310x750	930x290x930
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	930x620x360	930x620x360	1050x700x400
Размеры упаковки панели (ШxВxГ), мм	730x130x730	730x130x730	990x115x1010
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	20/27	20/27	28/34
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37/40	37/40	54/60
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5	2,4/5	6/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	20/15	30/15
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24



UNITARY PRO 2

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

	EACC-36H/UP2/N3	EACC-48H/UP2/N3	EACC-60H/UP2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м ²	100	140	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	10,0/11,0	14,0/14,8	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3550/3650	4844/4853	5694/5814
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	45	46	46
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	840x248x840	840x298x840	840x298x840
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	950x840x340	950x1386x340	950x1386x340
Размеры панели (ШxВxГ), мм	950x37x950	950x37x950	950x37x950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	930x290x930	930x340x930	930x340x930
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	1110x980x460	1110x1530x460	1110x1530x460
Размеры упаковки панели (ШxВxГ), мм	990x115x1010	1010x115x990	1010x115x990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	30/36	33/39	33/39
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	83/91	114/124	114/124
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6/7,5	6/7,5	6/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24

* Размер дан без учета блока управления глубиной 80 мм

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



UNITARY PRO2

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

	EACU-18H/UP2/N3	EACU-24H/UP2/N3	EACU-36H/UP2/N3	EACU-48H/UP2/N3	EACC/I-60H/DC/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	сплит-система напольно-потолочного типа				
Средняя площадь помещения, м ²	50	75	100	140	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,7/7,9	10,2/12,0	14,0/16,0	16,0/18,0
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1550/1595	2400/2190	3625/3725	4651/4532	5694/5814
Напряжение питания, В, Гц, ф.	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	380-415V~, 50Hz, 3Ph	380-415V~, 50Hz, 3Ph	380-415V~, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	800	1100	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	34	45	49	49	49
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	990x680x230	990x680x230	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	800x550x260	900x640x300	950x840x340	950x1386x340	950x1386x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	1100x820x350	1100x820x350	1400x820x350	1690x820x350	1690x820x350
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	930x620x360	1050x700x400	1110x980x460	1110x1530x460	1110x1530x460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27/33	28/34	37/44	47/54	47/54
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37/40	54/60	83/91	114/124	114/124
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24



UNITARY PRO2

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

	EACD-18H/UP2/N3	EACD-24H/UP2/N3	EACD-36H/UP2/N3	EACD-48H/UP2/N3	EACD-60H/UP2/N3
Характеристики*					
Тип кондиционера	сплит-система канального типа				
Средняя площадь помещения, м ²	50	80	100	130	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,4/7,9	10,2/11,3	14,0/15,0	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1550/1600	2450/2190	3625/3725	4651/4532	5694/5814
Напряжение питания, В, Гц, ф.	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	B	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	850	1100	1600	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	38	39	43	47	47
Статическое давление, Па	10-30	50-80	50-80	90-120	90-120
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм	900x190x447	900x270x720	1386x350x800	1386x350x800	1386x350x800
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм	800x550x260	900x640x300	950x840x340	950x1386x340	950x1386x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	1070x236x580	1170x340x870	1550x410x940	1550x410x940	1550x410x940
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	930x620x360	1050x700x400	1110x980x460	1110x1530x460	1110x1530x460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	19/24	32/37	54/62	54/62	54/62
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37/40	54/60	83/91	114/124	114/124
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24

* Подробные технические характеристики см. в каталоге «Системы коммерческого кондиционирования»

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



UNITARY PRO 2 DC

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

	ЕАСС/І-18Н/DC/N3	ЕАСС/І-24Н/DC/N3	ЕАСС/І-36Н/DC/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	60	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,9~5,8)/ 5,6 (1,4~6,6)	6,4 (2,2~7,3)/ 7,0 (2,5~8,2)	10,0 (3,6~10,5)/ 11,5 (3,1~13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1552/1550	1910/1920	3110/3150
Напряжение питания, В, Гц, ф.	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	34	36	40
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	570x270x570	840x250x840	840x270x840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	800x560x260	900x640x300	950x840x340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	650x30x650	950x40x950	950x40x950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	750x360x690	930x290x930	930x290x930
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	950x650x370	1060x700x410	1110x980x460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	730x130x730	990x95x990	990x95x990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	21/25	24/30	26/32
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	35,5/39	50/56	70/74
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5	6/7,5	6/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/15	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24



UNITARY PRO 2 DC

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

	ЕАСС/І-48Н/DC/N3	ЕАСС/І-60Н/DC/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа	
Средняя площадь помещения, м²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5~13,5)/ 15,0 (4,0~18,0)	17,0 (6,2~18,0)/ 20,0 (5,6~21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3720/3950	5095/ 5450
Напряжение питания, В, Гц, ф.	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	2000	2400
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	43	43
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	840x298x840	840x298x840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950x1386x340	950x1386x340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	950x40x950	950x40x950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930x340x930	930x340x930
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110x1527x460	1110x1527x460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	990x95x990	990x95x990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	29/35	29/35
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101/107	108/112
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6/7,5	6/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



UNITARY PRO 2 DC

ИНВЕРТОРНЫЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

	ЕАСU/І-18Н/DC/N3	ЕАСU/І-24Н/DC/N3	ЕАСU/І-36Н/DC/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	70	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2~6,5)/ 5,6 (1,8~7,2)	7,0 (1,5~7,8)/ 8,1 (1,8~10,0)	9,2 (3,6~10,5)/ 11,0 (3,05~13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1500/ 1600	2180/ 2650	2870/ 3250
Напряжение питания, В, Гц, ф.	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	43	49	52
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	990x680x230	990x680x230	1285x680x230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900x640x300	950x840x340	950x840x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1100x820x350	1100x820x350	1400x820x350
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1050x700x400	1110x980x460	1110x980x460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27/33	28/34	37/44
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45/51	69/73	70/74
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	30/20	30/20
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24



UNITARY PRO 2 DC

ИНВЕРТОРНЫЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

	ЕАСU/І-48Н/DC/N3	ЕАСU/І-60Н/DC/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа	
Средняя площадь помещения, м²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5~13,5)/ 15,0 (4,0~18,0)	17,0 (6,2~18,0)/ 20,5 (6,4~21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3920/4150	5295/5650
Напряжение питания, В, Гц, ф.	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	55	55
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1580x680x230	1580x680x230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950x1386x340	950x1386x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1690x820x350	1690x820x350
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110x1527x460	1110x1527x460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	47/54	47/54
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101/107	108/112
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



UNITARY PRO 2 DC

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Характеристики*	EACD/I-18H/DC/N3	EACD/I-24H/DC/N3	EACD/I-36H/DC/N3
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа		
Средняя площадь помещения, м²	50	70	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,9 - 5,8)/5,6 (1,4 - 6,6)	6,4 (2,2-7,3)/7,3 (2,5 - 8,2)	10,0 (3,6 - 10,5)/11,5 (3,1 - 13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1552/1550	1990/2000	3110/3190
Напряжение питания, В, Гц, ф.	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (ERR)	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	36	38	40
Статическое давление, Па	10-30	50-80	50-80
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1170x190x447	800x270x720	1300x266x720
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900x640x300	950x840x340	950x840x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1338x264x578	1170x340x870	1569x338x868
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1060x700x410	1110x980x460	1110x980x460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	24/28	32/37	43/51
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45/51	69/73	70/74
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/15	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24



UNITARY PRO 2 DC

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Характеристики*	EACD/I-48H/DC/N3	EACD/I-60H/DC/N3
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа	
Средняя площадь помещения, м²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5 - 13,5)/15,0 (4,0 - 18,0)	17,0 (6,2 - 18,0)/20,5 (6,4 - 21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3920/4150	5295/5650
Напряжение питания, В, Гц, ф.	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (ERR)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	47	47
Статическое давление, Па	90-120	90-120
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1386x350x800	1386x350x800
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950x1386x340	950x1386x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1550x410x940	1550x410x940
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110x1527x460	1110x1527x460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	50/58	50/58
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101/107	108/112
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-15 ~ 24	15 ~ 43/-15 ~ 24

* Подробные технические характеристики см. в каталоге «Системы коммерческого кондиционирования»
Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.



3D Воздушный поток



Точное поддержание температуры (0,5 °C)



Легкая установка



Класс энергоэффективности (A)



Система свободной компоновки



LAC Зимний комплект



Класс энергоэффективности SEER (A+)



Art-дизайн



Увеличенные длины трасс до 50 м



Низкий уровень шума



Система очистки воздуха Air Gate



Возможность подмеса свежего воздуха



Рекордно низкий уровень шума



I Feel



Компактный дизайн



Турбо режим



Антикоррозийное покрытие Golden Fin



Дополнительный ТЭНовый обогрев



Автоматический режим поддержания заданной температуры



LED дисплей



Легкий для перемещения



Направление потока в 4 стороны



Таймер 24 часа



Лаковое покрытие корпуса



Защита от перепадов напряжения



Автоматическое качание горизонтальных жалюзи



Ультрасовременный дизайн



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Ночной режим



Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации



4D воздушный поток



Уникальная сверхмощная модель 16 000 BTU



Сверхдальняя подача воздуха 12 м



Уникальная сверхмощная модель 36 000 BTU

"Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)",
S:t Göransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden

Продуманные дизайнерские инновации

Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули: «О! Как Вы узнали? Это именно то, что я хотел!» Именно такие эмоции разработчики и дизайнеры Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает и использует нашу продукцию. Мы посвящаем свое время, знания и размышления тому, чтобы предугадать Ваши желания и создать такую технику, в которой Вы действительно нуждаетесь и о которой Вы мечтаете.

Проявляя особую заботу о наших клиентах, мы в значительной степени используем интуитивный подход к инновациям. Наша главная ценность - продукт не во имя продукта, а продукт во имя его пользователей. Руководствуясь принципами продуманного дизайна, мы создаем технику, которую легко и приятно использовать, чтобы дать нашим клиентам возможность насладиться главной роскошью 21-го века – душевным покоем. Наша цель состоит в том, чтобы привнести этот душевный покой в повседневную жизнь как можно большего количества людей. Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, Вы знаете, что мы подразумеваем именно Вас.

Electrolux. Думая о Вас.

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com, www.electrolux.ru
и www.home-comfort.ru