

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Вид гарантии, предоставляемой производителем радиаторов, зависит от типа и количества установленных радиаторов в помещении. Гарантия предоставляется на радиаторы, установленные в соответствии с инструкцией производителя. В радиаторы LIETEX не устанавливаются дополнительные аксессуары: термостаты, клапаны, заглушки и т.д. Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные в помещениях с повышенной влажностью, в помещениях с повышенной температурой воздуха, в помещениях с повышенной температурой воды, в помещениях с повышенной температурой воздуха, в помещениях с повышенной температурой воды, в помещениях с повышенной температурой воздуха, в помещениях с повышенной температурой воды.

Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные в помещениях с повышенной влажностью, в помещениях с повышенной температурой воздуха, в помещениях с повышенной температурой воды, в помещениях с повышенной температурой воздуха, в помещениях с повышенной температурой воды, в помещениях с повышенной температурой воздуха, в помещениях с повышенной температурой воды.

Гарантийный талон № _____	
Рadiator (марка)	Срок гарантии (лет):
Дата продажи	Получатель
	Получатель
Имя покупателя	
Адрес покупателя	
Имя продавца	
Адрес продавца	
М.П. организации-продавца радиатора	
Подпись продавца	

В случае возникновения претензий к радиатору обращайтесь к производителю радиатора.

В случае возникновения претензий к радиатору обращайтесь к производителю радиатора.



РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

Паспорт



Данный паспорт является неотъемлемой частью радиатора LIETEX. Паспорт должен находиться в радиаторе, который Вы приобрели. Паспорт не является гарантийным документом и не является документом на право собственности.

Модель: LIETEX 1000, LIETEX 1500, LIETEX 2000, LIETEX 2500, LIETEX 3000

Материал: алюминий
 Цвет: белый, черный, коричневый, серый
 Диаметр резьбы: 1/2", 3/4", 1"

Срок эксплуатации: 15 лет


Условия эксплуатации	
Максимальное рабочее давление	до 10 МПа (100 атм)
Максимальная температура теплоносителя	до 110 МПа (110 атм)
Максимальная температура окружающей среды	до 50 МПа (50 атм)
Максимальная влажность воздуха	до 100%

СЕРТИФИКАТ
 Сертификат № _____

В случае возникновения претензий к радиатору обращайтесь к производителю радиатора.

В случае возникновения претензий к радиатору обращайтесь к производителю радиатора.

В случае возникновения претензий к радиатору обращайтесь к производителю радиатора.

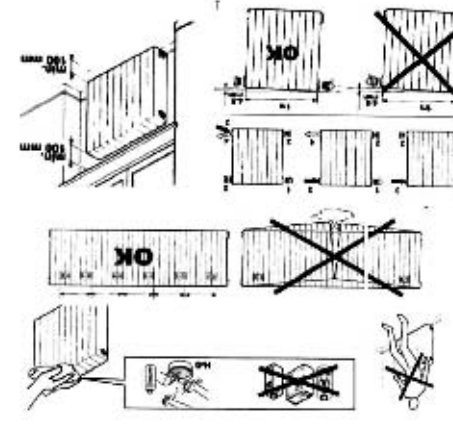

Секция	Секция	Секция	Секция	Секция	Секция	Секция	Секция
100	150	200	250	300	350	400	450

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ