

PODLAHOVÁ MRIEŽKA PM

Podlahová mriežka je určená pre podlahové konvektory Licon PK, PKB, PKOC, PKIOC, PKWOC, PKBOC.

Krycie mriežky sú dodávané vo vyhotovení:

- **Hliník profil A** – strieborný/bronz/svetlý bronz
- **Drevo** – buk/dub/mahagon
- **Antikoro Roll** – len do suchého prostredia
- **Antikoro Cross** – suché prostredie AISI 304/vlhké prostredie AISI 316
- **Hliník profil T** – iba diaľkové tvary

Krycie mriežky v lineárnom vyhotovení (Hliník-A, Antikoro Roll a Antikoro Cross) sa dodávajú iba s príslušným konvektorm. V prípade dodania samostatne sú možné drobné rozmerové odchyly.

Maximálne bodové zataženie krycih mriežok na 1 lamelu

Rolovacia krycia mriežka **Lineárna krycia mriežka** **Kompletizácia**

Profile PM

Montážní návod **Assembly instructions** **Инструкция по монтажу**

Montážny návod **Montageanleitung** **Manuel de montage**

CZ Krycí mriežky PM **EN Cover grids PM** **RU Закрывающие решетки PM**

SK Krycie mriežky PM **D Abdeckgitter PM** **FR Grilles de couverture PM**

Špičkové výkony a design
Top performance and design
Максимальная мощность и дизайн
Špičkové výkony a dizajn
Maximale Wattleistungen und Design
Puiances d'élite et design

LICON HEAT s. r. o.
Prámská zóna Sever, P O Box 42
460 11 Liberec, Czech Republic
info@licon.cz, tel : +420 485 131 157, fax: +420 485 130 331

LICON member of KORADO Group

i.Net qualityaustria SYSTEM CERTIFIED

LICON member of KORADO Group

BODENKANAL-ABDECKGITTER PM

Das Abdeckgitter ist für die Bodenkanalkonvektoren Licon PK, PKB, PKOC, PKIOC, PKWOC, PKBOC bestimmt.

Das Abdeckgitter wird in folgender Ausführung geliefert:

- **Aluminium Profil T** – Silber/bronze/Heißbronze
- **Holz** – Buchenholz/Lärche
- **Edelstahl Roll** – nur in trockene Umgebung
- **Edelstahl Cross** – trockene Umgebung AISI 304/feuchte Umgebung AISI 316
- **Aluminium Profil T** – nur Design-Formen

Die Abdeckgitter in der Linearausführung (Aluminium-A, Edelstahl Roll und Edelstahl Cross) werden nur mit dem entsprechenden Bodenkanalkonvektor geliefert. Im Falle der separaten Lieferung sind kleine Maßabweichungen möglich.

Maximale Punktbelastung der Abdeckgitter auf 1 Lamelle

Einrollbar **Linear** **Komplettierung**

PM Profile

GRILLE DE COUVERTURE PM

La grille de couverture est destinée aux convecteurs de sol Licon PK, PKB, PKOC, PKIOC, PKWOC, PKBOC.

Les grilles de couverture sont livrées en version:

- **Aluminium profilé T A** – argenté/bronze/bronze clair
- **Bois** – hêtre/chêne/acer/
- **Roll Inox** – uniquement pour environnement sec
- **Cross Inox** – environnement sec AISI 304/environnement humide AISI 316
- **Aluminium profilé T T** – uniquement les formes de design

Les grilles de couverture en version linéaire (Aluminium-A, Roll Inox et Cross Inox) ne sont livrées qu'avec un convecteur correspondant. Au cas de livraison individuelle, des petites variations de dimensions sont possibles.

Charge par point maximale des grilles de couverture sur 1 lamelle

Grille de couverture enroulante **Grille de couverture linéaire** **Achèvement**

Profilés PM

Všeobecné informácie:

- Výrobky sa nemajú používať v prostredí s agresívnu atmosférou (chlor, žieraviny alebo iné chemikálie) ani za teplom a ľahkou čističkou.
- Výrobky sa nesmú umiesťovať do prostredia so zvýšenou v hloskou (bažiny, skleniny a pod.), ak nie sú vyrobene v úprave, ktorá je odolná proti tomuto prostrediu.
- Výrobky sa musia po zabudovaní dokladne zakryť až do splnenia skôrnosti všetkých prác, aby nedošlo k ich následnej funkčnej stratě (0,2 mm).
- Výrobky sú tiež musia udržovať v distóte a najmä výrobky s veľkou tláčom je nutné pravidelne čistiť, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu a následnej celkovej nefunkčnosti.
- Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Prevádzkových a záručných podmienkach, ktoré sa dajú stiahnuť z webovej stránky www.licon.sk alebo sú dostupné na využívanie od obchodného oddelenia spoločnosti Licon.

Allgemein:

- Die Produkte dürfen weder in aggressiver atmosphärischer Umgebung angewendet werden (Chlor, Alzit oder andere Chemikalien) noch mit solchen Stoffen gereinigt werden.
- Die Produkte dürfen nicht in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit platziert werden (Schwimmbecken, Gewächshäuser u. a.), soweit sie nicht in einer Ausführung hergestellt sind, welche gegen diese Umgebung beständig ist.
- Die Produkte müssen nach dem Einbau bis zur vollen Beendigung aller Bauarbeiten sorgfältig abgedeckt werden, damit es zu keiner anschließenden Beschädigung oder Verschmutzung kommt.
- Die Komponenten müssen sorgfältig abgedeckt werden, besonders Produkte mit Ventilatoren müssen regelmäßig so gereinigt werden, damit es nicht zu ihrer mechanischen Beschädigung und zu einem anschließenden Verlust der Funktionsfähigkeit kommt.
- Nähere Informationen sind in den Betriebs- und Garantiebedingungen zu finden, welche auf www.licon.cz heruntergeladen werden können oder auf Wunsch bei der Geschäftsbüro der Gesellschaft Licon zur Verfügung stehen.

En général :

- Les produits ne peuvent pas être utilisés dans un environnement atmosphérique agressif (chlore, caustiques ou autres produits chimiques) ou être nettoyés avec de tels produits ou substances.
- Les produits ne peuvent pas être installés dans un environnement à haute humidité relative (piscines, jardins d'hiver etc.) si les produits ne sont pas protégés en veillant à ce type d'environnement.
- Les produits doivent être soigneusement couverts après leur installation pour éviter leur pollution et leur endommagement conséquent.
- Les corps de chauffe doivent être maintenus propres et il faut nettoyer régulièrement surtout les produits équipés de ventilateurs pour éviter leur endommagement mécanique et la non-fonctionnalité totale conséquente.
- Les informations détaillées sont disponibles dans les Conditions de service et de garantie – à télécharger depuis le site www.licon.cz ou sur demande au service commercial de la société Licon.

PODLAHOVÁ MŘÍŽKA PM


Podlahová mřížka je určena k podlahovým konvektům Licon PK, PKB, PKOC, PKIOC, PKWOC, PKBOC.

Krycí mřížky jsou dodávány v provedení:


- **Hliník profil A** – stříbrný/bronz/světlý bronz
- **Dřevo** – buk/dub/mahagoni
- **Nerez Roll** – pouze do suchého prostředí
- **Nerez Cross** – suché prostředí AISI 304/vlhké prostředí AISI 316
- **Hliník profil T** – pouze designové tvary

Krycí mřížky v lineárním provedení (Hliník-A, Nerez Roll a nerez Cross) se dodávají pouze s příslušným konvektorem. V případě dodání samostatně jsou možné drobné rozdílové odchylky.


Maximální bodové zatížení krycích mřížek na 1 lamelu

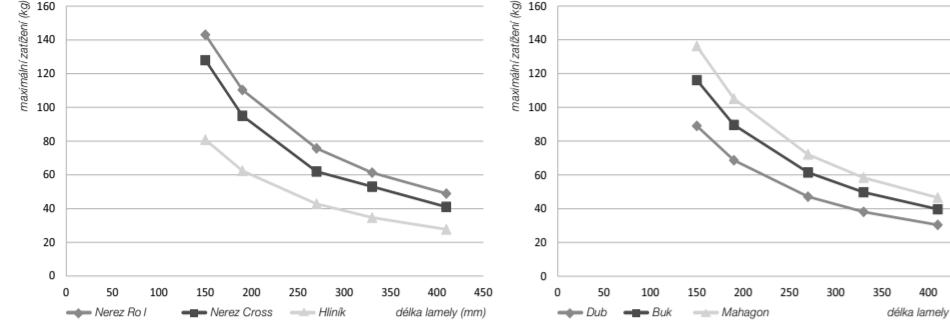

Rolovací krycí mřížka




Lineární krycí mřížka



Kompletace

Profily PM

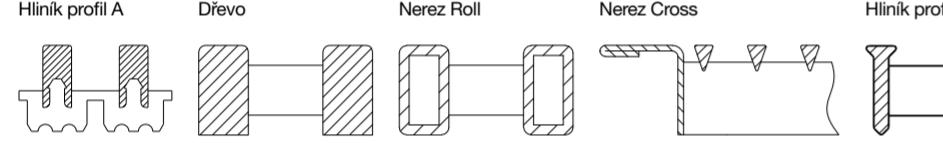

Všeobecné :

- Výrobky se nesmějí používat v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, žíroviny či jiné chemikálie) nebo být takovými látkami čištěny.
- Výrobky nesmějí být umístěny v prostředí se zvýšenou vlhkostí (bazény, skleníky apod.) pokud nejsou vyrobeny v úpravě, které je odolná tomuto prostředí.
- Výrobky musí být po zabudování pečlivě zakryty až do úplného ukončení všech stavebních prací, tak aby nedošlo k jejich následnému poškození či znečištění.
- Otopná tělesa musí být udržována v čistotě a zejména výrobky s ventilátory je nutné pravidelně čistit, tak aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a následné celkové nefunkčnosti.
- Podrobnější informace jsou k dispozici v Provozních a záručních podmínkách, které jsou ke stažení na www.licon.cz nebo na vyžádání u obchodního oddělení společnosti Licon.

General:

- The products should not be used in aggressive atmospheric environment (chlorine, caustic or other chemicals) or cleaned with such substances.
- The products may not be located in increased humidity environment (swimming pools, greenhouses, etc.) if the manufactured version is not resistant to such environment.
- To avoid subsequent damage or fouling the products must be carefully covered after installation until the complete cessation of all building work.
- The heaters must be kept clean and especially the fan-equipped products must be cleaned regularly to prevent mechanical damage and subsequent total malfunction.
- Detailed information is available in Operational and guarantee conditions, downloadable on www.licon.cz or upon request from Licon Sales Department.

Общие правила:

- Изделия не должны подвергаться воздействию агрессивной среды (хлора, разъедающих и прочих химических веществ), такие вещества также нельзя использовать для чистки.
- Изделия нельзя устанавливать в среде с повышенной влажностью (бассейны, парники и т.д.), если они специально не предусмотрены для такой среды.
- После установки изделия должны быть тщательно закрыты вплоть до полного завершения всех строительных работ, чтобы не произошло их повреждения или загрязнения.
- Отопительные приборы следует содержать в чистоте, в особенности это касается изделий с вентиляторами, которые необходимо регулярно чистить, чтобы не вызвать их механического повреждения, ведущего к полной нефункциональности прибора.
- Более подробные информации можно найти в Рабочих и гарантийных условиях, которые можно скачать на вебстранице www.licon.cz или запросить у торгового отдела компании Ликон.



FLOOR GRID PM


The grids are the same for all types of the Licon floor convectors: PK, PKB, PKOC, PKIOC, PKWOC, PKBOC.

Grids design:


- **Aluminium profil A** – silver/bronze/light bronze
- **Wood** – beech/oak/mahogany
- **Stainless steel Roll** – only for dry environment
- **Stainless steel Cross** – dry environment AISI 304/humid environment AISI 316
- **Hliník profil T** – only design finishes

Linear cover grids (Aluminium-A, Stainless steel Roll and nerez Cross) are available only with the appropriate convector. You may discover small dimensions deviations, when grid and convector are ordered separately.



Cover grids load bearing capacity on 1 lamella (grid lamella)

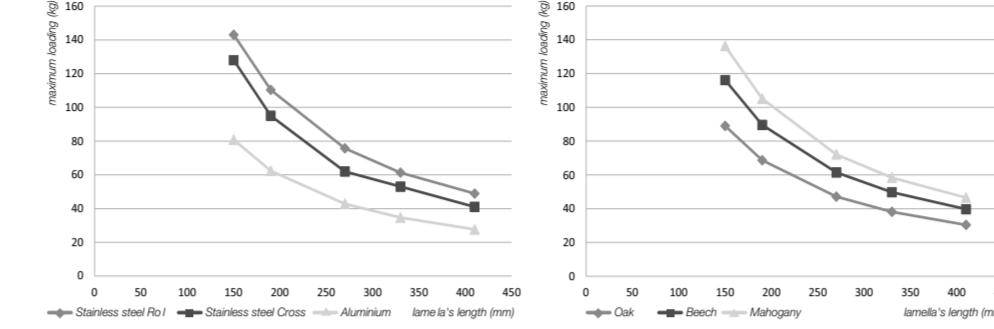

Rolling desig

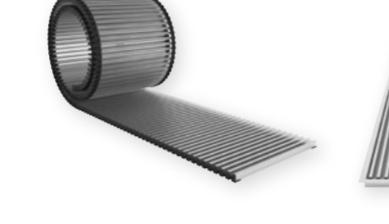


Lineár desig

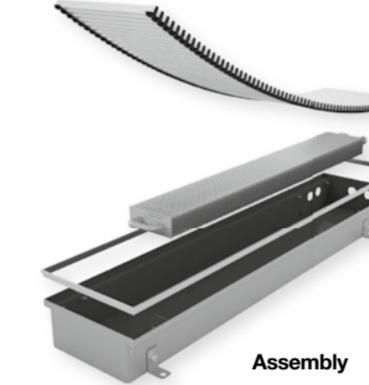

Assembly

Profiles PM

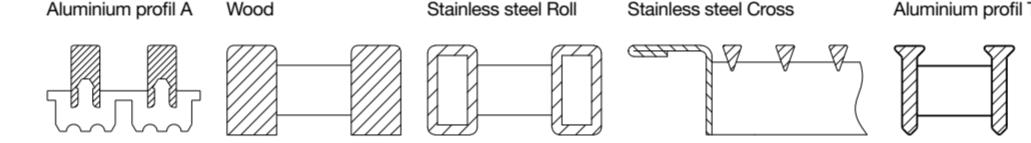

ZAKRYVAJUЩИЕ РЕШЕТКИ PM


Решетки одинаковы для всех типов внутренпольных конвекторов Licon: PK, PKB, PKOC, PKIOC, PKWOC, PKBOC.

Варианты исполнения:

- **Алюминий профил А** – серебристый/бронзовый/светлая бронза
- **Дерево** – бук/дуб/махагони
- **Nerez Roll** – для сухой среды
- **Nerez Cross** – для сухой среды AISI 304/для мокрой среды AISI 316
- **Алюминий профил Т** – только формы дизайна

Закрывающие линейные решетки (Алюминий-А, Nerez Roll и Nerez Cross) поставляются только с конвектором. В случае поставки решетки и конвектора отдельно получаются мелкие размерные отклонения.


Несущая способность закрывающих решеток на 1 пластинку решетки

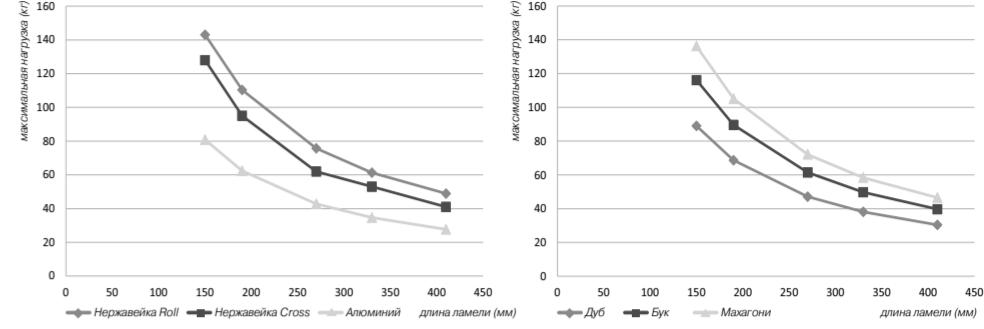

Рулонная решетка



Линейная решетка



Комплектация

Профили PM

