

# Секция увлажнителя с электрическим нагревателем 1000 Humi EL

## Описание

Секция увлажнения испарительного типа с электрическим постнагревателем. Управление только от вентустановки Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха.



## Функции автоматики

Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

## Технические характеристики

Мощность преднагревателя	Нет
Максимальная потребляемая мощность	2,6 кВт-220В
Максимальный ток	11,8 А
Масса	19 кг

## Структурная схема



A - Модуль увлажнения  
E2 - Электрический постнагреватель

## Ссылки на доп. материалы

Калькулятор для автоматического подбора оборудования:  
<http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm>

Прайс-лист:  
<http://breezart-tech.ru/selahu/prc.htm>

Каталог и описания оборудования:  
<http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm>

TS1	Аварийный датчик перегрева, позитивный
TS2	Аварийный датчик перегрева, возвратный
T1 φ1	Цифровой датчик температуры и влажности (заказывается отдельно)
T2 φ2	Цифровой датчик температуры и влажности с встроенным ПИД (заказывается отдельно)
CU	Система цифровой автозащиты
CM	Пульт управления в тендях CP, недоступно при подключении увлажнителя к вентустановке Breezart (заказывается отдельно)
CX	Вход управления от вентустановки Breezart, недоступно при использовании тенды CP
CP	Вход управления через контакты


## Совместимые опции

HC	Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
CP	Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам


## Совместимое оборудование

JLS26H	Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
TPD-283U-H	Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
EI-0206xx-RH-RH	Гигростат (вкл./выкл)

## Вентиляционная характеристика

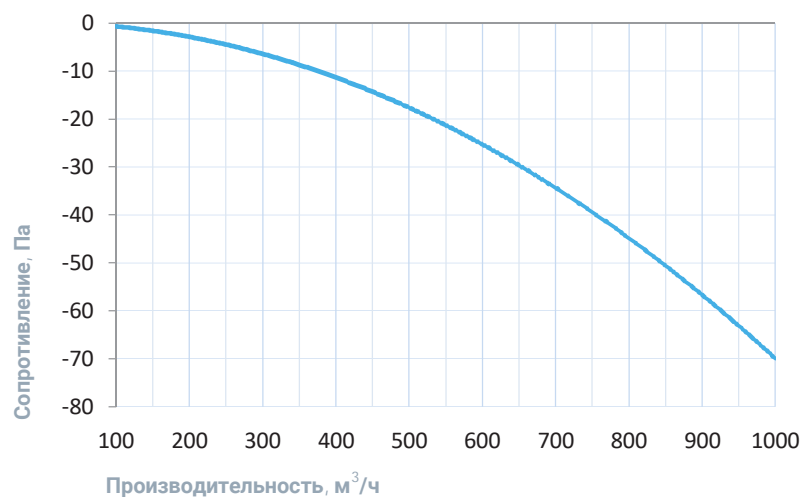

## Габаритные и присоединительные размеры

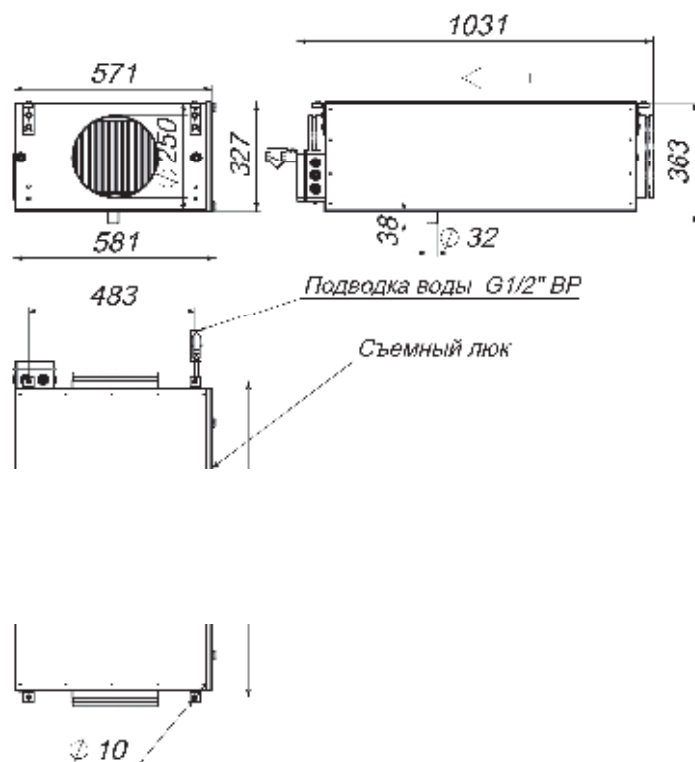

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

## Присоединительные размеры

Патрубок дренажа: 32 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2" В.Р