



**Lamborghini**  
CALORECLIMA

## Дозатор полифосфатный DPO – 1/2\*

Нормы установки, использования и технического обслуживания.

Дозатор DPO – 1/2" с использованием минимального количества полифосфата LPC Polifos препятствует отложению известняка в трубопроводе и позволяет избежать образования накипи. Если вода содержит механические включения (песок и т. д.) рекомендуется ставить перед дозатором фильтр грубой очистки.

Дозатор рекомендуется устанавливать в легко доступном месте для последующего обслуживания.

### Монтаж.

Для удобства обслуживания дозатор монтируется через отсечные краны. Смонтировать дозатор соблюдая направление движения воды (по стрелке).  
Замечание – положение стакана дозатора должно быть вертикальным.

### Заполнение.

Закрывать краны и ослабить винт выпуска воздуха.

Снять стакан, влить 20-30грамм воды и внести полифосфат до отметки уровня. Подождать 10-15 минут и после этого смонтировать стакан на место.

Открыть краны.

Закрутить винт выпуска воздуха после того, как будет удален воздух.

### Техническое обслуживание.

Если дозатор не расходует полифосфат, то причину надо искать в следующем:

- Неправильно установлен дозатор (несовпадение стрелки на корпусе с направлением движения воды).

- Забит жиклер (извлечь жиклер и прочистить его, либо заменить)

### Технические характеристики.


Подсоединение	1/2*
Производительность миним.	2л/мин
макс.	25л/мин
Потеря напора, макс.	0.25кГ/см <sup>2</sup>
Загрузка полифосфата	около 80 Г
Температура воды макс	40°C
Рабочее давление	10 кГ/см <sup>2</sup>

Важное замечание:

-для воды с общей жесткостью от 0 до 15°F использовать ингибитор LPC POLIFOS типа А

-для воды с общей жесткостью выше 15°F использовать ингибитор LPC POLIFOS типа В

## ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

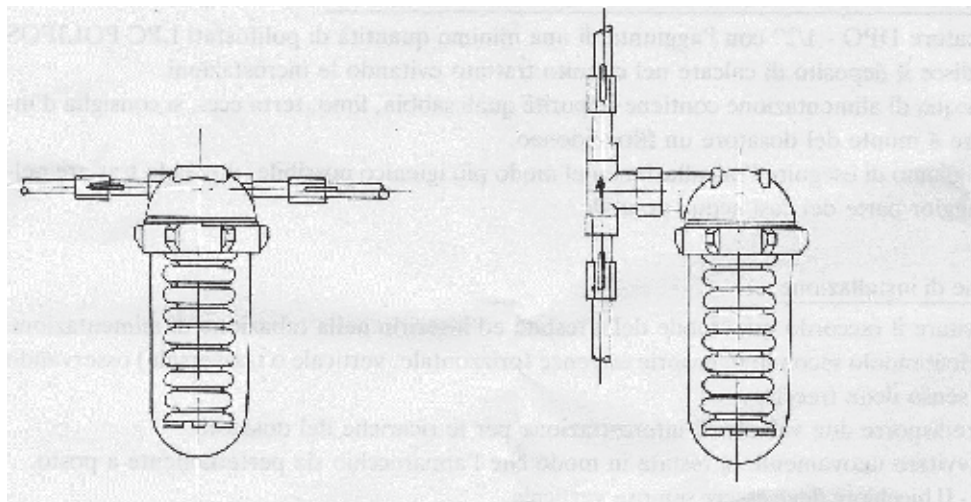

Для горизонтальных трубопроводов

Для вертикальных трубопроводов

## ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

1. Гайка
2. Кольцевое уплотнение 3,69x1,78
3. Кольцевое уплотнение 17,17x1,78
4. Жиклер
5. Узел присоединения
6. Винт для выпуска воздуха
7. Кольцевое уплотнение 5,28x1,78
8. Хромированная латунная крышка
9. Зажимная гайка
10. Кольцевое уплотнение 47,63x3,53
11. Сильфон из натуральной резины
12. Колба

