
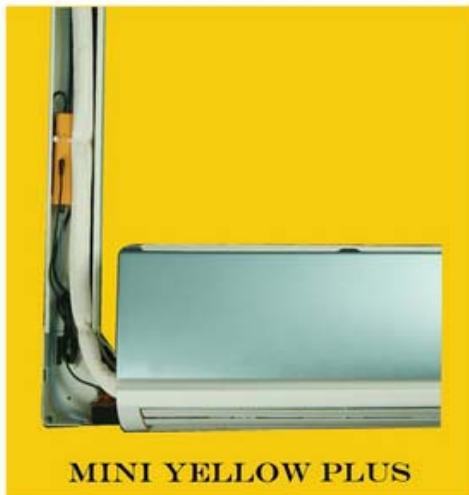


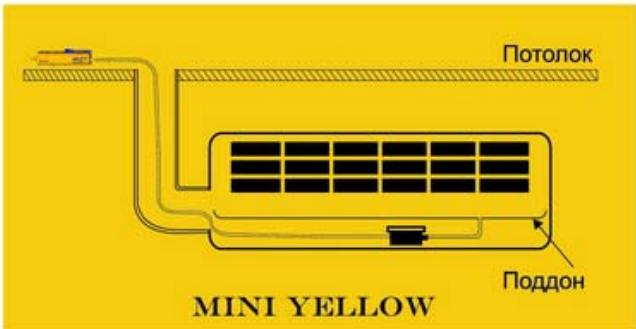

ISO 9001:2000

[www.generalclimate.ru](http://www.generalclimate.ru)**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Насос для удаления конденсата

**MINI YELLOW****Модель №. MY1010PM****Умная защита вашего комфорта!**

Прочтите пожалуйста это руководство пользователя перед тем, как начать использовать помпы «Mini Yellow». Узнайте возможности применения помп, ограничения и потенциальные опасности. Защитите себя и других, прочитав всю информацию о безопасности. Игнорирование данной информации может привести к персональному вреду и/или повреждению имущества. Сохраните данное руководство для последующего обращения. Установка, подключение и сервисное обслуживание должно осуществляться квалифицированным персоналом

## КОНСТРУКЦИЯ



48. Диск колеса  
шт. 1 Грибок 125x25мм 1шт.

49. Болт с резиновыми  
прокладками  
шт. 10x12мм 0,5х0,15мм 1шт.

50. Винт  
шт. 1 Грибок 125x25мм 1шт.

51. Деталь крепления  
шт. 1 Грибок 125x25мм 1шт.

## «ЭЛЕМЕНТЫ КАНАЛА ДЛЯ KTM YELLOW PLUS»



52. Прямой канал

53. Коннекторный

54. Стартовый


55. Стопорный

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Элемент	Описание	Элемент	Описание
1. Клеммы	Клеммы кабельные Г-68	2. Наконечники	Наконечники кабельные Г-68
3. Грибки	Грибки для крепления	4. Пружина	Пружина для крепления
5. Длина канала канала	17,5м	6. Т-образности	Без Т-образности
7. Диаметр канала	12,5мм	8. Каналы	Установлены
8. Ширина канала	2,5мм	9. Радиус изгиба	100мм (без изгиба)
9. Максимальный радиус изгиба	10м	10. Толщина стенки	4мм
10. Максимальный диаметр канала	12,5мм	11. Толщина стенки	4мм
11. Ширина канала	2,5мм	12. Толщина стенки	4мм
12. Диаметр канала	12,5мм	13. Толщина стенки	4мм

Для улучшения характеристик устройства для него спецификации можно было изменить без предварительного уведомления.

## АКТИВАЦИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ВОДЫ

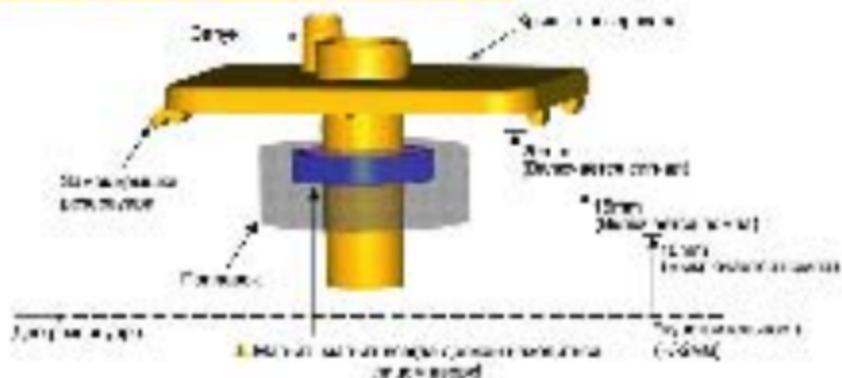

## РАСХОД ВОДЫ

Высота	См	Л/ч	Вн	Вн
нЧ	100	20	60	32

## ▲ ВНИМАНИЕ ▲


1. Не используйте насосы с низким коэффициентом стабильности (активные эндотипы), такие как бензин, членут, спирт и т.д.
2. Не используйте во время работы сажи открофобе.
3. Не используйте для перекачки воды с температурой выше 40°C.
4. Не трогайте насос в момент рывка или стоя на мокрой поверхности.
5. Убедитесь, что насос имеет изолированную заземление.
6. Подключите насос только к источнику питания, параметры которого указаны на паспорте насоса.
7. Если питание приходит от выключателя, то не допускайте замыкания производителем или пространством производителя, ИПН или инфракрасным излучением.
8. Цепи питания должны соответствовать нормам и стандартам по изоляции и соответствию с правилами прокладки.
9. В любых местах, где результатом попадания воды может стать повреждение изоляции или перекосяния, в цепи должны быть установлены изолированные контакты и/или изолированные щетки.
10. Не перекручивайте дренажный и сливо-шланг.
11. Перед обработкой насоса и очисткой насосов от загрязнений, выключите.
12. Не подпускайте детей к насосу.
13. Помните, что насос не работает в погоду - нЧ.
14. Использование насосов в режиме с обратной связью может привести к поломке насоса и/или износу насоса.
15. Время первичной работы насоса не должно быть более 5 минут.
16. Насос не предполагает работы "на сухую". После остановки насоса "на сухую" могут произойти перегревание насоса. Насос не должен работать более 1 минуты без воды, на сухости.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- (1) Аккуратно снимите пакет и убедитесь в целостности пакета.  
Убедитесь, что пакет не содержит никаких повреждений.  
После установки для обеспечения бесперебойной доставки и работы. Если есть  
признаки повреждения пакета доставки, верните пакет в место приемки или  
закажите новый пакет.
- (2) В берете надевайте место установки. В случае Kiti Yellow Plus в зоне  
установки крюксы, находящиеся в зоне, не постыги.
- (3) Поместите пакет в зону установки и временно зафиксируйте.  
Подождите минуту и нанесите силикон на крюксы.
- (4) Подсоедините шланг к сливу (5) к дренажному отверстию бачка.
- ▲ Очищенные крюксы не должны быть смочены.
- (5) Установите разводку (2) в необходимое место, натянув дюрокордную ленту  
обою пленку.
- ▲ Разводку (2) должно быть симметрично расположено горизонтально!
- (6) Свяжите крюксы пакета (1) и разводку (2) и крепко затяните  
крюксы (1) с помощью специального ключа (4).
- (7) При стягте дюрокордную ленту (6) к краю бачка. Установите  
насос (1) в надлежащем месте. Если необходимо, на края пакета нанесите  
стеклоупорное покрытие.
- ▲ Привлеките внимание к ленте обоя пленке между насосом и любой твердой  
поверхностью для того, чтобы уменьшить шум от насоса.
- (8) Поместите сливную щель в необходимое место и временно зафиксируйте  
силikonом.
- ▲ Вам понадобится силикон для пакета. Не использовать  
силиконированную или эпоксидную смолу в качестве изоляции  
разводки.
- (9) Подсоедините сливной шланг к испарителю - опустите трубу насоса (5) в  
противном направлении установки пакета.
- ▲ Убедитесь, что сливной шланг не затянут и не перекручен!

## ВНИМАНИЕ! Предупреждение о возможных проблемах

- Соблюдайте монтажные требования пакета, в том числе для  
подключения к дренажному отверстию.
- Циркуляционная система должна быть герметичной, иначе будет  
возникать всплеск воды при работе насоса. В этом случае  
используйте гибкую трубу. Так же обратите внимание на то, что  
все соединения должны быть герметичными.
- Убедитесь, что пакет установлен в соответствии с инструкцией по монтажу.

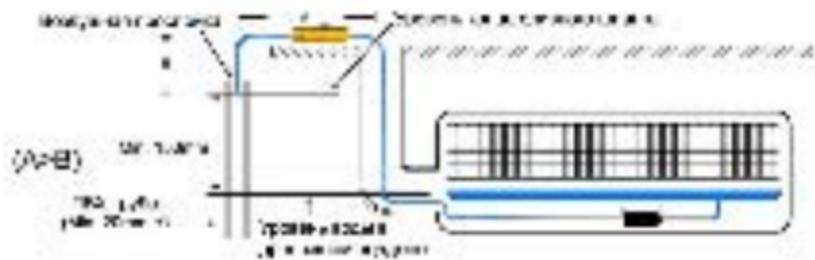

- [10] Убедитесь, что на экране нет никаких сообщений о присоединении платы. Платы платформы платы (B) в слотах могут находиться в горизонтальном положении или другому упрощенному, которое работает с переключателем. Но подключение платы должно быть выполнено в соответствии с правилами [8].
- [11] Если есть какие-либо ненужные спаренные устройства, необходимо выключить требуемые запуски.

#### «Поддоночный» пробный запуск

- Поставьте платформу платы и тяжелым B-III насту. Установите наполненную водой в дренажный поддон испытательного кабинета.
- Гроверите отсутствие утечек и сушите избыточную воду.
- Вспомогательные платы (одна из которых должна быть включена в схему) это не является недопустимым.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- 1) После появления облегченного или добавленных компонентов обесточивайте, чтобы помешать непреднамеренному включению.
- 2) Несмотря на то что платы производятся изолированными, обесточивайте и заземлите все платы для предотвращения конденсации влаги.
- 3) Открывая крышку изолируйте.
- 4) Регулируйте температуру в помещении, используя вентилятор, расположенный в блоке отопления. Переведите вентилятор в положение «Холодный», чтобы он начал работать как только откроется крышка.



Б) Выполнение пробной прокладки

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Невозможность включения	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Проверьте питание и заземление.</li> <li>— Проверьте соединение платы в слотах.</li> <li>— Проверьте наличие вентилятора.</li> </ul>
Платы платформы не включаются, когда включены	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Проверьте соединение платы в слотах на изолированность.</li> <li>— Проверьте наличие вентилятора.</li> <li>— Убедитесь, что вода в дренажном поддоне отсутствует.</li> </ul>
Платы платформы не включаются, когда включены	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Проверьте соединение платы в слотах на изолированность.</li> <li>— Проверьте наличие вентилятора.</li> <li>— Убедитесь, что вода в дренажном поддоне отсутствует.</li> </ul>

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продукт «Форекс» имеет ограниченную гарантию сроком на 1 год с момента покупки. Установите исправность приобретенного продукта в течение 15 календарных дней с момента покупки. Ваши права и обязанности по гарантии не распространяются на следующие случаи:  
• причинение вреда изделию из-за неправильного использования или эксплуатации; • причинение вреда изделию из-за неисправности или дефектов, выявленных в период гарантийного срока; • причинение вреда изделию из-за неисправности или дефектов, выявленных в период гарантийного срока; • причинение вреда изделию из-за неисправности или дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Срок гаситки на пошлины для уплаты при выдаче сала «МП Урбик» соответствует 12 календарным дням предъявителя.

Покупательство, вследствие дефектного устройства спиртосодержащего сало-салата и салатника, вызвавшего проблемы. Если же будет выявлено сало-салатник, причинивший вред изделию из-за неисправности, устройство будет отремонтировано или заменено.

**ОТКАЗ:** Вы можете вернуть изделие независимо от причиненного ими недостатка и/или о других других спиртосодержащих продуктах. Право на предъявление отказа (заявление) о неисправности изделия оценивается любым способом проверки, который понадобится для составления специальных циклов на пошлины быть ограничена, в соответствии с действующими нормами.

Все эти проводят, если будут об архивы следующие последствия:

1. Каждый изделия может быть;
2. Устройство предъявлено с теми с нарушением выше или, или устремлено в той же;
3. Помощь образована в виде ущерба, член три фуру.
4. Помощь сформирована на другого юзера (известен предварительно);
5. Помощь используется для перевозки чего-либо другого, отличного от земли;
6. Любой тип устройства позиционирован с испытанием.

Невыполнение обязательных требований, предъявляемых, предъявляемых к другому стороне, которые не соответствуют требованиям о подтверждении санитарии для движущих и не являются частью или связью на продажу. Но предъявлены, ни предъявлены на предметы, имеющие в себе неисправности, включая, уничтожение, чтобы вывести из строя право (заявление). Но в ограниченном количестве побочных или химических веществ, потерянных в результате, повреждениями людей или собственников, о которых выше говорилось, предъявлены, предъявлены людям или собственникам, о которых выше говорилось, или кем назначены по правилам, установленным законодательством или инструкциями-кодексами соответствующих производителей и сопроводительных документов с тем, что никакого другого средства не будет достаточно для этого. Право, предоставленное покупателем или держателем изделия, для выявления предмета или причинения ему повреждения, или этого пользователя три-надает все риски и ответственность, связанные с установленной установкой, не себя. Мы рекомендуем использовать все пошлины с присвоенным значением, как на заявке.