


ECO-GREEN

PATENTED 04425082.7

2 проточки в шаре
устраняют возможность
образования застойной
воды в корпусе крана



Краны шаровые для питьевой воды по нормам e-din 3433. Бактерицидность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОРПУС:	ЛАТУНЬ CW617N КОВАНАЯ, ПЕСКОСТРУЕННЫЙ, СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ СВИНЦА
ШАР:	ЛАТУНЬ CW617N КОВАНАЯ, ТЕА® ТЕХНОЛОГИЯ
РЕЗЬБЫ:	ISO 7:2000
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:	РЫЧАГ ИЛИ БАБОЧКА ИЗ АЛЮМИНИЯ UNI -EN 1706, ПОКРЫТИЕ - ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА
УПЛОТНЕНИЯ ШАРА:	РЫЧАГ ИЗ СТАЛИ UNI-EN 10025, ПВХ ПОКРЫТИЕ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА
ШТОК:	2 СЕДЛА ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 (PTFE)
УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА:	ЛАТУНЬ CW614N (ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:	2 ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 (PTFE) + 1 КОЛЬЦО (O-RING)
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	ИЗ БНК (NBR 70 SH)
	-20°C +120°C
	ОТ 25 ДО 64 БАР. WOG 600 - WSP 150

Полнопроходные шаровые краны из экологически чистой латуни с большим количеством вариантов присоединений и типов ручек.

Технология

Утроенное уплотнение штока (O-ring и PTFE). Шток, вставляемый изнутри корпуса, обеспечивает взрывобезопасную конструкцию крана.

Высокое качество фторопласта-4 (PTFE) гарантирует длительный срок службы и превосходную надежность уплотнений.

Длительный срок службы экологически чистой латуни обеспечивается высокотемпературной обработкой и ТЕА® технологией, устраняющей необходимость никелирования и соответственно предотвращающей попадание никеля в воду.

ТЕА® технология

ТЕА технология (Ternary Eco Alloy) создает устойчивый поверхностный слой.

Поверхностный слой по технологии ТЕА создает прочную защиту от абразивов, коррозии и многих других агрессивных факторов, что позволят отказаться от хромирования и никелирования деталей, обеспечивая тем самым бережное отношение к окружающей среде.

Устойчивость к замораживанию

Защита от разрушения крана в результате замораживания обеспечивается выравниванием давления полости корпуса с давлением в трубопроводе благодаря перфорации шара. В открытом положении через отверстия в шаре снимается давление замерзшей воды, которое способно разрушить кран.

Бактерицидность (anti-Legionella)

Legionella Pneumophila – бактерия-возбудитель ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтианская лихорадка, легионелла-инфекция) – острая инфекционная болезнь. Характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения

Недавно проведенные исследования показали, что причиной sporadических случаев заболевания легионеллезом явилось наличие бактерии легионеллы (Legionella) в бытовой системе водоснабжения.

Факторы, способствующие образованию колоний бактерий: водопроводный кран, старый обогреватель, старый район, медные трубы, низкое потребление воды.


В кранах серии Eco-Green, в отличие от традиционных шаровых кранов, устранена возможность образования застойной воды в полости корпуса. За счет перфорации шара полость корпуса постоянно промывается проточной водой.



ECO-GREEN

PATENTED 04425082.7

2 internal drains
avoid water sta-
gnation



CW617N brass ball valves for potable water, anti-legionella.

TECHNICAL SPECIFICATION

BODY
BALL
THREADS
LEVERS

BALL SEALS
SPINDLE
SPINDLE SEALS
TEMPERATURE RANGE
WORKING PRESSURE

YELLOW BRASS CW617N FORGED, SANDBLASTED AND UNLEADED.
BRASS CW617N FORGED AND TEA FINISHED
ISO 7:2000
UNI -EN 1706 ALUMINIUM T-HANDLE, EPOXY ENAMELLED
UNI-EN 10025 STEEL HANDLE, PVC COATED
2PTFE
BRASS CW614N BLOW OUT PROOF
1 PTFE + 1 O-RING EPDM PEROXIDE 70 Sh
-20°C +120°C
FROM PN 64 TO PN 25 BAR (ACCORDING TO THE TABLE).
WOG 600 - WSP 150

Full port unleaded brass ball valve with a wide range of connections and handle types.

Technology

Threefold safety on the spindle (O-ring and PTFE). The spindle, assembled from inside, is blown-out proof. The high quality of PTFE is guarantee of long endurance and excellent seal. The dezincification-proof brass warrants a very long endurance in time, because of its thermic treatment and TEA finish. These processes also prevent nickel from releasing in water.

TEA finish

The TEA finish (Ternary Eco Alloy) is a highly stable ternary deposit, that replaces the chromium plating / nickel plating. It's very resistant to abrasion and corrosion and, moreover, TEA respects the environment, because it doesn't release nickel in water.

Frost-proof

The main piping is always in communication with the room between ball and body of the valve, thanks to the pierced ball. The holes in the ball avoid the frosted water making pressure, which could break the valve.

Anti-Legionella

Legionella Pneumophila is a bacterium, which multiplies in damp and heated places or in the stagnant water. On the contrary of what could happen in traditional valves, here bacteria don't remain in the valve, because the pierced ball avoids water stagnating when the valve is closed.

UKRAINA



GERMANIA



RUSSIA



40IG
Female/female, steel handle

Внутренняя/внутренняя резьба, стальной рычаг


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
040IG03	3/8"	10	64	24	96	
040IG04	1/2"	15	64	14	56	
040IG06	3/4"	20	40	12	48	
040IG08	1"	25	40	6	24	
040IG10	1.1/4"	32	25	4	16	
040IG12	1.1/2"	40	25	2	8	
040IG16	2"	50	25	1	4	
040IG20	2.1/2"	65	20	-	5	
040IG24	3"	80	20	-	3	
040IG32	4"	90	20	-	2	

402G
Female/female, "T" handle

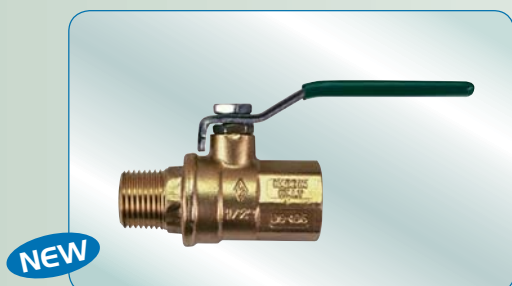
Внутренняя/внутренняя резьба, бабочка


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0402G03	3/8"	10	64	24	96	
0402G04	1/2"	15	64	20	80	
0402G06	3/4"	20	40	12	48	
0402G08	1"	25	40	6	24	

406G
Male/female, steel handle

Наружная/внутренняя резьба, стальной рычаг


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0406G03	3/8"	10	64	24	96	
0406G04	1/2"	15	64	14	56	
0406G06	3/4"	20	40	12	48	
0406G08	1"	25	40	6	24	
0406G10	1.1/4"	32	25	4	16	
0406G12	1.1/2"	40	25	2	8	
0406G16	2"	50	25	1	4	

407G
Male/female, "T" handle

Наружная/внутренняя резьба, бабочка


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0407G03	3/8"	10	64	24	96	
0407G04	1/2"	15	64	20	80	
0407G06	3/4"	20	40	12	48	
0407G08	1"	25	40	6	24	

32IG

Female/manifold fittings, steel handle
 Внутренняя/разъемный соединитель, стальной рычаг



NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
032IG04	1/2"	15	64	14	56	
032IG06	3/4"	20	40	10	40	
032IG08	1"	25	40	6	24	
032IG10	1.1/4"	32	25	2	8	

322G

Female/manifold fittings, "T" handle
 Внутренняя/разъемный соединитель, бабочка



NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0322G04	1/2"	15	64	14	56	
0322G06	3/4"	20	40	10	40	
0322G08	1"	25	40	6	24	
0322G10	1.1/4"	32	25	2	8	

33IG

Female/female, with drain cock, steel handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, с сливным клапаном, стальной рычаг



NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
033IG04	1/2"	15	64	14	56	
033IG06	3/4"	20	40	10	40	
033IG08	1"	25	40	4	16	
033IG10	1.1/4"	32	25	4	16	
033IG12	1.1/2"	40	25	2	8	
033IG16	2"	50	25	2	8	

332G

Female/female, with drain cock, "T" handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, с сливным клапаном, бабочка

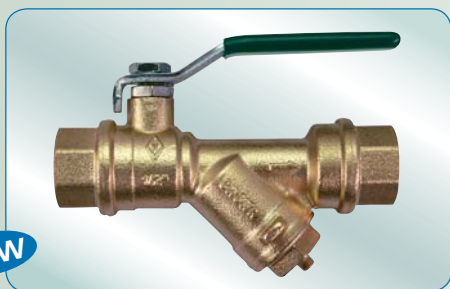


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0332G04	1/2"	15	64	14	56	
0332G06	3/4"	20	40	10	40	
0332G08	1"	25	40	6	24	

740G*

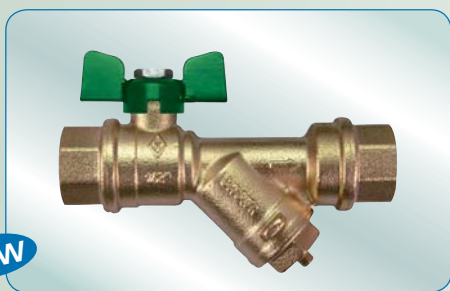
Female/female, Y filter, steel handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, с фильтром, стальной рычаг


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0740G04	1/2"	15	20	6	24	
0740G06	3/4"	15	20	6	24	
0740G625	3/4"	20	20	5	20	
0740G08	1"	20	20	5	20	

741G*

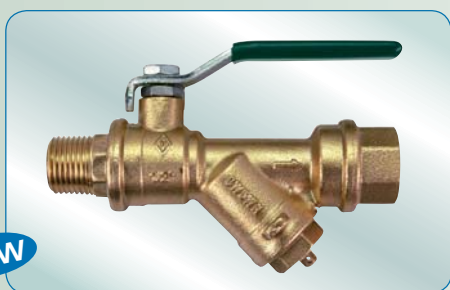
Female/female, Y filter, "T" handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, с фильтром, бабочка


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0741G04	1/2"	15	20	6	24	
0741G06	3/4"	15	20	6	24	
0741G625	3/4"	20	20	5	20	
0741G08	1"	20	20	5	20	

742G*

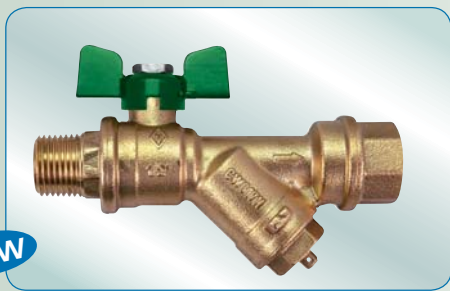
Male/female, Y filter, steel handle
 Наружная/внутренняя резьба, с фильтром, стальной рычаг


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0742G04	1/2"	15	20	6	24	
0742G06	3/4"	15	20	6	24	
0742G625	3/4"	20	20	5	20	
0742G08	1"	20	20	5	20	

743G*

Male/female, Y filter, "T" handle
 Наружная/внутренняя резьба, с фильтром, бабочка


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0743G04	1/2"	15	20	6	24	
0743G06	3/4"	15	20	6	24	
0743G625	3/4"	20	20	5	20	
0743G08	1"	20	20	5	20	

* фильтр: 400 мкм
 filter: 400 micron

744G*

Compression fittings for copper pipe, Y-filter, steel handle
Компрессионные фитинги для медной трубы, с фильтром, стальной рычаг



NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0744G15	15	15	20	6	24	
0744G16	16	15	20	6	24	
0744G18	18	20	20	5	20	
0744G22	22	20	20	5	20	

745G*

Compression ends, Y filter, "T" handle
Компрессионные фитинги для медной трубы, с фильтром, бабочка



NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0745G15	15	15	20	6	24	
0745G16	16	15	20	6	24	
0745G18	18	20	20	5	20	
0745G22	22	20	20	5	20	

746G*

Female/swivel nut, Y filter, steel handle
Внутренняя/накидная гайка, с фильтром, стальной рычаг

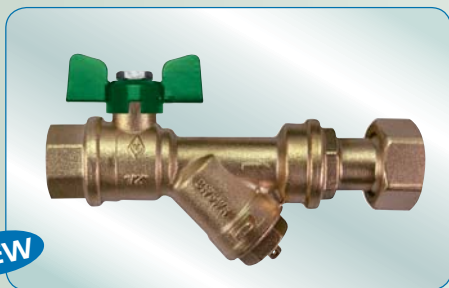


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0746G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0746G631	3/4"X3/4"	15	20	6	24	
0746G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0746G632	1"X1"	20	20	5	20	

747G*

Female/swivel nut, Y filter, "T" handle
Внутренняя/накидная гайка, с фильтром, бабочка



NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0747G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0747G631	3/4"X3/4"	15	20	6	24	
0747G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0747G632	1"X1"	20	20	5	20	

* фильтр: 400 мкм
filter: 400 micron

748G*

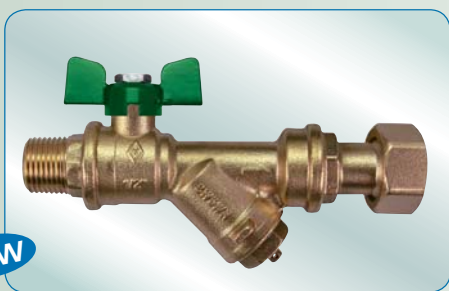
Male/swivel nut, Y filter, steel handle
Наружная/накидная гайка, с фильтром, стальной рычаг


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0748G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0748G631	3/4"X3/4"	15	20	6	24	
0748G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0748G632	1"X1"	20	20	5	20	

749G*

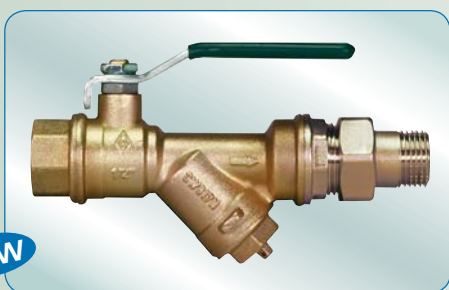
Male/swivel nut, Y filter, "T" handle
Наружная/накидная гайка, с фильтром, бабочка


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0749G505	1/2"X3/4"	15	20	6	24	
0749G631	3/4"X3/4"	20	20	6	24	
0749G518	3/4"X1"	20	20	5	20	
0749G632	1"X1"	20	20	5	20	

736G*

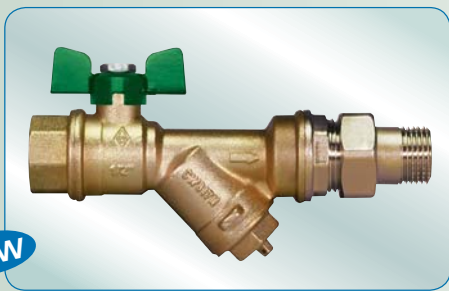
Male/manifold fitting, Y filter, steel handle
Внутренняя/разъемный соединитель, с фильтром, стальной рычаг


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0736G04	1/2"	15	20	6	24	
0736G06	3/4"	20	20	5	20	

737G*

Male/manifold fitting, Y filter, "T" handle
Внутренняя/разъемный соединитель, с фильтром, бабочка


NEW

COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0737G04	1/2"	15	20	6	24	
0737G06	3/4"	20	20	5	20	

* фильтр: 400 мкм
filter: 400 micron

691G

Heavy type hose bibcock, steel handle
 Водоразборный усиленного типа, стальной рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0691G04	1/2"	10	16	12	48	
0691G06	3/4"	14	16	6	24	

692G

Heavy type hose bibcock, aluminium "T" handle
 Водоразборный усиленного типа, бабочка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0692G04	1/2"	10	16	12	48	
0692G06	3/4"	14	16	6	24	

380G

Female/female, chrome plated handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, хромированный рычаг



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0380G04	1/2"	15	64	6	24	
0380G06	3/4"	20	40	5	20	

383G

Female/female, globe type chrome plated handle
 Внутренняя/внутренняя резьба, хромированная ручка типа "глобус"



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0383G04	1/2"	15	64	6	24	
0383G06	3/4"	20	40	5	20	

385G

Female/female, chrome plated cap
 Внутренняя/внутренняя резьба, хромированная крышка



COD.	MISURA/SIZE	DN	PN	BOX	CART.	€
0385G04	1/2"	15	64	6	24	
0385G06	3/4"	20	40	5	20	

550G

*Handle extension **
 Удлинитель для ручки



COD.	MISURA/SIZE	BOX	CART.	€
0550G02	1/2"-3/4"	30	120	
0550G08	1"-1.1/4"	10	40	
0550G12	1.1/2"-2"	10	40	
0550G20	2.1/2"	8	32	
0550G24	3"-4"	5	20	

* Suitable only for aluminium handle - Подходит только для алюминиевого рычага