


STIEBEL ELTRON
Техника для комфорта

**Предохранительная группа
с обратным клапаном
SV EX ½ и SV EX ¾**

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Запасные части

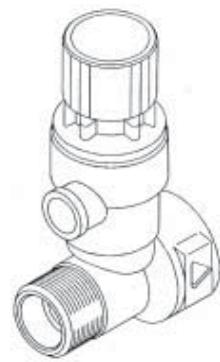

Область применения

Группа безопасности, состоящая из мембранныго предохранительного клапана и обратного клапана используется для защиты закрытых напорных водонагревателей.

Конструкция

Предохранительная группа; корпус и внутренности изготовлены из Ms 58; подпружиненная крышка из высококачественного пластика, укрепленного стекловолокном; мембрана и уплотнющие элементы из эластомера устойчивого к старению и очень высоким температурам; пружины, пружинная стальная проволока, защищенная против коррозии. Вход: наружная резьба; выход: внутренняя резьба. Размер: $\frac{1}{2}$ " или $\frac{3}{4}$ ".

Избыточное давление

давление: 6 бар

Рабочая среда:

вода, нейтральные, не kleйкие жидкости

Предохранительный клапан протестирован в соответствии с prEN 1488.

Установка

Предохранительная группа должна быть установлена как можно ближе к водонагревателю в трубе подачи холодной воды. Между предохранительным клапаном и водонагревателем не должно быть никаких запорных клапанов, сужений или фильтров. Предохранительную группу следует устанавливать без усилий и учитывать направление стрелки. Трубы следует тщательно промыть или продуть перед установкой группы, т.к. грязь принесенная водой может нарушить функцию клапана или привести к постоянной потере воды.

Обслуживание

Трубу подачи холодной воды следует перекрыть перед предохранительной группой (включая обратный клапан) и прибором прежде чем начать работы по обслуживанию. Водонагреватель следует осушить перед работами над предохранительной группой. Предохранительная группа проверяется следующим образом:
Выкрутить синюю крышку предохранительного клапана в направлении, указанном стрелкой (рис. 1); в результате вода начнет выходить из предохранительного клапана.

Ремонт

Седло и уплотнение
предохранительного клапана можно прочистить без изменения избыточного давления, после выкручивания верхней части. Сменный блок Stiebel Eltron арт.-№ 068262 можно использовать для ремонта (рис.2).

Предупреждение

Инструкцию по монтажу и эксплуатации следует выполнять. Работы по установке и обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом.

Внимание

Защищайте приборы от мороза, химикатов, красок, растворителей и т.д.



Рис. 1



Рис. 2